

Anexa nr. 5
la Anunț de participare


Specificația tehnică:

Obiectul: Carton ondulat cu dimensiunea 1200*1400 mm

Numărul : № 16/LD-2026

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8,9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/marca	Standarde de referință	Producătorul/Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
1	Carton ondulat cu dimensiunea 1200*1400 mm	buc	100000	<p><u>Carton trebuie să corespundă standardelor europene, standardelor internaționale în conformitate cu cerințele specificate conform anexelor:</u></p> <p><u>Anexa nr. 1 Cerințe tehnice</u></p> <p><u>Anexa nr.2 Desen tehnic</u></p>	Marca 11B3	ISO 536 ISO 534 ISO 3037 ISO 2759 ISO 287	S.C „Dunapack Rambox Prodimpex” SRL Sfintu Gheorghe, Romania	<p>1. Cartonul ondulat este fabricat din materialul furnizorului.</p> <p>2. Cartonul este utilizat pentru ambalarea în grup a produselor din sticlă alimentară în cutii de carton în palet, pe un palet cu dimensiunea de 1200x 1400 mm.</p> <p>3. Marcarea de carton – 11B3 (analog T24-C) si/sau TK-24 .</p> <p>4. Grosimea cartonului – nu este mai mică de 3,0 mm.</p> <p>5. Cartonul se produce sub forma de foi. Dimensiunile foil sunt de 1200x1400mm.</p> <p>6. Abaterile în mărime în mm: de-a lungul lungimii foil +1 mm;</p>

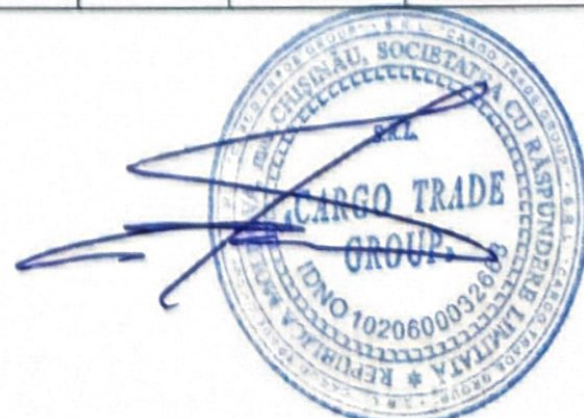

							<p>- de-a lățimii foi 15 mm.</p> <p>Diferența în lungime a diagonalelor foi nu depășește 3 mm de-a lungul lungimii foi.</p> <p>7. Denumirea conventională: Carton 11B3 (analog GOST T24-C și/sau TK-24 (analogic T24-C GOST 7376-89).</p> <p>8. Cartonul se produce în conformitate cu cerințele GOST 7376-89 prim reglementările tehnologice aprobate în modul stabilit.</p> <p>9. Rezistența la perforare (abs.) nu mai puțin de 0,65 Mpa (6,5 kgf/cm²);</p> <p>- rezistența specifică la rupere cu aplicare forței de rupere de-a lungul liniei îndoirii după o dublă îndoire 180° onduleurilor – 7 kN/m;</p> <p>- rezistență la compresia de capăt de-a lungul onduleurilor – 4,08 kN/m;</p> <p>- rezistența la stratificare – 0,2 kN/m;</p> <p>umiditate 6-10%.</p> <p>10. Cartonul se fabrică cu marginile tăiate netede, fără</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



								sodiu solubii conform GOST 13079; adeziv din amidon din cartofi 18. Marcajul de stive conține: numele producătorului și marca sa comercială; marca cartonului;
--	--	--	--	--	--	--	--	--

***Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat:

Numele, Prenumele: Cococenco Chiril

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Cargo Trade Group S.R.L

Adresa: Chisinau, str. Miron Costin 23, ap.4

Data: 05.03.2026

