

## ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL T229-D

### Avantaje:


- Buna poziționare a centrului de greutate la încărcătorul frontal T229 are un efect de amortizare redus pe tractor;
- Unghiurile optime de ridicare și vărsare asigură o muncă eficientă;
- Încărcătorul are un cadru de stabilizare a muncii;
- Înlocuirea rapidă și comodă a utilajelor este asigurată de cadru modern EURO;
- Cuplare ușoară și rapidă a conductelor hidraulice;
- Prinderea de tractor cu ajutorul unui bolț de fixare. și consolelor de prindere;
- Controlul încărcătorului are loc prin intermediul joystick-ului și distribuitorului hidraulic cu 2 secțiuni;



			
<p><b>Sistemul de schimbare rapidă a organului de lucru</b></p> <p>În completarea de bază este inclusă sistemul care permite schimbarea organelor de lucru în circa 3 minute.</p>	<p><b>Sistemul auto-orizont</b></p> <p>La manipularea cu brațele încărcătorului organul de lucru se află permanent în poziție orizontală, ceea ce exclude răsturnarea întâmplătoare a încărcăturii, crescând efectivitatea lucrului.</p>	<p><b>EURO prindere</b></p> <p>Sistemul de prindere universal și internațional (EURO cadru) permite utilizarea oricărui organ d elucru indiferent de producător.</p>	<p><b>Construcția ranforsată a brațelor</b></p> <p>Grosimea foilor de oțel din care sunt confecționate brațele încărcătorului este de 8 mm, iar la secțiunile periculoase chiar 16 mm.</p>
			
<p><b>Forța și siguranța sistemului hidraulic</b></p> <p>Se utilizează cilindri hidraulici de la compania Skrawmet, a cărei produse se confecționează cu-o rezervă de rezistență de 25-45%, iar fiecare cilindru se verifică la o presiune de 150% de la cea maxim de lucru, ceea ce garantează standardul calității.</p>	<p><b>Sistemul de demontare rapidă clasa A de pe tractor</b></p> <p>În completarea de bază a încărcătorului frontal T229 este inclus sistemul de demontare rapidă clasa A. Datorită acestui sistem pentru montarea și demontarea brațelor încărcătorului este nevoie doar de 2-3 minute.</p>	<p><b>Manipularea prin joystick</b></p> <p>Încărcătorul frontal este manipulat prin intermediul unui joystick, mărind simțitor comoditatea exploatării acestuia.</p>	<p><b>Sistem hidraulic cu distribuitor cu 2 secții</b></p> <p>Încărcătorul frontal este dotat cu un distribuitor hidraulic cu 2 secții pentru sistemul de manipulare de la distanță cu organul de lucru</p>

### Specificația tehnică a încărcătorului frontal T229-V.D15:

Tip	U.m.	T229-V.D15
Capacitatea nominală	kg	1600
Greutatea	kg	650 (brațele) + 300 (consolele de prindere, 2 buc)
Înălțimea de ridicare	mm	3980
Înălțimea de descărcare	mm	3540
Lungimea cadrului	mm	2700
Lățimea cadrului	mm	1040
Controlul	-	Joystick și distribuitor hidraulic cu 2 secțiuni
Prinderea utilajelor	-	EURO
Tipul de suport	-	picioar de sprijin
Viteza de lucru	km/oră	10
Presiunea de lucru	MPa	16
Se agregă cu		Tractoare Belarus 82.1 (81 CP)

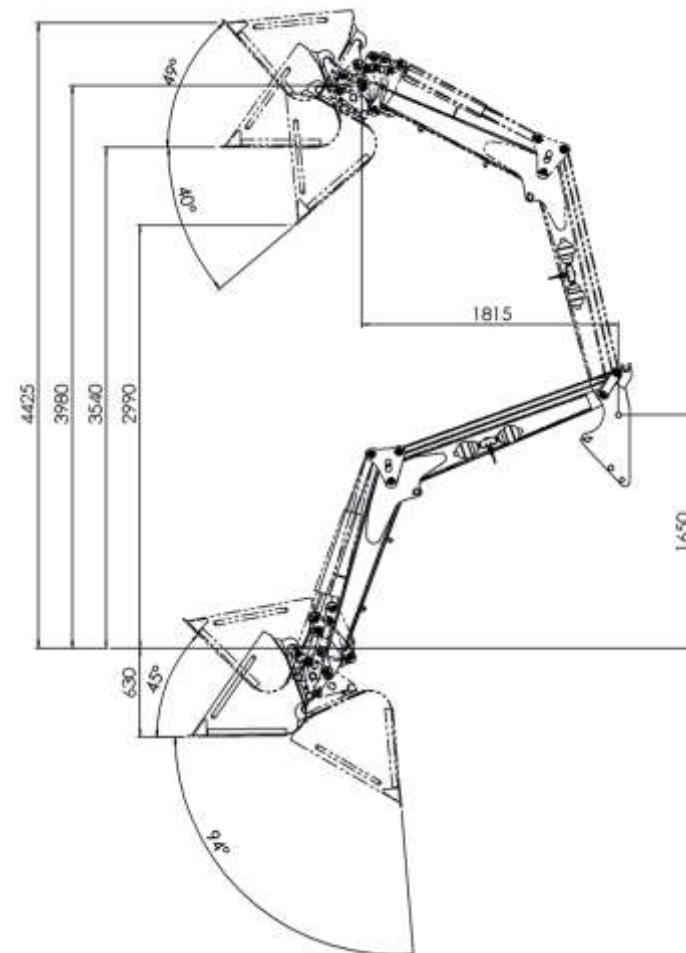

**Unghiurile optime de descărcare și încărcare asigură o funcționalitate sigură de lucru.**