

STREET LIGHT LEAF


LED LEAF RANGE

FABRICAT IN MOLDOVA


1COB

2COB

3COB



SMD
PHILIPS

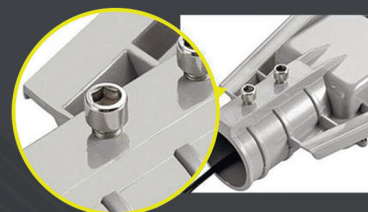

Lampile noastre stradale cu **LED** sunt menite sa inlocuiasca lampile clasice cu halogen, cu mercur, cu ioduri metalice, economice, etc. Lampa stradala cu leduri nu emite niciun fel de lumina orbitoare. Acest lucru face mult mai sigur condusul pentru soferi pe autostrazi si in zone pustii, in special in conditii meteorologice nefavorabile. Efectul de orbire cauzat de iluminatul stradal clasic provoaca o mare oboseala vizuala. Acest efect secundar este evident redus, la fel ca si accidentele rutiere, care sunt de asemenea reduse.



FABRICAT IN MOLDOVA

1 COB

W	30	40	50
Lm	4200	5600	7000



3 YEARS WARRANTY

50 000 H

IP 67

K

120°

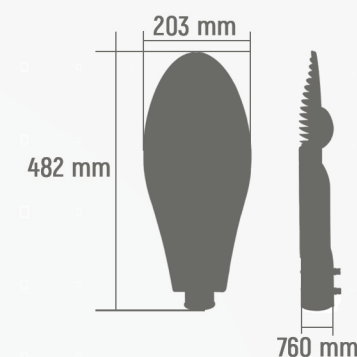

2 COB

W	60	80	100
Lm	8400	11200	14000



3 YEARS WARRANTY

50 000 H

IP 67

K

120°

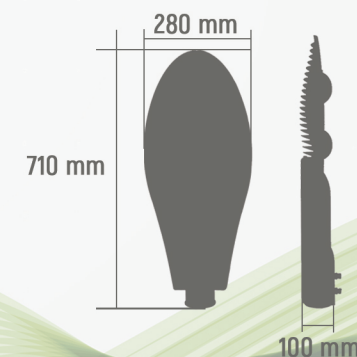

3 COB

W	100	150
Lm	14000	21000



3 YEARS WARRANTY

50 000 H

IP 67

K

120°

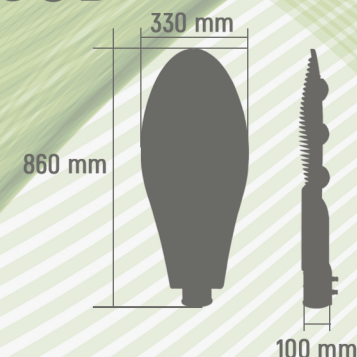

Caracteristici fototehnice ale corpului de iluminat

Producator S.C."LED MARKET"SRL

R. Moldova, or.Chisinau, B-ul Moscova 21


LED market

FABRICAT IN MOLDOVA

Datele fotometrice

Denumirea –STREET LIGHT 30W 1COB 6000K (LEAF)

Descriere - LED-uri de putere, tip cu eficiență energetică mare. Carcasă din aliaj pe bază de aluminiu turnat sub presiune, vopsită în camp electrostatic (culoare la cerere client), cu un design optimizat pentru a avea o mai bună disipare a căldurii. Sistem optic de înaltă eficiență cu o lentilă monobloc. Lentila monobloc și PCB-ul cu LED-uri sunt asamblate prin suruburi pentru a putea fi înlocuite în caz de defect. Montaj pe stâlp: braț fix sau ajustabil: $\pm 90^\circ$ din 3 în 3 grade (opțional)

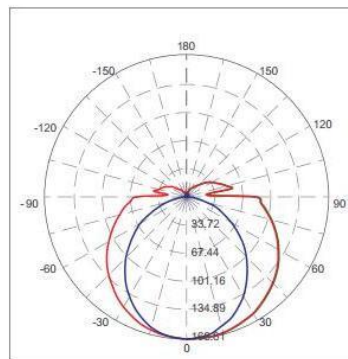

	Illuminance at Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width V H
2m	42.07 LUX	24.3m 5.0m
4m	10.52 LUX	48.7m 10.1m
6m	4.67 LUX	73.0m 15.1m
8m	2.63 LUX	97.4m 20.2m
10m	1.68 LUX	121.7m 25.2m
12m	1.17 LUX	146.1m 30.3m
Vert. Spread: 161.4 Horiz. Spread: 103.3		

STREET LIGHT 30W 1COB 6000K (LEAF)



Puterea nominala (W)	30
Flux luminos(Lm)	3600lm
Protectie (IP)	IP65
Temperatura de culoare (K)	3000-6000K
Durata de viata (ore)	50000 ore
Voltaj conexiune	85-265V
Grad de difuzie	150
CRI	80-90
Garantie	36 luni
Prodicator	LedMarket