

ANEXA 1 / ANNEX 1

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-479-2024
to CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL Nr. CPF-479-2024

Nr.	Denumire/Name	Tip	DN/TS
1.	HYDROBASE ELAST	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
2.	HYDROBASE FLEX	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
3.	HYDROBASE ULTRA	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
4.	HYDROBASE STANDARD	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
5.	HYDROBASE LIGHT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
6.	WATERBIT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
7.	HYDROKLYM	ХММ	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
8.	HYDROBASE MOST B	ЕМП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
9.	HYDROBASE MOST S	ЕМП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
10.	HYDROBASE FIX	ЕМП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
11.	HYDROBASE DECOR	ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
12.	HYDROBASE SOLO	ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
13.	HYDROBASE GREEN	ЕКП, ЕПП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
14.	HYDROBASE THERMO	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23 9-32944149-013 2024
15.	HYDROBASE VENT	ЕПВ, ЕКВ	ТУ У 23 9-32944149-013 2024






Certification Body

CertMatCon

Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-479-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Materiale bituminoase hidroizolante, în rulouri pentru
învelitori și hidroizolarea clădirilor și construcțiilor**
conform ANEXEI nr.1



SWEETONDALE



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produse de:

Uzina SWEETONDALE SRL

51901, str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrovsk, Ukraina

Loc de producție: str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrovsk, Ukraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială

29.12.2024

Expirare

28.12.2029



Director General
PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



Certification Body
CertMatCon

Certification Body CERTMATCON
MD-2023, 4/2 Uzinelor street, office 4, Chişinău mun.,
Republic of Moldova.
tel. +373 22 903 001, cell. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICATE

OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Number: CPP-479-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

**Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing and
waterproofing of buildings and constructions**

According to the ANNEX no. 1



SWEETONDALE



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produced by:


Limited Liability Company Zavod SWEETONDALE
51901, Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine
Place of manufacture: Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

This certificate confirms that all provisions regarding the evaluation and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

according to the 2+ system for the performances set out in this certificate are applied and
factory production control meets all requirements specified for these performances.

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed.
This certificate may be suspended or withdrawn if it is found that the conditions under which it was issued are not being maintained.

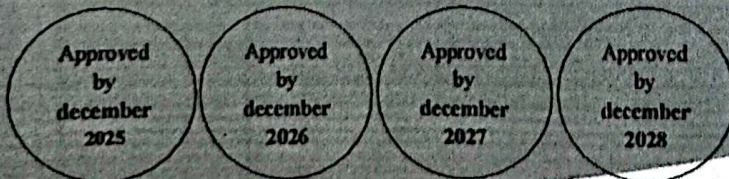

Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual approval.

HYDROBASE FLEX

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний


i Опис продукції та сфера використання

HYDROBASE FLEX – це матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний бітумно-полімерний, що наплавляється.

HYDROBASE FLEX отримують шляхом двостороннього нанесення на поліефірну основу бітумно-полімерного в'язучого, що складається з бітуму, полімерного модифікатора СБС (стирол-бутадієн-стирол) і мінерального наповнювача (тальк, доломіт та ін.). В якості захисного шару використовують крупнозернисту посипку, полімерні плівки.

Залежно від виду посипки і області застосування HYDROBASE FLEX випускається двох марок:

HYDROBASE FLEX К - з крупнозернистою посипкою з лицьового боку і полімерною плівкою зі сторони, що наплавляється; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

HYDROBASE FLEX П - з полімерною плівкою з обох сторін полотна; застосовується для влаштування нижнього шару покрівельного килима і гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, тунелів та ін.)

Транспортування та зберігання

Транспортування здійснюється усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Рулони зберігають у вертикальному положенні на піддонах в один ряд за висотою.



Відомості про упаковку

Матеріал упаковується в УФ-стабілізовану плівку, поставляється на піддонах



Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Основні характеристики



Назва показника	HYDROBASE FLEX ЕПП	HYDROBASE FLEX ЕКП	Метод випробування
Товщина, мм	2,8 ± 0,2	3,8 ± 0,2	EN 1849-1
Маса на одиницю площі, кг/м²* (±0,25 кг)	4,1	5,3	EN 1849-1
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	Відсутність проникнення води	EN 1928
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	-	EN 1928
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	489/343	489/343	ДСТУ Б В.2.7-83
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-20	-20	ДСТУ Б В.2.7-83
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥95	≥95	EN 1110
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1	ДСТУ Б В.2.7-83
Тип захисного покриття:			
верхня сторона	плівка без логотипу	сланець	
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом	
Довжина / ширина, м	10x1	10x1	
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом		

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник;

