



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua



ПАСПОРТ №

1	Сальник для крана	манжета 1-55x45 h=7	ГОСТ 14896-84	шт.	60
2	Сальник для крана	манжета 1-60x50 h=7	ГОСТ 14896-84	шт.	38

Описание.

Манжеты резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84 предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости. Температура рабочей среды от -60° до +200° С. Рабочее давление: 1 тип ГОСТ 14896-84 от 0,1 до 50 МПа; 3 тип ГОСТ 14896-84 от 1,0 до 50

Обозначение манжет по ГОСТ 14896-84

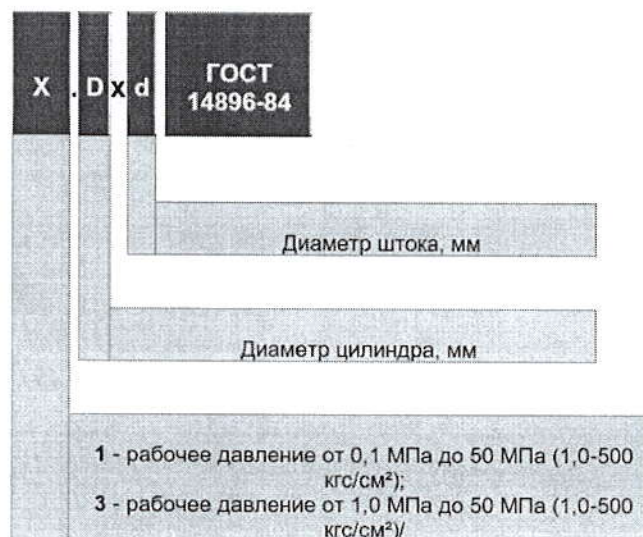

Пример условного обозначения манжеты гидравлической тип 1 для уплотнения зазора между цилиндром диаметром 32 мм и штоком диаметром 22 мм, по ГОСТ 14896-84:

Манжета 1-32x22 ГОСТ 14896-84.

Группы резин манжет гидравлических ГОСТ 14896-84

Группа резины	0	1	2	3	4	5	6
Тип эластомера	Фторкаучук		Нитрильный		Бутадиен-нитрильный каучук		
Марка резиновой смеси	ИРП-1316	ИРП-1225А	3825	КР-360-3	ИРП-1068-1	51-3029	В-14-1
Диапазон рабочих температур:							
- нижний предел, °С	-10	-10	-30	-20	-40	-40	-60
- верхний предел, °С	+200	+150	+100	+70	+100	+100	+100

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua

ПАСПОРТ № _____

Заглушки надувные герметизирующие ЗНГ-500-П

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля

ВТК 1





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua

ПАСПОРТ № _____

Заглушки надувные герметизирующие ЗНГ-500-П

Описание изделия

Заглушки надувные герметизирующие предназначены для герметизации полости труб, газопроводов (нефтепроводов) и водопроводов (канализации) при производстве огневых и газоопасных работ.

Заглушки изготавливают из ткани с ПВХ покрытием.

Обозначение заглушки для трубопровода условного диаметра 500 мм: ЗНГ-500-П.

Заглушки могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°C (кратковременно до плюс 90°C).

Технические характеристики заглушки.

Рабочее избыточное давление в заглушке, установленной в трубу, кПа (кгс/см²) — 90 (0.9).

Максимальное давление подпора жидкости в трубопроводе, кПа (кгс/см²) — 35 (0.35).

Длина заглушки — 700 мм, масса — не более 5.0 кг.

Заглушка представляет собой надувную оболочку цилиндрической или эллипсоидной формы с герметизирующими и уплотнительными поясами. Заглушка имеет резиновый шланг для наполнения воздухом, ручки для переноса и установки ее в полость трубопровода.

Маркировка.

Каждая заглушка имеет маркировку, выполненную на ярлыке водостойкой краской и содержащую:

1. условное обозначение заглушки;
2. рабочее давление;
3. наименование предприятия-изготовителя;
4. дату изготовления (месяц, год);
5. порядковый номер;
6. штамп ОТК.

.....Пример маркировки: ЗНГ-500-П

.....Раб. давление 90 кПа (0.9 кгс/см²)

.....ООО «Київгума»

.....1125.09.2021

.....Где:

ЗНГ-500-П - условное обозначение заглушки;

90 кПа (0.9 кгс/см²) - рабочее давление воздуха в заглушке, размещенной в трубопроводе;

ООО «Київгума» - наименование предприятия-изготовителя;

1125 - порядковый номер;

09 - месяц изготовления;

2021 - год изготовления.

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля _____





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КИЇВГУМА
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

ТОВ «Київгума», 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127
(044)364-56-70, (067)411-40-84, E-mail: rti@kievguma.ua, Web: www.kievguma.ua

ПАСПОРТ № _____

Шары запорные резиновые ЗШ ЗШ-300

Описание

Шары запорные резиновые представляют собой надувные изделия из резиновой пластины и предназначены для герметизации трубопроводов канализационной, газонефтепроводной и водопроводной сетей при их очистке и ремонте.

Характеристики

Материал для изготовления: маслобензостойкая резиновая смесь на основе нитрильного синтетического каучука (СКН).

Эксплуатационные характеристики

Запорные шары изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1.1. по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при температуре от -25°C до 30°C.

Основные параметры

Условное обозначение шара	Диаметр шара, мм.	Длина трубки, мм
	Предельное отклонение ± 10	
ЗШ-300	300	8000 ± 200

Примечание

По согласованию с заказчиком допускаются другие размеры.

Физико-механические показатели:

Наименование показателя	Норма для резины
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	7,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Изменение массы образца после воздействия смеси изооктана и толуола в соотношении (7:3) при температуре (23 $\pm$ 1)°C в течении (24 $\pm$ 0,5) ч, %, не более	35
Твердость по Шор А, усл. ед. в пределах	65-80

Резиновые шары в зависимости от диаметра шара должны быть герметичными при избыточном давлении:

8000 $\pm$ 500 Па	от Ø100-300 мм включительно
5000 $\pm$ 500 Па	от Ø400-800 мм включительно
3000 $\pm$ 500 Па	от Ø 900-1400 мм включительно

Запорные шары предназначены для однократного применения.

Гарантия

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

По истечении срока хранения не разрешается использовать запорные резиновые шары в работах, связанных со взрывопожароопасными технологиями. После транспортирования и хранения шаров при отрицательных температурах шары перед применением должны быть выдержаны при температуре (13 $\pm$ 5)°C не менее 24 ч.

Отдел технического контроля _____

