

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu si paza


Valoarea de deviz 116 147 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	15,00	28,830 28,830	432,450 432,450
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	15,00	31,879 25,947	478,180 389,200
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	14,415 14,415	345,960 345,960
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00	9,676 8,649	232,230 207,580
		<i>Total</i>	lei			1 488,820
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			309,418
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			9,338
		<i>Total</i>	100,00 +			1 807,576
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			262,099
		<i>Total</i>	100,00 +			2 069,675
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			124,180



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 193,855 1 375,190
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Пожарная сигнализация				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,00	2 270,530 2 248,740	2 270,530 2 248,740
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc	1,00	926,220 882,200	926,220 882,200
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	56,00	32,741 20,181	1 833,480 1 130,140
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	51,00	119,372 115,320	6 087,970 5 881,320
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой	buc	5,00	119,346 115,320	596,730 576,600
10	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,00	58,421 57,660	408,950 403,620
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	2,00	118,810 118,780	237,620 237,560
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,00	58,470 57,660	58,470 57,660
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,00	58,469 57,660	409,280 403,620
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	4,10	626,254 1 372,307	6 667,640 5 626,460

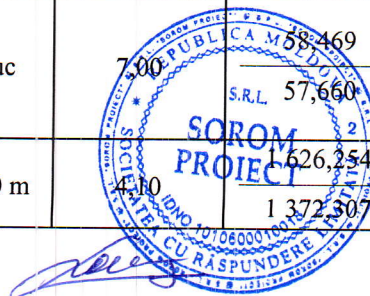

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	2 474,800 1 983,500	247,480 198,350
16		Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m	5,00	3,850 0,000	19,250 0,000
17		Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16	m	400,00	3,220 0,000	1 288,000 0,000
18		Труба поливинилхлоридная д40 ПВХ40	m	10,00	8,975 0,000	89,750 0,000
19	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	20,00	21,055 17,298	421,100 345,960
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,15	467,298 388,629	1 471,990 1 224,180
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,85	184,865 132,059	342,000 244,310
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,00	507,750 453,210	507,750 453,210
23		Кабель негорючий 1x2x0,75 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,75	m	500,00	7,250 0,000	3 625,000 0,000
24		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5	m	100,00	8,520 0,000	852,000 0,000
25		Тросс стальной оцинкованный	m	120,00	6,800 0,000	816,000 0,000
26		Крепёжные материалы	set	2,00	74,250 0,000	148,500 0,000
27	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	10,00	18,451 18,451	184,510 184,510
28		Коробка УК-2П	buc	10,00	11,200	112,000

[Signature]


1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				29 622,220 20 098,440
		2.2. Охранная сигнализация (котельная)				
29	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада PC-585	buc	1,00	644,920 634,260	644,920 634,260
30	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,00	467,050 461,280	467,050 461,280
31	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator	buc	1,00	26,150 25,950	26,150 25,950
32	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,00	582,370 582,370	582,370 582,370
33	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	1,00	118,810 118,780	118,810 118,780
34	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00	1 885,480 1 885,480	1 885,480 1 885,480
35	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	4,00	32,030 20,180	128,120 80,720
36	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,00	58,390 57,660	58,390 57,660
37	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	3,00	59,400 57,660	178,200 172,980
38	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,00	58,470 57,660	58,470 57,660
39	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	15,00	21,637 17,298	324,550 259,470
40	10-08-005-	Conductori la instalatii electrice	100 m	0,45	1 953,889	879,250



1	2	3	4	5	6	7
	02	deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida			1 672,133	752,460
41		Cablu CQR	m	20,00	4,350	87,000
					0,000	0,000
42		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5	m	25,00	7,860	196,500
					0,000	0,000
43		Крепежные материалы	kg	1,00	35,000	35,000
					0,000	0,000
44	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	1 600,800	320,160
					1 372,300	274,460
45		Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	20,00	2,980	59,600
					0,000	0,000
		Total Охранная сигнализация (котельная) Inclusiv salariu				6 050,020 5 363,530
		<i>Total</i>	lei			35 672,240
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			5 728,943
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			914,272
		<i>Total</i>	100,00 +			42 315,455
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			19 351,097
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 699,993
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				65 366,545 25 461,970
		3. Utilaj				
		3.1. Пожарная сигнализация				
46		Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,00	4 015,950	4 015,950
					0,000	0,000
47		Модуль на 2 SIM карты ТК- 2GSM	buc	1,00	1 680,550	1 680,550
					0,000	0,000
48		Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	56,00	188,200	10 539,200
					0,000	0,000
49		Извещатель пожарный	buc	5,00	68,500	342,500



1	2	3	4	5	6	7
		тепловой			0,000	0,000
50		Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,00	168,500 0,000	1 179,500 0,000
51		Акумулятор DELTA DT 12B 7A/Ч	buc	2,00	486,450 0,000	972,900 0,000
52		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,00	98,550 0,000	98,550 0,000
53		Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,00	142,150 0,000	995,050 0,000
54		Огнетушитель углекислотный	buc	1,00	525,600 0,000	525,600 0,000
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				20 349,800
		3.2. Охранная сигнализация (котельная)				
55		Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада PC-585	buc	1,00	1 850,650 0,000	1 850,650 0,000
56		Клавиатура РК-5501E 1 Н	buc	1,00	1 486,450 0,000	1 486,450 0,000
57		Трансформатор 30ВА TR-30VA	buc	1,00	300,150 0,000	300,150 0,000
58		Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,00	1 286,450 0,000	1 286,450 0,000
59		Акумулятор 12В 7А/Ч	buc	1,00	496,450 0,000	496,450 0,000
60		Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00	2 480,450 0,000	2 480,450 0,000
61		Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,00	415,500 0,000	415,500 0,000
62		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,00	26,500 0,000	79,500 0,000
63		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком HC-103	buc	1,00	138,460 0,000	138,460 0,000
		Total Охранная сигнализация (котельная) Inclusiv salariu				8 534,060
		<i>Total</i>				28 883,860

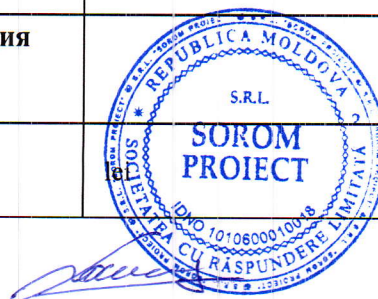

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			346,606
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 230,466

		Total	lei			96 789
		TVA	20,00 %			19 358
		Total deviz: Inclusiv salariu				116 147
						26 836

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi Investitor
din mun.Strasenii, str.Cetatea Alba, 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			28,830
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,66	28,83
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			31,879
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,10	4,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 760,45	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,415
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,676
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,10	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Пожарная сигнализация				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc			2 270,530
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2 248,74
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	145,00	1,45
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,80	1,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,1000	168,15	16,82
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc			926,220
	1	Muncitor	h-om	15,3000	57,66	882,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4500	15,50	6,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	45,0000	0,30	13,50
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1400	168,15	23,54
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea	buc			32,741

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
		avertizorului				20,181
	1	Muncitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	12 200,00	0,22
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	27 500,00	0,49
	1011580	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	550,00	0,82
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 350,50	2,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	75,00	9,00
8	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc			119,372
						115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 900,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	145,00	0,07
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	2,80	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П"OC40"	kg	0,0050	168,15	0,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
9	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой	buc			119,346
						115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	145,00	0,09
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	2,80	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П"OC40"	kg	0,0050	168,15	0,84
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещатель пожарный ручной СПР	buc			58,421
						57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	35,00	0,35
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	145,00	0,02
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	38,50	0,06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П"OC40"	kg	0,0020	168,15	0,34
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc			118,810
						118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	0,01	0,03
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	142,15	0,00
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc			58,470
						57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П"OC40"	kg	0,0040	168,15	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	68,00	0,14
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc			58,469
						57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П"OC40"	kg	0,0040	168,15	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	68,00	0,14
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 626,254
						1 372,307
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 580,00	25,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,4000	3,80	50,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,80	50,92
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	10,20	2,04
	5009030	Flanse	10 buc	0,0000	11,50	11,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,50	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60