
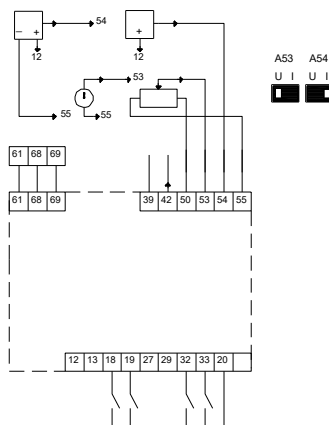





Cant.	Descriere
1	CUE 3X380-500V IP20 18,5KW  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 99616718 CUE este o gamă completă de convertizoare de frecvență externe proiectate pentru controlul turației unei game largi de pompe Grundfos. CUE are un controler PI încorporat și oferă aceeași funcționalitate și interfață ca și pompele Grundfos E. Astfel, soluțiile CUE pot fi văzute ca o extensie a gamei de pompe E. Alegând o soluție CUE, veți obține următoarele beneficii: - funcționalitatea Grundfos E-pump și interfața de utilizare - aplicații si funcții pentru familia de pompe - confort crescut în comparație cu pompele cu viteză fixă - instalare și punere în funcțiune foarte ușoare în comparație cu convertizoarele de frecvență standard - controlul vitezei pompelor până la 250 kW - controlul vitezei pompelor instalate în medii potențial explozive. CUE oferă următoarele intrări și ieșiri: - RS-485 GENIbus - o intrare analogică 0-10 V pentru valoarea de referință externă - o intrare analogică 0 / 4-20 mA pentru senzor - patru intrări digitale pentru diferite funcții, de exemplu pornire / oprire externă - două relee de semnal (C / NO / NC). Accesorii: Placă pentru intrări / ieșiri suplimentare Oferă o intrare suplimentară: - o intrare analogică 0 / 4-20 mA pentru un senzor suplimentar - o ieșire analogică de 0-20 mA - două intrări pentru senzorii de temperatură Pt100 / Pt1000, de exemplu pentru monitorizarea rulmenților. Filtre motor: Pentru reducerea dU / dt și a vârfurilor de tensiunii la înfășurările motorului și pentru reducerea zgomotului generat în motor, se oferă un număr de filtre pentru motor: - Filtre dU / dt, 11-250 kW - Filtre sinusoidale, 0,55-250 kW. Tehnic: Safety function: None RFI filter type EN 61800-3: C1 Coating grade IEC721 3-3: 3C2 Aprobări: CE, CULUS, C-TICK Intrare presetupă: Standard cable entry Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 50 °C

Cant.	Descriere
1	Umiditatea relativă: 5-95 % Backplate (Yes/No): N Tip încastrare: B3 Date electrice: Putere motor: 18.5 kW Frecvența rețelei electrice: 50 / 60 Hz Tensiune nominală: 3 x 380-440/441-500 V Curent nominal: 37.5-34 A Curent consumat maxim: 37.5 A Randament la sarcină maximă: 98 % Grad de protecție (IEC 34-5): IP20 Mains input type: Direct Connection Altele: Greutate netă: 12 kg Greutate brută: 12.2 kg Nr. VVS pentru Danemarca: 382995185

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	CUE 3X380-500V IP20 18,5KW
Cod produs:	99616718
Numărul EAN:	5713831974239
Tehnic:	
Safety function:	None
RFI filter type EN 61800-3:	C1
Coating grade IEC721 3-3:	3C2
Aprobări:	CE, CULUS, C-TICK
Intrare presetupă:	Standard cable entry
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 50 °C
Umiditatea relativă:	5-95 %
Montat în:	Perete
Backplate (Yes/No):	N
Tip încastrare:	B3
Date electrice:	
Putere motor:	18.5 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	3 x 380-440/441-500 V
Curent nominal:	37.5-34 A
Curent consumat maxim:	37.5 A
Randament la sarcină maximă:	98 %
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP20
Mains input type:	Direct Connection
Protecție încorporată în motor:	DA
Protecție termică:	extern
Lungime cablu:	150/300 m
Altele:	
Greutate netă:	12 kg
Greutate brută:	12.2 kg
Nr. VVS pentru Danemarca:	382995185



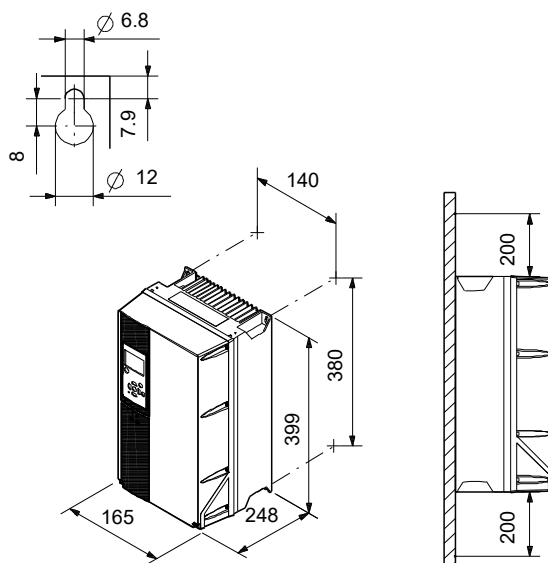


99616718 CUE 3X380-500V IP20 18,5KW

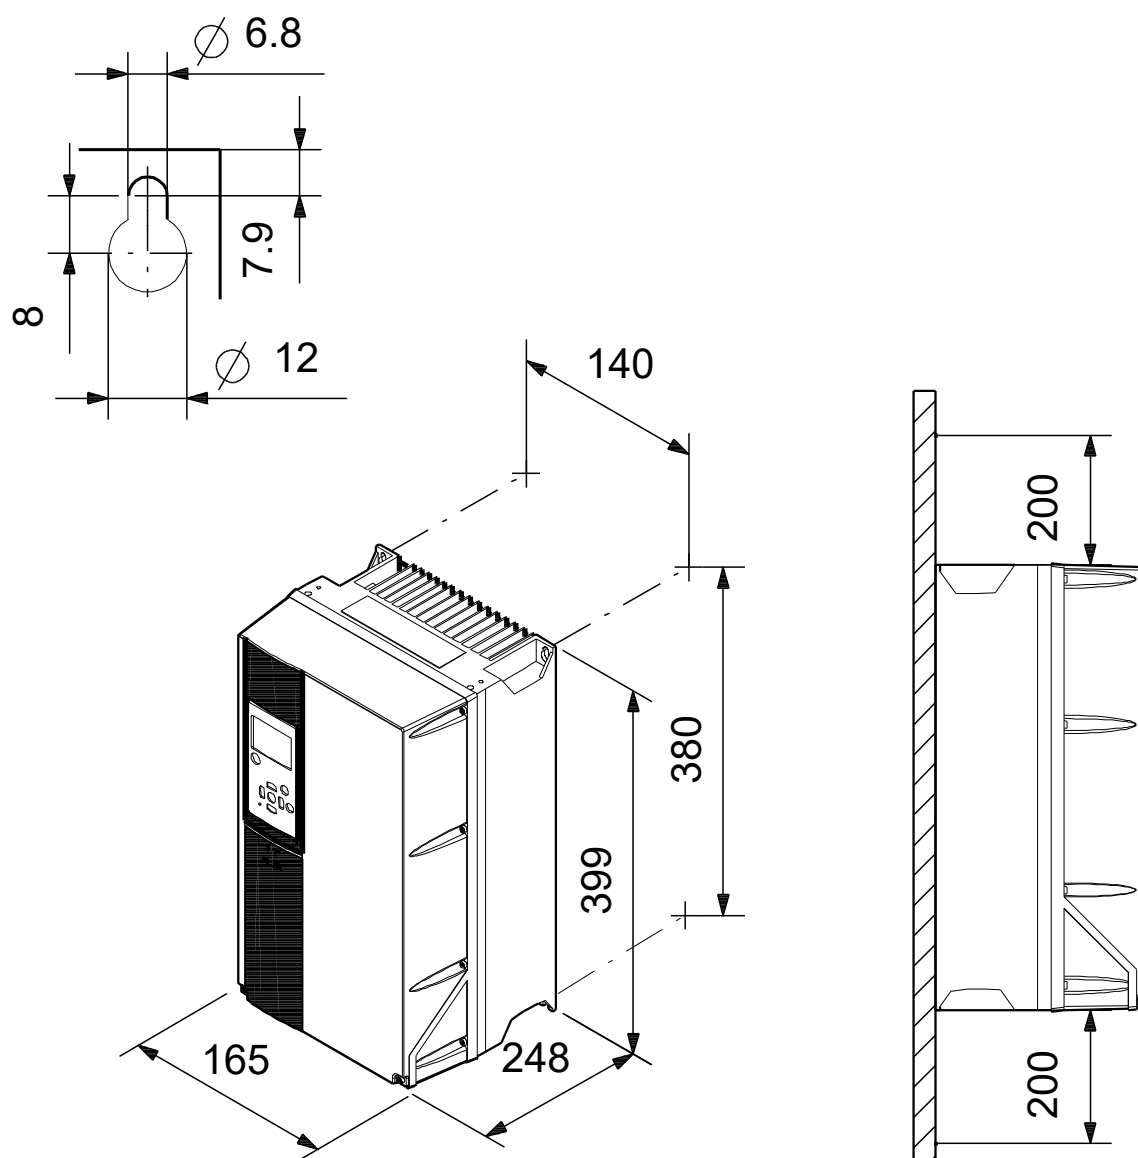

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

99616718 CUE 3X380-500V IP20 18,5KW

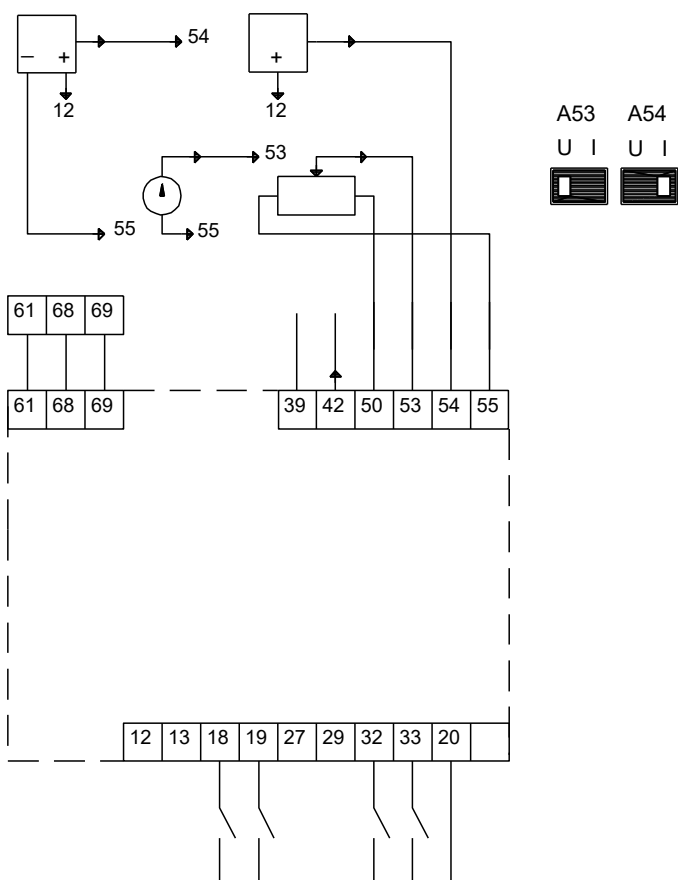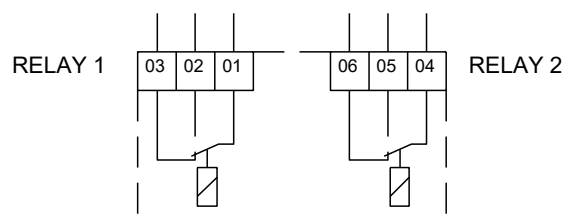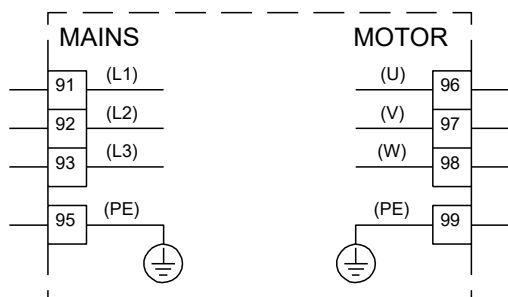

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.