




Imaginile sunt doar cu titlu informativ

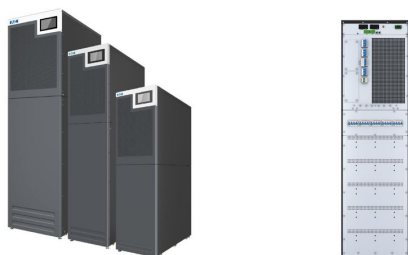

Eaton 93T60KMBSB

UPS Eaton 93T, UPS tower online, 60 kVA, intrare trifazată/ieșire trifazată, factor de putere unitar, Comutator intern pentru bypass de mentenanță, spațiu pentru baterii interne

General specifications

NUME PRODUS	Eaton 93T UPS
COD DE CATALOG	93T60KMBSB
EAN	6430070724102
LUNGIME/ADÂNCIME PRODUS	820 mm
ÎNĂLȚIMEA PRODUSULUI	1750 mm
LĂȚIMEA PRODUSULUI	500 mm
GREUTATEA PRODUSULUI	235.5 kg
CONFORMITATE(ĂȚI)	Marcat CE Conform cu RoHS CB
CERTIFICARE(ĂRI)	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
CODUL MODELULUI	93T 60kVA IB

Baterii	
BATERII CE POT FI ÎNLOCUITE DE UTILIZATOR	Nu
PORNIRE PE BATERIE	Da
CONEXIUNE BATERIE EXTERNĂ	Cablat
BATERIE INTERNĂ INCLUSĂ	Nu, kituri disponibile
TIP ÎNCĂRCĂTOR BATERII	Tehnologie ABM
TIMP DE RULARE LA JUMĂTATE DE SARCINĂ	0 min
FUNCȚIONARE LA SARCINĂ TOTALĂ	0

Intrare electrică	
FAZĂ (INTRARE)	3
CONEXIUNE DE INTRARE	Conexiune fixă
TENSIUNE NOMINALĂ DE INTRARE	400V default (380/400/415V)
TENSIUNE DE INTRARE - MIN	380 V
TENSIUNE DE INTRARE - MAX	415 V
FRECVENȚĂ DE INTRARE - MIN.	50 Hz
FRECVENȚĂ DE INTRARE - MAX.	60 Hz
FRECVENȚĂ SECUNDARĂ MIN.	50 Hz
FRECVENȚĂ SECUNDARĂ MAXIMĂ	60 Hz

Ieșire electrică	
TOPOLOGIE	Online
PUTERE (ÎN WAȚI)	60 kW
VALOARE NOMINALĂ KVA	60 kVA
CAPACITATE APARENTĂ DE IEȘIRE	60000 VA
FACTOR DE PUTERE DE IEȘIRE	1
TENSIUNE DE IEȘIRE - MIN	380 V
TENSIUNE DE IEȘIRE - MAX	415 V
IEȘIRE DISTORSIUNI DE TENSIUNE (SARCINĂ LINIARĂ) - MAX.	2 %
FRECVENȚĂ IEȘIRE	50 Hz (50/60 Hz programabil)
TIP ALIMENTARE	CA
FAZĂ (IEȘIRE)	3

Comunicație	
COMUNICARE	Model independent
NUMĂR DE FANTE DE COMUNICARE	2
INTERFAȚĂ UTILIZATOR (HMI)	Ecran tactil
TIPUL INTERFEȚEI	Altele
CONTACT COMUTATOR FĂRĂ POTENȚIAL	Da

Alte specificații

FACTOR DE FORMĂ	UPS tower
TIP DE CONSTRUCȚIE	Model independent
EFICIENȚĂ (MOD EFICIENȚĂ OPTIMIZATĂ)	99 %
EFICIENȚĂ (MOD ECOLOGIC)	99 %
CONȚINUTUL AMBALAJULUI	• UPS • Manual de utilizare • Instrucțiuni de siguranță
FAZĂ (INTRARE)	3
FAZĂ (IEȘIRE)	3
FUNCȚIE DE OPRIRE AUTOMATĂ	Da
ALARME AUDIO	Da
MODULE PUTERE ELEMENTE SCHIMBABLE LA CALD	Nu
SNMP	Nu
TIMP DE TRANZIȚIE PENTRU SARCINA TOTALĂ	0 s
TIPUL INTERFEȚEI	Altele
POSIBIL PARALEL	Paralelizare pentru capacitate și redundanță
NUMĂR DE UNITĂȚI PARALELE	4
FUNCȚIONALITATE INTEGRATĂ	Management în rețea
MOD EFICIENȚĂ ÎMBUNĂTĂȚIT	ESS
DERIVAȚI ÎNTREȚINERE INTERNĂ	Da

Resurse

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlanda
Eaton.com

© 2025 Eaton. Toate drepturile rezervate

Follow us on social media to get the latest product and support information.

