

“CALIBCOM” SRL

MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-


mail:calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sălii sportive la IET nr.9
“Mărtișor” din or.Drochia**
2. Numărul și data contractului **Nr.83 din 08 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raionbal Drochia**
4. Adresa beneficiarului **Raionul Drochia , or.Drochia, Independenții 15**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **197 857,00LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **197 857,00LEI**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr. 83
pentru achiziționarea bunurilor/**lucrărilor**/serviciilor
de valoare mică

08.08 2019

or. Drochia

Societatea cu Răspundere Limitată „CALIBCOM”, cu sediul în mun. Bălți, str Conev, 40, ap. 62 reprezentat prin Igor LUCICOV, Administrator, denumit în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, Consiliul raional Drochia reprezentat prin Ion DASCAL, Președintele raionului Drochia denumit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrări de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia, Cod CPV: _____ - denumite în continuare bunuri/**lucrări**/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/**executa**, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita **bunurile**/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/**prestarea**/executarea bunurilor/**lucrărilor**/serviciilor se efectuează în raionul Drochia, IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia, , timp de 30 (zece) zile.
3. **Prețul**/costul bunurilor/**lucrărilor**/serviciilor livrate/**prestate**/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 197 857,00 (una sută nouăzeci și șapte mii opt sute cincizeci și șapte lei, 00 bani) inclusiv TVA.
5. Achitarea se efectuează conform facturii fiscale.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “31” decembrie 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „ CALIBCOM”

Adresa: mun. Bălți, str. Conev 40, ap.62
Tel.: 373-69122246
Denumire a Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA
Adresa Băncii: Filiala Bălți, AGRNMD2X750
IBAN MD51AG000000022511794002
Cod fiscal 1008600059467

“Beneficiarul”:


Consiliul raional Drochia

Adresa: Or. Drochia, str. Independenței 15
Tel./Fax: 025222058
Denumire a Băncii: M.F.Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: TREZMD2X
IBAN Cod MD07TRPDBE311120X11615AB
Cod fiscal: 1007601011445

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL„ CALIBCOM”


Igor LUCICOV
L.Ș.


“Beneficiarul”

Consiliul raional Drochia

Ion DASCAL
L.Ș.


Contrasemnează:
Vitalie POSTOVAN
Șeful Secției juridice



Antreprenor CALIBCOM SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Drochia
 (denumirea)

Obiect IET nr.9 Martisor, or.Drochia

Valoarea lucrarilor executate 95 269 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Camera Nr. 2				
		I.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,4000	115,10 8,65	5 567,98 418,61
2	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt	buc	6,0000	410,38 97,44	2 462,29 584,67
3	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	104,13 15,57	104,13 15,57
4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	63,55 17,87	190,66 53,62
5	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	m	60,0000	44,40 5,77	2 663,73 345,96

1	2	3	4	5	6	7
		2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)				
		<i>Total</i>	Lei			10 988,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 988,79 1 418,43
		1.2. Pereti				
6	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,2500	8,65 8,65	564,35 564,35
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	65,2500	6,10 1,73	398,21 112,87
8	CF52B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	65,2500	108,21 88,22	7 060,82 5 756,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu grund Supraton	m2	65,2500	3,35 1,73	218,91 112,87
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,2500	10,62 5,77	692,86 376,23
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	65,2500	3,35 1,73	218,91 112,87
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,2500	47,22 31,71	3 081,29 2 069,27
		<i>Total</i>	Lei			12 235,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 235,35 9 104,80
		1.3. Glafuri				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri	m2	6,6000	6,92 6,92	45,67 45,67
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	6,6000	3,36 1,73	22,15 11,42
15	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	6,6000	17,78 11,53	117,36 76,11

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	6,6000	90,74 70,35	598,87 464,28
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	6,6000	3,36 1,73	22,15 11,42
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,6000	10,62 5,77	70,09 38,06
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	6,6000	3,36 1,73	22,15 11,42
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,6000	47,22 31,71	311,67 209,31
		<i>Total</i>	Lei			1 210,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 210,11 867,69
		1.4. Pardoseli				
21	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,4000	33,89 26,52	1 640,41 1 283,74
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	48,4000	8,65 1,73	418,79 83,72
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,4000	36,22 5,77	1 752,85 279,07
24	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu	m2	48,4000	171,92 77,84	8 320,88 3 767,50

1	2	3	4	5	6	7	
		prenadez					
25	CG36A	Plinte din PVC	m	28,0000	44,32 8,65	1 240,93 242,17	
		<i>Total</i>	Lei			13 373,86	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 373,86 5 656,20	
		<i>Total</i>	Lei			37 811,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 811,11 17 047,12	
		2. Apa si canalizare					
26	IC38B	Trecere din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 32	buc	2,0000	30,43 10,38	60,87 20,76	
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 32 mm	m	52,0000	96,57 36,33	5 021,53 1 888,94	
28	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,0000	94,73 36,33	1 894,64 726,52	
29	IC38B	Trecere din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 32	buc	4,0000	29,39 10,38	117,55 41,52	
30	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП25*45	buc	10,0000	20,01 10,38	200,07 103,79	
31	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ППП25*90	buc	20,0000	20,11 10,38	402,13 207,58	
32	IC38L	Mufa 25, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	29,82 24,22	178,94 145,30	

1	2	3	4	5	6	7
33	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП32*45	buc	10,0000	20,52 10,38	205,17 103,79
34	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ППП32*90	buc	20,0000	20,73 10,38	414,53 207,58
35	IC38L	Mufa 32, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,0000	29,82 24,22	298,24 242,17
36	IC38B	Trecere din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 25	buc	18,0000	29,39 10,38	528,96 186,82
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	9,0000	117,29 10,38	1 055,58 93,41
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	9,0000	111,29 10,38	1 001,58 93,41
39	AcA25A	Тройник ППП 25	buc	8,0000	46,28 0,00	370,24 0,00
40	AcA25A	Тройник ППП 32	buc	3,0000	46,57 0,00	139,71 0,00
41	AcA25A	Клипса двойная 25	buc	18,0000	0,98 0,00	17,64 0,00
42	AcA25A	Клипса двойная 32	buc	20,0000	0,85 0,00	17,00 0,00
43	IC38B	Radiat.ПККР/22 500x1000	buc	2,0000	1 167,95 10,38	2 335,90 20,76
44	IC38B	Radiat.ПККР/22 500x1600	buc	6,0000	1 387,20 10,38	8 323,19 62,27
45	IC38B	Radiat.ПККР/22 300x1000	buc	1,0000	1 030,75 10,38	1 030,75 10,38
		<i>Total</i>	Lei			23 614,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				23 614,22 4 155,00

		Total	Lei		61 426
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		4 771
		Total			66 197
		Cheltueli transportare	5 %		1 960
		Total			68 157
		Cheltueli de regie	12 %		8 179
		Total			76 336
		Beneficiu de deviz	4 %		3 054
		Total			79 390
		TVA	20 %		15 879
					95 269
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			21 203

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CALIBCOM SRL

V. Sherman

(denumirea)

(denumirea)

Lucicov I

Pres. interimar *Valeriu Sherman*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Specialist principal
sectia constructii si c.g.d.
Bucur Sergiu Shuss*

[Handwritten signature]

Antreprenor CALIBCOM SRL
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional or.Drochia
(denumirea)

Obiect IET nr.9 Martisor, or. Drochia

Valoarea lucrarilor executate **102 588 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,6700	115,10 8,65	1 688,55 126,88
2	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt	buc	2,0000	410,38 97,44	820,76 194,89
3	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	104,13 15,57	104,13 15,57
4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)	m	20,0000	44,40 5,77	887,91 115,32
		<i>Total</i>	Lei			3 501,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 501,35 452,66
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
5	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,0100	8,65 8,65	328,75 328,75
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	38,0100	6,10 1,73	231,97 65,75
7	CF52B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	38,0100	108,21 88,22	4 113,13 3 353,23
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu grunt Supraton	m2	38,0100	3,35 1,73	127,52 65,75
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,0100	10,62 5,77	403,61 219,17
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	38,0100	3,35 1,73	127,52 65,75
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,0100	47,22 31,71	1 794,94 1 205,41
		<i>Total</i>	Lei			7 127,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 127,44 5 303,81
		1.3. Glafuri				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri	m ²	2,5800	6,92 6,92	17,85 17,85
13	CK50B	Glafuri executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete glafurilor	m2	2,0000	188,28 13,84	376,57 27,68
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	2,5800	3,35 1,73	8,65 4,46
15	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5800	17,78 11,53	45,88 29,75

1	2	3	4	5	6	7
16	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5800	90,74 70,34	234,10 181,49
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	2,5800	3,35 1,73	8,65 4,46
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,5800	10,62 5,77	27,40 14,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	2,5800	3,35 1,73	8,65 4,46
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5800	47,22 31,71	121,84 81,82
		<i>Total</i>	Lei			849,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				849,59 366,85
		1.4. Pardoseli				
21	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,6700	33,89 26,52	497,21 389,10
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	14,6700	8,65 1,73	126,94 25,38
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,6700	36,21 5,77	531,27 84,59
24	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	14,6700	171,92 77,84	2 522,06 1 141,93
25	CG36A	Plinte din PVC	m	18,0000	44,32 8,65	797,74 155,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 475,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 475,22 1 796,68
		1.5. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,4400	24,22 24,22	83,30 83,30
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4400	1 263,25 46,71	4 345,59 160,67
		<i>Total</i>	Lei			4 428,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 428,89 243,97
		<i>Total</i>	Lei			20 382,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 382,49 8 163,97
		2. Camera Nr. 1 2.1. Tavane				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,7000	115,10 8,65	5 605,51 421,21
29	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt	buc	6,0000	410,38 97,44	2 462,29 584,67
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	104,13 15,57	104,13 15,57
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	3,0000	63,55 17,87	190,66 53,62

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
32	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)	m	50,0000	44,40 5,77	2 219,78 288,30
		<i>Total</i>	Lei			10 582,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 582,37 1 363,37
		2.2. Pereti				
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,1500	8,65 8,65	624,03 624,03
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	72,1500	6,10 1,73	440,32 124,81
35	CF52B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	72,1500	108,21 88,22	7 807,48 6 365,06
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu grund Supraton	m2	72,1500	3,35 1,73	242,05 124,81
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,1500	10,62 5,77	766,13 416,02
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	72,1500	3,35 1,73	242,05 124,81
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,1500	47,22 31,71	3 407,14 2 288,09
		<i>Total</i>	Lei			13 529,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 529,20 10 067,63
		2.3. Glafuri				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2	5,7000	6,92	39,44

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri			6,92	39,44
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	5,7000	3,35 1,73	19,12 9,86
42	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7000	17,78 11,53	101,36 65,73
43	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	5,7000	90,74 70,35	517,20 400,97
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	5,7000	3,35 1,73	19,12 9,86
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,7000	10,62 5,77	60,53 32,87
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	5,7000	3,35 1,73	19,12 9,86
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000	47,22 31,71	269,16 180,76
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,3000	179,28 5,19	1 129,45 32,69
		<i>Total</i>	Lei			2 174,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 174,50 782,04
		2.4. Pardoseli				
49	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,7000	33,89 26,52	1 650,58 1 291,70
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	48,7000	8,65 1,73	421,39 84,24
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	48,7000	36,22 5,77	1 763,72 280,80

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
52	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,7000	171,92 77,84	8 372,47 3 790,85
53	CG36A	Plinte din PVC	m	25,0000	44,32 8,65	1 107,97 216,22
		<i>Total</i>	Lei			13 316,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 316,13 5 663,81
		2.5. Timplarie				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,3200	24,22 24,22	104,62 104,62
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,3200	1 263,25 46,71	5 457,25 201,77
		<i>Total</i>	Lei			5 561,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 561,87 306,39
		<i>Total</i>	Lei			45 164,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 164,07 18 183,24

		Total	Lei	65 552
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 929
		Total		71 481
		Cheltueli transportare	5 %	1 914
		Total		73 395
		Cheltueli de regie	12 %	8 807
		Total		82 202
		Beneficiu de deviz	4 %	3 288
		Total		85 490
		TVA	20 %	17 098

1	2	3	4	5	6	7
						102 588
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				26 350

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CALIBCOM SRL

Investitor

V. Shermey

(denumirea)

(denumirea)

Lucicov I

Pres. interimar

Valeriu Shermey

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Specialist principal
sectia constructii si ag. D.
Rusu Sergiu Shuru*

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 04.10.2019

privind lucrarea ”**Lucrări de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia**” executată la obiectul IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia în cadrul contractului nr. 83 din 08.08.2019 încheiat între Consiliul raional Drochia și SRL ”CALIBCOM” pentru lucrările de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.10.2019 – 04.10.2019, fiind formată din: 1. Dascal Ion – Președintele raionului

2. Chirca Viorel – Șef, Direcția Economie, Construcții și Politici investiționale

3. Rusu Sergiu – specialist principal, Secția Construcții și gospodăria drumurilor

4. Mutruc Rodica – Șef, IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia

5. Lucicov Igor – Administrator SRL ”CALIBCOM”

3. Au mai participat la recepție:

Medvedi Valentin - Diriginte de șantier

Trifailo Marin – Responsabil ethnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările efectuate în sumă de **197857.00 lei (inclusive TVA)**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: îndeplinirea lucrărilor de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 ”Mărțișor” din or. Drochia în conformitate cu devizul și normativele în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața



totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
încheiat astăzi 04.10.2019 la Consiliul rațional Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Ion DASCAL

Membri: Viorel CHIRCA

Membri: Sergiu RUSU

Membri: Rodica MUTRUC


Membri: Igor LUCICOV

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"04" octombrie 2019

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"04" octombrie 2019

L.S.



**Documentația scrisă și desenată care trebuie prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele**

A series of horizontal lines for a list, with a large blue scribble covering most of the space.

EXECUTANTUL:

"04" octombrie 2019

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITORUL:


"04" octombrie 2019

L.Ș.

(semnătura)




**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
care nu a fost executată**

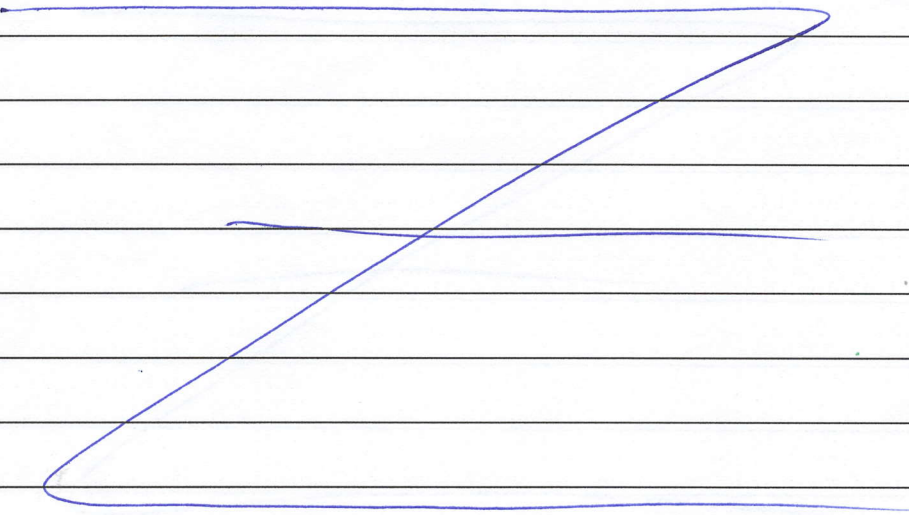

EXECUTANTUL:

"04" octombrie 2019

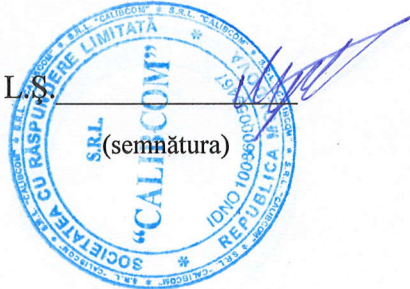

INVESTITORUL:

"04" octombrie 2019



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care
nu s-a respectat prevederile proiectului**

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble covering most of the space.

EXECUTANTUL:

"04" octombrie 2019

L.S.



(semnătura)

[Handwritten signature]

INVESTITORUL:

"04" octombrie 2019

L.S.



(semnătura)

[Handwritten signature]

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 04 octombrie 2019

Obiectul lucrărilor de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 "Mărțișor" din or. Drochia este executat în cadrul contractului nr. 83 din "08" august 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ----- din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în data 04.10.2019, fiind formată din:

1. Dascal Ion – Președintele raionului

2. Chirca Viorel – Șef, Direcția Economie, Construcții și Politici investiționale

3. Rusu Sergiu – specialist principal, Secția Construcții și gospodăria drumurilor

4. Mutruc Rodica – Șef, IET nr. 9 "Mărțișor" din or. Drochia

5. Lucicov Igor – Administrator SRL "CALIBCOM"

2. Au mai participat la recepție:

Medvedi Valentin - Diriginte de șantier

Trifailo Marin – Responsabil ethnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 04.10.2019;

3) observațiile comisiei de recepție finală: *de recepționat lucrările*;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezen.

7) valoarea obiectului este de 197857,00 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: *de recepționat lucrările*.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: *Lucrările sunt complet terminate*.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: *De recepționat lucrările "lucrările de reparație a sălii sportive la IET nr. 9 "Mărțișor" din or. Drochia"*.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 04.10.2019 în 4 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: -----


Comisia de recepție finală:

Specialiști:


Președinte: Ion DASCAL




Membri: Viorel CHIRCA



Membri: Sergiu RUSU



Membri: Rodica MUTRUC



Membri: Igor LUCICOV




Medvedi Valentin



Trifailo Marin





TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

"04" octombrie 2019

"04" octombrie 2019

L.S.



(semnătura)



L.S.

(semnătura)