


Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul	ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ukraina; 61099, Avtogenaya st., 7.			
Materialul				
Denumirea	Conductor 2x35 mm2			
Norma	Specificat		Ofertat	
Caracteristici constructive	SM HD626 S1:2015			
Tipul izolației	Polietilenă reticulată		Polietilenă reticulată	
Compoziția fază/neutru	AL/AL		AL/AL	
Sensul fasciculării ultimul strat	Dreapta (Z)		Dreapta (Z)	
Pasul maxim de fasciculare, mm	460		460	
Tipul bobinei				
Caracteristici dimensionale				
Secțiunea, mm ²	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Nr. de spire	35	35	35	35
Diametrul spirelor, mm	7 (RMC)	7 (RMC)	7 (RMC)	7 (RMC)
Grosimea nominală a izolației, mm	6,7-7,1	6,7-7,1	6,7-7,1	6,7-7,1
Grosimea minimă a izolației, mm	1,3	1,3	1,3	1,3
Diametrul conductorului max cu izolație, mm	1,07	1,07	1,07	1,07
Diametrul aparent al fasciculului torsadat, mm	8,0-8,4	8,0-8,4	8,0-8,4	8,0-8,4
Greutatea fasciculului torsadat, kg/m	Fasciculul Torsadat		Fasciculul Torsadat	
Caracteristici electrice	20,0		20,0	
Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km	0,26		0,26	
Intensitatea maximă admisibilă, A	0,868	0,986	0,868	0,986
Curentul de SC, t=1s, kA	160		160	
Marcări	3,2		3,2	
Certificări	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Certificare ISO 9001:2008	A	B	A	B
	DA		DA	
			DA	

Notă:

A - Conductorile de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).

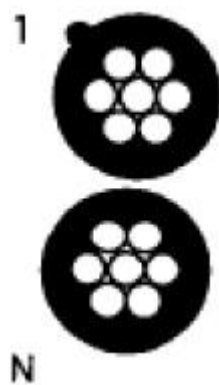

B - Pe conductorul neutru, va fi marcaj prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului. LA fel pe conductorii de fază vor fi semne distinctive în formă de benzi longitudinale, colorate cu lățimea nu mai mică de 1 mm.