

Anexa 15 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii),MYS-5410NE, Meyosis, Turcia

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Nr. de inregistrare AMDM: DM000396183 Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare brosură, pag 1 Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6 poziții brosură, pag 3 Tip pacient adult- brosură, pag 3 Controlul pacientului tip Toate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice- brosură, pag 2 Funcționalități poziționare sedentară- brosură, pag 2,3 poziționare Trendelenburg- brosură, pag 2,3 poziționare anti-Trendelenburg- brosură, pag 2,3 Poziționare Trendelenburg 0-17 grade, pag 3 Anti-trendelenburg 0 - 17 grade, pag 3 Poziționare CPR electric (auto-CPR) - pag 2 Transparență la razele X-ray (radiografie) - pag 2 Sectiunea spate are cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm - pag 2 Spătarul reglabil 0-70 grade - pag 3 Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus - brosură, pag 3 Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează -250 kg, brosură, pag 3 Înălțime Ajustabilă diapazon min. 35 – 73,5 cm(± 2 cm), brosură, pag 3 Rotile Diametru - 12.5 cm, brosură, pag 2 Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție - brosură, pag 2 Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) - brosură, pag 2,3 Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă, brosură, pag 2 Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator- pag 1,3 poze. Alimentare 220 V, 50 Hz- brosură, pag 3 Saltea ortopedică, lavabilă da grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da- nu detine cod, 1 bucata vine in complectatia standarda a patului, brosură pag 2.



MYS-5410NE


4 MOTORS ICU HOSPITAL BED

MYS-5410NE

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 4 DC motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Electric CPR and function locking features on attendant control panel
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

OPTIONAL FEATURES

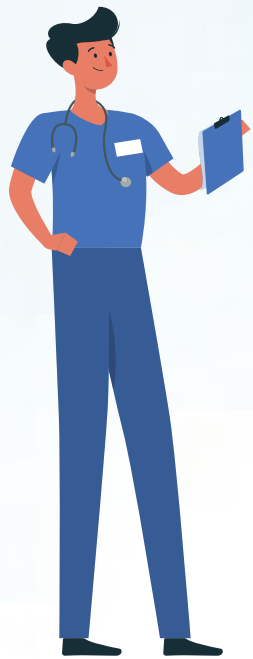


Battery

Manual CRP



X-RAY



Scale




Side Control Panel




OPERATION ANGELS

 Back Movement 0°-70°	 Leg Movement 0°-30°	 Vascular 0°-30°	 Knee Movement	 Height	 Trendelenburg 0°-17°	 Cardiac
--	---	---	--	--	--	--

DIMENSIONS

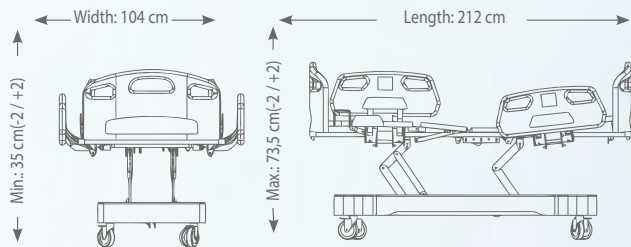

TECHNICAL SPECIFICATIONS

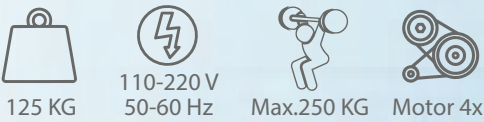

Sliding Backrest

The sliding backrest protects the patient from uncomfortable shearing forces during adjustments to the bed, and also contributes to pressure ulcer prevention.

Hygienic mattress bases

4-piece easy-to-clean ABS plastic lying surface.

Secure position

Guardrails on the sides of the safety provide support for patients. Handlebars on the headboard make the bed easy to maneuver.

Height Adjustment

Covering a low area of 41 cm, with a height adjustment range of up to 77.5 cm, it provides a suitable working environment for personnel by preventing falls and injuries of patients.

Collision prevention

Wall buffer cones and a selection of effective wall deflection rollers protect the bed and room furnishings from damage.

Central Brake

360 swivel casters with central brake and linear direction lock.

Control Panel

Positions can be adjusted electronically by the help of the keys on hand remote control and wired Nurse Control Panel.