

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 08.09.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 CPV: 34100000-8

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

SA Eximotor declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) SA Eximotor se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii – Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor.

Suma Lot 1 – 434 000,00 lei (fara TVA) , 520 800,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 2 – 248 000,00 lei (fara TVA) , 297 600,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 3 – 261 000,00 lei (fara TVA) , 313 200,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 4 – 266 000,00 lei (fara TVA) , 319 200,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 5 – 188 000,00 lei (fara TVA) , 225 600,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 6 – 152 000,00 lei (fara TVA) , 182 400,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 8 – 276 000,00 lei (fara TVA) , 331 200,00 lei (cu TVA)
Suma Lot 10 – 12 000,00 lei (fara TVA) , 14 400,00 lei (cu TVA)

- c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- d) În cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

În calitate de: director

Ofertantul: SA Eximotor

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6

Data: 08.09.2020



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din ocds - b3wdp1 - MD - 1597641030547 din 09.09

Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
					Apărător de șilă - Pentru site cu d=200, 300 mm - Capacitate de cernere concomitentă 10 site și mai mare - Posibilitate de stazare umedă sau uscată - Panou de control digital cu microprocesor - Ajustare intensitate vibrații, tip de vibrație: continuă sau intermitentă, pauză între vibrații - Cronometru - Mișcare verticală, laterală, rotațională Vas cilindric - Din metal rezistent la coroziune. Raportul între diametrul interior și adâncime trebuie să fie 0,5 și 0,8. Cu capacitate de : 1. 1,0 litri; 2. 5,0 litri; 3. 10 litri; 4. 20 litri Diffuzor cu ieșiri de capacitate mare - Posibilitatea divizării agregatelor de dimensiuni mici (nisip) până la agregate mari - Dotat cu bare reglabile de o anumită lățime care ar permite divizarea agregatelor de diferite sorturi - Dotat cu 2 tavi de colectare a agregatului divizat Site pentru cernerea agregatelor - Diametrul sitelor 300 mm - Alcătuite din țesătură metal cu diametrul ochilor de, mm: • 11,2 • 0,8; • 0,63; • 0,50; • 0,40; • 0,315; • 0,250; • 0,2; • 0,16; • 0,125; • 0,1; • 0,08; • 0,063	Apărător de șilă - Pentru site cu d=200, 300 mm - Capacitate de cernere concomitentă 12 site D200 și 8 site D300 - Posibilitate de stazare umedă sau uscată - Ajustare intensitate vibrații, tip de vibrație - Cronometru - Mișcare rotațională, vibrată Vas cilindric - Din metal rezistent la coroziune. Raportul între diametrul interior și adâncime este de la 0,5 la 0,8. Cu capacitate de : 1. 1,0 litri; 2. 5,0 litri; 3. 10 litri; 4. 20 litri Diffuzor cu ieșiri de capacitate mare - Permite divizarea agregatelor de dimensiuni mici (nisip) până la agregate mari - Dotat cu bare reglabile de la 12,5mm la 100mm care permit divizarea agregatelor de diferite sorturi - Dotat cu 2 tavi de colectare a agregatului divizat Site pentru cernerea agregatelor - Diametrul sitelor 300 mm x 75mm - Alcătuite din țesătură metal cu diametrul ochilor de, mm: • 11,2 • 0,8; • 0,63; • 0,50; • 0,40; • 0,315; • 0,250; • 0,2; • 0,16; • 0,125; • 0,1; • 0,08; • 0,063	Echipament auxiliar, EN 932-5, ISO 3310-1 En 1097-3 EN 932-5 EN 932-1 EN 932-5 EN 933-1 EN 932-5 ISO 3310-1



**Lotul 1
Agregate**

UTG-0311 UTA-0701E UTA-0705E UTC-0610E UTA-0720E UTA-0320	Turcia	UTEST	• 0,08; • 0,063 Site pentru ștergere agregatelor - Diametrul stielor 200 mm - Diametrul exterior împreună cu grosimea pereților < 210 mm - Posibilitatea utilizării la ștergerea umedă și asamblarea cu garnituri - Garnitură de cauciuc pentru fiecare sticlă - Diametrul ochiului de, mm: • 22,4; • 16; • 11,2; • 8; 4; 2; • 0,125; • 0,063 Site pentru ștergerea umedă - Diametrul sitei 200mm și înălțimea 200 mm - Diametrul ochiului: 0,063 mm Set de capac și colector pentru ștergerea umedă - Diametrul capcunii și colectorului de 200 mm și 10 garnituri de cauciuc - Diametrul capcunii și colectorului de 300 mm și 10 garnituri de cauciuc Aparat indexul de curgere - Corp din aluminiu diametru 90 mm cu înălțime 125 mm - Buncăr de alimentare din aluminiu 100 mm dia. cu înălțimea de 170 mm - Obturator de control - Pălie din policarbonat având înălțimea de 8,5 mm, partea conică de 60 °, care are un capăt de 12 mm - Suport de bază - Supapă - Decantor. Aparat compactare fier - cilindru cu diametrul interior 25,4 mm; - plungerul glisant liber în cilindru cu max. joc lateral de 0,20 = 0,05 mm; - patru coloane și bază metalică care ține întregul. - Set de 100 bucăți hirtie de filtru cu diametrul de 25 mm Coș de aspirație/recipient perforat - Diametrul coșului și înălțimea lui max 200mm - Confectionat din material rezistent la coroziune Cadru gravitațional specific - Folosit pentru determinarea gravitațională specifică a betonului, agregate etc. Pentru a fi utilizat cu o balanță electronică adecvată dotată cu o instalație sa platformă reglabilă în înălțime, înăd un recipient cu apă și permițând testul de densitate specifică
UTG-2WSIC0224.Y UTG-2WSIC0160.Y UTG-2WSIC0112.Y UTG-2WSIC0080.Y UTG-2WSIC0040.Y UTG-2WSIF2000.Y UTG-2WSIF0125.Y UTG-2WSIF0063.Y UTG-4001.Y UTG-2001.Y UTA-0440 "Устройство для уплотнения наполнителя по EN 1097-4" UTW-1010 UTW-1000			Site pentru ștergerea agregatelor - Diametrul stielor 200 mm x 50mm - Diametrul exterior împreună cu grosimea pereților < 210 mm - Posibilitatea utilizării la ștergerea umedă și asamblarea cu garnituri - Garnitură de cauciuc pentru fiecare sticlă - Diametrul ochiului de, mm: • 22,4; • 16; • 11,2; • 8; 4; 2; • 0,125; • 0,063 Site pentru ștergerea umedă - Diametrul sitei 200mm și înălțimea 100mm - Diametrul ochiului: 0,063 mm Set de capac și colector pentru ștergerea umedă - Diametrul capcunii și colectorului de 200 mm și 10 garnituri de cauciuc - Diametrul capcunii și colectorului de 300 mm și 10 garnituri de cauciuc Aparat indexul de curgere - Corp din aluminiu diametru 90 mm cu înălțime 125 mm - Buncăr de alimentare din aluminiu 100 mm dia. cu înălțimea de 170 mm - Obturator de control - Pălie din policarbonat având înălțimea de 8,5 mm, partea conică de 60 °, care are un capăt de 12 mm - Suport de bază - Supapă - Decantor. Aparat compactare fier - cilindru cu diametrul interior 25,4 mm; - plungerul glisant liber în cilindru cu max. joc lateral de 0,20 = 0,05 mm; - patru coloane și bază metalică care ține întregul. - Set de 100 bucăți hirtie de filtru cu diametrul de 25 mm Coș de aspirație/recipient perforat - Diametrul coșului și înălțimea lui max 200mm - Confectionat din material rezistent la coroziune Cadru gravitațional specific - Folosit pentru determinarea gravitațională specifică a betonului, agregate etc. Pentru a fi utilizat cu o balanță electronică adecvată dotată cu o instalație sa platformă reglabilă în înălțime, înăd un recipient cu apă și permițând testul de densitate specifică Picnometru conic Sticle gay lussac 50 ml 6. Tipar metalic, în forma de trunchi de con de (40 ± 3) mm diametru la partea superioară, de (90 ± 3) mm, la baza și de (75 ± 3) mm înaltime. Metalul trebuie sa aiba o grosime minima de 0,8 mm 7. Mai metalic, cu masa de (340 ± 15) g, cu o fața de îndesare plată de (2,5 ± 3) mm diametru, pentru utilizare în tiparul metalic.



UTA-0757
UTGG-2585
UTA-1120
UTGG-1505
UTGG-1605
UTGG-1610
UTGG-1615
UTGG-2120
UTGG-2420
Maestri A058-05N
UTA-0510-T
UTA-0810
UTA-0811
UTGH-1460

2. Mai metalic, cu masa de (340 ± 15) g, cu o fată de îndesare plată de (25 ± 3) mm diametru, pentru utilizare în tiparul metalic.	
3. Pălie, de sticlă obișnuită (putând înlocui tiparul și metalic).	
4. Picnometru conic folosit pentru determinarea gravitației specifice și a absorbției apei a nisipurilor și a agregatelor fine. Borec de sticlă cu con de aluminiu și sigiliu de cauciuc, capacitate: 1 kg	
5. Sticlă gresită 30 ml din sticlă Pyrex și completată cu dop tubular capilar. Este utilizat pentru a determina gravitatea și densitatea specifică a solurilor fine și a materialului de umplere în agregate fine, capacitate 50 ml.	
Picnometru	
- Confectionat din sticlă borosilicată	
- Complet cu tub capilar, dop și pălie, utilizat pentru a determina golurile și densitatea în vrac a agregatelor	
- Cu capacitatea de	
• 500 ml,	
• 1000ml,	
• 2000ml	
Excitator de vid	
- Confectionat din sticlă borosilicată	
- Dotat cu capac și robinet pentru conectarea la aparatul de vid	
Densimetru	
- Calibrat la 20 °C	
- Domeniul 1200 - 1300 g / ml.,	
- Precizie 0,001 g / ml	
Coș de densitate	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 120 mm x 160 mm înălțime, deschidere 3,35	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 95 mm x 120 mm înălțime, deschidere 1,18	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 95 mm x 120 mm înălțime, deschidere 1,18	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 95 mm x 120 mm înălțime, deschidere de 0,6	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 65 mm x 80 mm înălțime, deschidere 0,150	
• Containere etanș cu capacitatea de 5 litri	
Mașină de cernut cu jet de aer	
- echipat cu un sistem de curățare automată a cartușului de filtrare care permite efectuarea multor teste (câteva zeci) înainte de a fi înlocuit.	
- Dispozitiv aspirator, capac din plexiglas, cartuș filtru, 5 pungi de colectare din plastic, accesorii.	
- Panoul digital de microprocesor poate ajusta:	
- timp de setare de la 0 la 99 minute	
- intervalul de vid de la 0 la 65 bar	
- funcția de calibrare	
Agitator motorizat pentru testul la echivalență de nisip	
- capabila să imprimă cilindrului o mișcare orizontală, rectilinie, periodică și sinusoidală cu o cură de (200 ± 10) mm și cu o frecvență de o treime de secundă	
- Dotat cu cronometru digital	
- Dulap de siguranță pentru partea oscilantă	
Mașina de polisaj accelerat	
Măsoară rezistența agregatelor rutiere, pavaj, blocuri de pavaj, la acțiunea de lustruire a anvelopelor vehiculului pe o suprafață a drumului.	
Rota intră în contact cu o anvelopă din cauciuc solid, încălzită cu arc.	
Sarcinile abrazive sunt introduse continuu de două alimentatoare mecanice	

8. Pălie, de sticlă obișnuită (putând înlocui tiparul și metalic).	
9. Picnometru conic folosit pentru determinarea gravitației specifice și a absorbției apei a nisipurilor și a agregatelor fine. Borec de sticlă cu con de aluminiu și sigiliu de cauciuc, capacitate: 1 kg	
10. Sticlă gresită 50 ml din sticlă Pyrex și completată cu dop tubular capilar. Este utilizat pentru a determina gravitatea și densitatea specifică a solurilor fine și a materialului de umplere în agregate fine, capacitate 50 ml.	
Picnometru	
- Confectionat din sticlă borosilicată	
- Complet cu tub capilar, dop și pălie, utilizat pentru a determina golurile și densitatea în vrac a agregatelor	
- Cu capacitatea de	
• 500 ml,	
• 1000ml,	
• 2000ml	
Excitator de vid	
- Confectionat din sticlă borosilicată	
- Dotat cu capac și robinet pentru conectarea la aparatul de vid	
Densimetru	
- Calibrat la 20 °C	
- Domeniul 1200 - 1300 g / ml.,	
- Precizie 0,001 g / ml	
Coș de densitate	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 120 mm x 160 mm înălțime, deschidere 3,35	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 95 mm x 120 mm înălțime, deschidere 1,18	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 95 mm x 120 mm înălțime, deschidere de 0,6	
• Coș, placă din oțel inoxidabil, Ø 65 mm x 80 mm înălțime, deschidere 0,150	
• Containere etanș cu capacitatea de 5 litri	
Mașină de cernut cu jet de aer	
- echipat cu un sistem de curățare automată a cartușului de filtrare care permite efectuarea multor teste (câteva zeci) înainte de a fi înlocuit.	
- Dispozitiv aspirator, capac din plexiglas, cartuș filtru, 5 pungi de colectare din plastic, accesorii.	
- Panoul digital de microprocesor poate ajusta:	
- timp de setare de la 0 la 99 minute	
- intervalul de vid de la 0 la 65 bar	
- funcția de calibrare	
Agitator motorizat pentru testul la echivalență de nisip	
- capabila să imprimă cilindrului o mișcare orizontală, rectilinie, periodică și sinusoidală cu o cură de (200 ± 10) mm și cu o frecvență de o treime de secundă	
- Dotat cu cronometru digital	
- Dulap de siguranță pentru partea oscilantă	
Mașina de polisaj accelerat	
Măsoară rezistența agregatelor rutiere, pavaj, blocuri de pavaj, la acțiunea de lustruire a anvelopelor vehiculului pe o suprafață a drumului.	
Rota intră în contact cu o anvelopă din cauciuc solid, încălzită cu arc.	
Sarcinile abrazive sunt introduse continuu de două alimentatoare mecanice automate (funcționale). Alimentatoarele sunt înfite de un suport adecvat decupat de corul mașinii.	

EN 1097-6
EN 932-5

EN 1097-7

EN 1367-2
ISO 649-1

EN 1367-2
ISO 649-1

EN 1097-4
EN 932-5

EN 933-8

EN 1097-8 EN
1341
EN 1342
EN 1343



			automaie (buncăuri). Alimentatoarele sunt ținute de un suport adecvat decupat de corpul mașinii. Viteza roții rutiere: 310 până la 330 rpm Apa este furnizată la o viteză controlată printr-un recipient de apă echipat cu regulator de debit. Panoul de control digital, prevăzută în partea din spate a mașinii, permite selectarea timpului de testare. În timpul execuției testului, afișajul arată timpul rămas și rotația de viteză a roții care ține probele. Unitatea trebuie livrată complet cu 2 roți de cauciuc set de 4 matrițe și 2 capace.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38	Lot III Beton asfaltic	Tucia	UTEST	UTAS-2105	Un termostat dublu de siguranță pentru a preveni supraîncălzirea. Alimentare: 230V 1 h 50-60Hz 1700W Pompă cu diafragmă pentru cupor Aparat pentru determinarea valorii de impact 1. Înfuriere emailată sau din oțel inoxidabil, având aproximativ 20 cm diametru în interior 2. Spatula, nichel sau oțel inoxidabil, lungime de aproximativ 20 cm 3. Igaie de alimentare cu umplutură, completă cu bază de sprijin și clemă Filer de referință pentru determinarea rupei emulsiei bituminose Sau Forshammer filler Sau Sikasil filler Sau Caolin Q92 filler Site pentru emulsii bituminose diametrul sitelor de 7,5 mm, diametrul ochiurilor, țesătură 1. 0,16 mm, 2. 0,5 mm, 3. 2 mm 4. Capac și colector cu diametrul 7,5 mm Cilindru cu tuburi laterale Cilindrul are o capacitate de 600 ml, este marcat la 500 ml și sunt prevăzute două tuburi laterale	Filer de referință pentru determinarea rupei emulsiei bituminose (10 kg) Sau Forshammer filler Sau Sikasil filler Sau Caolin Q92 filler Site pentru emulsii bituminose diametrul sitelor de 7,5 mm, diametrul ochiurilor, țesătură 1. 0,16 mm, 2. 0,5 mm, 3. 2 mm 4. Capac și colector cu diametrul 7,5 mm Cilindru cu tuburi laterale Cilindrul are o capacitate de 600 ml, este marcat la 500 ml și sunt prevăzute două tuburi laterale	EN 13075-1 EN 13075-1 EN 1429 EN 12848
00							
00							
00							
-5							
00	Lot IV Beton de ciment			UTGD-0350	Coroliera Puterea nominală 6,5 CP Dimensiunile probei extrase pînă la 150mm, inclusiv Extragere verticală Platformă mobilă cu regulator de adăncime pentru carota extrasă Tip combustibil: benzină Balanță digitală posibilitate de citire hidrostatică (cărlig inclus) Rezoluția de citire a indicațiilor 0,01g Acuratețea toleranță ±0,01 g Certificat de calibrare Mașina de rulare a sticlelor Viteza de rotație reglabilă de la 0 până la 85 rpm. Mașina poate rula pînă la 3 sticle în același timp. Cronometru 0 - 99 ore pentru a efectua complet ciclul de testare. Alimentare: 230V 50-60Hz Accesorii: 1. 9 sticle cu capacitatea de 500 ml 2. Tijă de sticlă (3 buc) Malaxor pentru mixturi asfaltice Capacitatea de 10 litri Bol, oțel inoxidabil, capacitate 10 litri Cronometru pentru selectarea timpului de malaxare Paletă standard pentru malaxarea amestecurilor asfaltice Paletă cărlig și spirală pentru alte tipuri de material Camera climatică Ventilație internă Capacitate 1000 litri Controler de temperatură umiditate cu microprocesor cu mai multe segmente Cu rafturile decolabile și reglabile în înălțime; picioare reglabile. Senzori de temperatură și umiditate montați în interiorul dulapului	EN 12847 EN 12847 EN 12697-11 EN 12697-35	EN 1367-1 SM CEN/TS 12390-9:2017 EN 196-1 EN 12690-1
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
00							
0							



38 00 00 00 00 -5	UTQM-1100 UTC-0960 UTC-0350E UTC-0351E	Turcia	UTEST	Capacitatea de minim 650 l Sistem de încălzire termostatare digitală Capac pentru acoperire Pompă pentru circularea apei Carcase pentru poziționarea cuburilor de beton	Bazin pentru păstrarea probelor de beton de ciment Capacitatea de 700 l Sistem de încălzire termostatare digitală Pompă pentru circularea apei Carcase pentru poziționarea cuburilor de beton	EN 12390-2
				Dispozitiv pentru testarea la tracțiune indirectă (despicare) Pentru cilindri cu diametrul 150x300 mm, 160x320 mm Pentru cilindri cu diametrul 100x200 mm, 110x220 mm Pentru cilindri cu diametrul cilindrilor 40x80 mm; înălțime 90 mm Pentru cilindri cu diametrul cilindrilor de la Ø 100x200 mm la Ø 160x320	Dispozitiv pentru testarea la tracțiune indirectă (despicare) Pentru cilindri cu diametrul 150x300 mm, 160x320 mm Pentru cilindri cu diametrul 100x200 mm, 110x220 mm Pentru cilindri cu diametrul cilindrilor 40x80 mm; înălțime 90 mm Pentru cilindri cu diametrul cilindrilor de la Ø 100x200 mm la Ø 160x320	EN 12390-6
38 00 00 00 -5	Lot V Pământ	Turcia	UTEST	Compactor proctor automat Possibilitatea compactării probelor pentru testul proctor și CBR Software-ul cu microprocesor care permite selectarea și efectuarea diferitelor cicluri de compactare într-un sistem complet automat, respectând strict standardele internaționale menționate. Loviturile sunt distribuite în mod automat conform cerințelor standardului selectat, cu rotație automată a probei sub loviturile berbecului Acceptarea tiparelor cu diametrul de 100 și 150 mm Înălțimea de cădere a berbecului reglabilă (300 sau 450 mm) Dotat cu berbec cu diametrul de 50 mm și greutatea de 2500 g Dotat cu berbec cu diametrul de 50 mm și greutatea de 4500 g Aparat de protecție a părților mobile în conformitate cu cerințele CE Tipar proctor standard 1. Diametrul 100=1 mm înălțimea 120=1 mm 2. Diametrul 150=1 mm înălțimea 120=1 mm dozat cu o extensie detașabilă de cel puțin 50 mm înălțime și o placă de bază detașabilă de oțel. Tipar CBR 1. Diametrul 150=1 mm înălțimea 120=1 mm 2. Placă de bază perforată 3. Placă superioară perforată cu tijă pentru poziționarea manometrului 4. Placă superioară cu grosimea de 10 mm și orificiu central 5. Inel de suprasarcină cu greutatea de 100 g 6. Manometru pentru măsurarea extensiei verticale cu o precizie de 0,01 mm 7. Dispozitiv pentru menținerea manometrului în centrul probei (trepid)	Compactor proctor automat Possibilitatea compactării probelor pentru testul proctor și CBR Software-ul cu microprocesor care permite selectarea și efectuarea diferitelor cicluri de compactare într-un sistem complet automat, respectând strict standardele internaționale menționate. Loviturile sunt distribuite în mod automat conform cerințelor standardului selectat, cu rotație automată a probei sub loviturile berbecului Acceptarea tiparelor cu diametrul de 100 și 150 mm Înălțimea de cădere a berbecului reglabilă (300 sau 450 mm) Dotat cu berbec cu diametrul de 50 mm și greutatea de 2500 g Dotat cu berbec cu diametrul de 50 mm și greutatea de 4500 g Aparat de protecție a părților mobile în conformitate cu cerințele CE Tipar proctor standard 1. Diametrul 100=1 mm înălțimea 120=1 mm 2. Diametrul 150=1 mm înălțimea 120=1 mm dozat cu o extensie detașabilă de cel puțin 50 mm înălțime și o placă de bază detașabilă de oțel. Tipar CBR 1. Diametrul 150=1 mm înălțimea 120=1 mm 2. Placă de bază perforată 3. Placă superioară perforată cu tijă pentru poziționarea manometrului 4. Placă superioară cu grosimea de 10 mm și orificiu central 5. Inel de suprasarcină cu greutatea de 100 g 6. Manometru pentru măsurarea extensiei verticale cu o precizie de 0,01 mm 7. Dispozitiv pentru menținerea manometrului în centrul probei (trepid)	EN 13286-47 EN 13286-2
38 00 00 00 -5	Lot VI Echipament de încercare în situ	Turcia	UTEST	Dispozitiv electronic de măsurare și evaluare, card de stocare a informației Pitor de suport pentru poziționare pe suprafețe moi sau dure Dispozitiv scurt (230 mm) sau lung (300mm) pentru senzorul de deplasare Carcasă din PET sau alt material rezistent la zgârieturi pentru transportarea plăcii Baterie reîncărcabilă cu durată de viață min 48 ore Tripod Dotarea aparatului: 1. Placă din oțel inoxidabil cu diametre de ajustabile: 1.1. 300 mm, 1.2. 600 mm, 1.3. 762 mm 2. Senzor de deplasare din oțel inoxidabil cu cursa de min 1,5 mm și cu precizie măsurare = 0,01 mm (obligatoriu cu certificat de calibrare etalonare)	Placă cu încărcare statică Conform descrierii producătorului anexate	DIN 18134



38 00 00 00 -5	Lot VII Echipament de încercare în situ 2				2. Senzor de deplasare din oțel inoxidabil cu cursa de mm 15 mm și cu precizie măsurare = 0,01 mm (obligatoriu cu certificat de calibrare/etalonare recunoscut internațional); 3. Senzor de forță din oțel inoxidabil, stres normal: 0,0001 MN/imp (obligatoriu cu certificat de calibrare/etalonare recunoscut internațional); 4. Set extensie (2x25 mm, 2x50 mm, 2x150mm) Retrospectivă R₁/Q₁ - Determinarea vizibilității nocturne (R_L) a marcajelor rutiere - Determinarea vizibilității de zi (Q_d) a marcajelor rutiere - Utilizați pe toate tipurile de marcaje rutiere - Posibilitatea utilizării pe teren și în laborator - Etalon pentru calibrare (etalonul trebuie să fie livrat împreună cu certificat de etalonare recunoscut internațional) - Certificat de calibrare recunoscut internațional - Ecran LCD luminos - Geantă de transportare cu roțile Trusă pentru controlul calității marcajului rutier • Aparat digital pentru măsurarea grosimii peliculei uscate a marcajelor rutiere (a instrumentului pentru măsurarea grosimii peliculei umede a marcajului rutier (di) • Termometru (diapazon -10 oC până la 200 oC) • Higrometru • Cântar (de la 0 la 2000 g) Placă dinamică - Placă de încercare cu diametru de 300 mm și senzor de accelerație - Dispozitiv încălzire cu greutate de 10 kg, arc de eliberare și fixare a plăcii cu interval de măsurare 15-70 MN/imp - Dispozitiv de încălzire cu greutate de 15 kg, arc de eliberare și fixare a plăcii cu interval de măsurare până la 105 MN/imp - Geantă din piele pentru instrumentele de măsurare - Afiaș electronic cu LCD, afișarea valorii medii Evd - Displau grafic iluminat - Posibilitate introducere text - Cablu cu mufă de rezistență - Card de memorie SD pentru min 10000 seturi de date - Port pentru imprimantă - Posibilitatea alimentării de la baterii - Soft licențiat de prelucrare a datelor cu capacitate de arhivare și procesare a datelor pe PC. Compatibil cu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 și 10 - Imprimantă termică în cuit de aluminiu cu sursă de alimentare(baterii) și cabluri incluse - Cărucior pentru transportarea plăcii	EN 1436
38 00 00 00 -5	Lot VIII Echipament de încercare în situ 3	UTS-1250	Turcia	UTEST	Placă dinamică - Placă de încercare cu diametru de 300 mm și senzor de accelerație - Dispozitiv încălzire cu greutate de 10 kg, arc de eliberare și fixare a plăcii cu interval de măsurare 15-70 MN/imp - Dispozitiv de încălzire cu greutate de 15 kg, arc de eliberare și fixare a plăcii cu interval de măsurare până la 105 MN/imp - Geantă din piele pentru instrumentele de măsurare - Afiaș electronic cu LCD, afișarea valorii medii Evd - Displau grafic iluminat - Posibilitate introducere text - Cablu cu mufă de rezistență - Card de memorie SD pentru min 10000 seturi de date - Port pentru imprimantă - Posibilitatea alimentării de la baterii - Soft licențiat de prelucrare a datelor cu capacitate de arhivare și procesare a datelor pe PC. Compatibil cu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 și 10 - Imprimantă termică în cuit de aluminiu cu sursă de alimentare(baterii) și cabluri incluse - Cărucior pentru transportarea plăcii Dispozitiv de testare la tracțiune pentru epruvete cilindrice - Dispozitiv de testare la tracțiune pentru epruvete cilindrice folosit pentru a măsura rezistența la tracțiune și deformarea radială a unui exemplar Marshall, unde se aplică o sarcină verticală. - Oțel fabricat, placă împotriva coroziunii. - Dotat cu suporturi pentru încercarea epruvetelor cilindrice cu diametrul de 100, 150, 160 mm - Lățimea suporturilor de încercare trebuie să fie de 1. 12,7±0,2 mm 2. 19,1±0,2 mm 3. 20,4±0,2 mm	EN 13197
38 00 00 00 -5	Lot IX Echipament de încercare beton asfaltic 1				Placă dinamică - Conform descrierii producătorului anexate	EN 12697-23



38 00 00 00 -5	Lot X Echipament de încercare beton e asfaltic 2	UTS 0992	Turcia	UTEST	4. Set de 2 traductoare digitale laterale cu diapazon de măsurare min 10 mm compatibile cu presa Cyber-Plus Evolution	Densimetru cu balon și membrană cu capacitatea de 3 litri Se folosește pentru a determina densități solului compactat sau legat. Aparatul este plasat peste orificiul excavat în sol, iar apa este pompată într-un balon de cauciuc și forțată în gaură. Cantitatea de apă deplasată în balon este măsurată de la scara gradată. Instrumentul constă dintr-un cilindru gradat de plexiglas cu capacitate de 3000 ml găzduit într-o turnare din aliaj de aluminiu, o pompă de cauciuc cu suprafață de oprire, o placă de densitate și 12 baloane de cauciuc.	Densimetru cu balon și membrană cu capacitatea de 3 litri Se folosește pentru a determina densități solului compactat sau legat. Aparatul este plasat peste orificiul excavat în sol, iar apa este pompată într-un balon de cauciuc și forțată în gaură. Cantitatea de apă deplasată în balon este măsurată de la scara gradată. Instrumentul constă dintr-un cilindru gradat de plexiglas cu capacitate de 3000 ml găzduit într-o turnare din aliaj de aluminiu, o pompă de cauciuc cu suprafață de oprire, o placă de densitate și 12 baloane de cauciuc.	NF P94061-2
	TOTAL							

Semnat:

Ofertantul:

Nume, Prenumele:

Adresa:

în calitate de:



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Termen de garanție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38000000-5	Lot I Agregate	Buc	Conform cerințelor caietului de sarcini	434 000,00 lei	520 800,00 lei	434 000,00 lei	520 800,00 lei	Decembrie 2020	10
	Lot III Lianți organici	buc		248 000,00 lei	297 600,00 lei	248 000,00 lei	297 600,00 lei		
	Lot IIII Beton asfaltic	Buc		261 000,00 lei	313 200,00 lei	261 000,00 lei	313 200,00 lei		
	Lot IV Beton de ciment	buc		266 000,00 lei	319 200,00 lei	266 000,00 lei	319 200,00 lei		
	Lot V Pământ	Buc		188 000,00 lei	225 600,00 lei	188 000,00 lei	225 600,00 lei		
	Lot VI Echipament de încercare în situ	buc		152 000,00 lei	182 400,00 lei	152 000,00 lei	182 400,00 lei		
	Lot VII Echipament de încercare în situ 2	Buc							
	Lot VIII Echipament de încercare în situ 3	buc		276 000,00 lei	331 200,00 lei	276 000,00 lei	331 200,00 lei		
	Lot IX Echipament de încercare beton asfaltic 1	Buc							
	Lot X Echipament de încercare beton asfaltic 2	buc		12 000,00 lei	14 400,00 lei	12 000,00 lei	14 400,00 lei		

Semnat: _____ În calitate de: _____

Ofertant: _____ Adresa: _____





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 27176 din 26.05.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 **Comerțul cu autovehicule;**
- 5 **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 **Publicitate;**
- 8 **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13 -252

13 Iunie 2018

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 2 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

SINJEREAC CRISTINA

numele, prenumele ESB

Sinjeriac

semnătura



Executor: Petrov Nadejda

Tel. 0800000010

[Signature]

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md



Data 04 SEP 2020

Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1

Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 10138/13

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că „Eximotor” S.A. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **09.09.2020** (numită în continuare „ofertă”) pentru **„Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor”**, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597641030947** din **09.09.2020**.

La cererea Ofertantului, noi, BC „EXIMBANK” SA, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **21 000-00 (douăzeci și una mii) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.


Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **09.09.2020** până la data de **10.10.2020**.

Cu respect,

Anastasia Nicula

Director-adjunct, Sucursala nr. 20

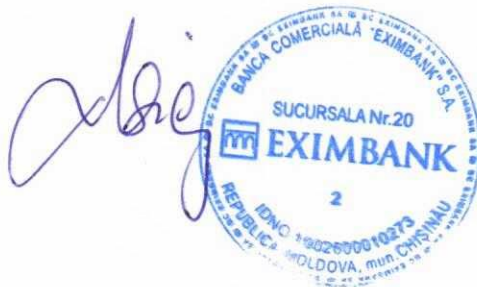

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2021215 *1012* din 02.09.2020
№ OT

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование EXIMOTOR S.A.	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер 1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) Aerodromului nr.15 of.6	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта 0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.09.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DGACM

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnatura/Подпись

Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.09.2020 ora 8:43:57
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (239 349,59)

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 08.09.2020

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1597641030947

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„Eximotor” SA
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Rezident
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate pe acțiuni
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comerț vehicule, piese auto, materiale de construcție, dispozitive medicale
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	



	• <i>Numele</i>	Radu Tataru
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	„Eximotor” S.A - manager
	• <i>Adresa</i>	Chisinau, str. Albisoara 38 A
	• <i>Telefon / Fax</i>	022 407526, 068607560
	• <i>E-mail</i>	<u>importeximotor@gmail.com</u>
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0603690
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3 .
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplică
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplică
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Nu se aplică
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	



____Raport financiar pe 2017

Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:

Denumirea: **BC „ProCredit Bank” SA**

Adresa: MD-2001, mun. Chisinau, Bd. Stefan cel Mare nr. 65 of.901

Telefon: 0 22 27 07 07

Fax:

Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:

a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:

Cauza litigiului

Rezultatul sau sentința și suma implicată

b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

Situația curentă a procesului

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

