

**Reparatia cladirii cu numarul
cadastral 412810932, gazificarea
si aprovizionarea cu energie
electrica din s.Gaspar r-ul Edinet**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 05

Termoficarea
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Montare				
1	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru cosuri de fum	buc	2,00		
2	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complet cu kit coaxial	buc	2,00		
3	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,00		
4	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala	buc	1,00		
5	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 50 l	buc	1,00		
6	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm	buc	1,00		
7	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2 l/h противонакипное магнитное устройство	buc	2,00		
8	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления Decalux BASIC 8	buc	1,00		
9	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,00		
10	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 12 l	buc	1,00		
11	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,00		
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,00		
13	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"				
14	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"	m	8,00		
15	IC05F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"	m	28,00		
16	IC05C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"	m	44,00		
17	IC05B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"	m	2,00		
18	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	21,00		
19	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	20,52		
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,00		
21	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00		
22	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,00		
23	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm с защитой от непреднамеренного закрытия	buc	2,00		
24	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	13,00		


1	2	3	4	5	6	7
25	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25mm	buc	7,00		
26	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	9,00		
27	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	1,00		
28	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm обратный клапан	buc	3,00		
29	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 40 mm обратный клапан	buc	2,00		
30	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" клапан предохранительный 6 bar	buc	2,00		
31	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala,	buc	2,00		
32	IA42A	Regulator de presiune , cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul normal de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"	buc	1,00		
33	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - mm	buc	1,00		
34	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Антивибрационная вставка	buc	4,00		
35	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Антивибрационная вставка	buc	4,00		
36	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	16,00		
37	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	7,00		
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	23,00		
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	95,40		
Total			lei			
CNAS (Π3) * 22,5 %			22,50 %			
Transportarea materialelor (Π3) * 10 %			10,00 %			
Regie (Π3+CNAS+Transp) * 14,5 %			14,50 %			
Beneficiu (Π3+CNAS+Transp+Regie) * 6 %			6,00 %			
Total Π3+CNAS+Transp+Regie+Benefi			100,00 +			
Capitolul 2. Valoarea utilajului						

1	2	3	4	5	6	7
40	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complet cu kit coaxial	buc	2,00		
41	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,00		
42	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, reductor de presiune 2.0 m3/ora	buc	1,00		
43	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 50 l	buc	1,00		
44	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm	buc	1,00		
45	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, tip DecaluxBASIC 8	buc	1,00		
46	SE56A	Filtru magnetic ANTIKAL avind dimensiunea de 1"	buc	1,00		
47	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,00		
48	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 12 l	buc	1,00		
49	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,00		
50	IA42A	Regulator de presiune , cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul normal de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare (Π3) * 1,2 %			1,20 %			

Total:

Total	lei		
TVA (Π3) * 20 %	20,00 %		

Total deviz:

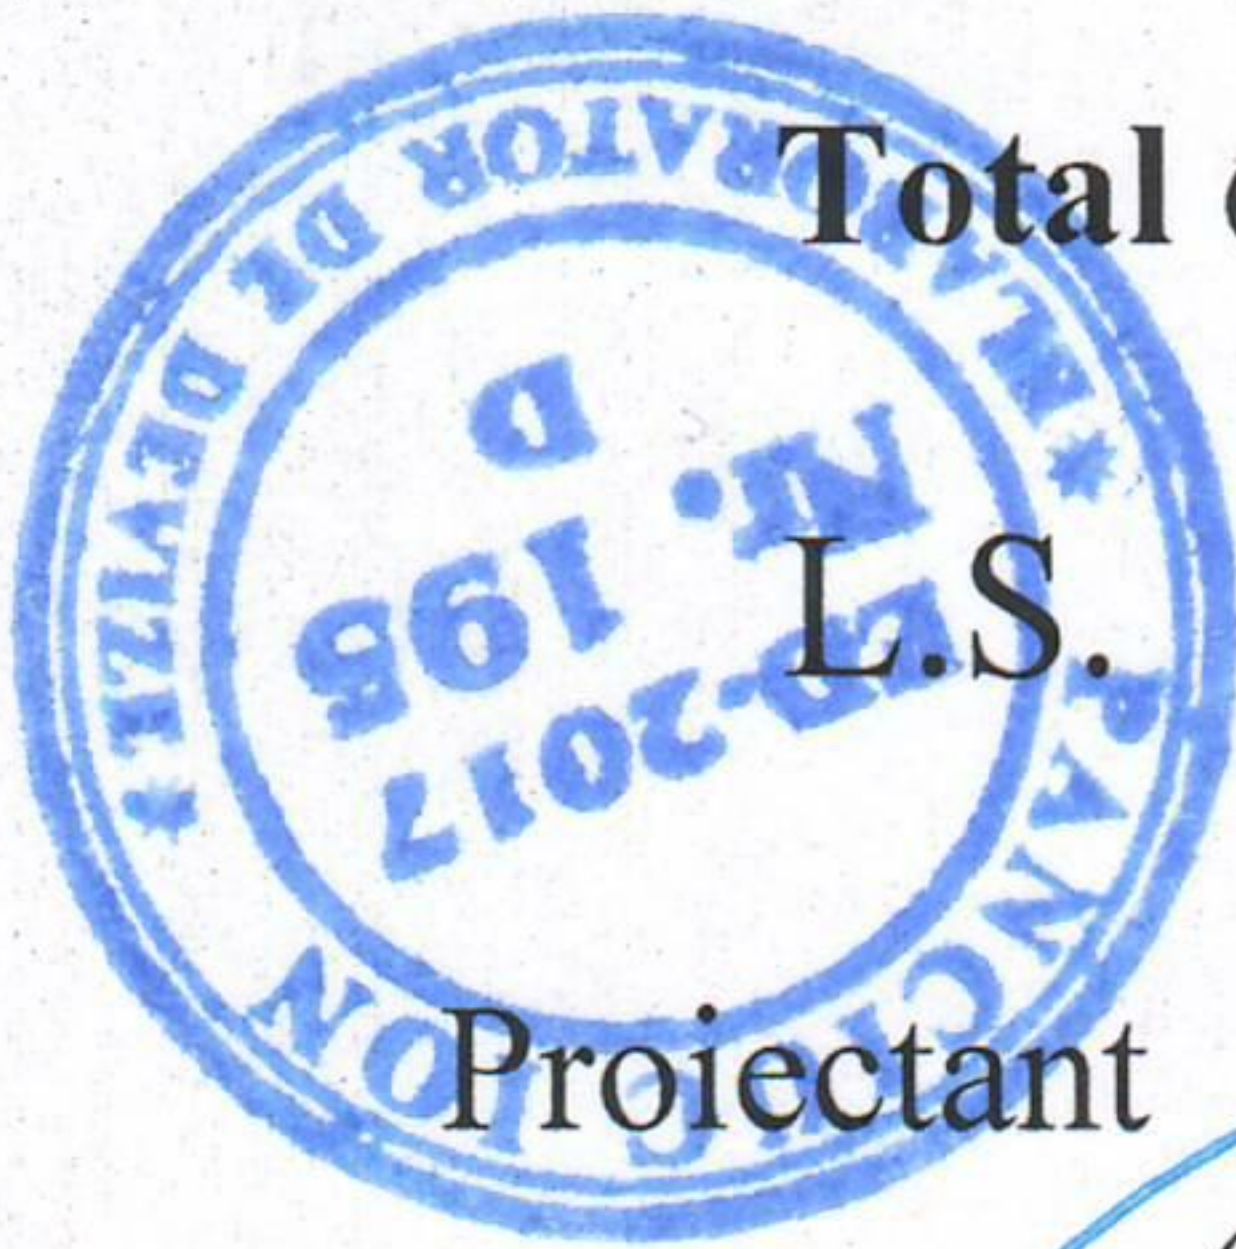

L.S.

Proiectant

(Panciuc Ion -Elaborator de devize)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

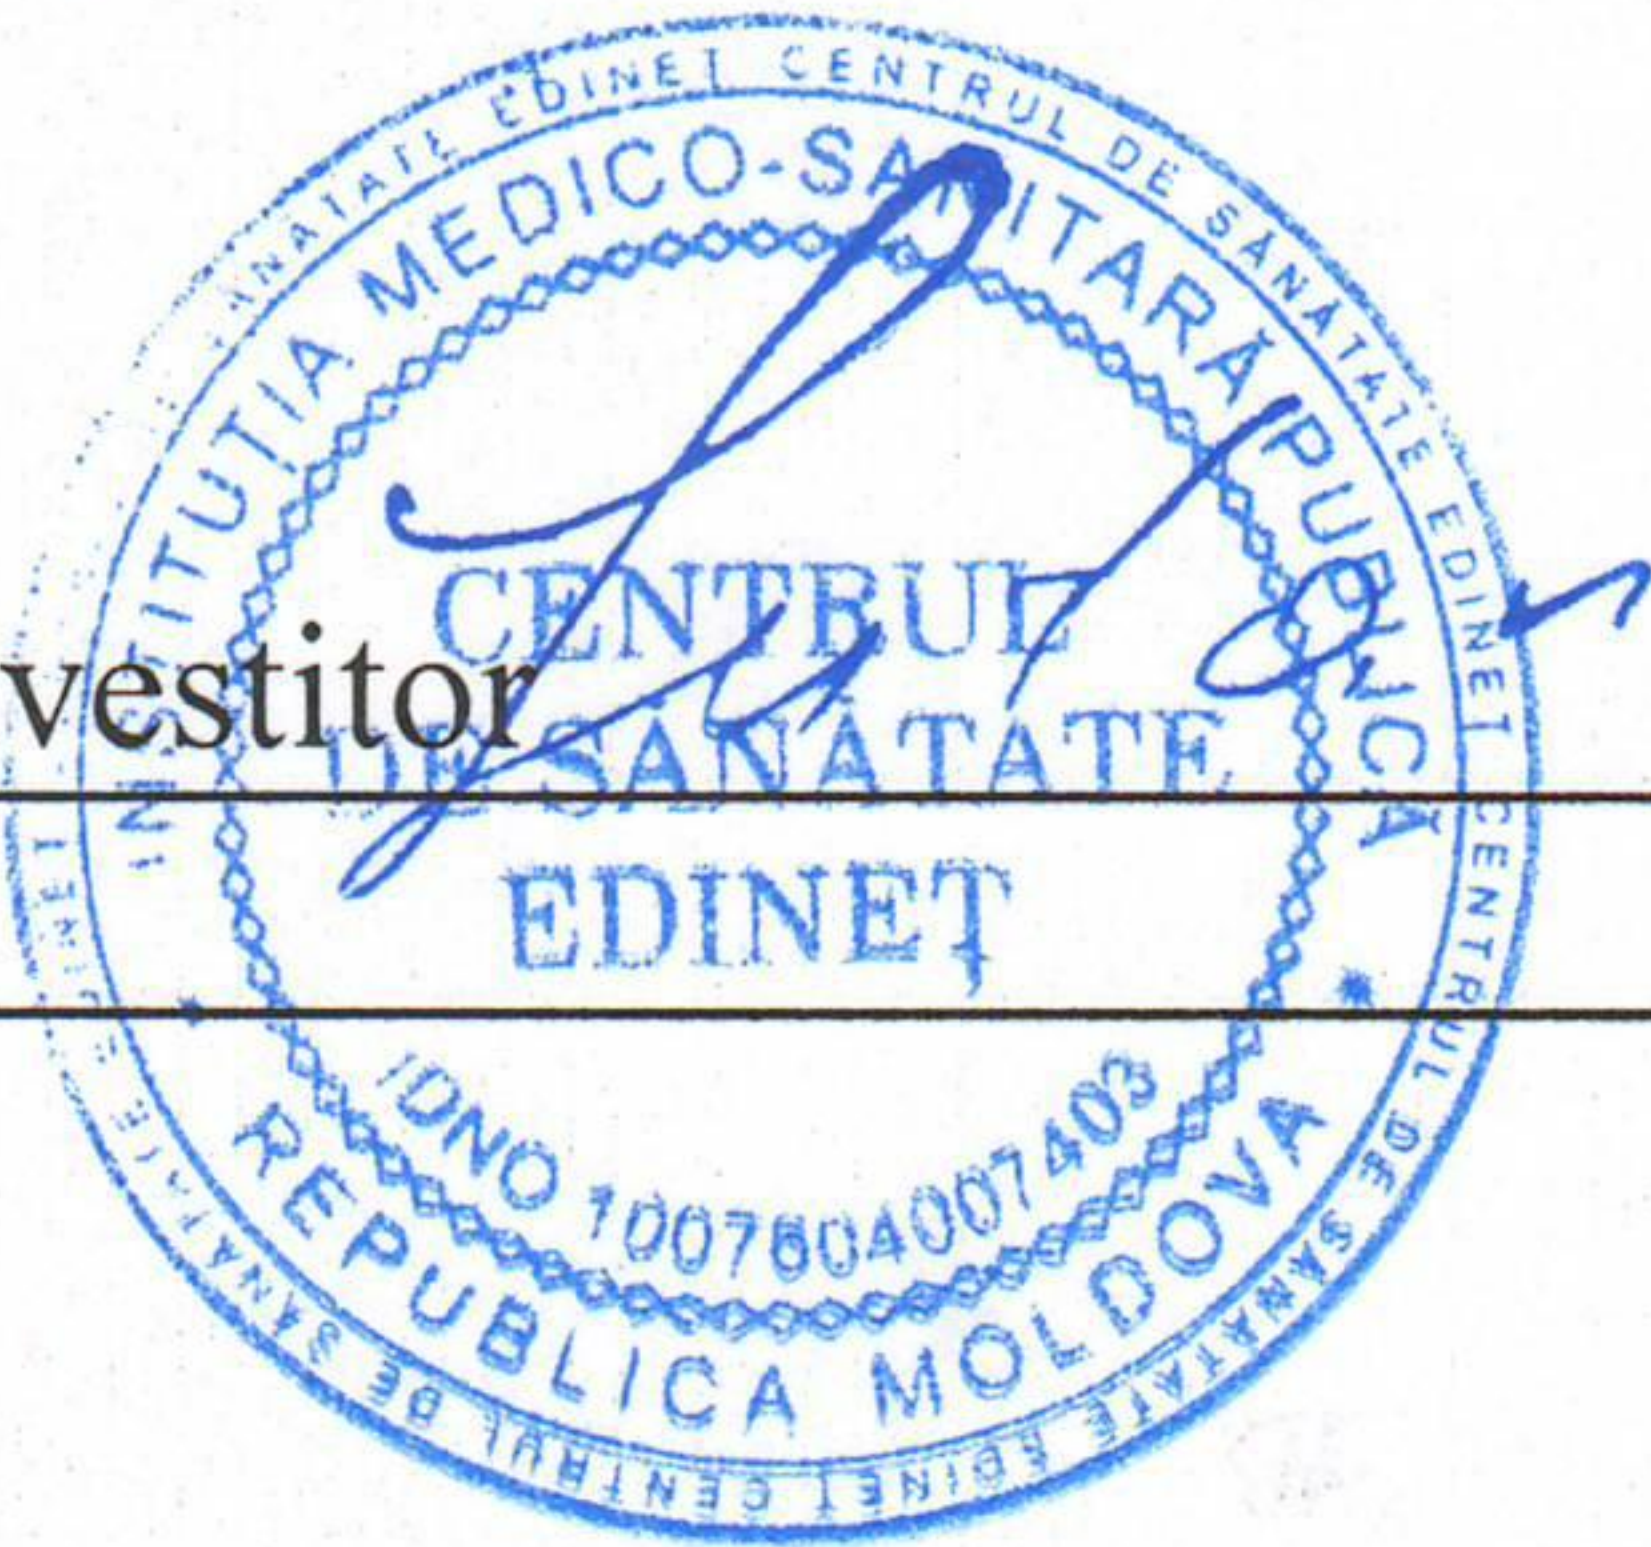

0