



COPFER

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md




mun. Chisinau

Data: 10 februarie 2023

Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Nr. **MD-1674208928942** privind achizitionarea "Echipament pentru terenul de joacă adiacent instituției de educație timpurie din satul Taxobeni, rml Fălești (inclusiv livrarea si instalare)"

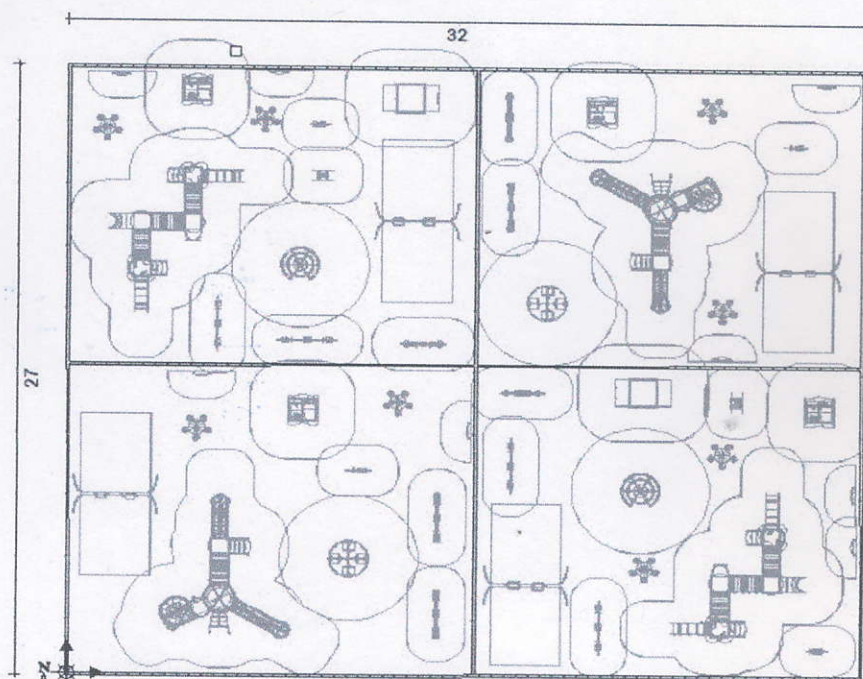

Semnat: _____

Nume: Smirnov Vladimir

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL




mun. Chisinau

Data: 10.02.2023

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la Licitatia Nr. [MD-1674208928942](#) privind achizitionarea "Echipament pentru terenul de joacă adiacent instituției de educație timpurie din satul Taxobeni, rml Fălești (inclusiv livrarea și instalare)"

Balansoar "Fantezie"

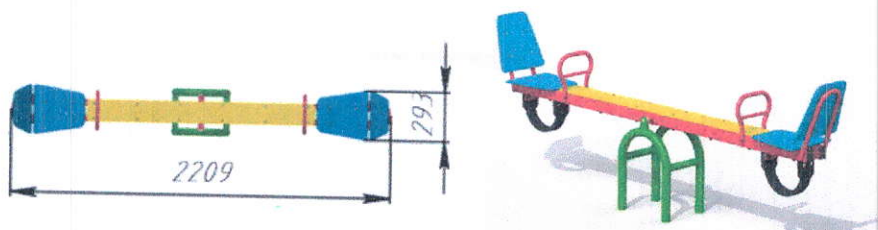

Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și manere, baza metalica.

Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scândura HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Mânercele metalice detin o secțiune de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: Lungimea – 2209 mm, lățimea – 293 mm, înălțimea – 827 mm.

Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Balansoar Greieras

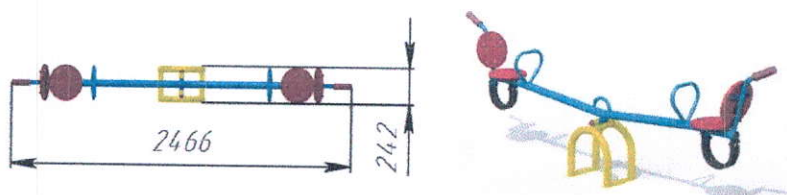

Balansoar "Greieras" Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mainere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel cu o

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076




secțiune de 48mm. Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănelui urmează să fie confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Mainerele metalice au o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, oțel, dispozitive de fixare - zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: Lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 500 \times 500 \times 600$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Balansoar pe arc elicoidal "Catelus"

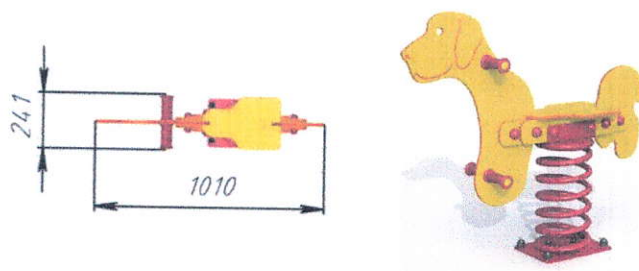

Balansoarul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 10 ani.

Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de Caine (sau echivalent), scaun, minere, suporturi pentru picioare:

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de $\varnothing 20$ mm și înălțimea 400 mm;
- sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice;


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale: Lungime: 1010 mm, latime: 241 mm, înălțime: 857 mm.

Fundatia constructiei detine dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Balansoar pe arc elicoidal "Scuter"

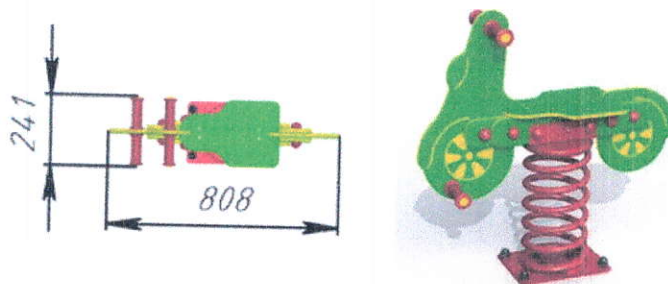

Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pînă la 10 ani.

Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de Scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare:

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de $\phi 20$ mm și înălțimea 400 mm;
- sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice;


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 808 mm, lățime: 241 mm, înălțime: 794 mm.

Fundatia construcției deține dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cereințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dez asamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Balansoar pe arc elicoidal "Masinuta"

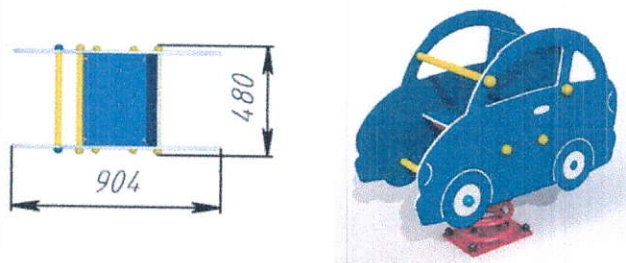

Balansoarul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pînă la 10 ani. Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protecții laterale ale scaunului în forma de "masinuta", bare - suporturi pentru miini și picioare.

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de $\phi 20$ mm și înălțimea de 400 mm;
- protecții laterale, scaun cu speteaza al balansoarului sunt din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice;


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.



Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale: Lungimea – 904mm, lățimea – 480mm, înălțimea – 827mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 55kg. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Carusela cu 8 locuri

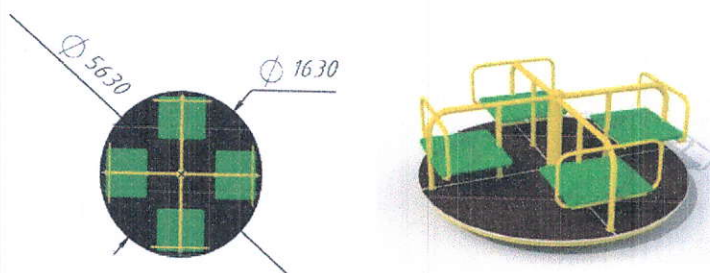

Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani.

Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere.


Carcasa este confecționată din teava cu diametrul de 33 mm și teava patrata cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de formă patrata, cu miinere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în formă de plasă) care nu permit alunecarea.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale placaj rezistent la umiditate, oțel, HDPE.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: diametrul – 1630mm, înălțimea – 630 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) – 110mm.

Carusela cu 5 locuri

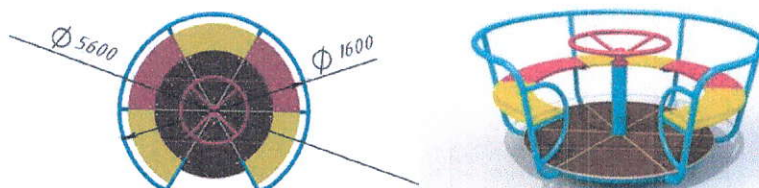

Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani.

Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere.


Carcasa este confecționată din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în forma de plasă) care nu permit alunecarea.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Fundatia construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale: $D = 1600$ mm, $H = 750$ mm.

Nisipiera



Nisipiera este destinată copiilor cu vîrsta de la 2 ani.

Componente: construcția este constituită din 4 suporturi metalice, 4 plăci laterale, 2 suporturi metalice secundare.

Plăcile laterale sunt confecționate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu grosimea de 15 mm.

**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15

www.copfer.md



Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate și capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Dimensiuni generale ale construcției: 1340 mm x 1220 mm x 289 mm

Casuta



Casuta este destinată copiilor cu vârsta de la 2 ani.

Componente: construcția este constituită din podea, 4 piloni, acoperiș, abac colorat, cilindri colorați, scaun. Pilonii de susținere sunt realizați din teava de profil metalică cu dimensiuni de 60x60 mm. Podeaua este din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de 15 mm.


Elementele ale acoperișului, scaunele sunt realizate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Pereteii laterali sunt realizați din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Pantele sunt realizate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10 mm. "Covrigii colorați" sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, oțel.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: Lungimea – 1230mm, lățimea – 1411mm, înălțimea – 1609mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Masuta cu scaune de tip "Mușețel"

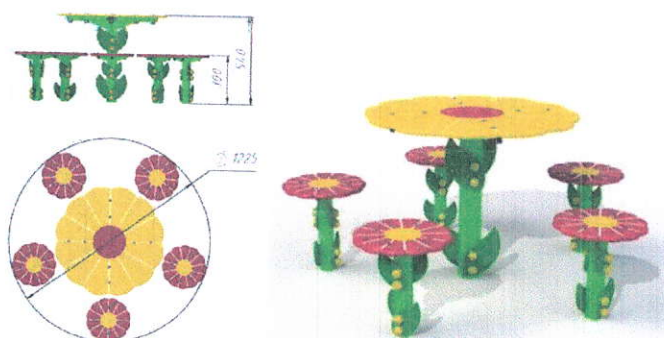

Setul este destinat copiilor cu vârsta de la 2 ani.

Construcția este constituită din piloni portanți cu elemente decorative, sezuturi și blat, toate unite între ele prin intermediul unui carcas subteran. Pilonii portanți ai mesei și scaunelor sunt confecționați din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm și 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, elemente decorative sunt confecționate din HDPE cu grosimea de 10 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, plastic.

Dimensiuni generale: Diametrul – 1225mm, înălțimea – 540mm, înălțimea scaunelor – 300mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Tabla pentru desen cu creta (suporturi din metal)

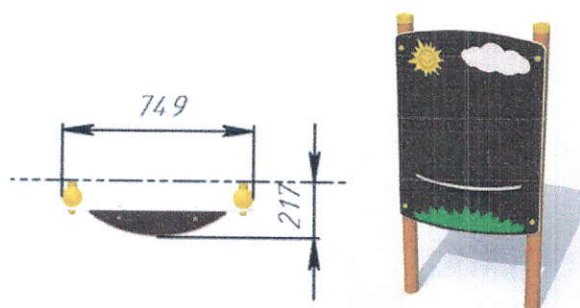


Tabla este destinată copiilor cu vârsta de la 1 an.

Componente: construcția este constituită din 2 suporturi metalice portante și unei table pentru desen cu creta, elemente decorative. Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creștături (în forma de plasă) care permite să deseneze cu creta. Suporturile metalice portante sunt confecționate din teava de oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.



COPFER

for active life and sports


+373 683 888 15
www.copfer.md



Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Dimensiuni generale: Lungimea – 749 mm, lățimea – 217 mm, înălțimea – 1493 mm. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Leagăn dublu (rulmentii, scaunele cu lanțuri pentru leagăn nu sunt incluse în set).

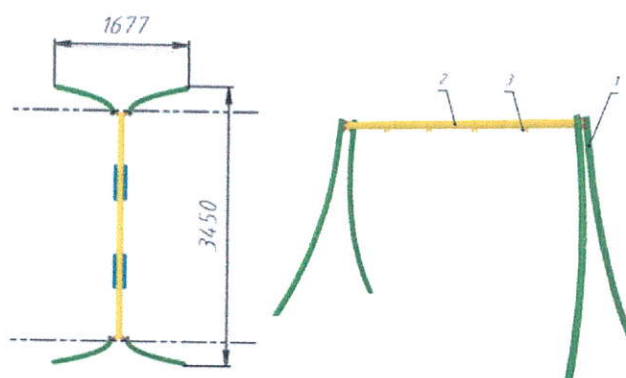

Componente: construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri).


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de oțel cu secțiunea de $\varnothing 57$ mm și grosimea de 3 mm, bara metalică orizontală sunt confectionată din teava de oțel cu secțiunea de $\varnothing 76$ mm și grosimea de 2 mm.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450 mm, lățimea – 1677 mm, înălțimea – 2163 mm.

Fundația construcției detine dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex de joacă

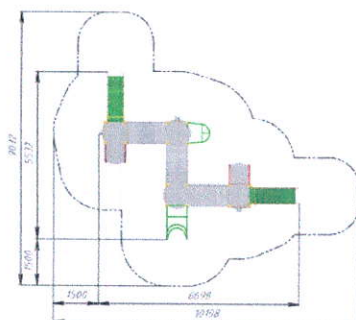

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3 -6 ani.

Componențe: Construcția este constituită din 2 turnuri, 2 turnuri cu acoperiș, 2 podețuri cu balustrade de tip "val", podeț cu balustrade simplu, 2 tobogane din HDPE, 2 scări, cataratoare din metal de tip "liana", cataratoare din metal de tip "scara pompieri", balustrada cu disc rotitor, balustrada balcon, panou "tabla pentru desen cu creta", panou geamuleț.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime de – 3 mm, cataratoare de tip "scara pompieri" și "liana" cu o secțiune de 33 mm și grosimea 2.8 mm. Scara deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase și făcute din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Toboganele dețin:

- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm;
- zona de accelerare;
- porțiune de frînare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor deține borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.

Podeaua turnurilor este de forma rotundă cu diametrul de 930 mm și trecerea dintre acestea sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15 mm.

Discul rotitor este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice. Acoperișului și părților laterale ale turnului sunt din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora -secțiune de Ø 33 mm.. Panoul geamuleț este din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, dispozitive de fixare -zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE. Caracteristici tehnice.

Dimensiuni generale: Lungimea – 6698 mm, lățimea – 5532mm, înălțimea – 2577 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 – 800mm. Fundația construcției are dimensiuni de LxIxH=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială



Complex de joacă

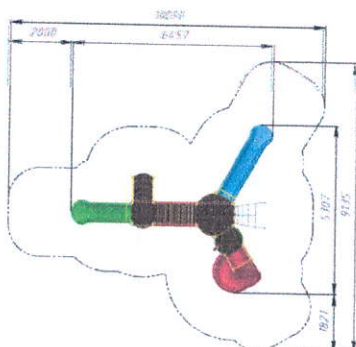

Constructia este constituita din turn hexagonal cu acoperis si cu panee decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate.

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizat din teava din otel cu diametrul de 76 mm, grosime - 3mm. Podeaua turnului hexagonal este de forma rotunda cu diametrul de 1340mm, fiind confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podeaua turnului simplu si balconului sunt de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confectionate HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara flexibila este din frânhie cu dimensiunea de 16 mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm.

Toboganele dețin:

- zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm;
- zona de accelerare;
- porțiune de frinare.

In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea de 120-mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm. Balustradele trecerii si paneele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara component toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm.

Acoperis si paneele turnului hexagonal confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.




Materiale: oțel, LLDPE, HDPE, plastic, cauciuc.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 6457 mm, lățimea – 5307 mm, înălțimea – 3800 mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundația construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Scaun pentru leagan 5 -12 ani

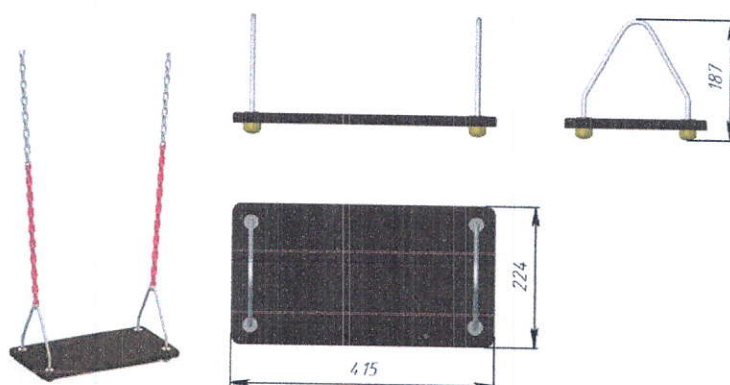


Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel, sezut din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediu exterior. Materiale: oțel, HDPE.

Dimensiuni generale: Lungimea – 415mm, lățimea – 224mm, Înălțimea – 187 mm.


Scaun pentru leagan 1 -3 ani

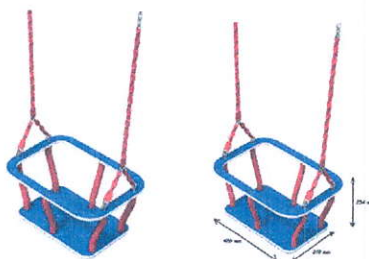

Scaun leagan cu protecție, Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta pînă la 3 ani. Construcția este confecționată din metal învelit în cauciuc (cauciucat) și asigurat cu protecție de a preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Protecție de siguranță și scaunul este confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de

10 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, cauciuc, plastic.
Dimensiuni generale: Lungimea - 470mm, lățimea - 340mm, înălțimea - 254mm.

Banca cu speteaza Lungime 1,5 m (betonat in pamant)

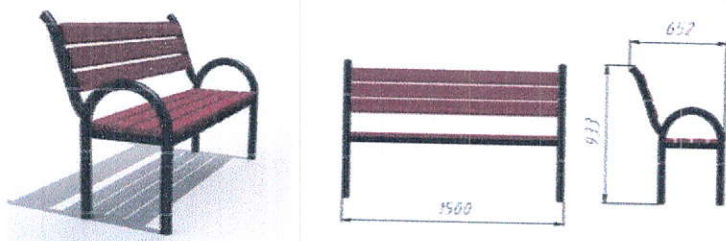

Construcția este constituită din carcasa din oțel și scaun cu spătar din placaj rezistent la umiditate. Suprafața bancii este realizată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 30 mm.


Caracasa bancii este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj, plastic.

Dimensiuni: Lungime: 1500mm, Lățime: 652mm, Înălțime: 933mm.

Cos de gunoi (betonat in pamint)

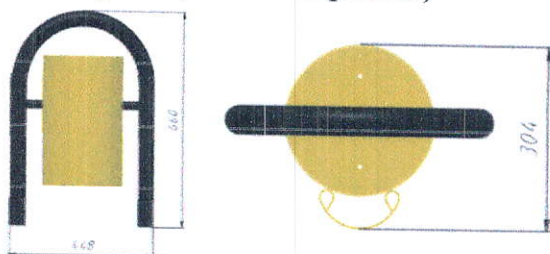

Construcția este constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ.

Caracasa este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, plastic.

Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm

Dale de cauciuc



Dale de cauciuc dimensiuni 500x500x30. Culori: galben, verde, cafeniu, albastru, negru.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL





COPFER



for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md



10 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, cauciuc, plastic.
Dimensiuni generale: Lungimea - 470mm, lățimea - 340mm, înălțimea - 254mm.

Banca cu speteaza Lungime 1,5 m (betonat în pământ)

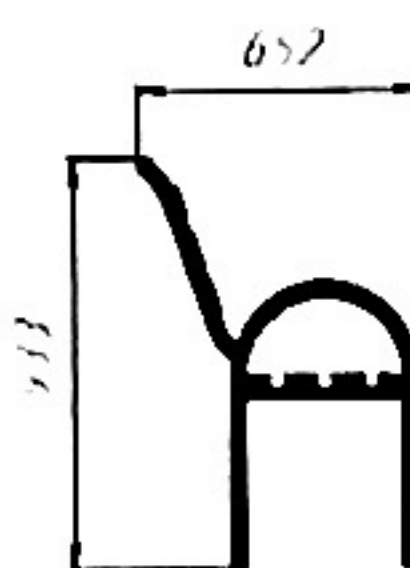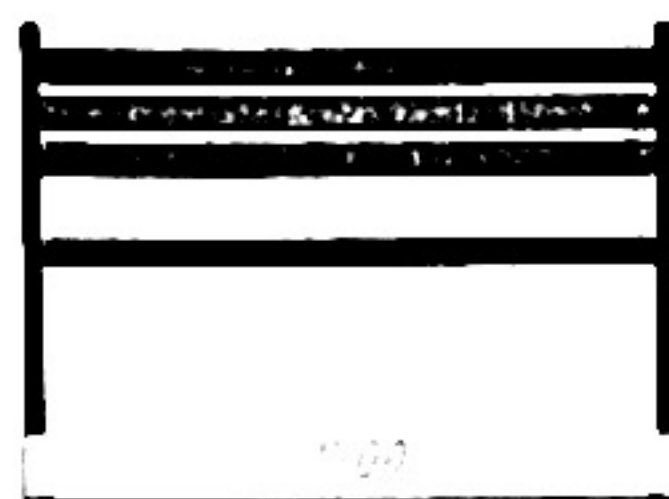

Construcția este constituită din carcasa din oțel și scaun cu spătar din placaj rezistent la umiditate. Suprafața bancii este realizată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 30 mm.



Caracasa bancii este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj, plastic.

Dimensiuni: Lungime: 1500mm, Lățime: 652mm, Înălțime: 933mm.

Cos de gunoi (betonat în pământ)

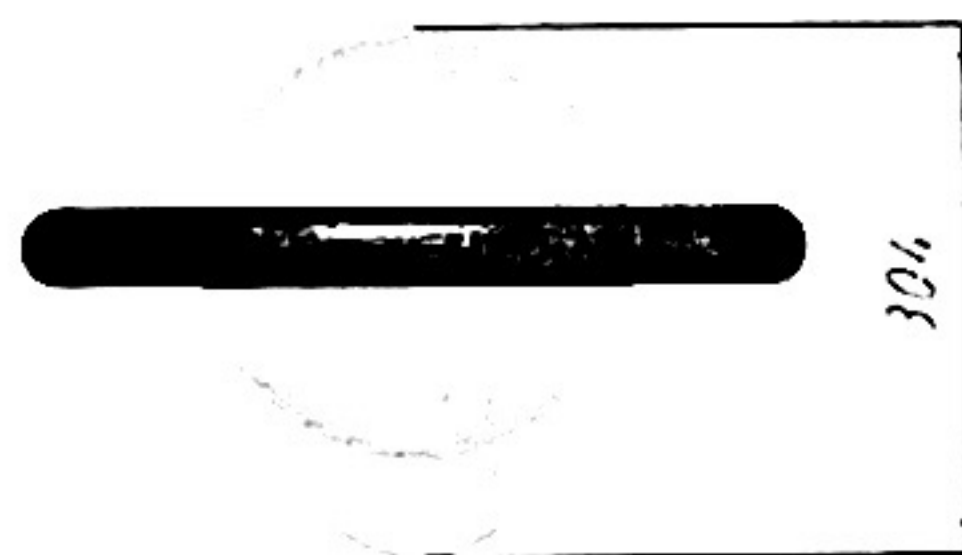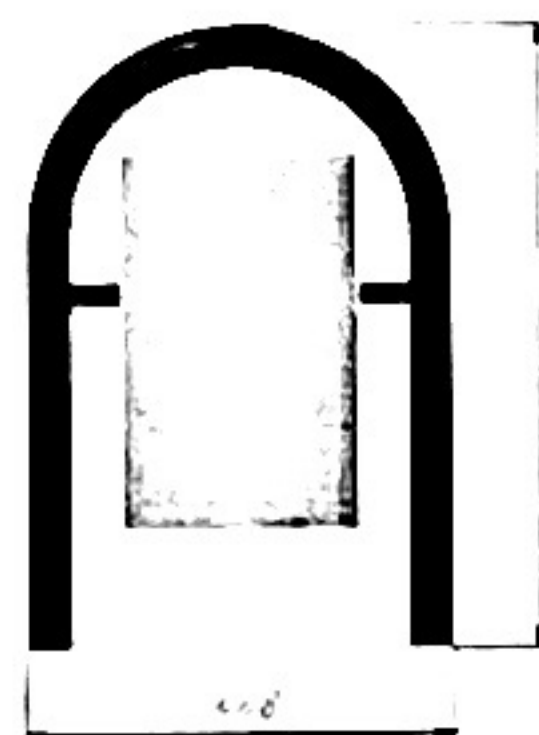

Construcția este constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ.


Caracasa este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, plastic.


Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm

Dale de cauciuc

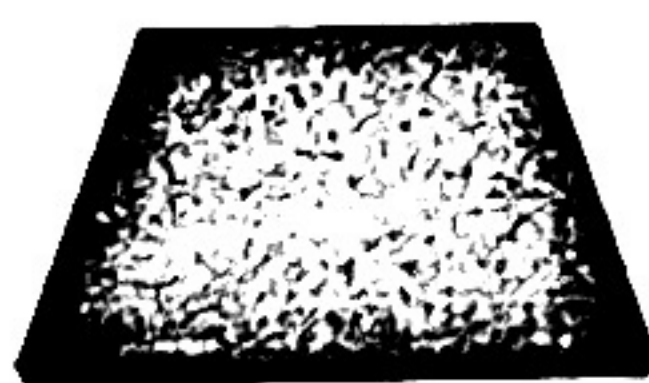

Dale de cauciuc dimensiuni 500x500x30. Culori: galben, verde, cafeniu, albastru, negru.

Director Gidonov Alexandru

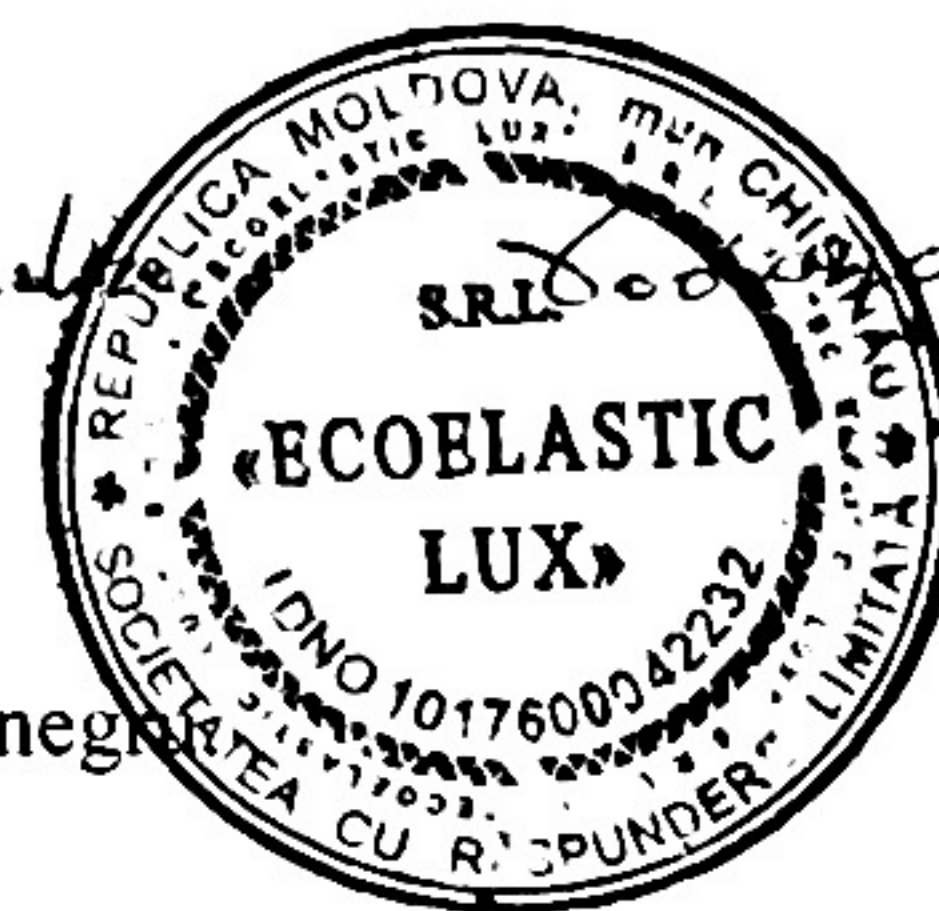

Semnat: _____
Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general
Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL

Power Team SRL . Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo. T: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR). IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA. Bank code: PRCBMD22.
Director: Vladimir Smirnov. Tel/Fax: +373 (22) 275-076

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]□

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674208928942 din 20.01.2023
Obiectul de achiziției: Echipament pentru terenul de joacă adiacent instituției de educație timpurie din satul Taxobeni, rnul Fălești (inclusiv livrarea si instalare) (19 articole conform specificatiilor tehnice anexate)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Balansoar Fantezie	PTP 012-01	Moldova	"Power Team SRL"	—	conform descrierii din oferta	
Balansoar Greieras	PTP 012-02	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Balansoar pe arc elicoidal "Catelus"	PTP 029	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Balansoar pe arc elicoidal "Scuter"	PTP 029-01	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Balansoar pe arc elicoidal "Masinuta"	PTP 030-02	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Carusela cu 8 locuri	PTP 027	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Carusela cu 5 locuri	PTP 073	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Nisipiera	PTP 033	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Casuta	PTP 036-01	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Masuta cu scaune de tip "Mușețel"	PTP 039	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Tabla pentru desen cu creta (suporturi din metal)	PTP 640-01	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Complex de joaca	PTP 16-07-T4	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Complex de joaca	PTP 21-05-T4	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Leagăn dublu	PTP 50-2	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Scaun pentru leagan 5 -12 ani	PTP 019-02	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Scaun pentru leagan 1 -3 ani	PTP 019-04	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Banca cu speteaza Lungime 1,5 m	PTP 047	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Cos de gunoi	PTP 053	Moldova	"Power Team SRL"	—		
Dale de cauciuc	19031	Moldova	Ecoelastic Lux SRL	—		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinau str.Mincu 11 ap. 14.