

Consum de materiale, Notari
Borderou finisari interioare

Nr.	Denumirea incaperii	m²	Tavan		Pereti			Perimetru plinta ceramica	Pardosele	
			Tip finisaje	m²	Tip finisaje	m²		ml	Tip finisaje	m²
1	Sala	277.90	tavan suspendat tip ARMSTRONG	277.90	tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5 mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	264.21	67	placi ceramice pe adeziv 20mm sapa cu mortar 50mm plasa VR 150x150x5 mm polisteren extrudat 50mm strat hidroizolare beton 100mm C15/20 plasa VR 150x150x5 mm strat de pietris compact 100mm pamint copactat)	438.62	
2	Incapere frigorigica +6°C	5.69	grund termoizolare din panou sandwich	5.69	tencuiala cu mortar 30mm panou sandwich	25.24	9			
3	Vestiar	11.17	amestec uscat 10mm plasa fibra sticla finis eurofin vopsea lavabila	61.57	tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	197.81	11.2			
4	Depozit	7.00					7.35			
5	Depozit	4.16					10.2			
6	Incapere tehnica	5.46					8.7			
7	Birou tehnolog	6.15					9.3			
8	Coridor	27.63					23.7			
9	Bloc sanitar	10.07	amestec uscat 10mm plasa fibra sticla finis eurofin vopsea lavabila	93.46	Peste 1 800 mm tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	135.70	10.2			
10	Bloc sanitar	3.10					8			
11	Baie	2.77					7.3			
12	Sectia legume	9.66					14.8			
13	Spalatorie vesela sala	5.78					9.1			
14	Sectia panificatie	13.37					Pana la 1 800mm tencuiala cu mortar 40mm adeziv 1mm teracota			160.27
15	Sectia carne/peste				27.7					
16	Sectia rece	48.71								
17	Spalatorie vesela buc.									
18	Sectia fierbinte									
19	Glafuri usi, ferestre;			tencuiala cu amestec uscat 5mm finis grunt vopsea	33.45					
Suprafata totala		438.62		438.62			237		438.62	

Volum lucrari de demolare si demontare exterior


Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Demontare asfalt	m²	1 790.35
2	Demontarea gardului si porti metal	kg	≈1 007.64
3	Plasa impletita de ingradire	kg	≈160.27
4	Radacini la copaci	buc	10
5	Demolare betoanelor la fundatia gardului	m³	13.35

Volum lucrari de demolare si demontare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Perete despartitor din caramida 160 mm	m³	7.06
2	Spargerea golurilor de usa	m³	1.45
3	Pardosele din beton 15 cm	m²	421.2
		m³	63.18
4	Scandura de lemn	m²	51.86
5	Scandura de lemn pe scena	m²	75
6	Tencuiala pereti interiori	m²	716.60
7	Teracota pereti interiori	m²	78.1
8	Tencuiala tavan	m²	441.92
9	Vas closet	buc	1
10	Cada	buc	3
11	Chiuvele	buc	10
12	Rețele ingineresti (teava otel diam 1-1/1/14 150)	ml	~120
13	Teava otel diametru 3/4	ml	~50
14	Usi 1400x2100; 800x2100; 700x2100;	m²	48.72

Volum lucrari de montare



NR	DENUMIREA	UNITATEA DE MASURA	CANTITATEA
1	Perete despartitor din caramida	m³	6.92
2	Pereti despartitor nu este conectat la tavan cu 1200mm inaltimea	m³	0.25
3	Argila pentru umplerea santului de comunicare	m³	9.165
4	Stalp de caramida (scena)	m³	1.786
5	Suport din lemn dulap150x80mm (scena)	m³	0.826
6	Placi laminat (scena)	m²	42.92

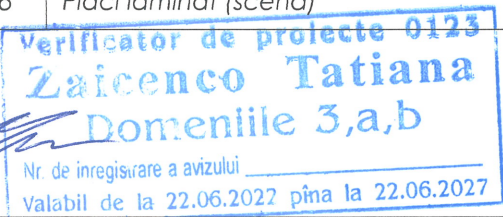

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S. Obiect Nr. 16/24-SA

Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I- amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese, mun. Balti, str. Kiev, 16 nr. cad. 0300104.154	Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala					P.E.	09	14
Arhitect		Iulia Sari					Consum de materiale, Notari		
							SRL "ARHICUBIX"		

Explicatie pardoseli

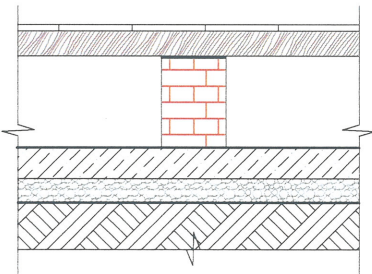Denumirea încăperilor	Tip pardosea	Schema podelelor	Elementele pardoselilor și grosimea lor	Suprafața pard. /m ²
1	2	3	4	
Sala, încăpere frigorifică, vestiar, depozit, încăpere tehnică, birou tehnologic, coridor, b.s., baie, bucatărie, spalatorie;	P-1		-Placi ceramice pe adeziv 20mm -Sapa cu mortar 50mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Polisteren extrudat 50mm -Strat hidroizolare -Beton C15/20 100mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Strat de pietris compact 100mm -Pamint copactat	438.62
Scena	P-2		-Placi laminat seria 33 rez. la umiditate 12mm -Scindura 50mm -Suport din lemn 150x80mm -Stalp de caramida 450mm -Strat hidroizolare -Beton C15/20 100mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Strat de pietris compact 100mm -Pamint copactat	42.92


Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 22.06.2022 pînă la 22.06.2027



Beneficiar: Primaria mun. Balti, D.I.T.S. Obiect Nr. 16/24-SA

Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese, mun. Balti, str. Kiev, 16 nr. cad. 0300104.154
ASP	Pavel Oala					Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese
Arhitect	Iulia Sari					Explicatie pardoseli

A perspective view of a wide, paved pedestrian walkway lined with trees and modern buildings. The path leads towards a distant building, with people walking along it. The scene is bright and sunny, with shadows cast on the pavement.

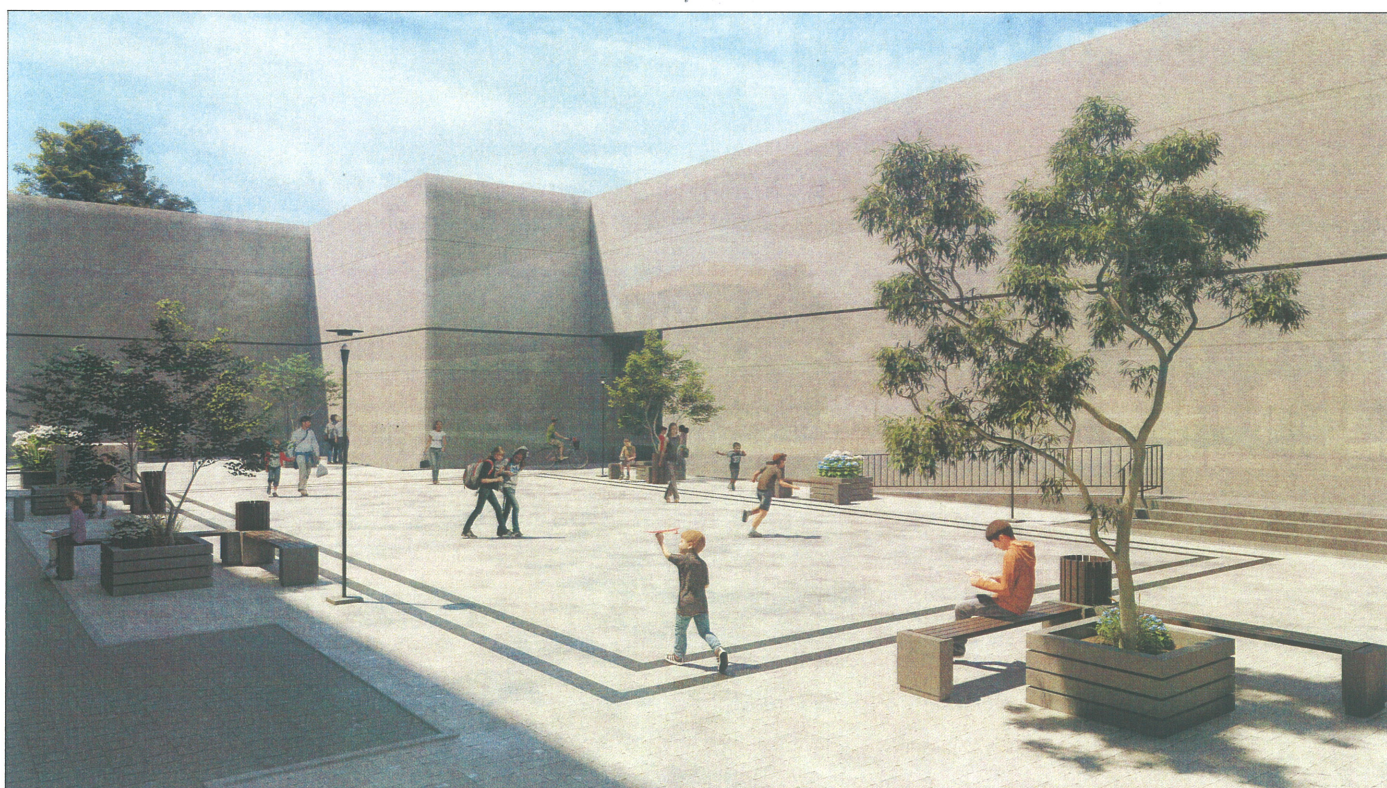

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului _____
valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

	Bene
	Modif.

Beneficiar: Primaria mun. Balti, D.I.T.S. Obiect Nr. 16/24-SA

Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data
ASP		Pavel Oala			
Arhitect		Iulia Sari			

Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese, mun. Balti, str. Kiev, 16 nr. cad. 0300104.154	Faza	Plansa	Plansa
	P.E.	11	14

	3D
--	----

SRL "ARHICUBIX"






Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de înregistrare a avizului _____
Valabil de la 22.06.2022 pînă la 22.06.2027



Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S. Obiect Nr. 16/24-SA

Modif/sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese, mun. Balti, str. Kiev, 16 nr. cad. 0300104.154	Faza	Plansa	Planse
ASP	Pavel Oala				Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese	P.E.	12	14
Arhitect	Iulia Sari				3D	SRL "ARHICUBIX"		

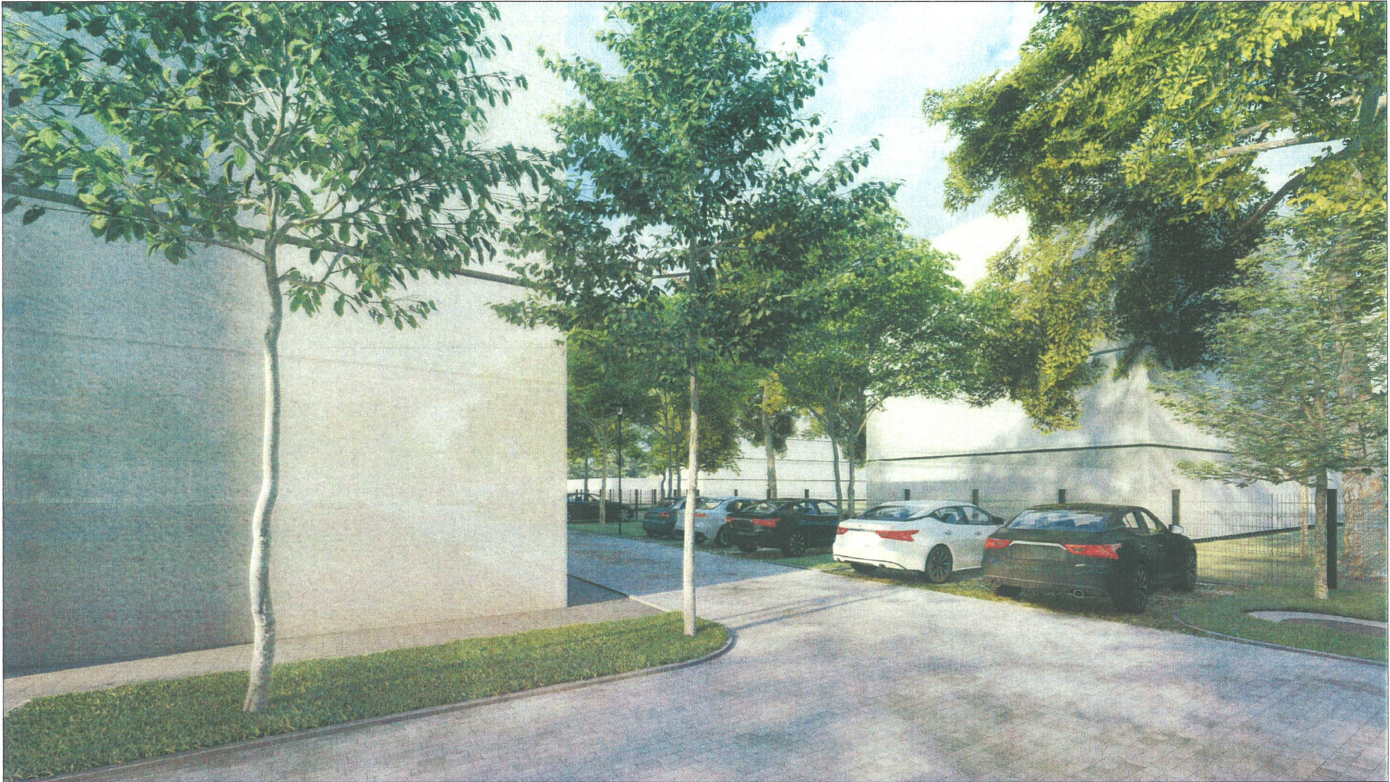

Beneficiarius: **OLA PAVEL**
 P-2024
 Nr. 1148
 3a b
 * PROSTANT *

						Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese, mun. Balti, str. Kiev, 16 nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data		Faza	Plansa	Planse	
ASP	Pavel Oala					Reparatie capitala a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea sistemului de canalizare; III-reparatia capitala a blocului alimentar-sala de mese	P.E.	13	14	
Arhitect	Iulia Sari					3D	SRL "ARHICUBIX"			