

## Fișa Tehnică

### Lotul 1 - Corp de iluminat pentru bec LED 2x18 600mm



#### Caracteristici:

Tip lampă – LED T8

Numărul de lămpi – 2

Materialul carcasei – metal, plastic

Materialul capacului – plastic, opal

Grad de protecție – IP44

Tensiune nominală – 220-240 V

Lungime – 600 mm

Culoare – Alb

Tip soclu – G13

Tip lampă – LED T8

# "EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22 ) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : [dmanastirli@1000kw.md](mailto:dmanastirli@1000kw.md)

## **Lotul 2 - Corp de iluminat pentru bec LED T8 2\*36W 120cm**



### **Caracteristici:**

Tip lampă – LED T8

Numărul de lămpi – 2

Materialul carcasei – metal, plastic

Materialul capacului – plastic, opal

Grad de protecție – IP44

Tensiune nominală – 220-240 V

Lungime – 1200 mm

Culoare – Alb

Tip soclu – G13

Tip lampă – LED T8

## **Lotul 3 - Corp de iluminat pentru bec LED 1x18 600mm**



### **Caracteristici:**

Tip lampă – LED T8  
Numărul de lămpi – 1  
Materialul carcasei – metal, plastic  
Materialul capacului – plastic, opal  
Grad de protecție – IP44  
Tensiune nominală – 220-240 V  
Lungime – 600 mm  
Culoare – Alb  
Tip soclu – G13  
Tip lampă – LED T8

## **Lotul 4 - Intrerupator automat 3P 3A C 6kA SG65-63 SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI

Curent nominal, A - 3

Seria - SG65-63

Tensiunea nominala, V - 380

Numarul de poli – 3

Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6

Caracteristica declanșatorului - C

## **Lotul 5 - Intrerupator automat 3P 63A C 6kA SG65-63 SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI

Curent nominal, A - 63

Seria - SG65-63

Tensiunea nominala, V - 380

Numarul de poli – 3

Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6

Caracteristica declanșatorului - C

## **Lotul 6 - Contactor 25A 220V AC3 1HO IP20 CJX(KMN) SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI  
Curent nominal, A - 25  
Tensiunea nominala, V - 600  
Numarul de poli - 4  
Tensiunea bobinei, V - 230

# "EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22 ) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : [dmanastirli@1000kw.md](mailto:dmanastirli@1000kw.md)

## **Lotul 7 - Contactor 65A 220V AC3 1NO+1NC IP20 CJX(KMN)** **SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI  
Curent nominal, A - 65  
Tensiunea nominala, V - 600  
Numarul de poli - 4  
Tensiunea bobinei, V - 230

## **Lotul 8 - Releu termic 7-10A JZC-4(RTN) SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI

Seria - JZC-4(PTN)

Tensiunea nominală, V - 600

Domeniu de setare, A - 7-10

## **Lotul 9 - Releu termic 30-40A JZC-4(RTN) SINGI**



### **Caracteristici:**

Brand - SINGI

Seria - JZC-4(PTN)

Tensiunea nominală, V - 600

Domeniu de setare, A - 30-40

## **Lotul 10 - Lampa semnalizare LED d22mm rosu MUTLUSAN**



### **Caracteristici:**

Culoare - Roșu  
Brand - Mutlusan  
Material – Plastic  
Tensiunea nominală, V - 240  
Diametru, mm - 22

## **Lotul 11 - Lampa semnalizare LED d22mm galben MUTLUSAN**



### **Caracteristici:**

Culoare - Galben  
Brand - Mutlusan  
Material – Plastic  
Tensiunea nominală, V - 240  
Diametru, mm - 22

## **Lotul 12 - Lampa semnalizare LED d22mm verde MUTLUSAN**



### **Caracteristici:**

Culoare - Verde

Brand - Mutlusan

Material – Plastic

Tensiunea nominală, V - 240

Diametru, mm - 22


## **Lotul 13 - Tablou metalic cu contrapanou SMP-1-0 395x310x220** **IP54 MegaWatt**



### **Caracteristici:**

Culoare - Gri  
Brand - MegaWatt  
Material - Metal  
Seria - IIIIMI  
Gradul de protecție, IP - 54  
Lățime - 310  
Montaj - Pe perete  
Înălțime, mm - 395  
Adâncime, mm - 220

## **Lotul 14 - Fir electric PVS 4x2,5 alb**

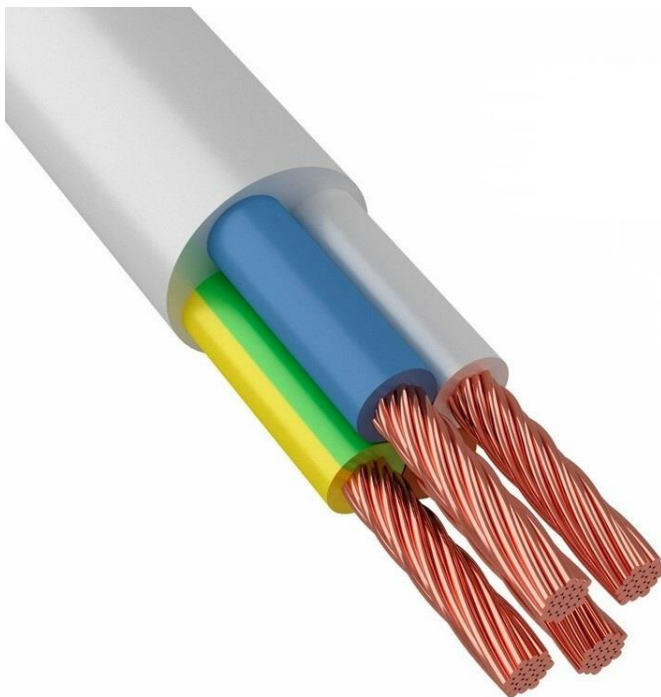

### **Caracteristici:**


Culoare - Alb

Secțiunea transversală, mm<sup>2</sup> - 2,5

Materialul conductei - Cupru

Numarul de conductor - 4

## **Lotul 15 - Fir electric PVS 4x6 alb**

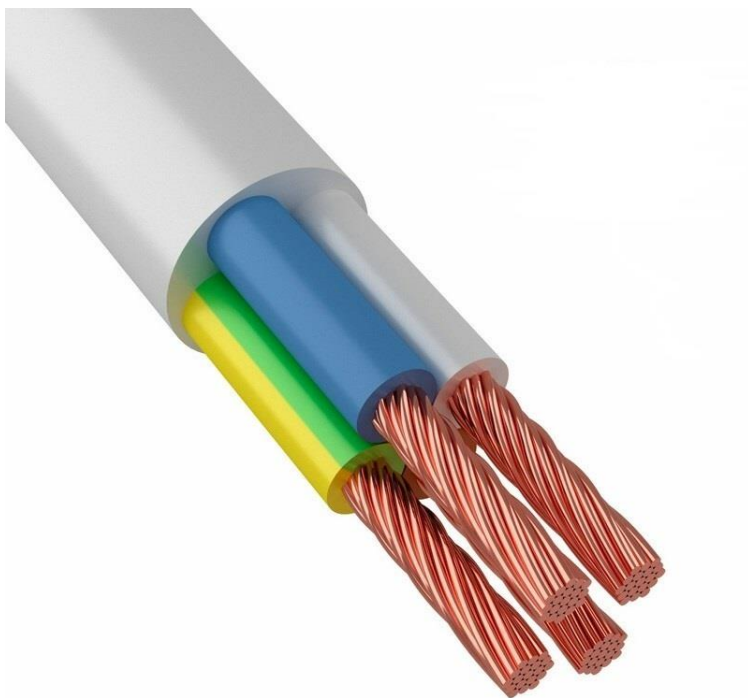

### **Caracteristici:**

Culoare - Alb

Secțiunea transversală, mm<sup>2</sup> – 6,0

Materialul conductei - Cupru

Numarul de conductor - 4

# "EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22 ) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : [dmanastirli@1000kw.md](mailto:dmanastirli@1000kw.md)

## **Lotul 16 - DIN-sina (1000mm) galvanizat MegaWatt**



### **Caracteristici:**


Brand – MegaWatt

Material - Metal galvanizat

Grosimea, mm - 0,8

Lungime, mm - 1000

## **Lotul 17 - Cablu canal 25x30 perforat Mutlusan**

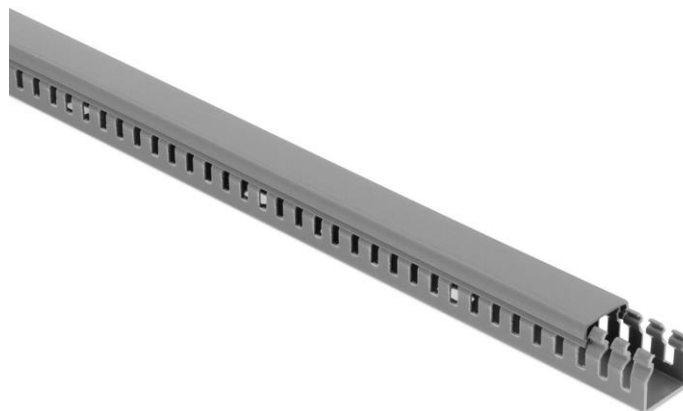

### **Caracteristici:**

Culoare – Alb

Brand – Mutlusan

Material - Plastic autostingabil

Lungime, mm – 2000

Lățime -25mm.

Înălțime, mm – 16

Tip de montare - Surub autofieletant

## **Lotul 18 - Pin terminal izolat E6012 6mm negru 100 bucati** **MegaWatt**



### **Caracteristici:**

Culoare - Negru

Brand - MegaWatt

Secțiunea transversală, mm<sup>2</sup> - 6,0

Seria - HIIIВИ

Tensiunea nominală, V - 400

# "EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22 ) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : [dmanastirli@1000kw.md](mailto:dmanastirli@1000kw.md)

## **Lotul 19 - Pin terminal izolat E4009 4mm gri 100 bucati MegaWatt**



### **Caracteristici:**

Culoare - Gri

Brand - MegaWatt

Secțiunea transversală, mm<sup>2</sup> - 4,0

Seria - HIIIIBI

Tensiunea nominală, V - 400

## **Lotul 20 - Pin terminal izolat E7508 0,75mm alb 100 bucati** **MegaWatt**



### **Caracteristici:**

Culoare - Alb

Brand - MegaWatt

Secțiunea transversală, mm<sup>2</sup> – 0,75

Seria - HIIIIBII

Tensiunea nominală, V - 400