

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 10/1 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 23.05.2022

CLEI PVA-MB UNIVERS

1. DESCRIERE	Produsul clei PVA-MB Univers, reprezintă dispersie PVA, DMF, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: - Formează un strat transparent, elastic - Captează rapid materialele - Posedă proprietăți adezive excelente - Se aplică ușor pe suprafața de înțleiat - După uscare formează o peliculă transparentă - Ecologic	
2. UTILIZARE	Produsul clei PVA-MB Univers este destinat la înțlierea articole din carton, piele, țesături. Poate fi folosit la aplicarea linoleumului, mochetei, materialelor sintecece în baza de hîrtie pentru acoperirea pereților, tapetelor din fibra de sticlă, vinilice și de hîrtie, plutei, benzilor adezive pentru construcții. Poate fi folosite pentru înțlierea foilor laminate de plasticde PAL, PVC, MDF. Se utilizează pentru crețțerea gradului de rezistență față de apă și durității de beton, tencuială sau șpaclu.	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP	
	CARACTERISTICĂ	
	ASPECTUL EXTERIOR	Lichid viscos fără conglomerati și incluzeuni mecanice straine
	VASCOZITATE	MIN. 5000 sP
	FRAȚȚIA MASICĂ DE REZIDIU USCAT	MIN. 12 %
	VALOAREA pH	6,0 - 9,0
4. CONDIȚII DE APLICARE	Curățati suprafețile care trebuie de înțleiat de praf, grăsimi și alte impurități. Uscati suprafața, umeditatea suprafeței înainte de înțleiere nu trebuie să depășească 4%. Temperatura aerului în timpul aplicării nu trebuie să fie mai mica de +5 °C.	
5. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită	
6. METODE DE APLICARE	Pîna la aplicarea, cleiul PVA se va amesteca minuțios. Se aplica cu instrumentul ales: pensula sau rola. Se va aplica într-un strat subțire pe una din suprafețele de înțleiat, se va lipi cu cealaltă suprațță, după care se va presa ele și se va netezî sau se apasă cu o greutate (minim o oră). În funcții de grosimea stratului de aplicare, timpul de uscare poate varia. Suprafețele lipite pot fi exploatate după 24 de ore.	
7. AMBALARE	Recipient de: 0,22kg, 0,9kg, 2,2kg, 5,0kg, 10,0kg	
8. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțunea directă a radiațiilor solare. cleiul se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile.	
9. MĂSURI DE PROTEȚIE	Toate operațunile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Dacă nimerește în ochi se va spăla cu apă din abundență. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se uscă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil sau exploziv. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!	




CHETON GRUP®

10. VALABILITATE

Produsul este garantat 18 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

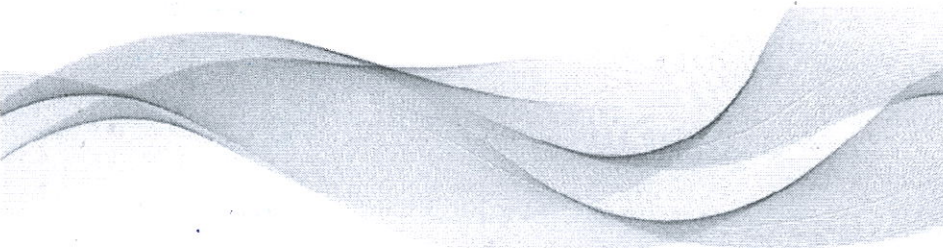

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md