

**Reparatia curenta a str. A.
Mateevici, din or. Durlesti, mun.
Chisinau, cu lungimea de
0.787km**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 3 714 045,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Geodezie				
1	0001	Restabilire traseului	км пути	0,787	3 032,90 3 032,90	2 386,89 2 386,89
2	0002	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	км пути	0,971	4 030,44 4 030,44	3 913,56 3 913,56
		<i>Total</i>	Lei			6 300,45
		Total Geodezie Inclusiv salariu				6 300,45 6 300,45
		2. Reparatia str.A. Mateevici Кoeffициент к трудозатрагам=1,200 Кoeffициент к машинам=1,200				
		2.1. Constructia sistemului rutier				
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm(k=0.8 pentru mecanizme) Кoeffициент к машинам=0,800	m2	410,97	34,63 4,02	14 231,69 1 652,13
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	78,91	7,13 0,00	562,54 S.P. 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,33	179,06	59,09



1	2	3	4	5	6	7
					25,00	8,25
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	3,35	7 335,24 0,00	24 573,07 0,00
7	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6 cm-strat de egalizare Коэффициент к материалам=1,143	m2	5 137,10	199,57 4,84	1 025 213,54 24 881,21
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	1,284	7 336,75 0,00	9 420,39 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3)	m2	5 137,10	121,30 3,46	623 110,19 17 772,31
10	Pretul firmei	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3(adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	10,27	1 142,00 0,00	11 728,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 708 898,85
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 708 898,85 44 313,90
		2.2. Montarea bordurei 100x30x15cm				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	31,08	469,63 68,50	14 595,95 2 128,98
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	518,00	201,99 47,05	104 632,53 24 372,19
13		Beton(B15) adaugator la norma DE10B	m3	3,63	820,00 0,00	2 976,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			122 205,08
		Total Montarea bordurei 100x30x15cm Inclusiv salariu				122 205,08 26 501,17



1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Drumuri laterale				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	25,98	469,63 68,50	12 200,90 1 779,62
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	433,00	201,99 47,05	87 463,10 20 372,89
16		Beton(B15) adaugator la norma DE10B	m3	2,60	820,00 0,00	2 132,00 0,00
17	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm(k=0.8 pentru mecanizme) Коэффициент к машинам=0,800	m2	1 013,00	34,63 4,02	35 080,29 4 072,30
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	194,50	7,13 0,00	1 386,44 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,81	179,62 24,91	145,49 20,18
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	23,70	24,75 9,89	586,60 234,50
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	945,00 0,00	226,80 0,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,70	7,13 0,00	304,26 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,24	179,50 25,00	43,08 6,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,659	7 336,53 0,00	4 834,77 0,00
25	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II, k=1.143) 6 cm-strat de baza si 2cm-strat de egalizare Коэффициент к материалам=1,143	m2	1 013,00	199,57 4,84	202 165,74 4 906,40

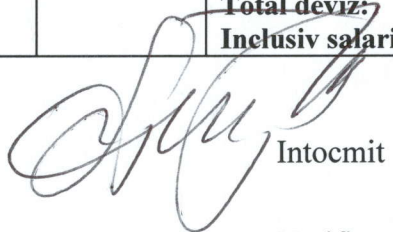


1	2	3	4	5	6	7
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,253	7 345,42 0,00	1 858,39 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3)	m2	1 013,00	121,30 3,46	122 873,26 3 504,57
28	pretul firmei	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3(adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	2,03	1 142,00 0,00	2 318,26 0,00
		<i>Total</i>	Lei			473 619,38
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				473 619,38 34 896,46
		2.4. Constructia trotuarului				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B 15)	m	574,00	123,92 20,76	71 131,00 11 914,86
30		Beton B 15(se exclude la norma DE11A)	m3	-16,64	820,00 0,00	-13 644,80 0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,631	945,17 0,00	596,40 0,00
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	116,74	7,13 0,00	832,04 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,631	179,92 24,94	113,53 15,74
34	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2	631,00	70,36 17,71	44 396,16 11 176,99
35	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a	m2	-631,00	5,00	-3 156,87


1	2	3	4	5	6	7
		grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111(k=-2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			1,87	-1 178,80
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=4 cm)	m2	631,00	174,31 41,24	109 992,64 26 021,43
		<i>Total</i>	Lei			210 260,10
		Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu				210 260,10 47 950,22
		2.5. Ajustarea fintinilor				
37	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	43,00	138,47 83,03	5 954,23 3 570,31
38	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 43 buc Alte utilaje=1,030	m3	5,65	1 416,07 220,72	8 000,79 1 247,07
39	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor demontate anterior) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	43,00	88,07 56,74	3 786,80 2 439,71
		<i>Total</i>	Lei			17 741,82
		Total Ajustarea fintinilor Inclusiv salariu				17 741,82 7 257,09
		2.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	21,00	432,42 75,42	9 080,80 1 583,80
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	31,00	698,20 30,44	21 644,28 943,78

1	2	3	4	5	6	7
		plantat- indicatoare A900-18 buc; indicatoare B700-8 buc; indicatoare D700-5 buc;				
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	82,28	94,85 32,52	7 804,66 2 675,77
		<i>Total</i>	Lei			38 529,74
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				38 529,74 5 203,35
		<i>Total</i>	Lei			2 571 254,97
		Total Reparatia str.A. Mateevici Inclusiv salariu				2 571 254,97 166 122,19

		Total	Lei	2 577 555,42
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	38 795,09
		Total		2 616 350,51
		Cheltueli diregie	11,6 %	303 496,66
		Total		2 919 847,17
		Beneficiu de deviz	6 %	175 190,83
		Total		3 095 038,00
		TVA	20 %	619 007,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 714 045,60 172 422,64


Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL "Dromas Cons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

