

**Reabilitarea parcului Poienita  
InSORITA , inclusiv restaurarea  
conacului Demianovici si a zonei  
de atractie turistica in s.Miciurin,  
raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

### Работы

Valoarea de deviz 662 196,41 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrări demolare</b>						
1	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.( Peretilor din cadrul anexei-elemente de lemn)	m3	29,60	140,94 140,94	4 171,94 4 171,94
2	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontarea zidariei verandei)	m3	8,50	132,50 73,98	1 126,23 628,81
3	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontarea peretilor despartitori)	m3	5,00	132,50 73,98	662,49 369,89
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	244,50	32,86	8 033,88




1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile			32,56	7 960,53
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(acoperisul anexei si verandei)	m3	6,50	140,94 140,94	916,14 916,14
<b>Total Lucrari demolare</b>						<b>14 910,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 047,31</b>
<b>2. Extensie de anexele 1a-3/F-J</b>						
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,00	33,79 33,79	811,01 811,01
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr.300mm)	m3	8,00	563,04 25,34	4 504,35 202,75
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	7,94 7,94	23,81 23,81
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	21,00	1 448,14 269,60	30 410,86 5 661,60
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	28,00	33,37 4,23	934,26 118,34




1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	105,00	32,72 3,58	3 435,41 375,71
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	55,86	118,25 53,75	6 605,65 3 002,47
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,30	65,86 9,73	546,67 80,74
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,00	41,02 2,59	861,32 54,47
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,00	97,28 7,78	2 042,98 163,40
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,35	1 535,12 325,99	5 142,66 092,08

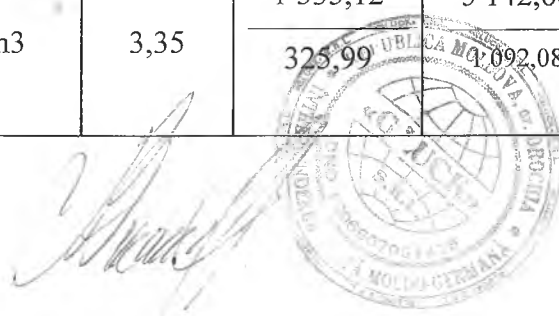

1	2	3	4	5	6	7
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,00	35,99 6,26	575,84 100,20
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,00	34,14 4,41	2 560,16 330,56
19	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,50	144,20 71,24	5 551,59 2 742,74
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti exteriori gr.400mm )	m3	25,60	1 525,67 227,51	39 057,12 5 824,16
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti exteriori gr.400mm fronton)	m3	2,50	1 525,84 227,51	3 814,60 568,77
22	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti interior gr.410mm )	m3	5,84	1 525,64 227,51	8 909,72 1 328,64
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3	6,00	1 535,11 325,99	9 210,66 1 955,96

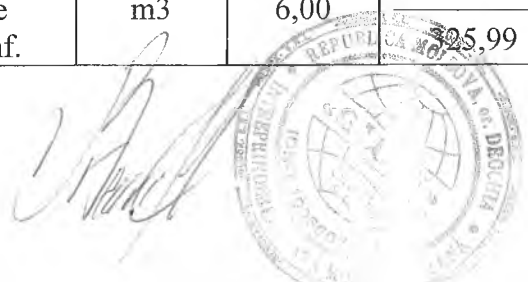


1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,00	35,99 6,26	1 007,73 175,34
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,00	34,14 4,41	3 584,22 462,78
26	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	30,00	164,50 87,35	4 934,92 2 620,42
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,50	1 535,11 325,99	11 513,30 2 444,95
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	832,00	33,57 3,84	27 926,51 3 192,82
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	122,08 58,95	6 104,20 2 947,70
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor	buc	113,00	49,63 23,29	5 608,42 2 632,00

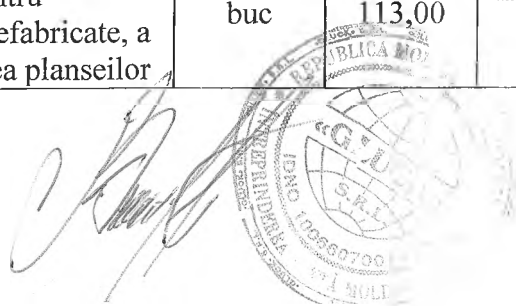

1	2	3	4	5	6	7
		partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
<b>Total Extensie de anexele 1a-3/F-J</b>						<b>185 677,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 913,41</b>
<b>3. Acoperis-445 m2</b>						
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Scindura 120x30mm. V-2.34 m3.	m2	445,00	51,09 16,38	22 735,49 7 289,55
32	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,34	39,01 6,40	91,28 14,98
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,34	320,85 21,76	750,78 50,92
34	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	445,00	324,48 73,88	144 394,27 32 878,38
35	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	33,50	875,16 84,22	29 318,01 2 821,53
36	CK26D	Elemente retinere a zapezii L-2.0m .l-44 buc	m	88,00	92,14 6,09	8 108,46 536,06
<b>Total Acoperis-445 m2</b>						<b>205 398,29</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 591,41</b>
<b>4. Acoperis la anexele 1a-3/F-J</b>						
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,85	9 001,43 1 467,43	43 656,92 7 117,02
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,85	320,85 21,76	1 556,10 105,54
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,18	324,23 106,99	58,36 19,26
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,18	508,81 247,69	91,59 44,58
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,00	87,27 16,38	4 363,55 819,05
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,60	39,01 6,40	23,41 3,84
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,60	320,85 21,76	192,51 13,06
<b>Total Acoperis la anexele 1a-3/F-J</b>						<b>49 942,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 122,35</b>
<b>5. Copertina</b>						
44	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	50,00	46,58	2 329,12

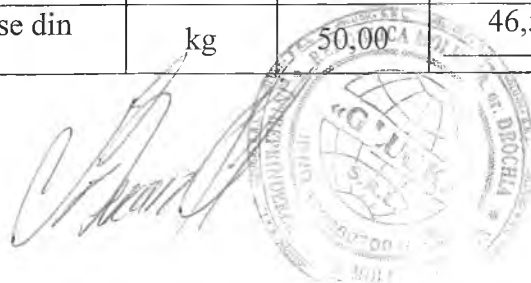

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			13,22	661,20
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	324,23 106,99	16,21 5,35
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	508,81 247,69	25,44 12,38
47	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	6,40	347,18 96,58	2 221,92 618,10
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	6,40	106,68 16,38	682,73 104,84
49	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,10	39,01 6,40	3,90 0,64
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,10	320,85 21,76	32,08 2,18







Total	lei	467 542,03
FS	24,00 %	25 744,06
Transportarea materialelor	5,00 %	16 959,26
Cheltuieli de regie	5,00 %	25 512,27
Beneficiu	3,00 %	16 072,73
Total	100,00 +	551 830,34
TVA	20,00 %	110 366,07

**Total deviz:**

**662 196,41**



Intocmit

(SRL Gluck)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**Reabilitarea parcului Poienita  
Insorita , inclusiv restaurarea  
conacului Demianovici si a zonei  
de atractie turistica in  
s.Miciurin, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 662 196,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130,1194	64,84	8 436,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	173,4475	64,84	11 246,34
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,778	64,84	4 654,09
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	233,495	64,84	15 139,82
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	146,715	64,84	9 513,00
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	105,148	64,84	6 817,80
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,36	64,84	217,86
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2581	64,84	81,58
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	64,84	32,42
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	586,80	64,84	38 048,11
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,50	64,84	615,98
12.	7422010060100	Timplar	h-om	35,39	64,84	2 294,69
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,385	25,60	1 699,46
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,811	25,60	7 649,56
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,154	25,60	80,74
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,8487	25,60	738,53
<b>Total manopera</b>						<b>107 266,90</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	7,1613	320,00	2 291,62
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	48,00	36,00
3.	1212121212121	apa	m3	1,8147	17,00	30,85
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	30,546	907,00	27 705,22
5.	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	10,925	320,00	3 496,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruít spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0378	320,00	332,10
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1605	320,00	371,36
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0838	5 400,00	452,52
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,2519	5 400,00	17 560,80
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,0255	5 400,00	21 737,70
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2309	5 400,00	1 246,86
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,291	5 400,00	1 571,40
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,776	5 400,00	4 190,40
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017	8 700,00	147,90





63.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 369,85	0,15	355,48
64.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	34,92	36,00	1 257,12
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,1008	64,00	326,45
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	4,81	1,92
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,3707	17,00	176,30
68.	4100126202818	Apa	m3	2,57	17,00	43,69
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>339 185,17</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003	484,00	1,45
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,7275	500,00	363,75
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,99	175,00	698,25
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,995	450,00	897,75
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,32	125,00	540,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,08	6,00	6,48
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9383	15,00	74,07
8.	2922140007000	Macara	h-ut	19,8368	484,00	9 601,01
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,1878	15,00	392,82
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	4,32	50,00	216,00
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4734	15,00	7,10
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60	25,00	15,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,71	50,00	1 135,50
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4875	200,00	97,50
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,0194	200,00	403,88
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,546	125,00	68,25
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,134	75,00	160,05
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,7372	484,00	4 228,80
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0393	384,00	15,09
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,16	420,00	2 167,20
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>21 089,96</b>

**Total:**

Total	lei	467 542,03
FS	24,00 %	25 744,06
Transportarea materialelor	5,00 %	16 959,26
Cheltuieli de regie	5,00 %	25 512,27
Beneficiu	3,00 %	16 072,73
Total	100,00 +	551 830,34
TVA	20,00 %	110 366,07

**Total deviz:**

**662 196,4**

**1**

Intocmit

(SRL Gluck)

(functia, semnatura)

Verificat

0

(functia, semnatura)





# victoriabank®

Clasificarea: Secret Comercial - Strict confidential  
Banca Transilvania

Nr. 157 din "22" noiembrie 2022

La Nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Către: **Direcția Educație Drochia**

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Întreprinderii Mixte Moldo-Germană „GLUCK” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Direcția Educație Drochia** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **21067099** din **22.11.2022**, privind achiziționarea "Lucrărilor de reabilitarea parcului " **Poienița Însorită**" inclusiv restaurarea conacului **Demianovici și a zonelor de atracție turistică în s. Miclurin, r-nul Drochia. Repetat Cod CPV 45200000-9**".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **23.11.2022** și este valabilă până la data de **06.01.2023**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **5,600.00 (cinci mii șase sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

*Prestatorul Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
C/b: TREZMD2X  
Cod fiscal: 1008601000950*

6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 31 Drochia

Chișca Svetlana

**BANCA**  
BCVictoriaBank suc.31 Drochia  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Se ANEXAZA **Garantia eliberata de VICTORIABANK SA DROCHIA**  
Către Drochia  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)  
**Reabilitarea parcului „Poenita Insorita” inclusiv restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin r-nul Drochia. Repetat**  
cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea contractului de achiziție publică)  
subsemnații \_\_\_\_\_ ,  
(denumirea băncii)  
înregistrat la \_\_\_\_\_ ,  
(adresa băncii)  
ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)  
plătim suma de \_\_\_\_\_ , la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_  
Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

