


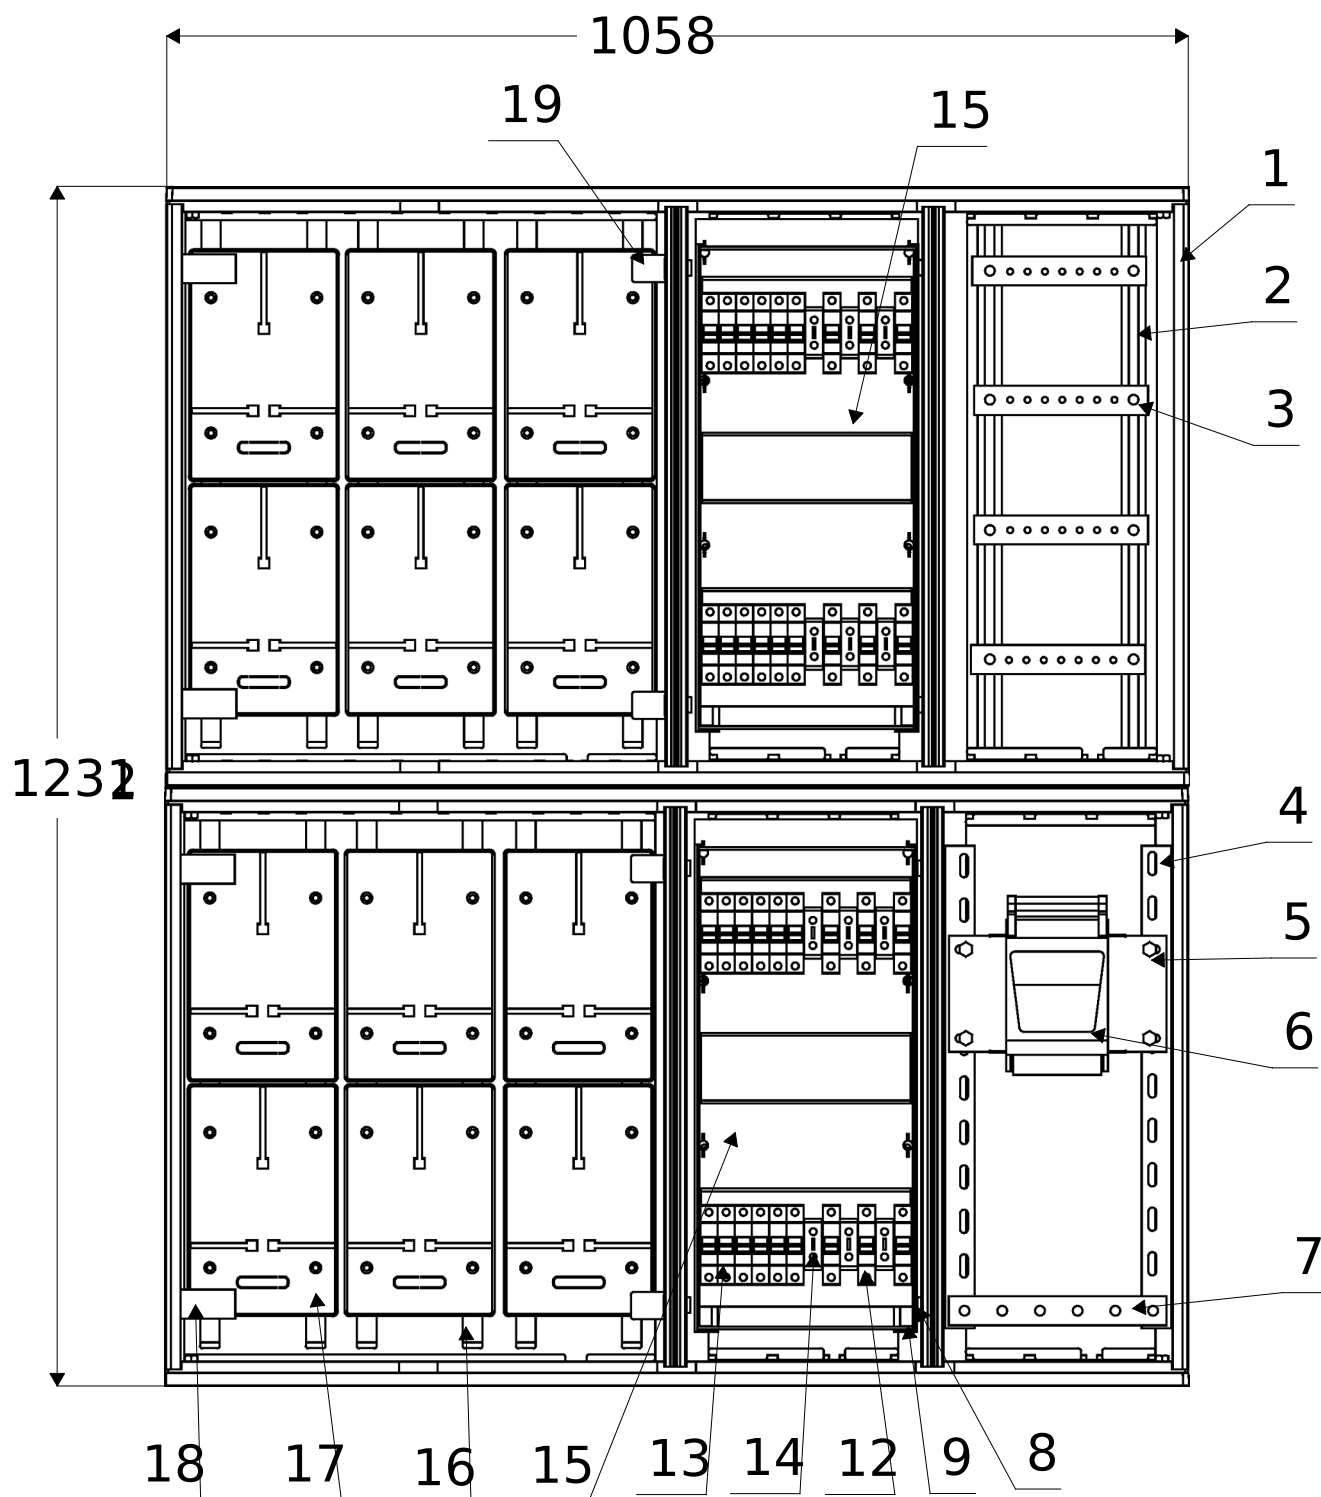

Основные технические данные:


Максимальный ток: до 1000 А
Номинальное напряжение: до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции: 500 В
Номинальная частота: 50~60 Гц
Степень защиты: IK10, IP 54
Рабочая температура: -50~85 С
Соответствует норме: EN 60 439-1
Класс изоляции: II

Тип:

RED NORD_ PE-03-12

№ карты:

2025-03-03

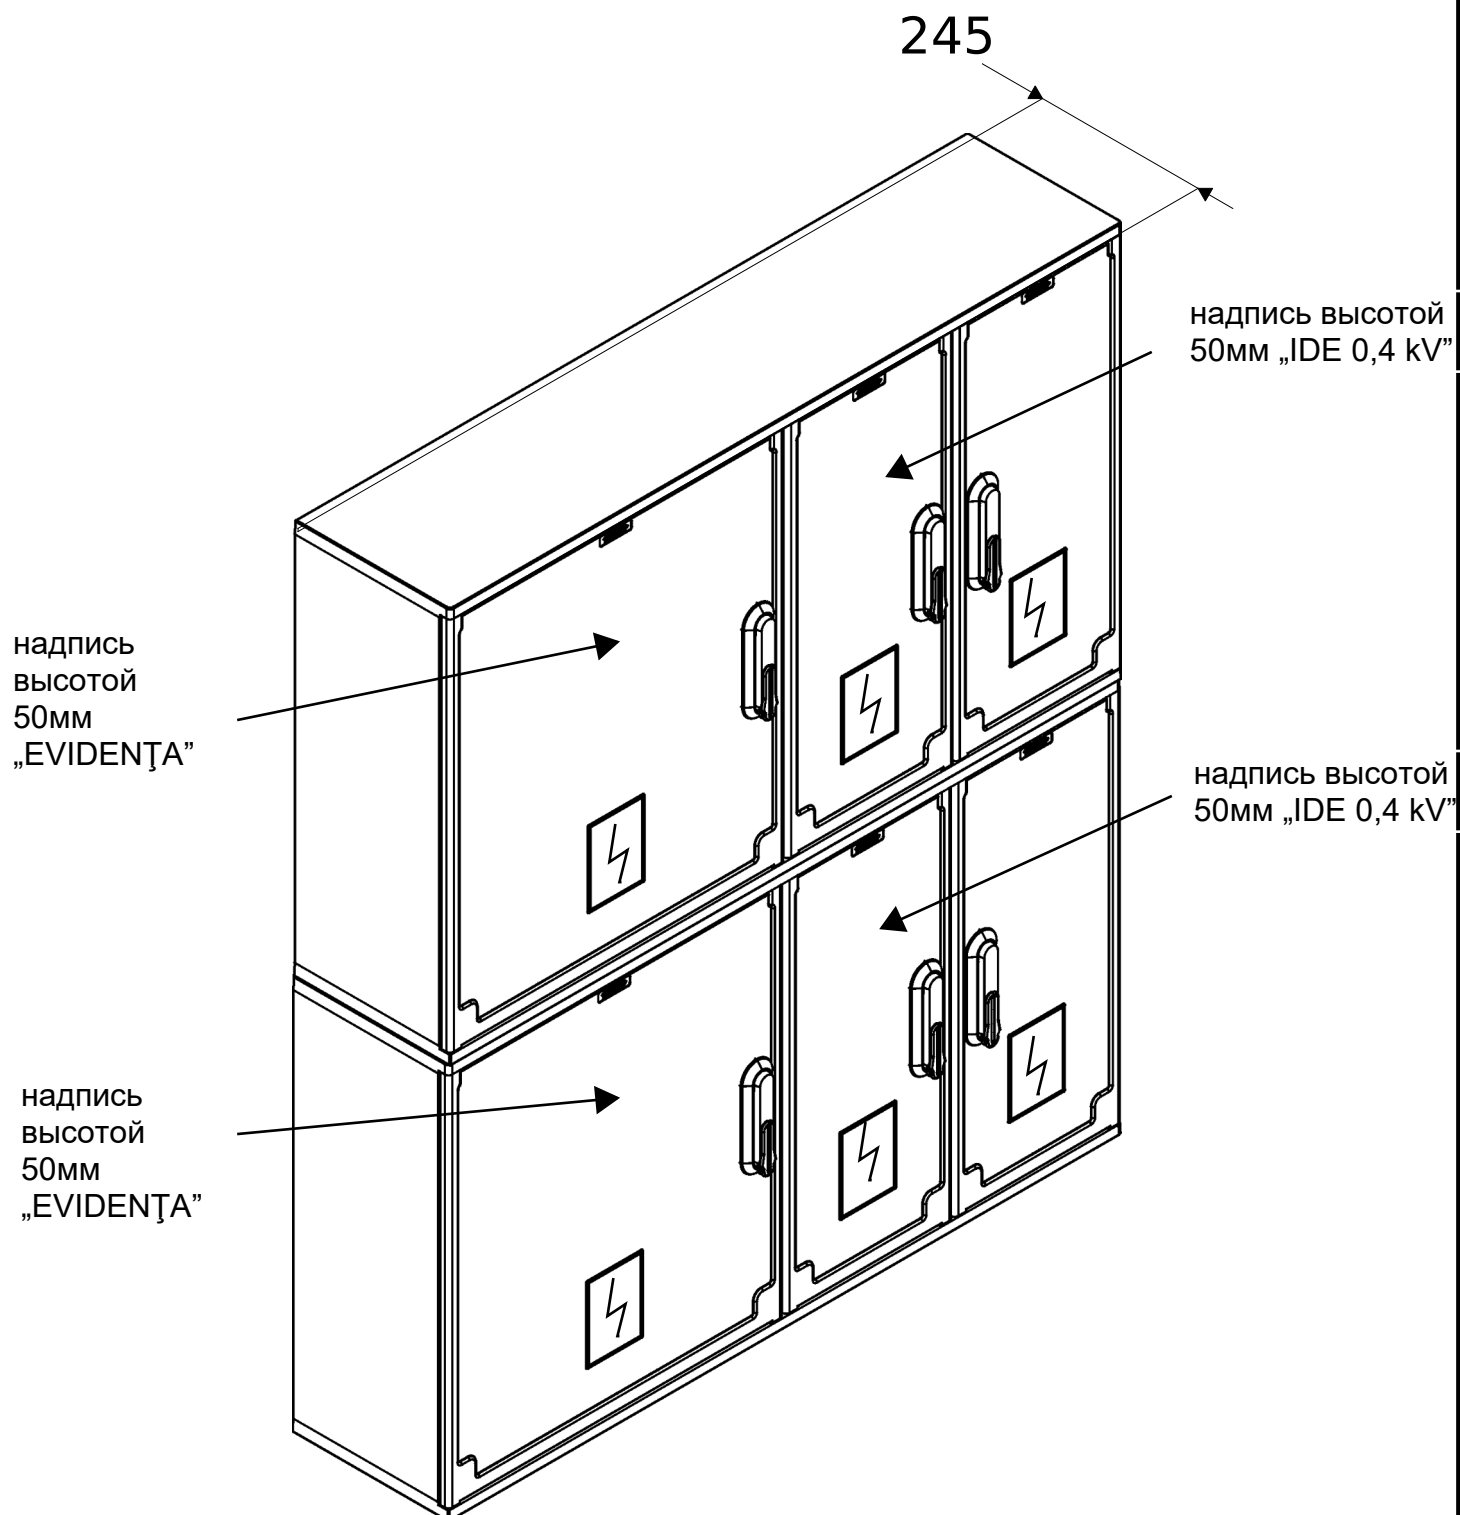

Основные технические данные:


Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD_ PE-03-12

№ карты:

2025-03-03

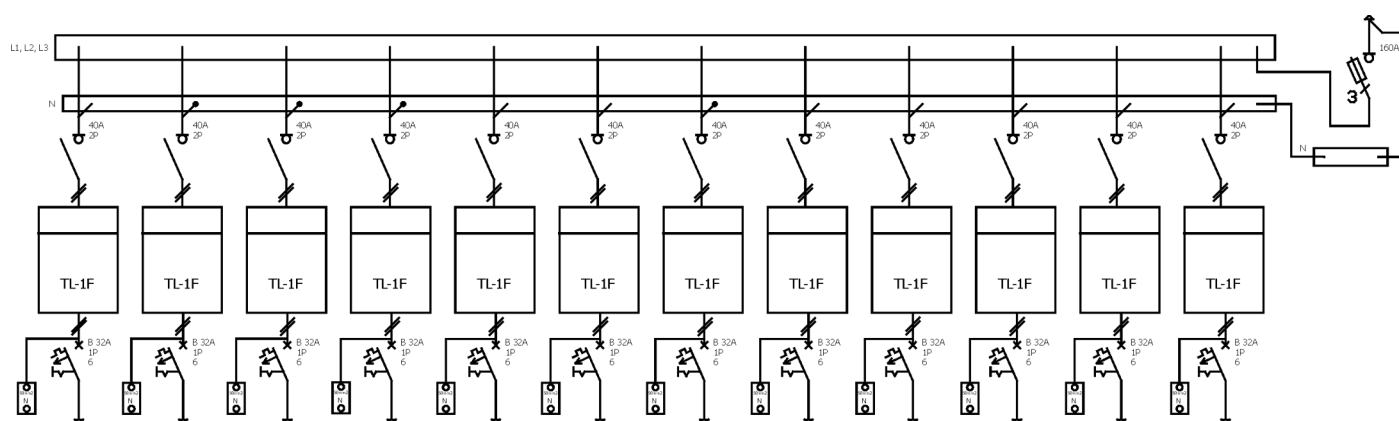

Основные технические данные:

Максимальный ток: до 1000 А
Номинальное напряжение: до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции: 500 В
Номинальная частота: 50~60 Гц
Степень защиты: IK10, IP 54
Рабочая температура: -50~85 С
Соответствует норме: EN 60 439-1
Класс изоляции: II

Тип:

RED NORD_ PE-03-12

№ карты:

2025-03-03





Техническое описание:

1. Корпус OS 53/2x26x60 пл. + OS 53/2x26x60 пл.	1шт.
2. Конструкционный профиль РКС 60	2шт.
3. Шина 180x30x5, медь, 2 монт. отв. диам. 10мм, 7 отв. диам. 6 мм	4шт.
4. Перфорированный монт. уголок KMS 60	2шт.
5. Монтажная пластина BMS 26	1шт.
6. Рядный предохранительный разъединитель EFEN	1шт.
7. Шина 225x30x5, медь, 6 отв. диам. 10мм	1шт.
8. Шайба PDK	8шт.
9. Стенка монт. канала BZK 50	4шт.
10. Торц. стенка монт. канала ZKM 22x11	4шт.
11. Шина DIN 225	4шт.
12. Автоматический выключатель 1п 32А	12шт.
13. Разъединитель изоляционный 2Р 40А	12шт.
14. Зажим ZGE-1/N 50мм ²	12шт.
15. Фальш-панель монт. канала MKM 23x50	2шт.
16. Монтажный профиль PM60	12шт.
17. Панель для счётчика TL-1F	12шт.
18. Петля внутренней двери М-2U	4шт.
19. Монтажный уголок под шуруп	4шт.
20. Внутренняя дверь 53 (оргстекло)	2шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD_ PE-03-12

№ карты:

2025-03-03

