

1

CONTRACT Nr. 22/08/2022
de prestare servicii/efectuare lucrări

22 august 2022

mun. Chișinău

1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1** "EMCOM E&E" S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rnul. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal **1011600027451** în persoana **Directorului OPREA Emil**, care activează în baza **Statutului**, numit în continuare „**Subantreprenor**”, pe de o parte, și
- 1.2** "SAVIS ENGINEERING" S.R.L., cu sediul în cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7, of. 4, cod fiscal **1015600021000** în persoana **Directorului Scai Ion**, care activează în baza **Statutului**, în calitate de Antreprenor numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de altă parte Ambii denumiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1** În conformitate cu prevederile prezentului contract **Subantreprenorul** se obligă să execute **lucrări a sistemului rutier și de acces**, în cadrul proiectului „*Construirea unui centru comercial polivalent „KAUFLAND” cu parcare auto subterană în limitele terenului cu nr.cad.0100416114, situat în mun.Chisinau, sect.Riscani, str.Kiev, nr.7*”, în corespundere cu normativele în construcție în vigoare, documentația de proiect și alte acte normative și tehnice în domeniu.
- 2.2** **Volumul și valoarea lucrărilor** este stabilit în Devizele Locale/ Anexe, care sunt parte componentă a prezentului contract.
- 2.3** **Subantreprenorul** se obligă să efectueze lucrările indicate în pct.2.1, 2.2 a prezentului contract, cu surse și materialele proprii sau prin atragerea subantreprenorilor, conform Devizelor locale anexate la prezentul contract și aprobat de Subantreprenor.
- 2.4** Serviciul se consideră prestat din momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor semnate de ambele părți.

3 COSTUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE ACHITARE

- 3.1** Prețul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul locale/ anexele la prezentul contract, care este parte integră a acestuia.
- 3.2** Costul final va fi calculat din volumul real a lucrărilor efectuate, conform Facturilor și Proceselor Verbale semnate de ambele părți.
- 3.3** Valoarea lucrărilor executate va fi achitată integral în termen de 5 (cinci) zile de la data finalizării lucrărilor.
- 3.4** Costul lucrărilor suplimentare care nu au fost prevăzute și indicate în devizul de cheltuieli, la momentul semnării contractului, se vor calcula în baza facturilor/actelor de predare primire semnate de ambele părți.

- 3.5 În cazul că Beneficiarul nu respectă termenele de achitare indicate în prezentul contract, acesta va achita o penalitate în măsură de 0,01 % din suma netransferată la timp pentru fiecare zi de întârziere.
- 3.6 Data achitării se consideră data intrării mijloacelor bănești pe contul de decontare al Subantreprenorului, indicat în prezentul contract.

4 TERMENUL ȘI ORDINEA DE EXECUTARE LUCRĂRILOR

- 4.1 Termenul de execuție a obiectului prezentului contract se stabilește – 12 (doisprezece) luni din data achitării primei tranșe conform pct 3.4.1.
- 4.2 Data finisării lucrărilor poate fi modificată în legătură cu mărirea volumului de lucru calculat inițial, eventuale apariții a condițiilor de forță majoră (condiții climaterice nefavorabile, calamități naturale, acțiuni militare, etc.), apariția unor restricții din partea organelor de control sau altor motive cauzate de Beneficiar.
- 4.3 În cazul nerespectării termenului de finisare a lucrărilor, Subantreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,01% din costul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere a executării lucrărilor din vina acestuia.
- 4.4 Termenul de executare poate fi prelungit la inițiativa unei părți doar prin acordul comun semnat de ambele părți.

5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1 Subantreprenorul se obligă:

- 5.1.1 Să execute întocmai și la timp obligațiile contractuale;
- 5.1.2 Să informeze imediat Beneficiarul despre orice obstacole, care stopează sau complică efectuarea livrării utilajelor și materialelor sau a executării lucrărilor;
- 5.1.3 Să se asigure că mijloacele și materialele folosite pentru prestarea serviciului sînt conforme cu contractul, documentația de proiect, legislația și sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin contract.
- 5.1.4 Să evacueze echipamentul și gunoiul, apărut în urma executării contractului;
- 5.1.5 Să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei la obiect, pe toată perioada de efectuare a lucrărilor stipulate în contract;
- 5.1.6 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.
- 5.1.7 Subantreprenorul, în cadrul executării lucrărilor, obiect al prezentului Contract va activa sub numele de SAVIS ENGINEERING, fapt despre care va informa tot personalul implicat în desfășurarea lucrărilor.

5.2 Beneficiarul se obligă:

- 5.2.1 Să achite costul lucrărilor care i-au fost efectuate, conform condițiilor stipulate în prezentul contract.
- 5.2.2 Să asigure căi libere de acces la obiect pentru ca Subantreprenorul să poată efectua lucrările.
- 5.2.3 În termen de 5 (cinci) zile, de la momentul finisarea lucrărilor (conform pct. 4.1) să semneze procesele verbale de predare-primire a lucrărilor efectuate pe măsura finisării acestora.



- 5.2.4 Să asigure, la necesitate, alimentare cu energie electrică și apă pentru prestarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract.
- 5.2.5 Să răspundă în termen de 3(trei) zile solicitărilor rezonabile ale Subantreprenorului de furnizare a informației în măsura în care ea este necesară pentru a permite acestuia să își execute obligațiile rezultate din contract.
- 5.2.6 Beneficiarul trebuie să dea instrucțiuni privind prestarea serviciului în măsura în care ele sînt necesare pentru a permite Subantreprenorului să își execute obligațiile rezultate din contract.

6 TERMENUL DE GARANȚIE

- 6.1 Subantreprenorul garantează executarea lucrărilor în conformitate cu documentele normative și legislația în vigoare.
- 6.2 Termenul de garanție oferit pentru lucrările executate constituie 1(unu) an din momentul semnării actului de predare-primire final.
- 6.3 Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni apărute din cauza Subantreprenorului acesta se obligă în termen de 15 zile să înlătore toate neajunsurile depistate.

7 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

- 7.1 În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților inclusiv prin e-mail.
- 7.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, dovada constituind confirmarea de primire.

8 CONDIȚII SPECIALE

- 8.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până la executarea deplină de către Părți a obligațiilor asumate conform Contractului.
- 8.2 Prin semnarea contractului, se atestă faptul că Subantreprenorul a primit toată informația necesară pentru execuția obiectului prezentului contract.
- 8.3 Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale Părților.
- 8.4 Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au putere juridică numai în cazul în care sînt întocmite în scris, semnate de către Părți la prezentul Contract și consemnate prin ștampilele părților.
- 8.5 Prezentul Contract poate fi reziliat doar cu acordul în scris al ambelor Părți sau de către Subantreprenor în mod unilateral în cazul în care Beneficiarul nu-și execută integral sau nu-și execută cu bună-credință obligațiile stabilite în prezentul Contract.
- 8.6 Subantreprenorul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul cînd sunt înregistrate datorii ale Beneficiarului față de Subantreprenor.

- 8.7 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări scrise cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți. Motiv temeinic pentru rezilierea contractului poate fi întârzierea efectuării lucrărilor, precum și întârzierea efectuării plăților

9 CIRCUMSTANȚELE DE FORȚĂ MAJORĂ.

- 9.1 Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forțelor majore, inclusiv acțiunilor militare, greve, măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, interdicțiilor financiare sau bancare, calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de forță majoră.
- 9.2 Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 8.1.

10 ORDINEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR.

- 10.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.
- 10.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În caz de apariție a litigiului, conform înțelegerii părților, acesta va fi examinat în instanța de judecată competentă

11 ALTE DISPOZIȚII.

- 11.1 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația RM.
- 11.2 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației confidențiale, în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare.
- 11.3 Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți, ambele având forță juridică egală.
- 11.4 Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 11.5 În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămân în vigoare și își continuă acțiunea.
- 11.6 Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sînt posibile doar în cazul în care sînt convenite în formă scrisă și semnate de către părți.
- 11.7 Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integră al acestuia și urmează a fi executate obligatoriu de către Părți.



11.8 Prezentul Contract constituie o înțelegere prioritară dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în prezentul Contract sînt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract.

12 DATELE JURIDICE ȘI FINANCIARE ALE PĂRȚILOR


Subantreprenor:

EMCOM E&E SRL
r-n.Ialoveni, s.Bardar
MD-6811
c/f 1011600027451
TVA 6701151
BC Victoriabank SA
VICBMD2X463
IBAN: MD55VI022242400000109MDL
e-mail: emcom333@gmail.com
Director
Oprea Emil



Antreprenor:

SAVIS ENGINEERING SRL
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7, of. 4
MD-2037
c/f 1015600021000
TVA 0405245
BC Victoriabank SA
VICBMD2X416
IBAN: MD38VI022240300001304MDL
e-mail: office@savis.md
Director
Scai Ion



Centru comercial polivalent Kaufland cu parcare auto subterană
 în limitele terenului cu nr. cad. 0100416114,
 situat în mun. Chișinău, sectorul Râșcani, str. Kiev, 7

Antreprenor S.R.L. SAVIS ENGINEERING

Subantreprenor S.R.L. EMCOM E&E

PROCES VERBAL
de receptie finala a lucrarilor executate
Perioada 2022-2023

Data 10.08.2023

Nr.	Item	Denumirea Lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitate Etapa2	Pret unitar MDLcu TVA	Valoare MDL cu TVA
1		Capitolul 1. Lucrări pregătitoare				
2	1.1	Restabilirea traseului și trasarea	km	0,30	11 488,27	3 446,48
3	1.2	Trasarea axelor construcțiilor drumului	km	0,30	27 658,84	8 297,65
4	1.3	Tăierea copacilor din material tare cu un dia mai mic de 30 cm	buc.	2	300,00	600,00
5	1.3.1	Tăierea copacilor din material tare cu un dia mai mare de 30 cm, inclusiv cheltuieli aferente autorizării	buc.	1	24 000,00	24 000,00
6	1.4	Demontarea sistemului rutier existent				
7	1.4.1	Sistem rutier din asfalt hmed-7cm	m ²	1114,6	39,00	43 469,40
8	1.4.2	Demolarea imbracamintei rutiere din asfalt a trotuarului h=3cm. Transportarea la la depozit 11 km (2,2tn/m3)	m ²	78	39,00	3 042,00
9	1.4.3	Demontarea pavaj hmed - 4cm inclusiv incarcarea in autobasculanta	m ²	63,1	106,93	6 747,28
10	1.4.4	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (2,3 tn/m3)	tn	190,89	48,00	9 162,72
11	1.4.5	Demontarea gardului de protectie temporar incarcarea si transportarea	ml	250	85,20	21 300,00
12	1.4.6	Demontarea si montarea stalpilor de electricitate	buc	2	7 625,00	15 250,00
13	1.4.7	Demolarea fundatiei din piatra sparta - 15cm Transportarea la depozit. distanță de 1 km (1,5 tn/m3)	m ³	700	80,00	56 000,00
14	1.4.8	Demolarea bordurei existente BR 100x30x18 cu fundatie din beton	m.l	279	85,20	23 770,80
15	02.январь	Capitolul 2. Caitolul 2.1 Terasamentul				
16	2.1	Decaparea solului de categoria II in debleu, densitatea $\gamma = 1,85 \text{ t/m}^3$, cu excavator	m ³	1473	15,00	22 095,00
17	2.2	Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea căușului de 0,4 m3 în camioane	m ³	1473	10,00	14 730,00
18	2.3	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	2725,1	48,00	130 802,40
19	2.4	Nivelarea suprafeței terasamentului cu autogrederul	m ²	1250	1,50	1 875,00
20	2.5	Compactarea terasamentului cu ajutorul compactoarelor pneumatice cu masa de 25 tone efectuind cîte 8 treceri pe aceeași urmă, grosimea stratului de compactare fiind de 0,3m	m ³	442	31,00	13 698,90
21	2.6	Sapatura manuala (zona punctului de transformare Oasis)	m ³	12	400,00	4 800,00
22	2.7	Incarcarea solului cu excavator în camioane	m ³	12	10,00	120,00
23	2.8	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	22,2	48,00	1 065,60
24	2.9	Decaparea solului de categoria II in debleu, densitatea $\gamma = 1,85 \text{ t/m}^3$, cu excavator (zona intre zid de beton si parcare)	m ³	598	15,00	8 970,00
25	2.10	Incarcarea solului cu excavator în camioane	m ³	598	10,00	5 980,00
26	2.11	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	1106,3	48,00	53 102,40
27	2.12	Nivelarea suprafeței terasamentului cu autogrederul	m ²	794,62	1,50	1 191,93
28	2.13	Compactarea terasamentului cu ajutorul compactoarelor pneumatice cu masa de 25 tone efectuind cîte 8 treceri pe aceeași urmă, grosimea stratului de compactare fiind de 0,3m	m ²	179	31,00	5 561,40
29	2.2	Capitolul 2.2 Executia Canivoului peste retelele subterane si placa peste camin de vizitare				
30	2.2.1	Sapatura manuala	m ³	14,40	258,00	3715,20
31	2.2.2	Incarcarea solului cu excavator în camioane	m ³	14,40	10,00	144,00
32	2.2.3	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	26,64	48,00	1278,72
33	2.2.4	Prefabricate din beton monolit, Beton C25/30 CEM II A-L 32,5R D16	m ³	10,00	3150,00	31500,00




Nr.	Item	Denumirea Lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitate Etapa2	Pret unitar MDLcu TVA	Valoare MDL cu TVA
34	2.2.5	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Armatura =710kg (d=12mm; d=6mm))	kg	710,00	65,06	46192,60
35	2.2.6	Cofraje din scinduri de rasinoase	m2	43,70	252,20	11021,14
36	2.2.7	Nisip pentru corectarea nivelului platformei	m3	0,70	452,32	316,62
37	3	Capitolul 3. Îmbrăcămintea rutieră				
38	3.1	Îmbrăcămintea rutieră din asfalt (F5) Pc0+00-Pc 0+956;-Pc 2+58-Pc2+143				
39	3.1.1	Decaparea solului de categoria II in debleu, densitatea $\gamma = 1,85 \text{ t/m}^3$, cu excavator	m3	250,38	15,00	3 755,70
40	3.1.2	Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea căușului de 0,4 m3 în camioane	m3	250,38	10,00	2 503,80
41	3.1.3	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	463,2	48,00	22 233,60
42	3.1.4	Nivelarea suprafeței terasamentului cu autogrederul	m2	1251,9	1,50	1 877,85
43	3.1.5	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% h=20cm	m3	250,38	345,92	86 611,45
44	3.1.6	Strat portant din mixtură de nisip, șlit și piatră spartă, granulație 0/45 mm, grosime 15 cm, = 150 MN/m2	m2	1612,5	200,00	322 500,00
45	3.1.7	Amenajarea stratului de fundatie executat cu amestec de agregate tratate cu ciment 4% tip 1 Rcc5/6, fr. 0-31,5 mm, conform EN 14227-1-2015, h=0,22 m	m2	1663,0	437,22	727 096,86
46	3.1.8	Taiere rosturi asfalt		71,0	35,00	2 485,00
47	3.1.10	Amorsarea cu bitum 0,8 l/m2	tn	0,76	18 338,95	13 900,92
48	3.1.9	Strat portant din asfalt, AB31,5 VC grosime 10 cm, liant bitum 50/70	m2	946,4	531,92	503 409,09
49	3.1.10	Amorsarea cu bitum 0,3 l/m2	tn	0,28	18 338,95	5 208,26
50	3.1.11	Strat din liant de asfalt BAD22,4 grosime 8 cm, grosime 8cm	m2	946,4	533,90	505 282,96
51	3.1.12	Amorsarea cu bitum 0,3 l/m2	tn	0,33	18 338,95	6 051,85
52	3.1.13	Asfalt din șlit și mastic bituminos MAS16, grosime 4 cm, liant bitum modificat	m2	1100	292,00	321 200,00
53	3.1.14	Bordura prefabricata beton C20/25, BR 100x20x10 pe fundatie din beton C12/15	ml	28,3	307,28	8 696,02
54	3.1.15	Bordura prefabricata beton C30/37, BR 50x25x15 pe fundatie din beton C12/15 (BORDURA DAS)(529,6+12 m.l)	ml	541,6	336,00	181 977,60
55		Demontarea bordurei	ml	12	85,20	1 022,40
56	3.2	Îmbrăcămintea rutieră din beton (F7.1) Pc1+06,9 -Pc 1+49				
57	3.2.1	Așternerea peliculei sub stratul de beton 200 μm +manopera	m2	2100	40,00	84 000,00
58	3.2.2	Armare beton cu Plasa ochi 100x100 d=5 mm cu suprapunere 10%(297m2)+manopera	kg	988	43,20	42 681,60
59	3.2.3	Asternerea stratului de uzură din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 CEM1 42,5R G16 s=1200m2) h=25cm (beton savis)	m3	300	3 950,00	1 185 000,00
60	3.2.4	Asternerea stratului de uzură din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 CEM1 42,5R G16 S=2494,5 m2 h=25cm (doar manopera)	m3	569,5	420,32	239 372,24
61	3.2.5	Taierea rosturilor in beton, armarea si umplerea rosturilor	ml	298,2	821,43	244 950,43
62	3.2.6	Armare rosturi armatura d=20 L=1m pas 25cm	kg	368,03	46,28	17 032,43
63	3.2.7	Película protectie beton 100 μm transparenta	m2	3300	35,00	115 500,00
64	3.2.8	Película neagra protectie beton 100 μm	m2	300	50,00	15 000,00
65	3.2.9	Tratare beton (stropire cu apa) 7zile	m2	2495	6,80	16 962,60
66						
67	4.1	Lucrari la caminele existente				
68	4.1.1	Demontarea incarcara si transportarea 2 cămine nefunctionale	buc	2	1 520,00	3 040,00
69	4.1.2	Decaparea solului suprasatuat cu apa	m3	25	15,00	375,00
70	4.1.3	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,89 tn/m3)	tn	47,25	48,00	2 268,00
71	4.1.4	Decaparea solului de categoria II argila pentru umplutura $\gamma = 1,85 \text{ t/m}^3$, cu excavator	m3	48,1	15,00	721,50
72	4.1.5	Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea căușului de 0,4 m3 în camioane	m3	48,1	10,00	481,00
73	4.1.6	Transportarea la depozit. distanță de 11 km (1,85 tn/m3)	tn	88,98	48,00	4 271,04
74	4.1.7	Nivelarea suprafeței terasamentului cu autogrederul	m2	53,4	1,50	80,10
75	4.1.8	Compactarea terasamentului cu ajutorul compactoarelor pneumatice cu masa de 25 tone efectuind cîte 8 treceri pe aceeași urma	m3	48,1	31,00	1 491,10
76	4.2	Accese				
78	4.2.1	Amorsarea cu bitum 0,8 l/m2	tn	0,127	18 338,95	2 329,05



Nr.	Item	Denumirea Lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitate Etapa2	Pret unitar MDLcu TVA	Valoare MDL cu TVA
79	4.2.2	Asfalt fracție maruntă pentru trotuare BA11,2	m ²	158,84	500,00	79 420,00
80	4.2.3	Taiere rosturi asfalt	ml	27,5	35,00	962,50
82	4.3	Ajustarea fantinelor la nivelul carosabilului				
83	4.3.1	Demontarea capacelor din fonta	buc	14	200,00	2 800,00
84	4.3.2	Montarea inelelor de aducere la cota (dabor)	buc	64,00	620,00	39 680,00
85	4.3.3	Inele penru Fantani TF-100 d=1,0m	buc	2,00	1 646,30	3 292,60
86	4.3.4	Placa de acoperire din beton armat d=1,0m	buc	2,00	1 747,75	3 495,50
87	4.3.5	Montarea capacelor din fonta carosabile 40tn	buc	10	4 970,00	49 700,00
88	4.3.6	Montarea capacelor din fonta (doar manopera, capac din demolare)	buc	4,00	216,27	865,08
89						
90	5.3	Îrăcămintea rutieră penru trotuare si parcare (KPI)				
91	5.3.1	Strat de protecție contra înghețului din material mineral spart 0/45, Ev2 >= 100 MN/ m2, DPR 103% ,grosime 15 cm	m3	194,05	1 383,68	268 502,29
92	5.3.2	Piatra sparta M400, amestec optimal 0-45 grosime 12 cm	m ²	930	166,50	154 845,00
93	5.3.3	Amestec din nisip-ciment 6:1, grosime 3 cm	m ²	930	131,86	122 629,80
94	5.3.4	Pavaj presată ,FH6 -100 x 200; grosime 6cm	m ²	798,5	576,20	460 095,70
95	5.3.5	Bordura prefabricata beton C20/25, BR 100x20x8 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton C12/15, 30x15cm)	ml	138,2	307,28	42 466,10
96	5.3.6	Bordura prefabricata beton C20/25, BR 100x20x7 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton C12/15, 30x15cm)	ml	70,4	225,28	15 859,71
97	5.4	Instalarea indicatoarelor rutiere	buc.	40	389,20	15 568,00
98	5.4.1	D700	buc.	10	1 250,00	12 500,00
99	5.4.2	B700x700	buc.	24	1 500,00	36 000,00
##	5.4.3	A900	buc.	6	1 550,00	9 300,00
##	5.5	Stilpi indicitoare rutiere	buc.	30	517,28	15 518,40
##		Stilpi deliniator flexibil 450mm ut 2502	buc.	89	450,00	40 050,00
##	5.6	Marcajul rutier	m ²	825	468,30	386 347,50
		TOTAL fara TVA				7 024 514,87
		TVA				1 404 902,97
		TOTAL inclusiv TVA 20%				8 429 417,85

ANTREPRENOR
S.R.L. SAVIS ENGINEERING
denumirea companiei

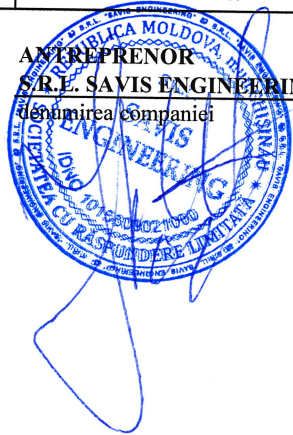

SUBANTREPRENOR
S.R.L. EMCOM E&E
denumirea companiei

