

(denumirea obiectivului)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 241 239,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC135A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane-40%	m2	650,00	6,90 6,75	4 485,00 4 387,50
2	RpC112A k=1,5	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.=30mm) Coeficient la manopere=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajul=1,5000	m2	1 625,00	89,74 63,75	145 834,46 103 594,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (ramint) cu bolovan, cu pietre (Строительный мусор)	t	3,12	27,72 27,72	86,50 86,50
4	Ts150A5	Transportarea ramintului cu autobasculant la distanta de 5 km	t	3,12	26,44 0,00	82,50 0,00
5		Примечание: ремонт штукатурки 40% определено визуально	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Total	lei	150 488,46
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	24 315,30
Transportare materialelor	4 %	1 668,17
Total		176 471,93
Cheltuieli de regie	10,6 %	18 706,03

1010600032829
SALICUS
S.R.L.
LIMITATA
FABIAN

1	2	3	4	5	6	7
		Total				195 177,96
		Beneficiu	3 %			5 855,34
		Total				201 033,30
		TVA	20 %			40 206,66
		Total de viz:				241 239,96
		Inclusiv salariu				108 068,00


Intocmit

Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Termoizolare fasade Gimnazium

Formular Nr.3

Izbiste, din satul Izbiste,

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1

Pregatirea peretilor pentru termoizolare

Valoarea de deviz 241 239,96 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Capacitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,00	25,00	1 950,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 241,88	25,00	81 047,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46	25,00	86,50
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	999,38	25,00	24 984,50
		Total manopera				108 068,00

Materiale:

1.	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	65,81	180,00	11 845,80
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 326,88	1,28	29 858,41
3.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	58,50	0,00	0,00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,56	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				41 704,21

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,75	15,00	146,25
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,50	15,00	97,50
3.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	19,50	20,00	390,00
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,33	250,00	82,50
		Total utilaje de constructii				716,25

Total	lei	150 488,4
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	24 315,30
Transportare materialelor	4 %	1 668,17
Total		176 471,9
Cheltuieli de regie	10,6 %	18 706,03
Total		195 177,9
Beneficiu	3 %	5 855,34
Total		201 033,3
TVA	20 %	40 206,66
Total deviz:		241 239,9

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

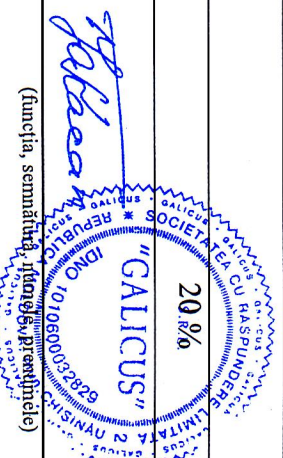

Obiect Termoizolare fasade Gimnaziul Izbiste, Investitor
din satul Izbiste, r-ul Criuleni


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare distruse la pereți sau tavane-40%	m2			6,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane (gr = 30mm)	m2			89,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	25,00	49,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,00	13,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(rl.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,28	18,37
	1421102200513	Nisip sortat nesuralat de tip si lacuit 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	15,00	0,09
3	TsH92B	Incalcareea in auto sol (rapint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			27,72
	9310060019900	Muncitor pescalficat	h-om	1,1100	25,00	27,72
4	TsI50A5	Transportarea rapintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,44
5		Примечание: ремонт штукатурки 40% определенно визуально	t			0,00

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbiste, din satul Izbiste,r-nul
Criuleni**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2**Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135kg/m3 gr.100mm****Valoarea de deviz 1 202 991,93 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact 1strat)	m2	1 625,00	6,34 0,75	10 310,62 1 218,75
2	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiei finepe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea pereti exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densirarea =135 kg/m3 (Gosr EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN13501-1+Al, gr.100mm) Cornier din aluminiu l=3m (cu plasa) _839.3m.l. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 625,00	287,23 57,75	466 754,74 93 843,75
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 625,00	11,50 3,00	18 691,41 4 875,00
4	CF30A	Tencuiei exteriora de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 625,00	81,34 30,50	132 169,38 49 562,50


1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			627 926,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				627 926,15 149 500,00
		1.2. Glafuri				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact 1strat)	m2	255,60	6,35 0,75	1 621,83 191,75
6	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Placi de vata mineralapebaza de fibre debazaldensitrarea =135kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata= 0,044Wmk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiard (stins de sine statator) -Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr.30mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai sus de cota 0,000 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	254,00	194,38 73,08	49 372,20 18 561,25
7		Termoizolarea exteriora peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declaratii = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine, gr.de 30 mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota ,000.	m2	1,60	155,01 54,38	248,02 87,00
8	CN54B	Materiala marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	254,00	11,50 3,00	2 921,60 762,00
9	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm.	m2	254,00	81,33	20 659,01

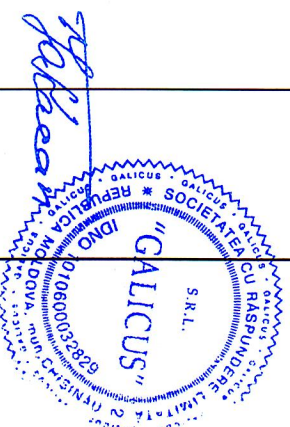

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți			30,50	7 747,00
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ("Гранитогрес", rezistent la inget) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0,000 Materiale marunte (ciurpe, disc)=1,0100	m2	1,60	232,06 72,50	371,30 116,00
		Total	lei			75 193,96
		Total Glafuri Inclusiv salariu				75 193,96 27 465,00
		1.3. Alte lucrari				
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(снятие оконных отливов из оцинкованной стали)	m	262,60	3,65 3,50	958,45 919,00
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	262,60	133,51 10,00	35 059,79 2 626,00
13	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (РАРАРЕТ, дилу 3бuc/м.л.) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	57,40	204,04 34,50	11 711,81 1 980,25
14		Schela metalica tubulara pentru lucrati pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только заплата	m2	900,00	18,75 18,75	16 875,00 16 875,00
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrati pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только заплата (Главный корпус) Coefficient la pentru materiale=0,0000 Coefficient la utilajului=0,0000	m2	1 347,00	18,75 18,75	29 006,25 29 006,25
16	CB14A1 k mec =35	Schela metalica tubulara pentru lucrati pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только заплата (Главный корпус) Coefficient la pentru materiale=0,0000 Coefficient la utilajului=0,0000	m2	1 547,00	4,76 0,00	7 363,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare în plus sau în minus se adaugă sau se scade k mecanisme=35 Coeficient la utilajului=35,0000				
17	TsH92B	Încărcarea în auto sol (rampă) cu bolovan, cu pietre (Строительный мусор)	t	31,88	27,75 27,75	884,75 884,75
18	TsI50A5	Transportarea rampeiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	31,88	26,51 0,00	845,00 0,00
19		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у определить двухсторонним астом между вакачиком и подрядчиком	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total	lei			102 704,77
		Total Alte lucrări				102 704,77
		Inclusiv salariu				52 291,25
		Total	lei			805 824,88
		Total Lucrări generale				805 824,88
		Inclusiv salariu				229 256,25

	Total	lei	805 824,88
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	51 582,66
	Transportare materialelor	4 %	22 605,51
	Total		880 013,05
	Cheltuieli de regie	10,6 %	93 281,38
	Total		973 294,43
	Beneficiu	3 %	29 198,84
	Total		1 002 493,27
	TVA	20 %	200 498,66
	Total de viz:		1 202 991,93
	Inclusiv salariu		229 256,25

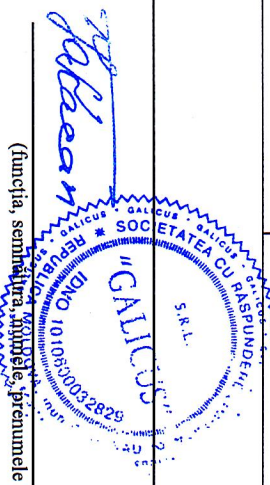

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Gimnazium Izbiste, din satul Izbiste,r-nul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmela

Deviz local de resurse № 1-2

Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100mm

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 202 991,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Canitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-2:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,70	25,00	717,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 292,38	25,00	57 309,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 835,25	25,00	45 881,25
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	3 685,46	25,00	92 136,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,42	25,00	1 410,50
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	225,48	25,00	5 637,00
7.	7213050013100	Timchigiu	h-om	62,66	25,00	1 566,50
8.	7422010060100	Timplar	h-om	84,03	25,00	2 100,75
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,39	25,00	884,75
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,62	25,00	1 140,50
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	814,22	25,00	20 355,50
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,64	25,00	116,00
Total manopera					229 256,25	

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,78	180,00	140,40
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 150,00	0,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 150,00	0,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	3 150,00	0,00
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	3 150,00	0,00
6.	241658610530b	Grund Betcontact	kg	564,18	18,10	10 211,66
7.	24302261000001	Fuga	kg	0,69	25,00	17,25
8.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	779,79	20,09	15 665,98
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 597,62	2,80	21 273,34
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 495,41	2,80	26 587,15
11.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	7,11	2,80	19,91
12.	25213026029073	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr.30mm	m2	1,73	50,00	86,50
13.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala l35 kg/m3 gr30mm	m2	2 74,50	61,67	16 928,42
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 133,24	5,84	12 458,12
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 44,75	1,31	320,62
16.	2652102100713	Var pasta	kg	0,04	3 600,00	144,00
17.	26531021008311	Tink	kg	4 321,70	22,05	95 293,49
18.	2664102100001	Mortiar marca...(pt.informatie)	m3	0,66	0,00	0,00

19.	2670112202051	Placi din ceramica "Гранитгрес"	m2	1,65	130,00	214,50
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,70	14,00	835,80
21.	26821626113705	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.100mm	m2	1 756,14	163,50	287 128,89
22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	191,03	35,00	6 686,05
23.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,94	15,00	179,10
24.	2710703501057p	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	839,30	4,60	3 860,78
25.	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre (орив)	m	262,60	122,00	32 037,20
26.	2744123904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,78	25,00	119,50
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00	14,78	0,00
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 050,40	0,34	357,14
29.	2874115840603	Piulița	buc	477,57	0,45	214,91
30.	2874115893300	Bolt	buc	477,57	0,88	420,26
31.	287411589330d	diblu	buc	179,09	0,45	80,59
32.	2874117308500	Cartus	buc	477,57	1,20	573,08
33.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15 192,02	2,15	32 662,84
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24	0,00	0,00
35.	4100126202818	Apa	m3	7,52	0,00	0,00
36.	810741	Hirite pentru slefuit uscata	buc	187,98	3,30	620,32
Total materiale de constructii						565 137,80

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,00	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9 204,65	0,80	7 363,72
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,01	15,00	705,15
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,63	15,00	39,45
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,31	12,00	1 503,72
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,21	15,00	153,15
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	39,48	15,00	592,20
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,12	22,00	2,64
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,02	20,00	0,40
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,27	20,00	225,40
Total utilaje de constructii				h-ut	3,38	250,00
						11 430,83

Total	lei	805 824,8	8
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	51 582,66	
Transportare materialelor	4 %	22 605,51	
Total		880 013,0	5
Cheltuieli de regie	10,6 %	93 281,38	
Total		973 294,4	3
Beneficiu	3 %	29 198,84	
Total		1 002 493,	27
TVA	20 %	200 498,6	6

Total de viz:

1 202 991,

93


Intocmit

Albean

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Termoizolare fasade Gimnazium Izbiste, Investor
din satul Izbiste, r-nul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betocontact 1 strat)	m2			6,34 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	241658610530b	Grund Betocontact	kg	0,3000	18,10	5,43
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,16
2	IzF55C	Termoizolarea exterioroara peretilor a cladirilor cu tencuiei finepe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea =135 kg/m3 (Gosr EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044 Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformatia de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN13501-1+A1, gr.100mm) Cornier din aluminiu l=3m (cu plasa) _839,3m.l.	m2			287,23 57,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8920	25,00	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,00	10,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Pasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	26821626113705	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.100mm	m2	1,0700	163,50	176,69
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,84	6,49
	2710703501057p	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,51138	4,60	2,38
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,15	17,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,50 3,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,00	3,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,16
4	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,34 30,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	26531021008311	Tink	kg	23,000	22,05	50,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.2. Glaturi				
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betocontact 1 strat)	m2			6,35 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	241658610530b	Grund Betocontact	kg	0,3000	18,10	5,43

1	2	3	4	5	6	7
1	810741	Hirtie pentru slefuit uscata				
6	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Placi de vata minerala)pe baza de fibre debazalt densitatea =135kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata= 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiar (stins de sine statator) -Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr.30mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai sus de cota 0,000	buc	0,0500	3,30	0,16
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2,3940	25,00	59,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,00	13,23
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	61,67	66,65
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,84	7,49
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,15	17,37
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
7	IzF55ID	Termoizolarea exteriora peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declarati = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E/SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine, gr. de 30 mm) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota ,000.	m2			155,01 54,38
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,7970	25,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	25,00	9,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026029073	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	50,00	54,06
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,84	7,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,15	13,03
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	12,00	2,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,28
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,50 3,00
	7141020013301	Zaigrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,00	3,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
9	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,05	50,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,90	0,001
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ghidaj de snee	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10	CI21A	Plasarea rețetilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ("Гранитогрес", rezistent la inge) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0,000	m2			72,50 72,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	25,00	72,50

1	2	3	4	5	6	7
1	2670112202051	Placi din ceramica "Гранитогрес"	m ²	1,0200	130,00	134,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,80	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,78
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaхor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	22,00	1,65
		1.3. Alte lucrari				
11	РРС142А	Demontarea elementelor de acoperis - ieşireburi, butane, gîlafuri, sorturi, etc.(снятие оконных отливов из оцинкованной стали)	m			3,65
	7213050013100	Тинчигиу	h-om	0,0900	25,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0500	25,00	1,25
12	CK26B	Masina fereasta de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Gîlafuri montate la fereştre din aluminiu	m			133,51
	7422010060100	Тимпляр	h-om	0,3200	25,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	274312549026	Gîlafuri din aluminiu pentru fereştre (отлив)	m	1,0000	122,00	122,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecăi cresăti 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,34	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CE23D2	Gîlafuri si coperţine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata între 51 - 100 cm (PARAPET, diblu 3buc/m.l.)	m			204,04 34,50
	7213050013100	Тинчигиу	h-om	0,6800	25,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	25,00	12,50
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2664102100001	Mortar marga...(pt.informatie)	m ³	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrată)	kg	0,2000	15,00	3,12
	2682132601626	Carton bitumat	m ²	1,0000	14,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit stanăiu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,31	5,59
	1421102200513	Nisip sortat nesepărat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0130	180,00	2,45
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0006	3 600,00	2,51
	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m ³	0,0040	0,00	0,00
	2874115893304	diblu	buc	3,0000	0,45	1,40
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,88	7,32
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	1,20	9,98
	2874115840603	Puitita	buc	8,0000	0,45	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
14	CB14A	Schela metalica tubulata pentru lucrari pe suprafete verticale la inalţimi pîna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только зарплата	m ²			18,75 18,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	25,00	18,75
	2010102904340	Dulapri de rasinoase	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	3 150,00	0,00
	2010102919000	Dulapri de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	3 150,00	0,00
	2873145387000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,78	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulata de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	0,00	0,00
15	CB14A	Schela metalica tubulata pentru lucrari pe suprafete verticale la inalţimi pîna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов только зарплата (Главный корпус)				18,75 18,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	25,00	18,75
	2010102904340	Dulapri de rasinoase	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	3 150,00	0,00
	2010102919000	Dulapri de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m ³	0,0003	3 150,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	3 150,00	0,00
	2873145387000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,78	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulata de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	0,00	0,00
16	CB14A1 k meс =35	Schela metalica tubulata pentru lucrari pe suprafete verticale la inalţimi pîna la 30 m	m ²			4,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k mecanism=35				0,00
	2811230007606	Schea metalica tubulata de exterior S=640 mm, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	0,80	4,76
17	TSH92B	Incarcarea in auto sol (ramini) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			27,75 27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,00	27,75
18	TSLS0A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
19		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у определить двухсторонним асгом между ваказчиком и подрядчиком	t			0,00 0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.