


FAW JK6 220 4*2 JUNTONG JPC160E5



Model de anunț	CA1181P28K2L5E5A80
volan	în stânga
Standarde de emisii	Euro5
Tip de unitate	4×2
Configurația cabinei	JK6 cabină plutitoare cu acoperiș plat (suspensie cu două airbag-uri spate / aer condiționat / lift electric / uși și geamuri electrice / oglinzi electrice)
Model motor	Xichai CA6DLD-22E5.
putere	220 CP
Specificații ambreiaj	F395
Cuplu de transmisie și angrenaje	Angrenaj Shaanxi 8JS105T
Puntea față	A5S-Haitong
Puntea spate	Punte sudată cu pumn 435 îmbunătățită (raport 4.875)
ampatament (mm)	4700 mm
Cadru	237*75*(6.5+4)
Tipul anvelopei	11R22.5-18PR
Alt	Ambreiaj Eaton, supapă WABCO, arcuri lamelare 10/12+9, rezervor de combustibil din aluminiu de 200L, rezervor de benzină din aliaj de aluminiu, cu scaun din mijloc, închidere centralizată, baterie Camel 150Ah, cu ABS casnic, cu priză de putere și mecanism de control, volan multifuncțional.
Cutia de viteza	Manuala (8 trepte)
Lungimea totala a bratului extins	36.6 m

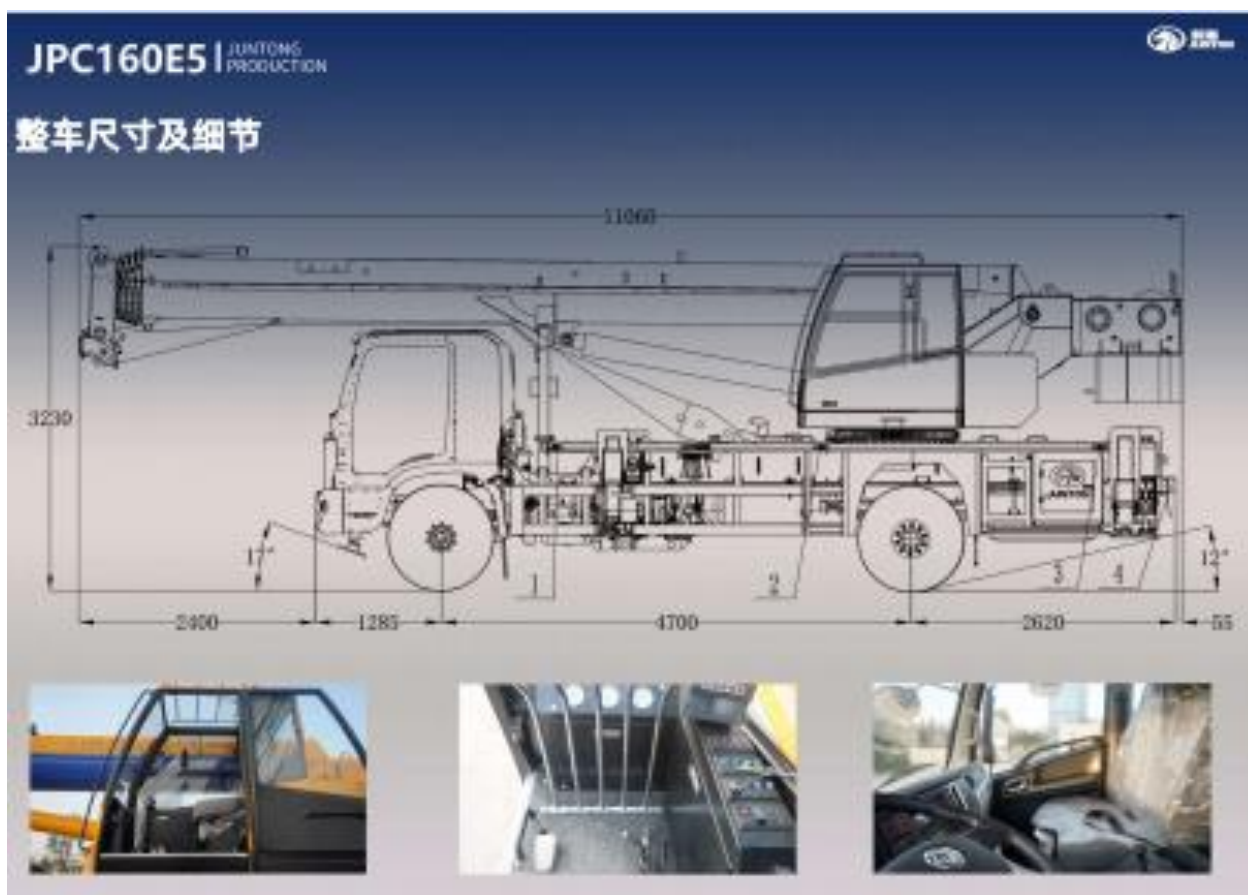

subiect	Articol	unitate (de măsură)	Parametrice
Parametrii de greutate	Calitatea macaralei	Kg	18000
	Contragreutate	Kg	300-1500
Parametrii dimensiunii vehiculului	Lungime*Lăţime*Înălţime	milimetru	11060*2500*3230
	Ampatament	milimetru	4700
	Lungimea de bază a braţului	milimetru	9350
	Lungimea maximă a braţului principal	milimetru	3660
	Deschiderea longitudinală a stabilizatorului	milimetru	5140
	Deschiderea transversală a stabilizatorului	milimetru	6130
Parametrii de conducere	Viteza maximă	km/h	88
	Panta maximă de urcare	%	35
	Garda minimă la sol	milimetru	250
	unghi de abordare	°	17
	unghi de plecare	°	12
	Diametru minim de rotire	m	16.5
	Capacitate maximă de ridicare nominală	t	16

Parametrii de performanță operațională	Momentul maxim de ridicare a brațului de bază	kN.m	711
	Moment maxim de ridicare cu braț complet extins	kN.m	304
	Raza de viraj a cozii mesei rotative	milimetru	2970
	Viteza maximă a trolului principal	m/min	120
	Viteza maximă a trolului secundar	m/min	130
	Timp de extensie/retragere completă a brațului de ridicare	s	55/45
	Braț de ridicare timp complet de decolare și aterizare	s	40/60
	Timp de extensie/retragere completă a piciorului orizontal	s	25/20
	Timp de extensie/retragere completă a piciorului vertical	s	30/20
	Viteza maximă de rotație	r/min	3
Parametrii de putere	Model motor	/	YCS04200-68
	Puterea nominală a motorului	Kw/(r/min)	147/2300
	Cuplu nominal al motorului	N.m	720