

Lucrari de constructie a tirgului de animale

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Tirg de animale or.Cimislia str.Alexandru cel Bun f/n

Valoarea de deviz 941 338,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sopron				
Total Sopron						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,7500	1 317,00 0,00	987,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	60,4000	118,78 118,78	7 174,29 7 174,29
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7000	820,26 508,56	574,18 355,99
Total Lucrari de terasament						8 736,22
Incluziv salariu						7 530,28

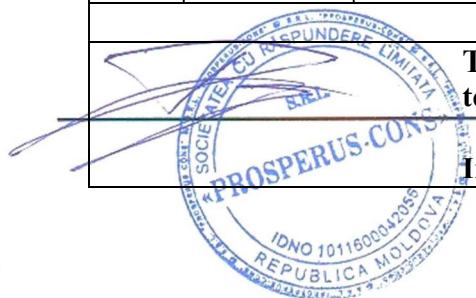

1	2	3	4	5	6	7
		3. Fundatiile				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,5000	506,08 57,08	1 771,29 199,79
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7.5	m3	33,0000	1 129,51 221,99	37 273,81 7 325,70
6	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat B20	m3	18,6000	1 364,53 475,70	25 380,20 8 847,93
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	235,5000	11,70 2,48	2 756,38 583,89
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 392,30 00	10,90 1,67	15 172,09 2 328,12
9	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	131,1000	78,62 54,78	10 306,54 7 181,27
Total Fundatiile						92 660,31
Incluziv salariu						26 466,70
		4. Kaprac				
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,3700	19 394,43 1 037,88	45 964,80 2 459,78
11	CL04B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in	t	10,6300	18 613,44	197 860,87




1	2	3	4	5	6	7
		transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv			1 383,84	14 710,22
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	13,0000	370,52 234,68	4 816,77 3 050,79
13	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	13,0000	462,18 220,26	6 008,36 2 863,40
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	331,4000	151,38 69,19	50 167,16 22 930,23
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,6000	194,21 20,18	4 000,73 415,73
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	56,5000	234,87 17,30	13 270,17 977,34
Total Каркас						322 088,86
Incluziv salariu						47 407,49
		5. Pereti				
17	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стеновой профнастил ТП35)	m2	245,2000	177,18 51,89	43 444,29 12 724,41



1	2	3	4	5	6	7
18	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	17,0000	230,27 52,47	3 914,64 892,00
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,5000	1 354,61 98,60	6 095,74 443,69
Total Pereti						53 454,67
Incluziv salariu						14 060,10
		6. Полы				
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,5000	336,39 51,89	4 204,92 648,67
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,0000	506,08 57,08	12 652,09 1 427,09
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,0000	147,68 51,89	3 692,00 1 297,35
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	250,0000	74,59 40,36	18 648,00 10 090,50
Total Полы						39 197,01
Incluziv salariu						13 463,61
		7. Отмостка				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,8000	506,08 57,08	3 947,45 445,25



1	2	3	4	5	6	7
25	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton B12.5	m3	7,8000	1 216,74 481,46	9 490,55 3 755,40
Total Отмостка						13 438,00
Incluziv salariu						4 200,65
		8. Ограждение				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,6000	68,62 68,62	315,63 315,63
27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1500	19 394,47 1 037,87	2 909,17 155,68
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,5000	1 337,59 221,99	6 019,14 998,96
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,0000	178,02 98,02	3 560,44 1 960,44
30	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m,	m	20,0000	230,28 52,47	4 605,51 1 049,41



1	2	3	4	5	6	7
		pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici				
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	10,6000	1 354,61 98,60	14 358,89 1 045,15

Total Ограждение

31 768,78

Incluziv salariu

5 525,27

		9. Асфальтобетонное покрытие территорий				
32	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3500	527,49 0,00	184,62 0,00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	58,5000	336,39 51,89	19 679,05 3 035,80
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	87,7500	580,84 34,60	50 968,40 3 035,80
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,0000	127,86 2,88	74 795,18 1 686,56
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	58,5000	185,45 34,02	10 848,91 1 990,14

Total Асфальтобетонное покрытие территорий

156 476,16

Incluziv salariu

9 748,30

Cheltuieli directe	lei	717 820,01
Asigurarea sociala	22,50 %	28 890,54




Transport	4,00 %	22 281,58
Total	100,00 +	768 992,13
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 689,93
Total	100,00 +	776 682,06
Beneficiu de deviz	1,00 %	7 766,83
Total	100,00 +	784 448,89
TVA	20,00 %	156 889,79

Total deviz: 941 338,68
Incluziv salariu 128 402,40


Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria Cimislia)
(funcția, semnătura)

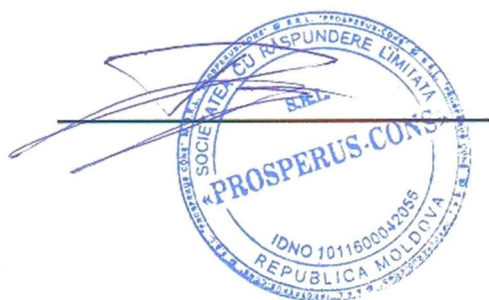


Investitor
ObiectPrimaria Cimislia
Lucrari de constructie a tirgului de animale**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Tirg de animale or.Cimislia str.Alexandru cel Bun f/n
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sopron 2. Lucrari de terasament				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			820,26 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
		3. Fundatiile				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			506,08



1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7.5	m3			1 129,51 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000b7.5	Beton B7.5	m3	1,0250	800,00	832,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat B20	m3			1 364,53 475,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,8500	57,66	452,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7660	185,00	143,84
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
7	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			11,70 2,48
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
8	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			10,90 1,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
9	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			78,62 54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000	0,10	0,03
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,00	0,36
	273411380 3233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		4. Кapкac				
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 394,43 1 037,88
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,30
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	35,00	33,25
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	шт.	4,5000	0,20	0,90
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	шт.	4,5000	2,00	9,00
	287411588 3700	Saiba M 20	шт.	4,5000	0,20	0,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	5,00	0,75
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	50,00	11,00
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	14,00	56,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	12,00	42,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	45,00	42,75
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	200,00	160,00
11	CL04B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv	t			18 613,44 1 383,84
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	20,4000	57,66	1 176,26




1	2	3	4	5	6	7
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	281110630 1100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	17,00	17 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	35,00	7,00
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	шт.	4,0000	0,20	0,80
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	шт.	4,0000	2,00	8,00
	287411588 3700	Saiba M 20	шт.	4,0000	0,20	0,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	5,00	0,25
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0750	50,00	3,75
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0000	200,00	200,00
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			370,52 234,68
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	96,87
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	40,00	130,40
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2300	22,00	5,06
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,00	0,38
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			462,18 220,26
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00



1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			151,38 69,19
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	54,00	65,21
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,45
	287412588 6734	Nituri POP	шт.	5,0000	0,05	0,26
	287411583 7746	Suruburi mecanice	шт.	5,0000	0,10	0,52
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,09
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			194,21 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,90
	287527400 0502	Cot burlan	шт.	0,5000	55,00	28,05
	287527411 0001	Piesa de legatura	шт.	0,2500	85,00	21,67
	241321730 0010	Cleme	шт.	0,5000	25,00	12,75
	287411583 0000	Pilnii de curatire	шт.	0,2500	90,00	22,95
	287527400 0503	Cot de capat	шт.	0,2500	85,00	21,67
	287527400 0050	Elemente de legatura	шт.	0,2500	30,00	7,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			234,87 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	шт.	1,4000	45,00	64,89
	266612280 0555	Element de inchidere	шт.	0,2000	40,00	8,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	шт.	0,1000	30,00	3,09
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	шт.	0,2000	65,00	13,39
	287527400 0501	Cot de jgheab	шт.	0,2000	75,00	15,45
	287411583 7745	Suruburi	шт.	10,0000	3,00	30,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		5. Pereti				
17	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стеновой профнастил ТП35)	m2			177,18 51,89
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	273210364 6070TP35	Tabla cutata ТП35	m2	1,1100	105,00	116,55
	287412588 6734	Nituri POP	шт.	3,5000	0,05	0,18
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	шт.	2,8000	0,15	0,42
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	шт.	2,8000	0,05	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
18	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m			230,27 52,47

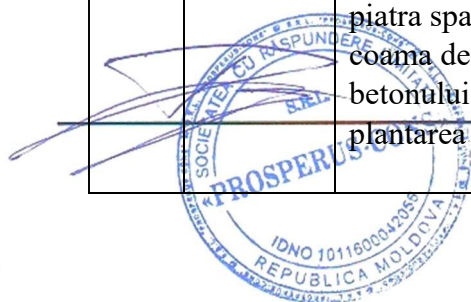

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	35,00	34,15
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,96
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	18,00	73,94
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 000,00	66,75
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 354,61 98,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	шт.	4,0000	8,00	32,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	шт.	4,0000	0,30	1,20
	287412588 1227	Saiba plata M 8	шт.	4,0000	0,80	3,20
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	85,00	8,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0040	185,00	0,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		6. Покрытия				
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			336,39 51,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			506,08 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			147,68 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 0001b12.5	Beton B12.5	m3	0,1025	900,00	92,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,59 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		7. Отмостка				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			506,08 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
25	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton B12.5	m3			1 216,74 481,46
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	443,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	284,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	185,00	146,86
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	320,00	234,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		8. Ограждение				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3			68,62 68,62



1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			19 394,47 1 037,87
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,33
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,87
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	35,00	33,27
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	шт.	4,5000	0,20	0,93
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	шт.	4,5000	2,00	9,00
	287411588 3700	Saiba M 20	шт.	4,5000	0,20	0,93
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	5,00	0,73
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	50,00	11,00
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	14,00	56,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	12,00	42,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	45,00	42,73
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	200,00	160,00
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 337,59 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			178,02 98,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
30	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			230,28 52,47
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	35,00	34,15
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,96



1	2	3	4	5	6	7
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	18,00	73,94
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 000,00	66,75
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 354,61 98,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	шт.	4,0000	8,00	32,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	шт.	4,0000	0,30	1,20
	287412588 1227	Saiba plata M 8	шт.	4,0000	0,80	3,20
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	85,00	8,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0040	185,00	0,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		9. Асфальтобетонное покрытие територий				
32	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			527,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	527,49



1	2	3	4	5	6	7
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			336,39 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			580,84 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,86 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71



1	2	3	4	5	6	7
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			185,45 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,48
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07

Intocmit


(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Cimislia)

(funcția, semnătura)

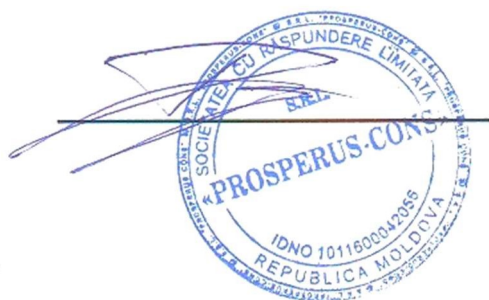

Lucrari de constructie a tirgului de animale

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Tirg de animale or.Cimislia str.Alexandru cel Bun f/n

Valoarea de deviz 941 338,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	355,4450	57,66	20 494,96
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,5032	57,66	2 912,01
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,9400	57,66	1 322,72
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	98,3250	57,66	5 669,42
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,0000	57,66	1 672,14
6.	7129020012800	Pavator	h-om	78,3900	57,66	4 519,97
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,2500	57,66	1 686,56
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	150,0000	57,66	8 649,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7180	57,66	156,72
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	80,7300	57,66	4 654,90
11.	7212030022700	Sudor	h-om	17,8930	57,66	1 031,71
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	388,7000	57,66	22 412,45
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,7880	57,66	1 832,90
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	253,1400	57,66	14 596,06
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,8400	57,66	1 259,29
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,6800	57,66	12 724,41
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	244,6840	57,66	14 108,48
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,8620	57,66	8 698,70
Total manopera						128 402,40

Materiale:


1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	54,9900	1 250,00	68 737,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,8133	320,00	5 700,26
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	106,9673	320,00	34 229,54
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,7450	320,00	13 358,40
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7550	150,00	263,25
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,0212	320,00	6 086,78
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0604	185,00	11,17
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4680	185,00	86,58

9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,7534	185,00	18 269,38
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0010	5,00	5,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2366	3 000,00	709,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5311	3 000,00	1 593,30
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1711	3 000,00	513,30
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,1100	45,00	589,95
15.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	15,1000	1 200,00	18 120,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	7,6700	22,00	168,74
17.	2320187315789	Decofrol	kg	18,1320	20,00	362,64
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3517	50,00	67,59
19.	2413217300010	Cleme	шт.	10,5060	25,00	262,65
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9095	5,00	4,55
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	67,6000	45,00	3 042,00
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	42,3800	40,00	1 695,20
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,5100	85,00	128,35
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	34,7970	20,00	695,94
25.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	шт.	686,5600	0,05	34,33
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	170,8200	1,50	256,23
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 937,0910	1,50	10 405,65
28.	2663102100000	Beton	m3	4,6817	1 000,00	4 681,70
29.	2663102100000b7.5	Beton B7.5	m3	34,3324	800,00	27 465,92
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,6325	1 000,00	2 632,50
31.	2663102100001b12.5	Beton B12.5	m3	2,5625	900,00	2 306,25
32.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,4699	1 000,00	2 469,90
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,2500	1 000,00	8 250,00
34.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	58,7925	100,00	5 879,25
35.	2666122800555	Element de inchidere	шт.	11,6390	40,00	465,56
36.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	400,1655	54,00	21 608,94
37.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	208,7820	15,00	3 131,73
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,0626	55,00	1 213,44
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	61,1048	75,00	4 582,86
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	241,3875	9,00	2 172,49
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 427,1075	9,00	12 843,97
42.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,4350	12,00	77,22
43.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	113,0902	12,00	1 357,08
44.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	9,1198	12,00	109,44
45.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,0800	14,00	141,12
46.	2732103646070r n35	Tabla cutata TII35	m2	272,1720	105,00	28 578,06
47.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	36,0990	35,00	1 263,47
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,5550	14,00	133,77
49.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,8200	12,00	105,84
50.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	10 630,0000	17,00	180 710,00
51.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 520,0000	18,00	45 360,00
52.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	151,9960	18,00	2 735,93
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2775	14,00	115,88

54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7365	35,00	60,78
55.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,5200	35,00	158,20
56.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	шт.	53,8600	2,00	107,72
57.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	шт.	60,4000	8,00	483,20
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	39,3300	3,00	117,99
59.	2874115830000	Pilnii de curatire	шт.	5,2530	90,00	472,77
60.	2874115837745	Suruburi	шт.	581,9500	3,00	1 745,85
61.	2874115837746	Suruburi mecanice	шт.	1 739,8500	0,10	173,98
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	39,3300	0,10	3,93
63.	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	60,4000	0,30	18,12
64.	2874115842700	Piulita hexag. M20	шт.	53,8600	0,20	10,77
65.	2874115883700	Saiba M 20	шт.	53,8600	0,20	10,77
66.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	шт.	686,5600	0,15	102,98
67.	2874125881227	Saiba plata M 8	шт.	60,4000	0,80	48,32
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6555	20,00	13,11
69.	2874125886734	Nituri POP	шт.	2 598,0500	0,05	129,90
70.	2875274000050	Elemente de legatura	шт.	11,0725	30,00	332,17
71.	2875274000501	Cot de jgheab	шт.	11,6390	75,00	872,92
72.	2875274000502	Cot burlan	шт.	10,5060	55,00	577,83
73.	2875274000503	Cot de capat	шт.	5,2530	85,00	446,50
74.	2875274110001	Piesa de legatura	шт.	5,2530	85,00	446,50
75.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	шт.	11,6390	65,00	756,53
76.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	шт.	81,4730	45,00	3 666,28
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,9330	12,00	47,20
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4730	2,00	6,95
79.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,1625	12,00	157,95
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,7743	12,00	141,29
81.	4100126202818	Apa	m3	11,5550	12,00	138,66
Total materiale de construcții						557 039,57

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3020	200,00	60,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,0660	150,00	6 759,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,5330	80,00	1 802,64
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,7580	200,00	2 351,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,7298	25,00	468,24
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4240	250,00	1 106,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1005	300,00	930,15
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,7400	300,00	7 722,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1005	700,00	2 170,35
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,2925	300,00	987,75
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0500	200,00	10,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,1200	40,00	124,80
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,6600	40,00	1 346,40
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1500	40,00	6,00
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0000	40,00	120,00



16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,2730	30,00	218,19
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,5200	45,00	203,40
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,6460	200,00	2 529,20
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,6470	200,00	3 329,40
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3162	100,00	131,62
		Total utilaje de construcții				32 378,04

Total:

Cheltuieli directe	lei	717 820,01
Asigurarea sociala	22,50 %	28 890,54
Transport	4,00 %	22 281,58
Total	100,00 +	768 992,13
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 689,93
Total	100,00 +	776 682,06
Beneficiu de deviz	1,00 %	7 766,83
Total	100,00 +	784 448,89
TVA	20,00 %	156 889,79

Total deviz:

**941 338,6
8**

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Cimislia)

(funcția, semnătura)

