

din “_02_” _05_ 2025__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1746168952879__din_02.05.2025__						
Obiectul achiziției: __Echipamente destinate amenajării a terenurilor de joacă pentru copii pe teritoriul Grădiniței din s. Bursuc (inclusiv instalarea acestora)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul: Echipamente destinate amenajării a terenurilor de joacă pentru copii pe teritoriul Grădiniței din s. Bursuc (inclusiv instalarea acestora)						
Complex de joacă CASUTA	Complex de joacă CASUTA	Turcia/RM	OZTEPE/Tri oconstruct SRL	Echipamentul este destinat pentru copii de vîrsta preșcolară, va fi o structură modulară, care oferă	Lungimea x Lățimea 3750 x2510 mm Înălțimea 2270mm Căsuță 2 Topogane-2, scară Nisipieră Echipamentul este destinat pentru copii de vîrsta preșcolară, va fi o	ISO

				copilului condiții confortabile pentru a se juca în aer liber cu nisip și constă dintr-o casă, un suport pentru nisip și un turn cu tobogan. Casa va fi formată din patru stalpi de susținere, acoperis, podea și două garduri. Stâlpii de susținere trebuie să fie realizați din polimer lemn plastifiat, dens și corpulent cu dimensiuni nu mai puțin de 80x80mm. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 80x80 cm și va fi realizat dintr-o țeavă de profil metalic cu o secțiune transversală de cel puțin 30x30 mm acoperit cu placă din polimer lemn plastifiat de grosime min. 18mm. Gardul casei va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Suportul de nisip trebuie să fie de formă dreptunghiulară, care va avea 4 pereți laterali și va fi din polimer lemn plastifiat realizați din panouri corpulente min. 24mm grosime. Lemnul plastifiat este un material polymeric dur și corpulent, care substituie lemnul natural asigurând o protecție maxima la acțiunea factorilor climaterici și incidența razelor solare, în contact cu apa repede se usucă. Lemnul plastifiat respinge stocarea agenților	structură modulară, care oferă copilului condiții confortabile pentru a se juca în aer liber cu nisip și constă dintr-o casă, un suport pentru nisip și un turn cu tobogan. Casa va fi formată din patru stalpi de susținere, acoperis, podea și două garduri. Stâlpii de susținere trebuie să fie realizați din polimer lemn plastifiat, dens și corpulent cu dimensiuni nu mai puțin de 80x80mm. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 80x80 cm și va fi realizat dintr-o țeavă de profil metalic cu o secțiune transversală de cel puțin 30x30 mm acoperit cu placă din polimer lemn plastifiat de grosime min. 18mm. Gardul casei va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Suportul de nisip trebuie să fie de formă dreptunghiulară, care va avea 4 pereți laterali și va fi din polimer lemn plastifiat realizați din panouri corpulente min. 24mm grosime. Lemnul plastifiat este un material polymeric dur și corpulent, care substituie lemnul natural asigurând o protecție maxima la acțiunea factorilor climaterici și incidența razelor solare, în contact cu apa repede se usucă. Lemnul plastifiat respinge stocarea agenților patogeni și a mucigaiului, nu permite apariția fisurilor periculoase pentru	
--	--	--	--	---	--	--

				patogeni și a mucigaiului, nu permite apariția fisurilor periculoase pentru copii și este rezistent la razele UV. Turnul cu tobogan va fi format din patru stalpi de susținere, acoperis, podea, doua garduri, scară de acces cu trepte și un tobogan. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 80x80 cm și va fi realizat dintr-o țevă de profil metalic cu o secțiune transversală de cel puțin 30x30 mm acoperit cu placă din polimer lemn plastifiat de min. 18mm grosime. Gardul turnului va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Scara de acces cu trepte va fi încadrată între două balustrade realizate din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 15 mm, treptele scării trebuie să fie de lățime nu mai puțin de 130 mm și de grosime nu mai puțin de 50mm, să corespundă normei de siguranță și standardelor europene EN 1176, EN 1177. Toboganul va fi instalat la înălțimea de 90 -100 cm de la suprafața terenului, iar la gura toboganului, între doi stâlpi 1 laterali ai turnului, la înălțimea de 60 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă de	copii și este rezistent la razele UV. Turnul cu tobogan va fi format din patru stalpi de susținere, acoperis, podea, doua garduri, scară de acces cu trepte și un tobogan. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 80x80 cm și va fi realizat dintr-o țevă de profil metalic cu o secțiune transversală de cel puțin 30x30 mm acoperit cu placă din polimer lemn plastifiat de min. 18mm grosime. Gardul turnului va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Scara de acces cu trepte va fi încadrată între două balustrade realizate din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 15 mm, treptele scării trebuie să fie de lățime nu mai puțin de 130 mm și de grosime nu mai puțin de 50mm, să corespundă normei de siguranță și standardelor europene EN 1176, EN 1177. Toboganul va fi instalat la înălțimea de 90 -100 cm de la suprafața terenului, iar la gura toboganului, între doi stâlpi laterali ai turnului, la înălțimea de 60 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă de sprigen necesară pentru a proteja utilizatorul și al impune să-și formeze poziția necesară înainte de-a aluneca pe tobogan. Toboganul trebuie să fie realizat din polimeri	
--	--	--	--	--	---	--

				sprigen necesară pentru a proteja utilizatorul și al impune sa-și formeze poziția necesară înainte de-a alunica pe tobogan. Toboganul trebuie să fie realizat din polimeri dintr-o singură pantă PAFS sau LLDPE. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, operațiune tehnică îndeplinită industrial. Pentru a evita rănilor copiilor, blocarea îmbrăcămintei și a corpului, produsul trebuie să fie proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele și prevederile relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177, care vor fi reflectate în Certificatul de Conformitate emis de producător. Produsul trebuie fixat cu șuruburi de ancorare pe o bază de beton sau trebuie să fie asigurat cu țevi înglobate din beton.	dintr-o singură pantă PAFS sau LLDPE. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, operațiune tehnică îndeplinită industrial. Pentru a evita rănilor copiilor, blocarea îmbrăcămintei și a corpului, produsul trebuie să fie proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele și prevederile relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177, care vor fi reflectate în Certificatul de Conformitate emis de producător. Produsul trebuie fixat cu șuruburi de ancorare pe o bază de beton sau trebuie să fie asigurat cu țevi înglobate din beton. .	
Complex de joacă ETNO	Complex de joacă ETNO	Turcia/RM	OZTEPE/Trioconstruct SRL	Lungimea x Lățimea 7620 x3300 mm Înălțimea 2700 mm Căsuță 2 Topogane-2, scară-2, leagăn-2, alpinism, urcare cu funie Nisipieră Complexul de joacă pentru copii este o	Lungimea x Lățimea 7620 x3300 mm Înălțimea 2700 mm Căsuță 2 Topogane-2, scară-2, leagăn-2, alpinism, urcare cu funie Nisipieră Complexul de joacă pentru copii este o	ISO

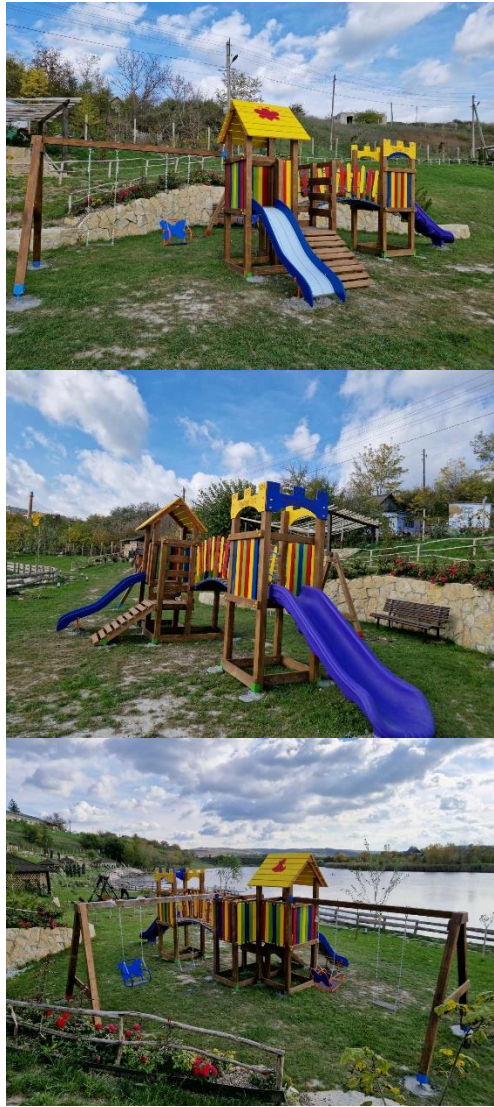


				structura modulara, care ofera copilului conditii confortabile de joaca in aer liber, trebuie sa fie format din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane amplasate la diferite inalțimi de la suprafața terenului, o anexa cu 2 leagane suspendate, un obstacol curbat dotat cu pietre de alpinism pentru urcare cu funie și o nisipieră încadrată la temelia unui turn. La turnul 1, cu o înălțime a platformei de cel puțin 1000 mm sunt atașate: un tobogan, un gard, o scară de acces, un obstacol curbat dotat cu pietre de alpinism pentru urcare cu funie. Turnul 1 va fi conectat la Turnul 2 printr-un pod, iar turnului 2 va avea platforma amplasată la 1500 mm, un tobogan și un gard, un perete de cățărat cu găuri pentru mână și picioare și un obstacol pilon vertical de alunecat pe el. Nisipiera va fi montată la baza turnului cu platforma amplasată la înălțimea de 1500mm. Turnurile complexului de joacă trebuie sa fie formate fiecare din patru stalpi de sustinere, acoperis, podea și doua garduri. Stâlpii de susținere trebuie să fie realizați din polimer lemn plastifiat, dens și corpulent cu dimensiuni nu mai puțin de 80x80mm. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 100x100 cm și va fi realizat dintr-o teavă de profil metalic cu o secțiune	structura modulara, care ofera copilului conditii confortabile de joaca in aer liber, trebuie sa fie format din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane amplasate la diferite inalțimi de la suprafața terenului, o anexa cu 2 leagane suspendate, un obstacol curbat dotat cu pietre de alpinism pentru urcare cu funie și o nisipieră încadrată la temelia unui turn. La turnul 1, cu o înălțime a platformei de cel puțin 1000 mm sunt atașate: un tobogan, un gard, o scară de acces, un obstacol curbat dotat cu pietre de alpinism pentru urcare cu funie. Turnul 1 va fi conectat la Turnul 2 printr-un pod, iar turnului 2 va avea platforma amplasată la 1500 mm, un tobogan și un gard, un perete de cățărat cu găuri pentru mână și picioare și un obstacol pilon vertical de alunecat pe el. Nisipiera va fi montată la baza turnului cu platforma amplasată la înălțimea de 1500mm. Turnurile complexului de joacă trebuie sa fie formate fiecare din patru stalpi de sustinere, acoperis, podea și doua garduri. Stâlpii de susținere trebuie să fie realizați din polimer lemn plastifiat, dens și corpulent cu dimensiuni nu mai puțin de 80x80mm. Acoperișul va fi format din 2 versanți cu margini ondulate, care va fi din placaj PAL sau plastic HDPE cu o grosime de cel puțin 9 mm. Cadrul podelei turnului va avea dimensiuni de cel puțin 100x100 cm și va fi realizat dintr-o teavă de profil metalic cu o secțiune transversală de cel puțin 40x40 mm acoperit cu placă din polimer lemn	
--	--	--	--	---	---	--

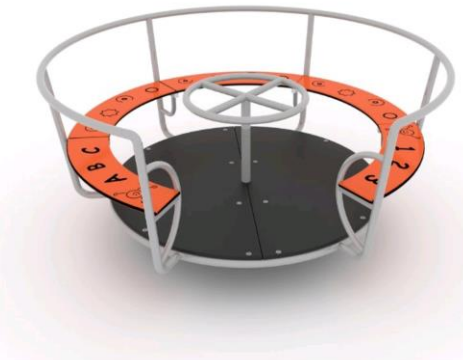
				transversală de cel puțin 40x40 mm acoperit cu placă din polimer lemn plastifiat de grosime min. 18mm. Gardul la turn va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Podul este format dintr-un cadru metalic acoperit cu rigle din polimer lemn plastifiat rigid și corpulente cu grosime de cel puțin 24mm. Părțile laterale ale podului vor fi protejate cu balustrade realizate din din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27. Toboganele trebuie să fie instalate, unul la înălțimea nu mai puțin de 90 cm și altul la înălțimea nu mai puțin de 150 cm de la suprafața terenului, iar la gura fiecărui tobogan, între doi stâlpi laterali ai turnului, la înălțimea de 70 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă de sprigen necesară pentru a proteja utilizatorul și al impune să-și formeze poziția necesară înainte de-a alunica pe tobogan. Toboganele trebuie să fie realizate din polimeri dintr-o singură pantă PAFS sau LLDPE. Scara de acces cu trepte va fi încadrată între două balustrade realizate din din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Treptele scării trebuie să fie de lățime nu mai puțin de 130 mm și	plastifiat de grosime min. 18mm. Gardul la turn va fi realizat din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară și cea inferioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Podul este format dintr-un cadru metalic acoperit cu rigle din polimer lemn plastifiat rigid și corpulente cu grosime de cel puțin 24mm. Părțile laterale ale podului vor fi protejate cu balustrade realizate din din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27. Toboganele trebuie să fie instalate, unul la înălțimea nu mai puțin de 90 cm și altul la înălțimea nu mai puțin de 150 cm de la suprafața terenului, iar la gura fiecărui tobogan, între doi stâlpi laterali ai turnului, la înălțimea de 70 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă de sprigen necesară pentru a proteja utilizatorul și al impune să-și formeze poziția necesară înainte de-a alunica pe tobogan. Toboganele trebuie să fie realizate din polimeri dintr-o singură pantă PAFS sau LLDPE. Scara de acces cu trepte va fi încadrată între două balustrade realizate din din cadru metalic, tub de oțel cu diametrul de cel puțin 27 mm la partea superioară, iar secțiunea din mijloc va fi din tub de oțel cel puțin 20 mm în diametru. Treptele scării trebuie să fie de lățime nu mai puțin de 130 mm și de grosime nu mai puțin de 50mm, să corespundă normei de siguranță și standardelor europene EN 1176, EN 1177. Suportul de nisip trebuie să fie de formă	
--	--	--	--	---	---	--

				de grosime nu mai puțin de 50mm, să corespundă normei de siguranță și standardelor europene EN 1176, EN 1177. Suportul de nisip trebuie să fie de formă dreptunghiulară, care va avea 4 pereți laterali și va fi din polimer lemn plastifiat realizați din panouri corpulente cel puțin 24mm grosime. Lemnul plastifiat este un material polimeric dur și corpulent, care substituie lemnul natural asigurând o protecție maxima la acțiunea factorilor climaterici și incidența razelor solare, în contact cu apa repede se usucă. Lemnul plastifiat respinge stocarea agenților patogeni și a mucigaiului, nu permite apariția fisurilor periculoase pentru copii și este rezistent la razele UV. Elementul de joacă anexa cu 2 leagane trebuie să fie o structură stabilă, care să asigure deplasarea în siguranță scaunului suspendat. Structura va fi prevăzută pentru două posturi de șezut, va fi formată din doi stâlpi și o bară transversală. Bara transversală trebuie să fie realizată dintr-o țevă metalică cu o secțiune transversală pătrată de cel puțin 60x60 mm sau tub din oțel cu diametru de 60 mm, care va conține două perechi de articulații cu rulmenți. Suspensia flexibilă va fi realizată din lanț din oțel inoxidabil, fabricată prin sudură electrică de contact. Stâlpii vor fi de formă cilindrică, realizați din lemn plastifiat (polimer injectat la înaltă presiune) cu diametru de min100	dreptunghiulară, care va avea 4 pereți laterali și va fi din polimer lemn plastifiat realizați din panouri corpulente cel puțin 24mm grosime. Lemnul plastifiat este un material polimeric dur și corpulent, care substituie lemnul natural asigurând o protecție maxima la acțiunea factorilor climaterici și incidența razelor solare, în contact cu apa repede se usucă. Lemnul plastifiat respinge stocarea agenților patogeni și a mucigaiului, nu permite apariția fisurilor periculoase pentru copii și este rezistent la razele UV. Elementul de joacă anexa cu 2 leagane trebuie să fie o structură stabilă, care să asigure deplasarea în siguranță scaunului suspendat. Structura va fi prevăzută pentru două posturi de șezut, va fi formată din doi stâlpi și o bară transversală. Bara transversală trebuie să fie realizată dintr-o țevă metalică cu o secțiune transversală pătrată de cel puțin 60x60 mm sau tub din oțel cu diametru de 60 mm, care va conține două perechi de articulații cu rulmenți. Suspensia flexibilă va fi realizată din lanț din oțel inoxidabil, fabricată prin sudură electrică de contact. Stâlpii vor fi de formă cilindrică, realizați din lemn plastifiat (polimer injectat la înaltă presiune) cu diametru de min100 mm, iar pentru sporirea rigidității stâlpilor conțin în interiorul sau inserție tub din oțel cu diametru de 60 mm. Grosimea lemnul plastifiat aplicată peste tubul de oțel va fi de cel puțin 20 mm. Obstacol curbat dotat cu	
--	--	--	--	--	--	--

				mm, iar pentru sporirea rigidității stâlpilor conțin în interiorul sau inserție tub din oțel cu diametru de 60 mm. Grosimea lemnului plastifiat aplicată peste tubul de oțel va fi de cel puțin 20 mm. Obstacol curbat dotat cu pietre de alpinism pentru urcare cu funie trebuie să fie o structura stabila, anexată lateral de un turn. Elementul de joacă va fi format din cadru metalic realizat din țeavă profilată cu secțiune transversală pătrată de cel puțin 30x30 mm, acoperit cu rigle din polimer lemn plastifiat rigid și corpulent, grosimea de cel puțin 24mm. Pe partea superioară a obstacolului curbat vor fi montate prize speciale de sprigin pentru picioare, iar la partea laterală a turnului între stâlpi, la înălțimea de 70 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă, care va avea agățată o funie cu o lungime necesară să acopere peste raza obstacolului curbat. Funia va fi de cel puțin 15mm în diametru și peste fiecare 30 cm va conține câte un nod, pentru a permite utilizatorului să se sprigine și să depășească în siguranță obstacolul aplicind forța fizică la miini. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior, operațiune tehnică indeplinită industrial. Pentru a evita rănila copiilor, blocarea îmbrăcăminte și a	pietre de alpinism pentru urcare cu funie trebuie să fie o structura stabila, anexată lateral de un turn. Elementul de joacă va fi format din cadru metalic realizat din țeavă profilată cu secțiune transversală pătrată de cel puțin 30x30 mm, acoperit cu rigle din polimer lemn plastifiat rigid și corpulent, grosimea de cel puțin 24mm. Pe partea superioară a obstacolului curbat vor fi montate prize speciale de sprigin pentru picioare, iar la partea laterală a turnului între stâlpi, la înălțimea de 70 cm de la podeaua turnului va fi instalată o traversă, care va avea agățată o funie cu o lungime necesară să acopere peste raza obstacolului curbat. Funia va fi de cel puțin 15mm în diametru și peste fiecare 30 cm va conține câte un nod, pentru a permite utilizatorului să se sprigine și să depășească în siguranță obstacolul aplicind forța fizică la miini. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior, operațiune tehnică indeplinită industrial. Pentru a evita rănila copiilor, blocarea îmbrăcăminte și a corpului, produsul trebuie să fie proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele și prevederile relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177, care vor fi reflectate în Certificatul de Conformitate emis de producător. Complexul de joacă trebuie fixat	
--	--	--	--	--	--	--

				corpului, produsul trebuie să fie proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele și prevederile relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177, care vor fi reflectate în Certificatul de Conformitate emis de producător. Complexul de joacă trebuie fixat cu șuruburi de ancorare pe o bază de beton sau trebuie să fie asigurat cu țevi înglobate din beton.	cu șuruburi de ancorare pe o bază de beton sau trebuie să fie asigurat cu țevi înglobate din beton. 	
--	--	--	--	--	---	--

Carusel ZIMBET	Carusel ZIMBET	Turcia/RM	OZTEPE/Tri oconstruct SRL	Lungimea x Lățimea 1600 x 1600 mm Înălțimea 750 mm Carusel pentru copii, destinat copiilor cu vârsta de la 5-7 până la 6 ani dotat cu suport de șezut plat, pentru 8-10 locuri. Caruselul trebuie sa fie o structura stabila care sa asigure rotirea in siguranta a scaunelor pentru copii in jurul unei axe verticale, si sa fie compus dintr-un suport, o axa centrala, o masa, bancă plată, o platforma cu o balustradă. La partea inferioară suportul va fi cu garnituri sudate, va avea forma unui cerc cu diametru min1600mm, iar pe partea superioară va fi acoperit cu o pardoseala din polimer placă HDPE sau placă din lemn plastifiat, care vor fi în structura sa rigide și corpulente, iar grosimea nu mai puțin de 18 mm. Axa centrală trebuie să fie realizată dintr-o țevă metalică cu diametrul de cel puțin 89 mm. În partea superioară, axa centrală este completată de o masa rotunda realizată din polimeri placă HDPE sau placă din lemn plastifiat, grosimea plăcii va fi nu mai puțin de 18 mm. Balustrada trebuie să fie amplasată pe raza suportului, va fi realizată dintr-o țevă metalică cu	Lungimea x Lățimea 1600 x 1600 mm Înălțimea 750 mm Carusel pentru copii, destinat copiilor cu vârsta de la 5-7 până la 6 ani dotat cu suport de șezut plat, pentru 8-10 locuri. Caruselul trebuie sa fie o structura stabila care sa asigure rotirea in siguranta a scaunelor pentru copii in jurul unei axe verticale, si sa fie compus dintr-un suport, o axa centrala, o masa, bancă plată, o platforma cu o balustradă. La partea inferioară suportul va fi cu garnituri sudate, va avea forma unui cerc cu diametru min1600mm, iar pe partea superioară va fi acoperit cu o pardoseala din polimer placă HDPE sau placă din lemn plastifiat, care vor fi în structura sa rigide și corpulente, iar grosimea nu mai puțin de 18 mm. Axa centrală trebuie să fie realizată dintr-o țevă metalică cu diametrul de cel puțin 89 mm. În partea superioară, axa centrală este completată de o masa rotunda realizată din polimeri placă HDPE sau placă din lemn plastifiat, grosimea plăcii va fi nu mai puțin de 18 mm. Balustrada trebuie să fie amplasată pe raza suportului, va fi realizată dintr-o țevă metalică cu un diametru de cel puțin 33 mm. De balustradă va fi montată banca de șezut, care va fi realizată din polimeri placă HDPE sau placă din lemn plastifiat cu o grosime nu mai puțin de 18 mm. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite in	ISO
----------------	----------------	-----------	---------------------------	--	--	-----

				un diametru de cel puțin 33 mm. De balustradă va fi montată banca de șezut, care va fi realizată din polimeri placă HDPE sau placă din lemn plastifiat cu o grosime nu mai puțin de 18 mm. Toate elementele metalice amplasate pe partea superioară a echipamentului sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, operațiune tehnică îndeplinită industrial. Structura caruselului va conține la baza sa un element de sprigen, care se va adânci în temelie de beton BC300 cu adâncimea de 60 cm, lungime de 50 cm, lățime de 50 cm.	câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, operațiune tehnică îndeplinită industrial. Structura caruselului va conține la baza sa un element de sprigen, care se va adânci în temelie de beton BC300 cu adâncimea de 60 cm, lungime de 50 cm, lățime de 50 cm. 	
Foișor	Foișor	Turcia/ RM	OZTEPE/Tri oconstruct SRL	Casuta destinata copiilor cu virsta de la 2 ani.	Casuta destinata copiilor cu virsta de la 2 ani. Componente: constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat,	ISO

				Componente: constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat, cilindri colorati, scaun. Pilonii de sustinere necesita a fi realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 60x60 mm. Podeaua trebuie va fi din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de cel putin 15 mm. Elementele ale acoperisului, scaunele necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm. Peretii laterali necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm Pe unul din pereti laterale necesita a fi realizat jocul XO cu elemente modile. Pantele trebuie sa fie realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10 mm.	cilindri colorati, scaun. Pilonii de sustinere necesita a fi realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 60x60 mm. Podeaua trebuie va fi din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de cel putin 15 mm. Elementele ale acoperisului, scaunele necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm. Peretii laterali necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm Pe unul din pereti laterale necesita a fi realizat jocul XO cu elemente modile. Pantele trebuie sa fie realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10 mm. "Covrigii colorati" vor fi realizati din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de cel putin 10mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel.	
--	--	--	--	---	---	--

				“Covrigii colorati” vor fi realizati din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de cel putin 10mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1230mm, lățimea – 1400mm, înălțimea – 1600mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără	Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1230mm, lățimea – 1400mm, înălțimea – 1600mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
--	--	--	--	---	--

				utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		
Leagăn ZIMBET	Leagăn ZIMBET	Turcia/RM	OZTEPE/Trioconstruct SRL	Lungimea x Lățimea 3000 x 1200 mm Înălțimea 2000 mm Leagănul va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi asamblate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Leaganul va contine 1 Scaun destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din otel, sezut din HDPE – polietilena de inalta densitate fara	Leagănul va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi asamblate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Leaganul va contine 1 Scaun destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din otel, sezut din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. 1 Scaun destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani.	ISO

				componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip închis. 1 Scaun destinat copiilor cu vîrsta pînă la 3 ani. Construcția necesită a fi confecționată din metal învelit în cauciuc și asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip închis. Protecție de siguranță și scaunul necesită a fi confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp	Construcția necesită a fi confecționată din metal învelit în cauciuc și asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip închis. Protecție de siguranță și scaunul necesită a fi confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxH=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite	
--	--	--	--	--	--	--

				electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundatia construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.  LEAGAN D-04	
Cale serpantină floare	Cale serpantină floare	Turcia/ RM	OZTEPE/Trioconstruct SRL	Lungimea x Lățimea 4115 x 800 mm Înălțimea 450 mm	Lungimea x Lățimea 4115 x 800 mm Înălțimea 450 mm	ISO



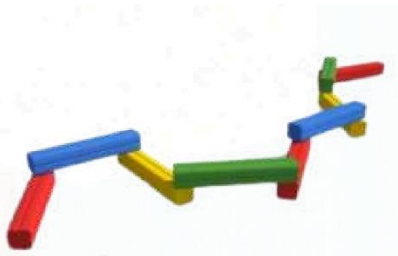
Scaun simplu	Scaun simplu	Turcia/ RM	OZTEPE/Tri oconstruct SRL	- Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de nu mai putin de 60 x 40 x 3mm si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. - Perilele laterale trebuie sa fie confectionate din teava rotunda cu o sectiune de nu mai putin de DU 20 x 3mm si cu fisie decorativa de nu mai putin de 40 x 3 mm cu un dizain undulat si nu mai putin de minimum 5 picioare pe fiecare parte a scaunului, vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. -Pe sezut trebuie sa aiba cel putin 4 scinduri din lemn uscat pina la nivelul mobilierului si la spate 3 scinduri cu o sectiune de cel putin 100 x 50 mm, (lemnul trebuie sa fie impregnat in	- Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de nu mai putin de 60 x 40 x 3mm si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. - Perilele laterale trebuie sa fie confectionate din teava rotunda cu o sectiune de nu mai putin de DU 20 x 3mm si cu fisie decorativa de nu mai putin de 40 x 3 mm cu un dizain undulat si nu mai putin de minimum 5 picioare pe fiecare parte a scaunului, vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. -Pe sezut trebuie sa aiba cel putin 4 scinduri din lemn uscat pina la nivelul mobilierului si la spate 3 scinduri cu o sectiune de cel putin 100 x 50 mm, (lemnul trebuie sa fie impregnat in masa),si prelucrat cu lac nontoxic de culoarea intunecata pe baza de apa de cel putin 2 ori. - Dimensiuni:L X L X l. (235 X 60 X 80 cm)	ISO

				masa),si prelucrat cu lac nontoxic de culoarea intunecata pe baza de apa de cel putin 2 ori. - Dimensiuni:L X L X l. (235 X 60 X 80 cm)		
Carusel cu 6 locuri	Carusel cu 6 locuri	Turcia/ RM	OZTEPE/Trioconstruct SRL	Lungimea x Lățimea 1600 x 1600 mm Înălțimea 750 mm Carusel pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, cu 6 locuri pe cadru metalic, acoperit cu vopsea polimerizată cu podea din placaj laminat, Nealunecos, rezistent la apă. Scaunele sunt din HDPE multistrat. Necesari de a fi proiectati pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.	Lungimea x Lățimea 1600 x 1600 mm Înălțimea 750 mm Carusel pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, cu 6 locuri pe cadru metalic, acoperit cu vopsea polimerizată cu podea din placaj laminat, Nealunecos, rezistent la apă. Scaunele sunt din HDPE multistrat. Necesari de a fi proiectati pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii. .	ISO

					 Carusel 6 locuri	
Tablă pentru desen	Tablă pentru desen	Turcia/ RM	OZTEPE/Trioconstruct SRL	Lungimea x Lăţimea 1250 x 30 mm Înălţimea 800 mm Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia va fi constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava din otel cu diametrul minim de Ø 76 mm, grosimea – 3 mm. Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creştături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice necesita a fi	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia va fi constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava din otel cu diametrul minim de Ø 76 mm, grosimea – 3 mm. Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creştături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice necesita a fi sablate şi vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.	ISO

				sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, suporturi sunt confecționat din metal și acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 740mm, lățimea – 210mm, înălțimea – 1480 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat și vopsit, suporturi sunt confecționat din metal și acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 740mm, lățimea – 210mm, înălțimea – 1480 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
Cale cu	Cale cu	TURCIA /RM	OZTEPE/Tri oconstruct	Lungimea x Lățimea	Lungimea x Lățimea	ISO



obstacole	obstacole		SRL	1500 x 600 mm Înălțimea 600 mm	1500 x 600 mm Înălțimea 600 mm 	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE__ În calitate de: _ADMINISTRATOR

Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL_ Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._ 21413784

din “_02.05__ 2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1746168952879 _din_02.05.2025
--	--

	Obiectul de achiziției: _ Echipamente destinate amenajării a terenurilor de joacă pentru copii pe teritoriul Grădiniței din s. Bursuc (inclusiv instalarea acestora)
--	--

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discont (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
37535200-9	Lotul: Echipamente destinate amenajării a terenurilor de joacă pentru copii pe teritoriul Grădiniței din s. Bursuc (inclusiv instalarea acestora)							în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535240-1	Complex de joaca	buc	1	20833.33	25000.0	20833.33	25000.0	în decursul a 30 zile calendaristice de la		

	Căsuță				0		0	semnarea contractului		
37535240-1	Complex de joaca Etno	buc	1	54166.67	65000.0 0	54166.67	65000.0 0	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535200-9	Carusel Zîmbet	buc	2	10833.33	13000.0 0	21666.67	26000.0 0	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535200-9	Foișor	buc	1	15000.00	18000.0 0	15000.00	18000.0 0	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535210-2	Leagăn Zîmbet	buc	1	12500.00	15000.0 0	12500.00	15000.0 0	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535200-9	Scaun simplu	buc	2	2916.67	3500.00	5833.33	7000.00	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
37535250-4	Carusel cu 6 locuri	buc	1	11666.67	14000.0 0	11666.67	14000.0 0	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
30195000-2	Tablă pentru desen	buc	1	3000.00	3600.00	3000.00	3600.00	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		

	Cale serpantină floare	buc	1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
	Cale cu obstacole	buc	1	1666.67	2000.00	1666.67	2000.00	în decursul a 30 zile calendaristice de la semnarea contractului		
	TOTAL					149000.0 0	178800 .00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE__ În calitate de:

ADMINISTRATOR Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL_

Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR

HLOBENI 9