
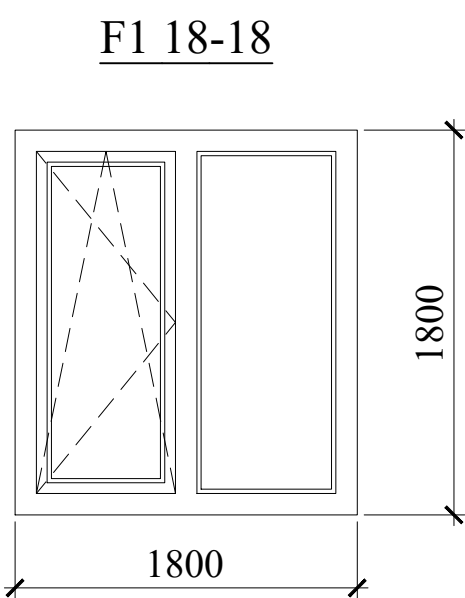
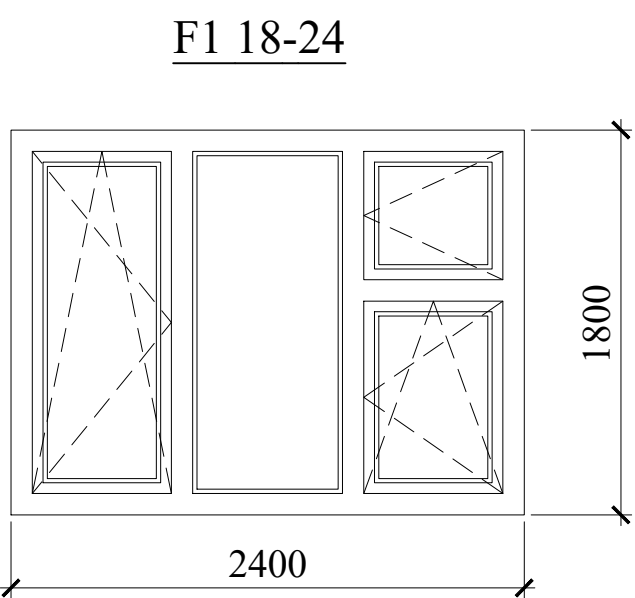
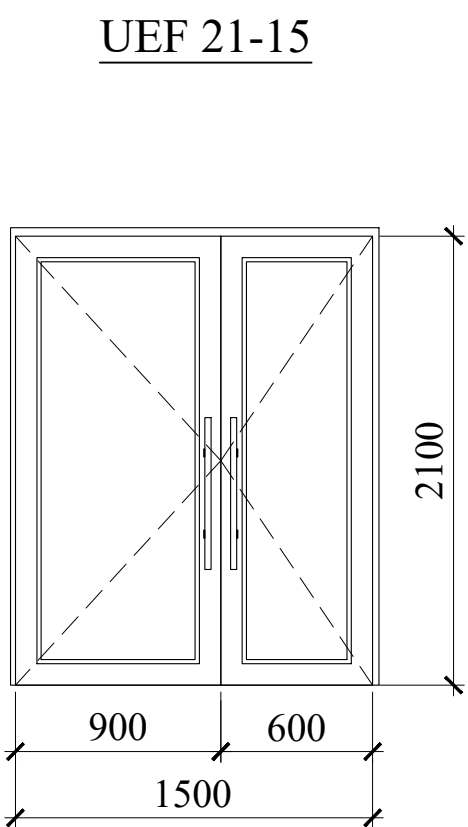


BORDEROU COMPLETAREA GOLURILOR IN PERETII EXTERIORI (usi, ferestre)										
Marca, pozitia		Denumirea		Dimensiuni hxb		Material		Total, buc.	S, m² (buc.)	Nota (Total)
Uși exterioare										
UE1	UEF 25-15	ușa exterioară cu geam cu framuga		2500x1500		Profil din aluminiu termopan		1	3.8	
UE2	UE 21-15	ușa exterioară cu geam, cu sticla armata, cu acces control, cu auto inchidere		2100x1500				1	3.2	
Ferestre										
F1	F1 18-24	Fereastra cu 3 deschideri		1800x2400		Profil termopan PVC		72	4.32	311.0
F2	F2 18-18	Fereastra cu deschidere		1800x1800				2	3.24	6.5
Nota: <u>Dimensiunile elementelor de timplarie (usi si ferestre) se precizeaza adaugator de firma, care urmeaza sa le indeplineasca, se executa la comanda individual.</u> 1. Pervaz interior din PVC cu latimi variabile, b=300 mm <u>Consum: = 172.8 ml.</u> 2. Suprafata glafurilor interioare este inclusa in evidenta de finisare a incaperilor, pl. 20, 21. 3. Ferestrele se executa din profil de PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63\text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$, conductibilitatea $K = 1,6\text{Vt/m}^2\text{k}$. Geamul dublu se foloseste de grosimea 5mm. 4. Se prevede "ferestruica" pentru aeresire incaperii. 5. In partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa PIO-400 firma VENTS, <u>cantitatea - 72 buc.</u>										
Sch.	Cant.	Foaia	N doc.	Semnat	Data					
								Faza	Planșa	Planșe
									1	
						Specificatie golurilor in pereții exteriori (usi/ferestre)				

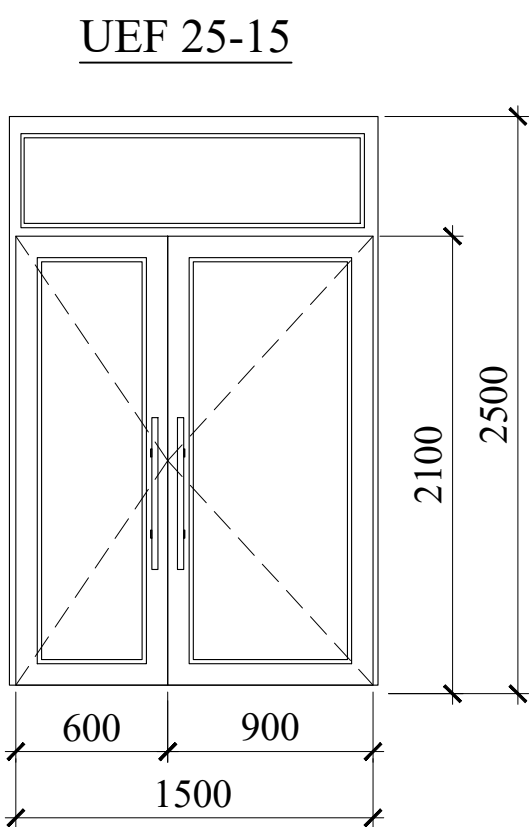

Sch.	Cant.	Foaia	N doc.	Semnat	Data				
						Specificatie golurilor in pereții exteriori (usi/ferestre)	Faza	Planșa	Planșe
								2	