



DONGFENG TRACTOR

90-120hp wheeled tractor



DF904



Standard:

Combination meter,
Dual hydro-cylinder high pressure raising appliance
Independent-operation dual-action clutch (LUK clutch)
Full hydraulic steering,
Spring suspension seat with seat belt,
Suspended pedal, flat floor, side shift

Option:

Dual-hydraulic output, Air braking system, Folding ROPS and Sunshade
Rear ballast, creeper gear, Cab with heater, Cab with air-condition

MAIN SPECIFICATIONS



Model	DF900	DF904	DF950	DF954	DF1000	DF1004	DF1104	DF1204
ENGINE								
Type	4 cylinder, direct-injection, water-cooled 4-cycle diesel engine							
Model	LR4M5-T67-U2		LR4M5-T67X1-U2		LR4V5P-T67-U2		LR4M5ZU23	LR4M5ZU23
Engine Gross, HP(kW)	90(66.2)		95(70.0)		100(73.5)		110(81)	120(88.2)
PTO, HP(kW)	77.4(56.9)		81.7(60.2)		86(63.2)		94.6(69.7)	103.2(75.9)
Rated Speed, rpm	2300		2300		2300		2300	2300
Displacement, L	5.13		5.13		5.61		5.13	5.13
Fuel Tank Capacity, L	152		152		152		152	152
TRANSMISSION								
Gearbox	12F/4R		12F/4R		12F/4R		12F/4R	12F/4R
	Meshing sleeve, side shift							
Creeper (Option)	24F/8R							
Min/Max forward speed, km/h	1.8-33.0, 0.3-6.1(with creeper)							
Steering	Full hydraulic steering							
Clutch	Independent-operation dual-action clutch (LUK clutch)							
Brake	Wet disc brake							
Differential Lock	Mechanical							
Drive Type	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD	4WD
PTO								
Rear P.T.O, rpm	540/1000							
Spline size	6- φ 35 Rectangular spline							
HYDRAULICS								
Pump Type	CBN-F322		CBN-F322		CBN-F322		CBN-F322	CBN-F322
Implement pump, L/min	50.6		50.6		50.6		50.6	50.6
Remotes Valves (Option)	2		2		2		2	2
3-Point Hitch	CAT. 2		CAT. 2		CAT. 2		CAT. 2	CAT. 2
Hydraulic lift Control type	Dual hydro-cylinder high pressure raising appliance							
Lift Capacity 610 mm behind@ lift balls, kg	2100		2100		2100		2100	2100
DIMENSIONS								
Overall Length, mm	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440
Overall Width, mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Overall Height(Top of Cab), mm	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
Wheelbase, mm	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352
Min.Ground Clearance, mm	460	425	460	425	460	425	425	425
Min.Turning Radius, m	4	4.8	4	4.8	4	4.8	4.8	4.8
Structure weight with cab, kg	3300	3580	3300	3580	3300	3580	3780	3980
TIRES								
AG, Front /Rear	7.5-20/ 16.9-34	11.2-24/ 16.9-34	7.5-20/ 16.9-34	13.6-24/ 16.9-34	7.5-20/ 16.9-34	13.6-24/ 16.9-34	13.6-24/ 16.9-34	13.6-24/ 16.9-34





EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



1.) The under signed and authorised representative of the manufacturer hereby certify that the following vehicle;

0.1 Make (s) (registered by the manufacturer) : FLM
0.2 Type (specify any variants and versions) : FL 5 TR
0.2.1 Trade name (s) (where appropriate) : R-FL 5 TR
0.3 Means of Identification of type, if marked on the vehicle
0.3.1 Manufacturer's plate (location and affixing) : at the front on the metallic plate
0.4 Category of vehicle : R 3 A
0.5 Name and address of manufacturer : Flm Tarım Otomotiv San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Yeni Sanayi Sitesi 46. Sok. No.7 Karesi
Balıkesir

0.6 Vehicle identification Number : **FLM20250126**

According to the type (s) of vehicle described in the approval (s) corresponds in every respect to

The type described in: EC Type-approval number : 2006/42/EC

Confirms in all respects to type described in type approval 2006/42/EC and can be registered permanently, with out requiring any further approvals.

Date: 26.12.2025

MEHMET ŞEN

General Manager

FLM TARIM OTOMOTIV
SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Mrk. : Yeni Sanayi Sitesi 46. Sok. No.7 BALIKESİR
Şube : Yeni Sanayi Sitesi 46. Sok. No.10 BALIKESİR
Tel : (0.266) 246 55 61 Faks : (0.266) 246 53 89
Tic Sic. No. : 11021 Mersis No.: 0388013468700019
Karesi Vergi Dairesi : 388 013 4687

General Construction Characteristics of the trailer

1 Number of axles and wheels : 2 Axle and 4 wheels
2. Powered Axles
3. Axle distance : 3350 mm
5. Axle track width : Front : 1750 mm
Rear : 1750 mm

6.1. Lenght : 5800 mm

7.1. Width : 2200 mm

8. Height : 2200 mm

11. Rear Lenght : 940 mm

12.1 The vehicle's upper structure and mass (es) in running order (kg) : 1960 kg

14.1 Maximum laden mass from a technical point of view : 6.960 kg

14.2 Distribution of the among the axles

Front : 5000 kg

Rear : 5000 kg

14.3 Permissible mass on every axle from a technical point of view

Front : 5000 kg

Rear : 5000 kg

32. Tires and wheels

Front : 900/16

Rear : 900/16

44. Maximum speed : 40 km/h

FLM TARIM OTOMOTIV
SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Mrk. : Yeni Sanayi Sitesi 46. Sk. No. 7 BALIKESİR
Şube : Yeni Sanayi Sitesi 46. Sk. No. 10 BALIKESİR
Tel : (0.266) 246 53 61 - Faks : (0.266) 246 53 89
Tic Sic. No.: 11021 Mersis No.: 0388013468700019
Karesi Vergi Dairesi : 388 013 4687

STB 165 Garden Type Drum Mowe



Technical Specification

Cut Width	1650mm
Working Width	1.65 - 1.90 cm
Number of Blades	6 ad
Drum Speed	1920 d/dk
Minimum PTO Power Requirement	25 hp
PTO Speed	540 d/dak
Weight	290 kg

MTC METALS SRL

Pasaport tehnic

Lama de zapada pe doua parti.




Specificația tehnică:

Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Inaltime lama	764 mm
Grosime placa cauciuc	40mm
Lungime lama	2400 mm
Latime de lucru	2400 mm
Actiune rotire	hidraulica
Ungiul de rotire	30 grade
Greutatea	283 kg
Presiune nominala	160 bar
Presiune maxima	200 bar
Garantie,luni	12

MTC METALS SRL

Pasaport tehnic

Cupa multifunctionala 0,8m3.

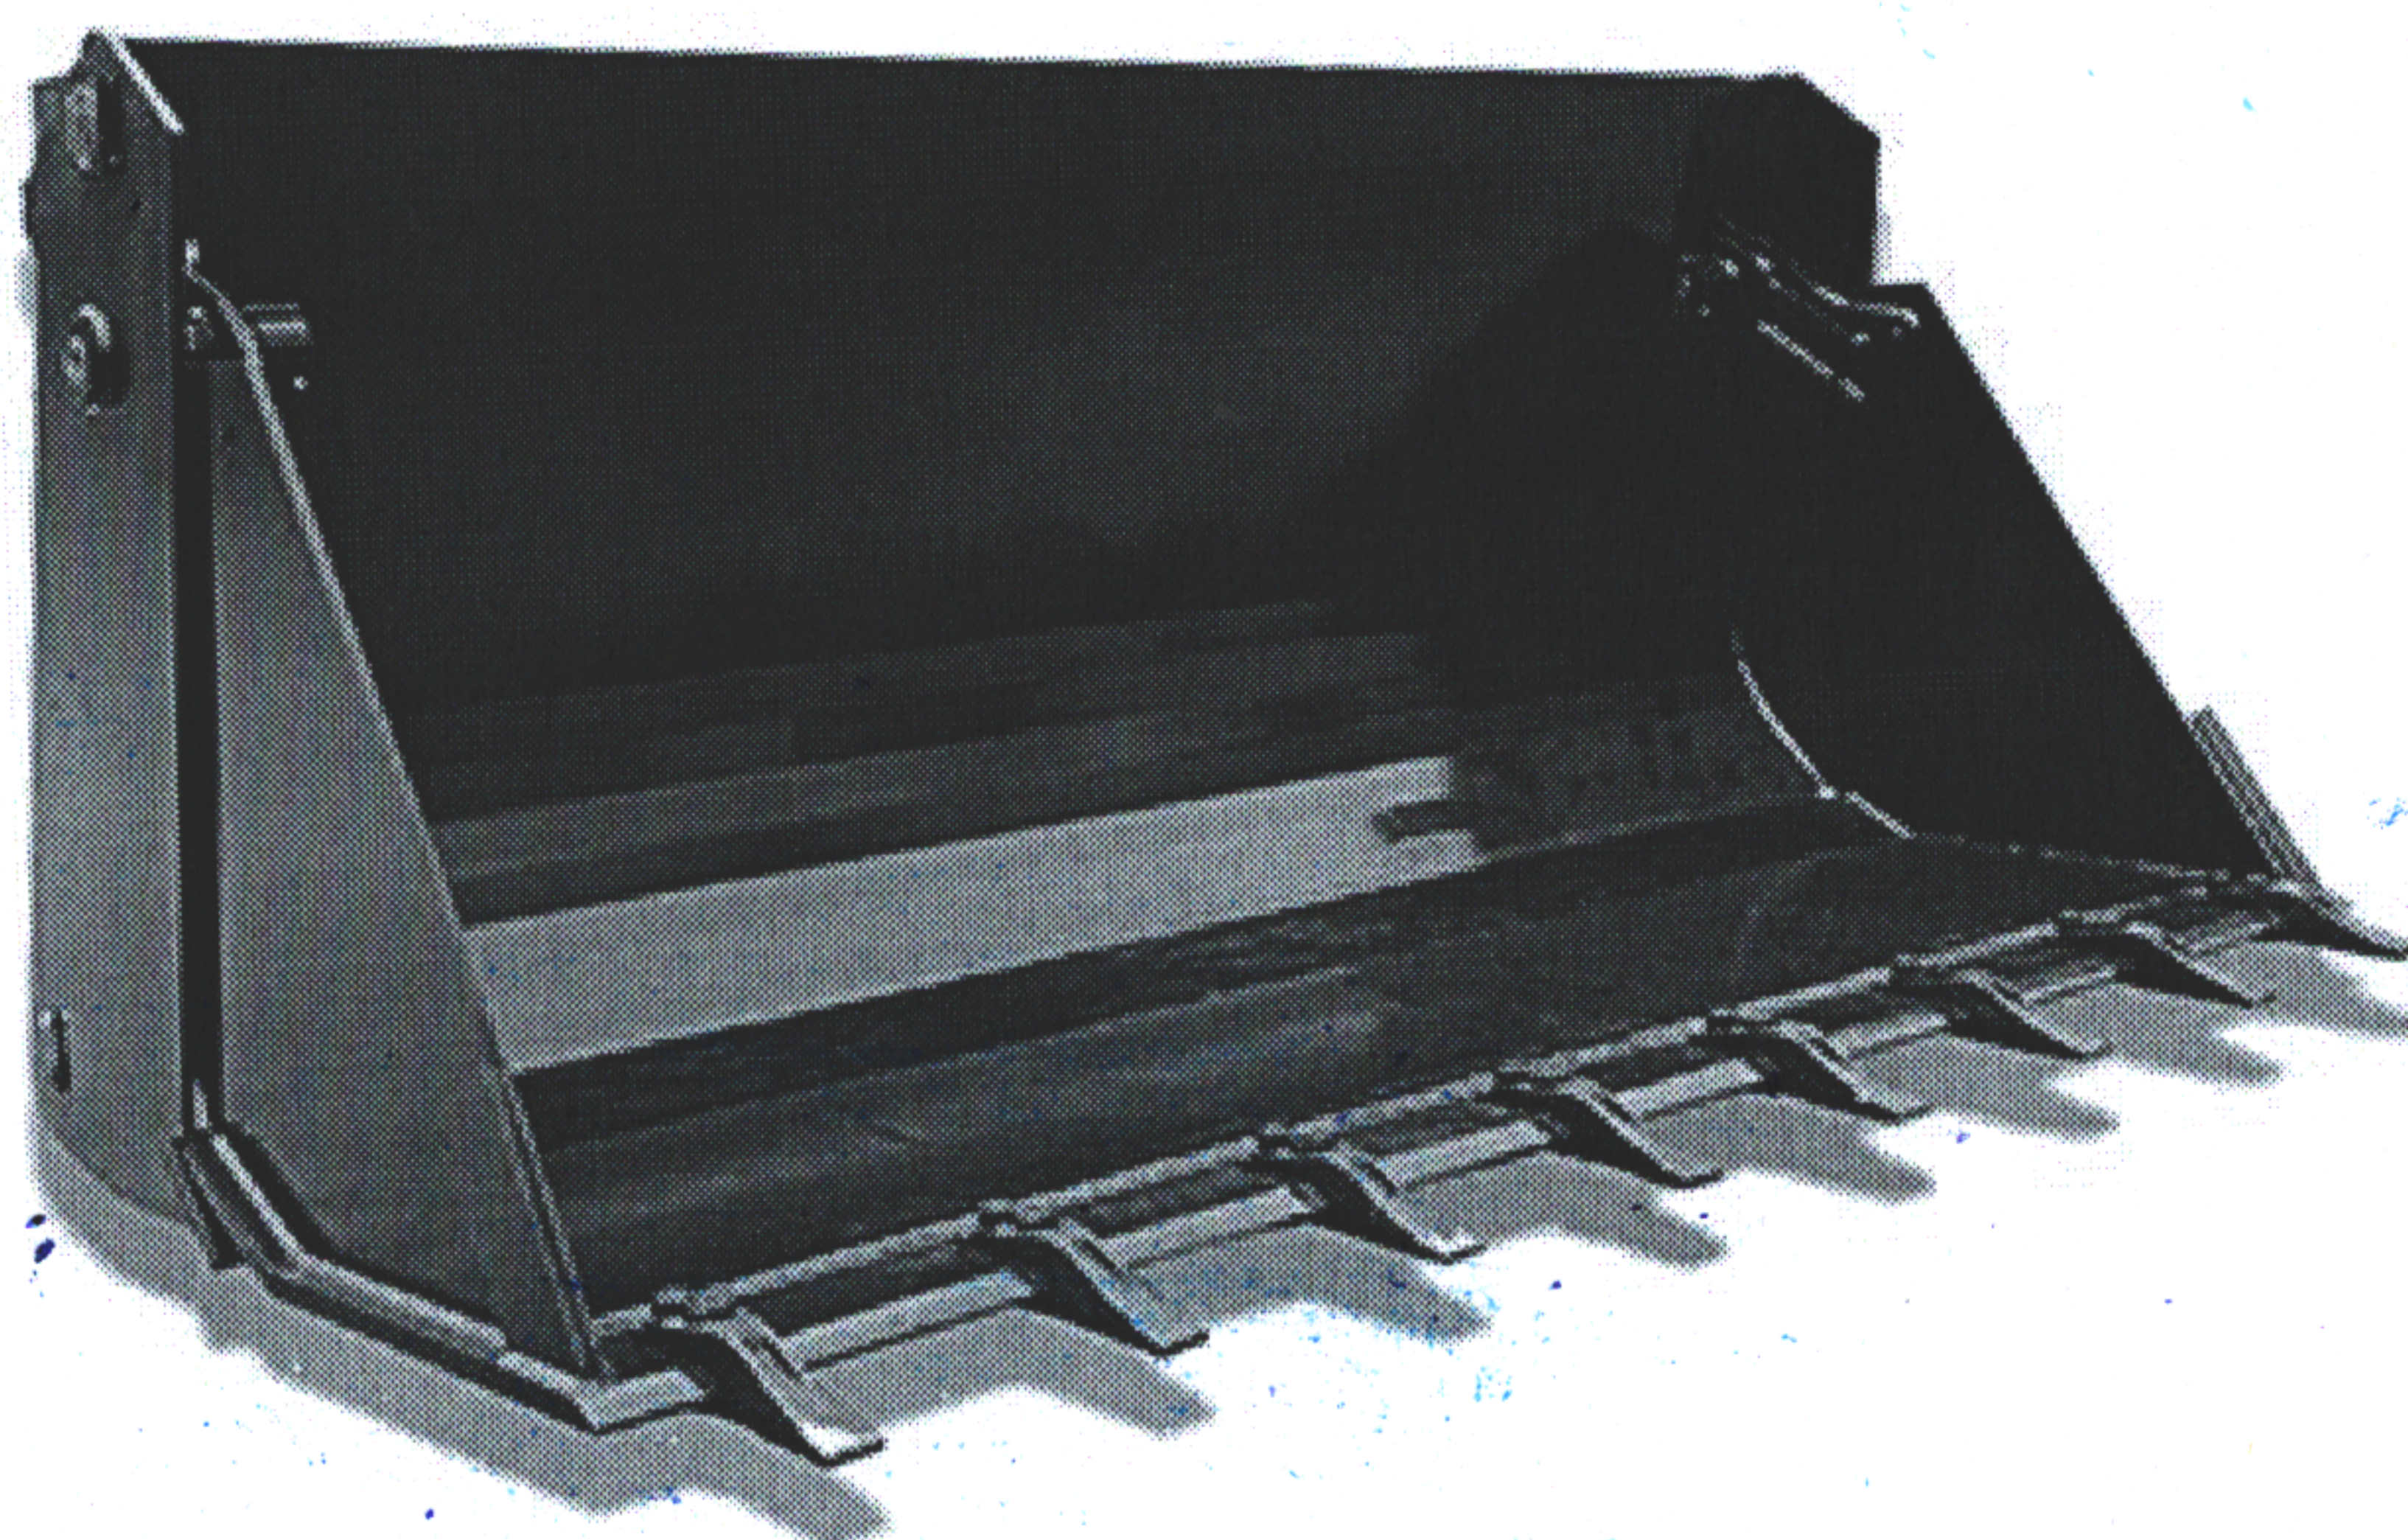

Specificația tehnică:

Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Putere necesara	Min 40 CP
Viteza de lucru	Max 18 km/h
Lungime lama	2040 mm
Latime de lucru	2040 mm
Cilindri si furtuni	hidraulici
Lama de schimb	160mm
Greutatea	420 kg
Garantie,luni	12



MTC METALS SRL

Pasaport tehnic

Incarcator pentru container de gunoi



Specificația tehnică:


Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Inaltime ridicare rezervor	3300 mm
Viteza de lucru(ridicare)	0,2-1 m/s
Ciclul de functionare de descarcare	6-30 sec
Latime de lucru a rezervorului	360-560mm
Actiune ridicare/descarcare	hidraulica
Capacitatea de incarcare pana la	500 kg
Greutatea	325kg
Inaltimea catargului	3200 mm
Lungimea de instalare(pe laterar)	3000 mm
Latimea de instalare(in spatele spatiului liber)	600 mm
Garantie,luni	12



MTC METALS SRL


Pasaport tehnic

Matura stradala cu apa si colector gunoi 2,4m .

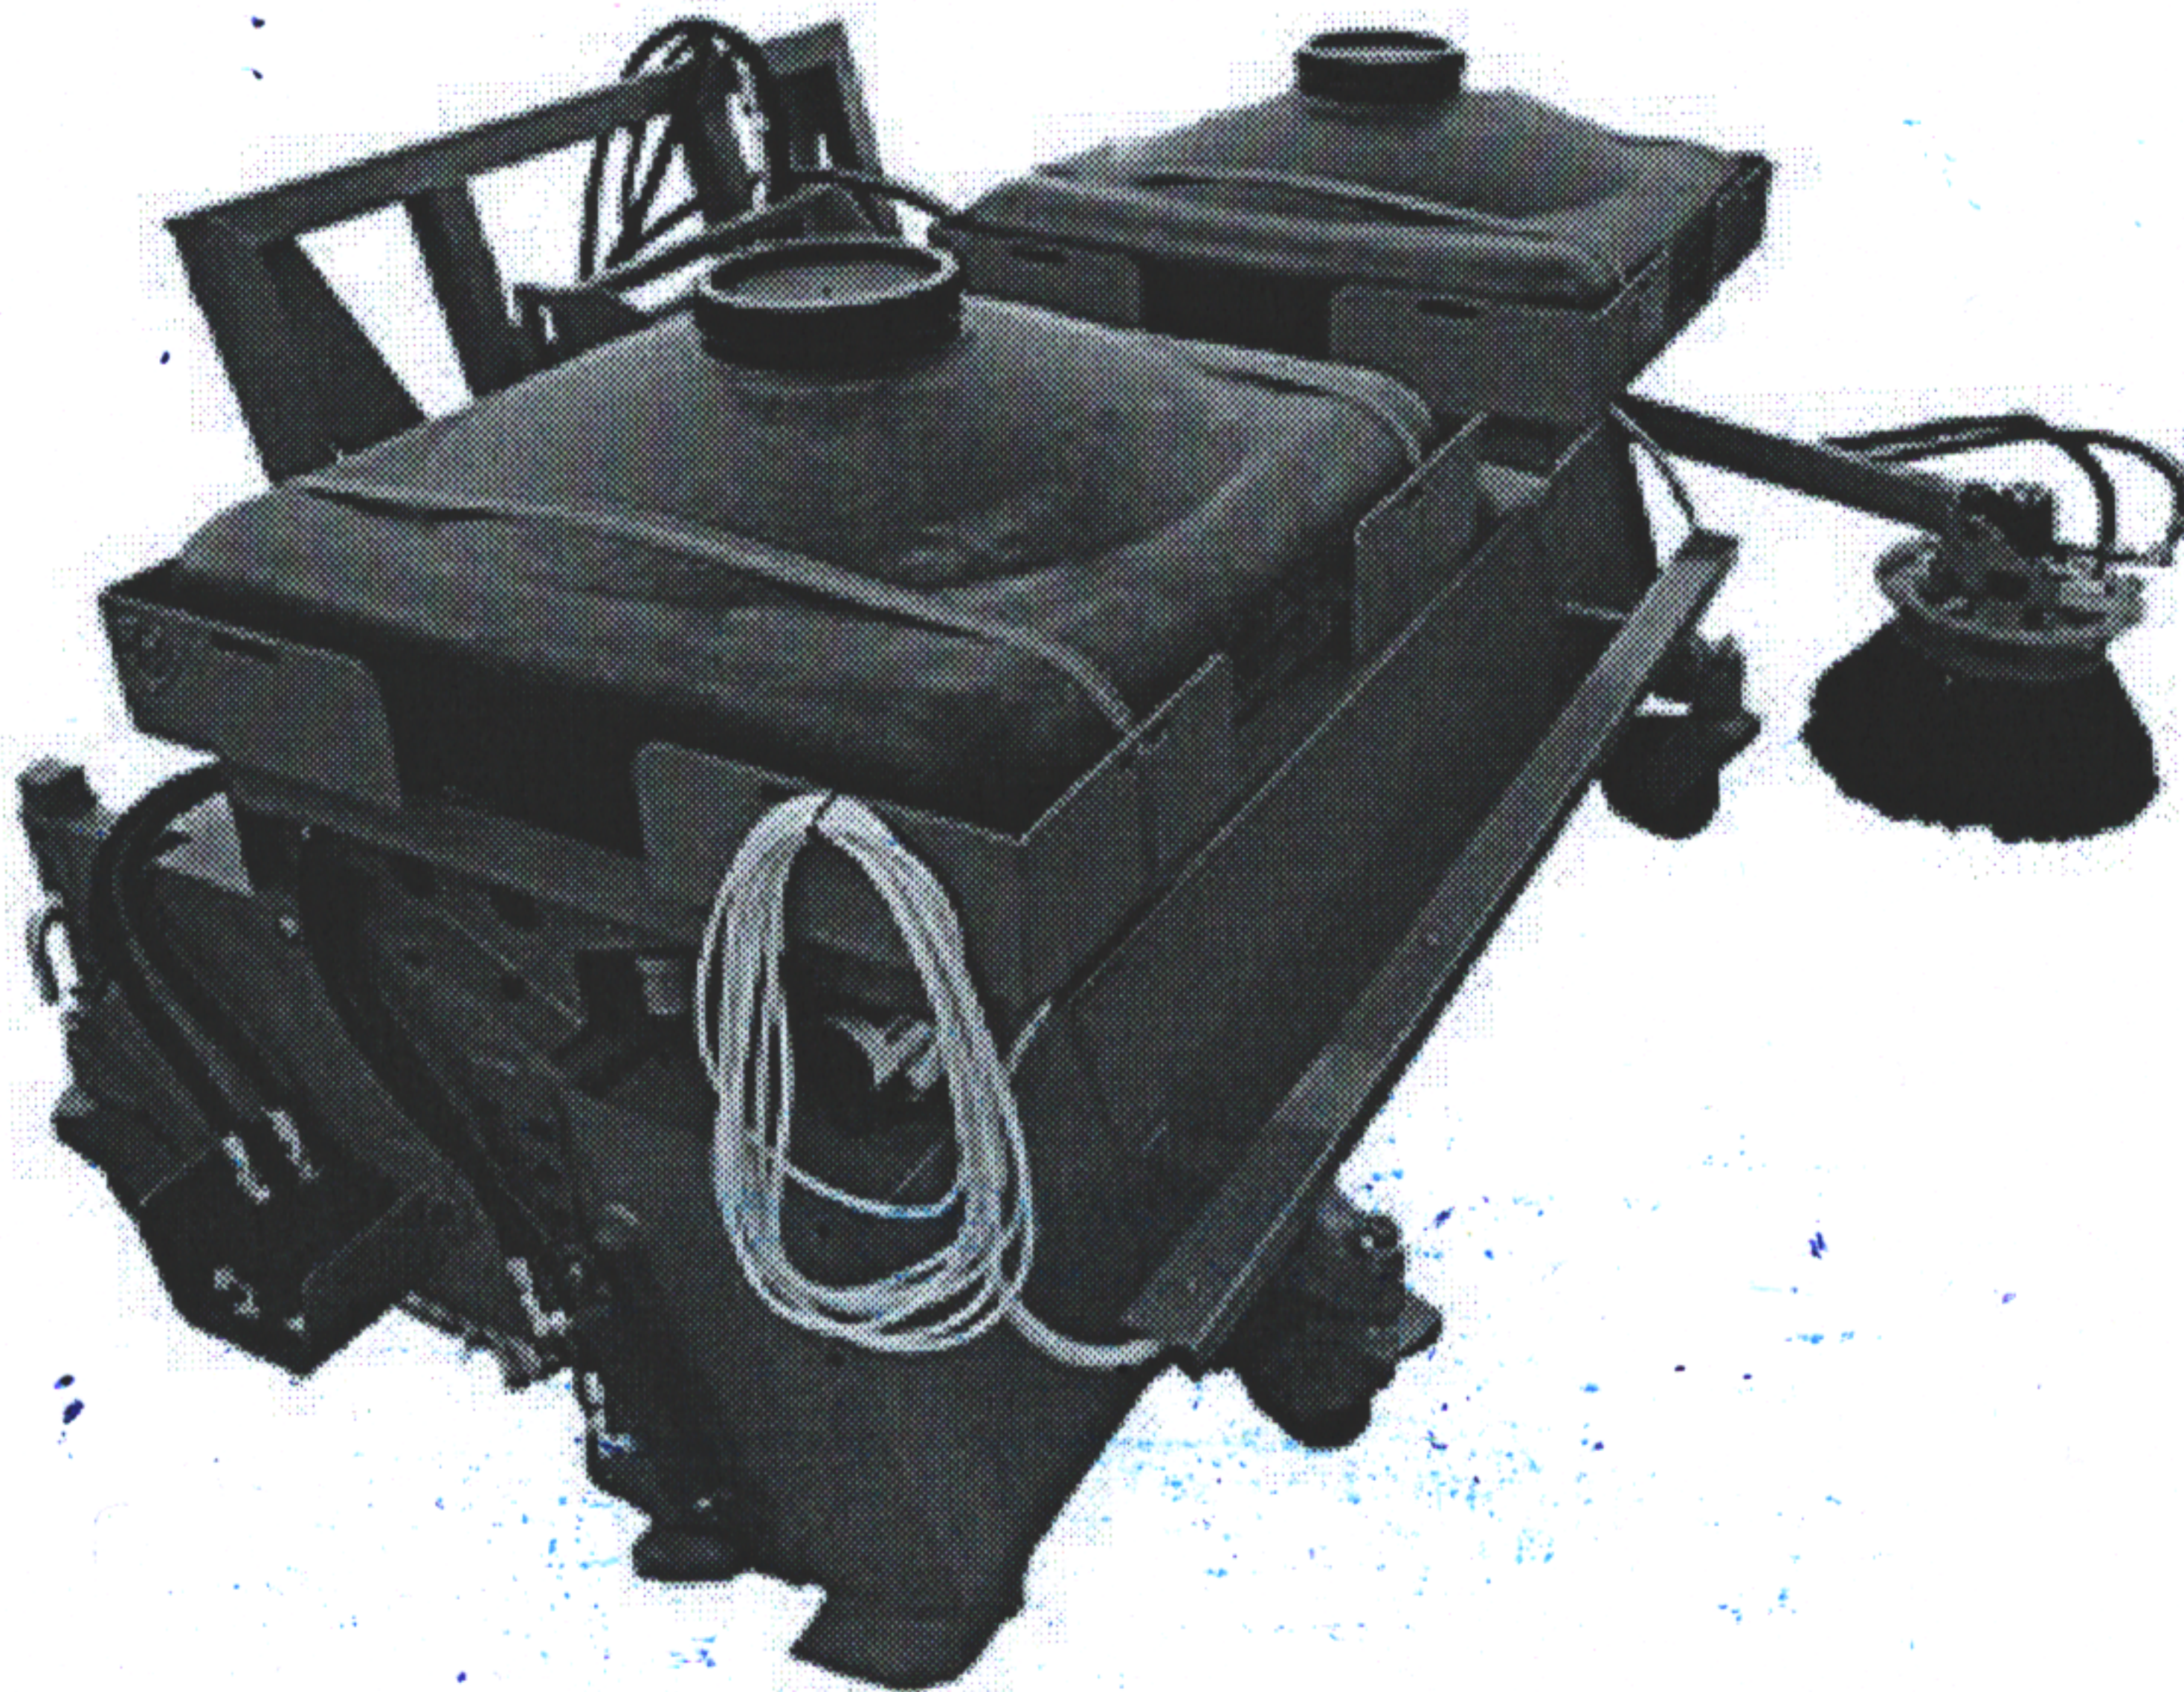

Specificația tehnică:

Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Putere necesara	Min 70 CP
Viteza de lucru	Max 18 km/h
Lungime	2761mm
Latime de lucru	2400 mm
Diametru	550mm
Numarul de discuri pe axa	54 buc
Greutatea	686kg
Rezervor apa	2x150 l
Motor	Hidraulic
Garantie,luni	12

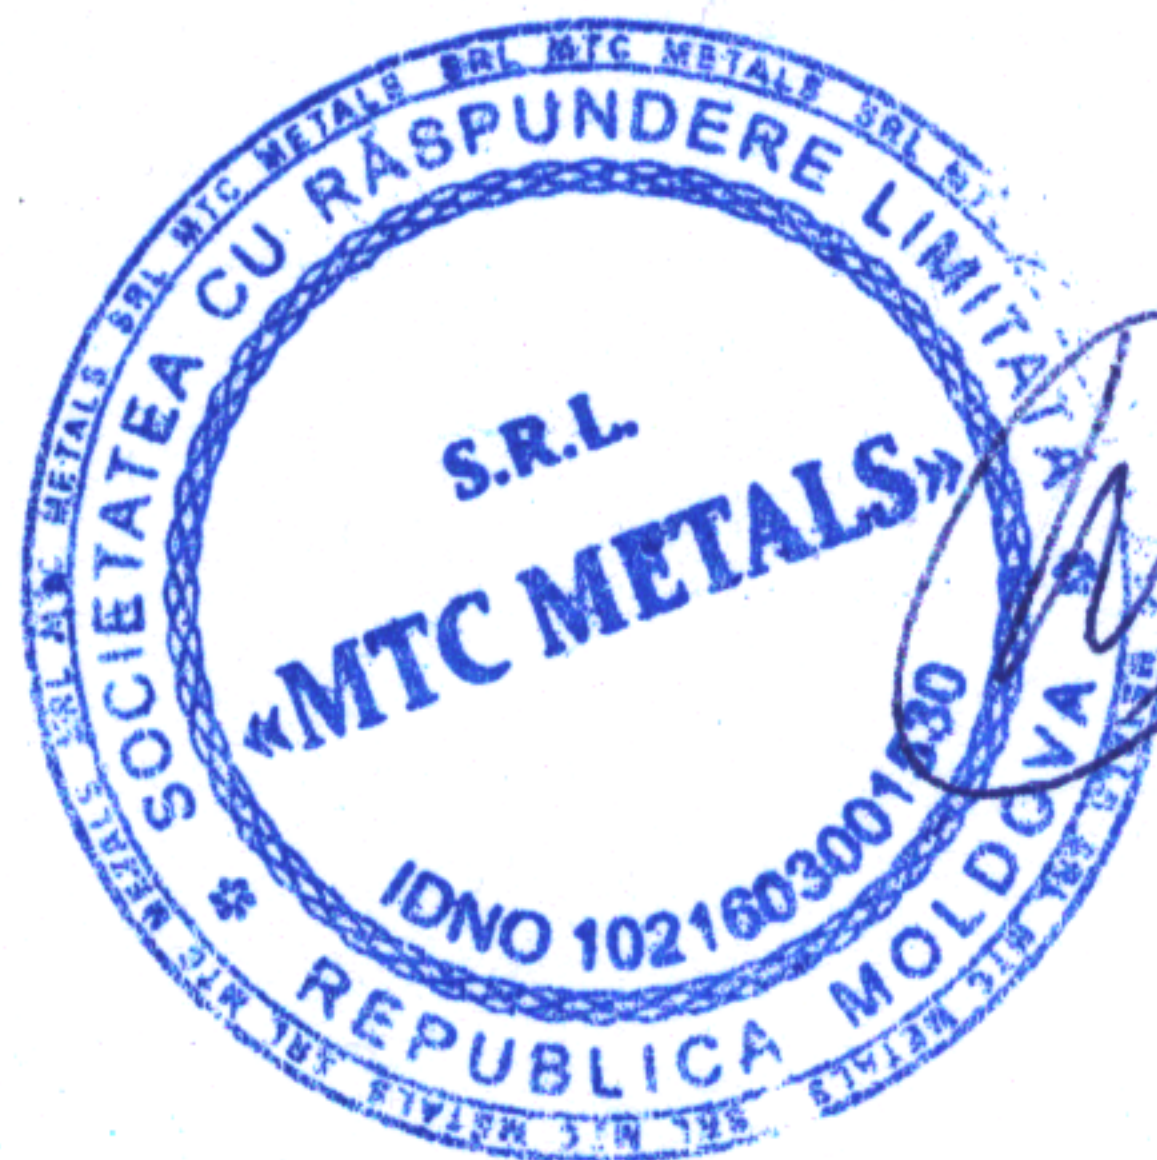



GENERAL MACHINES

Быстросъемный фронтальный погрузчик КУН GENERAL X





Быстросъёмный навесной фронтальный погрузчик КУН GENERAL X – это универсальный помощник в любом хозяйстве ,который превратит ваш трактор полноценную машину для погрузки и транспортировки любых видов грузов , планировки почвы и расчистки территории . Наш фронтальный погрузчик КУН прошёл испытания на прочность и надёжность , имеет международную сертификацию качества ,гарантированно выдерживает нагрузку до 2000 кг и позволяет загружать еврофуры любой высоты !Его установка на трактор и подключение к его гидросистеме занимают считанные минуты — и он сразу же готов приступить к работе!

Главные преимущества

- Уникальная конструкция и копирующая система погрузчика КУН, которая позволяет загружать прицепы до 5 м в высоту сыпучими грузами без просыпания!
- Ровные стойки для установки погрузчика на трактор ,под рамные тяги к задней оси и стягивающий винт на стреле , благодаря чему вся нагрузка смещается на центр трактора и создается дополнительная жесткость всей конструкции ,что полностью исключает возможность поломки вашего трактора и обеспечивает максимальную надёжность в эксплуатации!
- Изготовлен из первоклассной стали с толщиной стенки до 30 мм
- Надёжная и качественная импортная гидросистема наружного типа
- Мощные гидроцилиндры с 50 мм штоком с ШС подшипниками ,что стабильную работу на неровной поверхности и защиту стрелы и гидроцилиндров от поломки
- Сменные втулки и пальцы с пресс-маслёнками
- Возможность смены и установки различных видов ковшей и оборудования

Рабочая высота	4.3 / 4.8 м
Максимальная грузоподъемность	1600 кг
Сменные рабочие органы	Да
Система быстросъёма стрелы	Да
Ширина ковша	1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.4 м
Объем ковша	0.65 / 0.85 / 1.1 / 1.3 / 1.5 м3
Копирующая система	Да
Тип управления	Гидрораспределителем трактора/Джойстиком
Способ агрегатирования	Навесной
Гидропривод	Подъём: 50x80x630 ШС Выворот: 40x80x320
Грузоподъемность	до 2000 кг
Максимальная высота	4.3 / 4.8 м