

Kurloglu 60T (SAU ANALOG)

Sistemul de profile pentru uşe şi ferestre din seria "caldă" este echipat cu o bară termică din poliamidă de 24 mm. Se potriveşte pentru ferestre în toate zonele climatice din Republica Moldova. Parametrii acestui sistem vă permit să produceţi structuri robuste şi fiabile, cu rigiditate sporită. Toate sistemele de profile sunt extrudate exclusiv din aliaj de aluminiu de calitate înaltă.

Cele mai moderne sisteme de ferestre care sunt folosite în clădiri administrative, birouri, centre comerciale şi de divertisment sunt invariabil realizate din sistemul de profile de aluminiu. Dezvoltatorii preferă sistemele de profile din aluminiu pentru instalarea uşilor de intrare, a tobelor şi a vitrinelor. Sistemele de profile din aluminiu oferite de Kurtoglu sunt mai durabile şi au o serie de alte avantaje.

O gamă largă de cadre şi cercevele vă permite să creaţi produse cu diferite tipuri de deschidere – pivotante, pivotante.

Prezenţa cadrelor cu o adâncime de 70 mm şi 86 mm pentru structuri cu dimensiuni mari.

Prezenţa barei termice de 24 mm face ca acest sistem să fie cel mai potrivit pentru uşile de intrare, tambururile, vitrinele clădirilor.

Trei circuite EPDM (cauciuc etilenă-propilen-dien) oferă posibilitatea de protecţie împotriva umidităţii şi a aerului.

Cauciuc central EPDM pentru etanşeitate suplimentară.

O gamă largă de sisteme de profile suplimentare-unghiuri de rază, imposturi inferioare, adaptoare.

Echipat cu canelură de tip european pentru instalarea feroneriei de la cei mai renumiţi producători europeni, cum ar fi Fapim, Ragni, Stublina şi etc.

Include sistem de profile cu canelură pentru feronerie PVC.


Este echipat cu conexiuni pentru asamblarea mecanică.


Posibilitatea de a asambla prin metoda de "presare" a colţurilor pentru o rezistenţă sporită a structurilor finite.

Sistemul de profile poate fi vopsit în conformitate cu culorile din tabelul RAL, poate avea acoperire anodizată sau decorate sub "structura lemnului" într-un mod special de sublimare.

Adaptoarele şi racordurile acestui sistem au seturi de plăci de închidere speciale din PVC pentru etanşeitate şi aspectul complet al structurii.

Sistem testat în timp pentru structuri durabile şi de calitate.

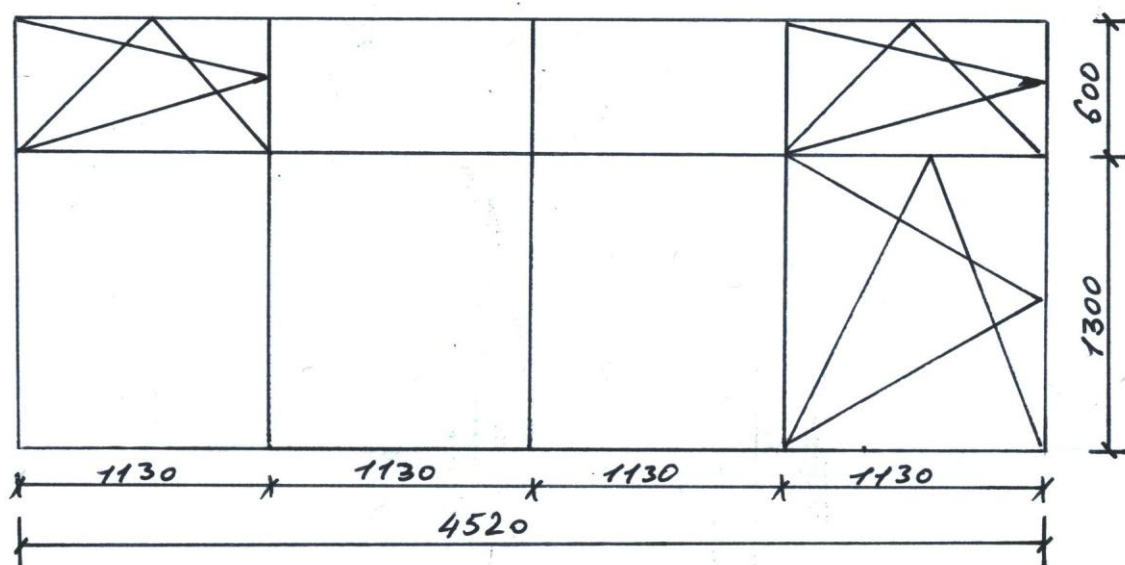


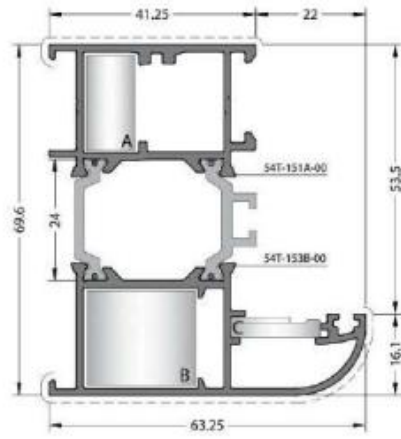


CODE / KOD
60T-153-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.449

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILARI



DIE-CAST CORNER JOINT
PİVALI BAĞLANTI

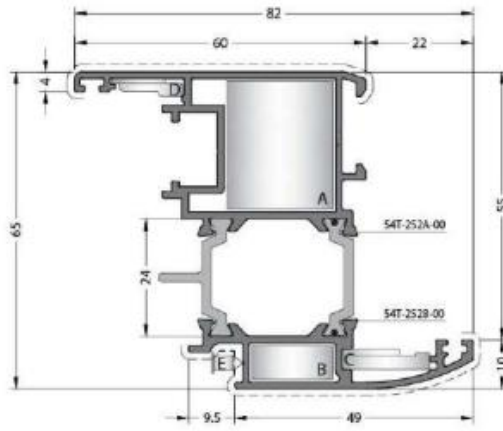


CODE / KOD
60T-252-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.473

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILARI



DIE-CAST CORNER JOINT
PİVALI BAĞLANTI

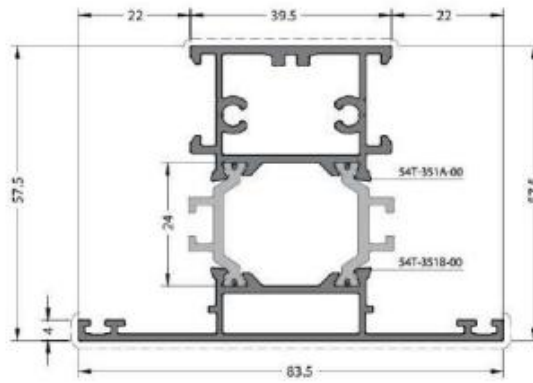

CODE / KOD
60T-351-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.481