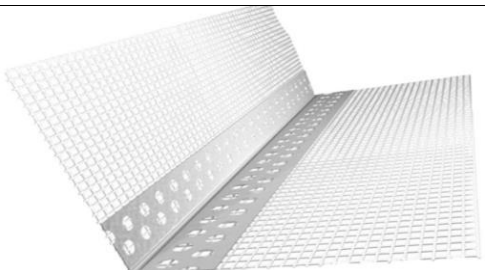


SPECIFICAȚIA
Materiale de construcție
Bunurilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Notă
Lotul nr.I					
1.	Сетка малярная для армирования из стекловолокна 145гр 1x50м ² .	м ²	130		 Тип изделия - Сетка стеклотканевая фасадная (армирующая) Материал - Стекловолокно с полимерной пропиткой (щелочестойкая) Плотность (масса на единицу площади) - 145 ±5 г/м² Размер рулона - 1 м × 50 м Общая площадь рулона - 50 м² Размер ячейки - 4 × 4 мм или 5 × 5 мм
2.	Клей плиточный универсальный 25кг	шт	21		Тип смеси - Сухая строительная смесь на цементной основе с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами Фракция заполнителя - ≤ 0,63 мм Водоудерживающая способность - ≥ 95 % Температура применения - от +5°C до +30°C Морозостойкость (для наружных работ) - не менее 50 циклов Класс клея по EN 12004 (рекомендуемый) - C1T или выше Мешок - 25 кг Гарантийный срок хранения - не менее 12 месяцев со дня изготовления.
3.	Пенополистирол самозатухающий ПСБ-С 25 - 5x120x60 см 25-33 кг/м ³	шт	153		Тип материала - Пенополистирол самозатухающий (ПСБ-С) Марка по плотности - ПСБ-С 25 Плотность, кг/м³ - от 25 до 33 Размер плит, мм - 1200 × 600 Толщина плит, мм - 50 Прочность на сжатие при 10% деформации, Мпа - ≥ 0,10 Прочность на изгиб, Мпа - ≥ 0,18 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) - ≤ 0,038 Водопоглощение по объему за 24 ч, % - ≤ 2,0 Класс горючести - Г3 (самозатухающий) Отклонение по длине и ширине - ±2 мм Отклонение по толщине - ±1 мм Отклонение по прямоугольности углов - ≤ 5 мм Отклонение по плоскостности - ≤ 3 мм
4.	Дюбель гвозди (зонтики 10x160)	шт	550		Тип изделия - Дюбель-гвоздь с распорной зоной и тарельчатой головкой ("зонт", фасадный дюбель) Диаметр дюбеля - 10 мм Длина дюбеля - 160 мм Диаметр тарельчатой головки (шляпки) - ≥ 60 мм

					Материал распорной части- Полипропилен (PP) или нейлон (PA), устойчивый к щелочам и морозу Материал гвоздя - Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием или полипропилен Тип гвоздя - Забивной Глубина анкеровки в несущую стену - не менее 50 мм Температурный диапазон эксплуатации - от -40 °C до +80 °C
5.	Наружные уголки 2,5 м	шт	40		 Тип изделия - Наружный фасадный армирующий уголок Материал профиля - ПВХ (поливинилхлорид) с устойчивостью к щелочной среде и УФ-излучению Длина - 2,5 м Стороны уголка - 100 × 100 мм Толщина профиля не менее 0,8 мм Вид армирования -Встроенная стеклосетка (щелочестойкая), шириной не менее 100 мм с каждой стороны Плотность стеклосетки - 145–160 г/м² Размер ячейки сетки - 4 × 4 мм или 5 × 5 мм Температурный диапазон эксплуатации - от -30 °C до +60 °C Совместимость - Совместим с клеевыми и штукатурными смесями на цементной и полимерной основе

Președintele grupului de lucru: **Dmitri BOLGAR** _____ **L.S.**