

NWM - Ningbo Water Meter Co., Ltd.
Add: No. 99, Beihai Road Ningbo 315032 China
Tel/Fax: +86 574 87331095/87376630
Website: www.chinawatermeter.com
E-mail: sales@chinawatermeter.co



CERTIFICAT DE GARANȚIE:

PRODUSCĂTORUL APA

Seria:

PRODUCĂTOR: NINGBO WATER METER CO. LTD. Adresa NO.355 HONGXING ROAD, JIANGBEI DISTRICT NINGBO 315033 CHINA

IMPORTATOR: L1 Marcel Suvac Or. Orhei Str. 31 August 67 BI
VANZĂTOR (nume și adresă):

CUMPARĂTOR (nume și adresă):

DOCUMENTUL DE VANZĂRE: NR. /

NR. DOCUMENT DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 3502/2014

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICIULUI: REPARARE SAU ÎNLOCUIRE

Garanta asigurata cumparatorului de catre vanzator este in conformitate cu legislatia in vigoare in R.Moldova ,ammonizata cu legislatia Uniunii Europene: , republicate cu modificarile si completari ulterioare,prin care se precizeaza modalitatile de asigurare a garantiei dupa cum urmeaza:garantia prin reparare se acorda in perioada de garantie, daca instalarea si intretinerea produselor este efectuada de personal autorizat,asfel incat datoria instalarii si intretinerii,produsul sa nu sufire de deteriorari ce ar afecta buna lui functionare,sau ar cauza scoaterea lui din functiune;

1. Garantiu prin inlocuire acopera orice defectiune de material sau viciu de fabricatie,care ar aparea in perioada de garantie.
2. Perioada de garantie este de 24 luni,cu incepere de la data livrării produsului,și prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamatiei,pana la data inlaturării defectiunii,sau inlocuirii produsului.
3. Defectiunile datorate transportului,depozitarii,montării,utilizării sau intretinerii incorecte,folosirii pieselor incompatibile sau neortiginae,greselilor sau modificarilor facute de catre instalator sujsus cumparator,nu fac obiectul garantiei.
4. Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie, care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul cand operatorul economic a luat la cunoschina deficientele respective. In cadrul unor vicii ascunse,termenul maxim stabilii (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.
5. La cumpararea produsului cumparatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare,semnatura si stampilarea de catre vanzator ; totodata poate sa solicite date referitoare la moduli de transport,depozitare,instalare,folosire si intretinere corecta a produsului,in afara de cele specificate in cartea tehnica.
6. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garantie,cumparatorul are obligatia de a prezenta vanzatorului prezentul certificat de garantie si documentul de cumparare in original,precum si o prezentare cat mai detaliata a defectiunii constatate.
7. In cazul unor defectiuni a caror reparatie este extragaranationala la cerere,firma furnizoare executa reparatiile necesare contracost.
8. Prin semnarea acestui certificat, cumparatorul isi exprima acordul cu cele cuprinse in acest act si declara ca a preluat produsul in bun starea, inteles obligatiile ce ii revin pentru a putea beneficia de garantia acordata de vanzator ,conform legislatiei in vigoare.
9. Drepturile conferite prin legea consumatorului nu sunt afectate prin garantia(comerciala,contractuala) oferita de operatorul economic.

SEMNATURA SI STAMPIA PRODUCĂTOR NWM 宁波水表有限公司 NINGBO WATER METER CO.,LTD	SEMNATURA SI STAMPIA VANZĂTOR	SEMNATURA CUMPARĂTOR
Signature NWM	Yoki	

NWM - Ningbo Water Meter Co., Ltd.
Add: No. 99, Beihai Road Ningbo 315032 China
Tel/Fax: +86 574 87331095/87376630
Website: www.chinawatermeter.com
E-mail: sales@chinawatermeter.co



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR.142/2019

NOI, NINGBO WATER METER CO.LTD , cu sediul in adresa : NO.355HONGXING ROAD, JEANGBEI DISTRICT NINGBO 315033 CHINA

Declaram că produsul „CONTOR DE APA ,tip PD-LFC, SG-LFC, MJ-LFC, WP-SDC

Nr.	Denumire	
1	Contor volumetric apa rece ½ PD-LFC	
2	Contor apa rece cadran umed 1/2 SG-LFC	
3	Contor apa rece multiget MJ-LFC DN 1 ¼	
4	Contor apa rece multiget MJ-LFC DN 1 1/2	
5	Contor apa rece multiget MJ-LFC DN 2	
6	Contor apa rece tip WOLTMAN WP-SDC DN50 L200	
7	Contor apa rece tip WOLTMAN WP-SDC DN65 L200	
8	Contor apa rece tip WOLTMAN WP-SDC DN80 L200 225	
9	Contor apa rece tip SG-SDC cu MODUL LORA	

Este conform cu certificatul de examinare CE de tip numarul TCM 142/10 – 4759 , TCM 142/11 – 4855, TCM 142/10 – 4753, TCM 142/10 – 4756 și sunt respectate cerințele esențiale specificate de Directiva 2014/32/EU a parlamentului și al Consiliului European privind mijloacele de masurare , transpuse în Legislatia Națională a R. Moldova Definite în

Aneza Nr.Cerinte

Aneza MI-001 Contor apa

Normative armonizate :

SR EN 14154-1+A2:2011- Contoare de apă. Partea 1 : Condiții Generale

SR EN 14154-2+A2:2011- Contoare de apă. Partea 2 : Instalarea și condiții de utilizare

SR EN 14154-3+A2:2011- Contoare de apă. Partea 3 : Condiții Generale Metode și echipamente de incercare

Evaluarea conformității produsului este realizată prin :

- Examinare EC de tip (modul B) , organism notificat 1383, care a emis certificatul TCM 142/10 – 4759 , TCM 142/11 – 4855, TCM 142/10 – 4753
- Asigurarea sistemului calității (modul D) , organism notificat 1383, care a emis certificatul revizit 4

Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a **producătorului**

Locul și data emiterii :

NINGBO, 24-07-2019

Name, **Funcționar** 表股份有限公司
NINGBO WATER METER CO.,LTD

Signature
Yoki

9 RECLAMAȚII

Reclamație la exploatarea contorului în termen de garanție se primesc la reprezentanța oficială al N. W. M CO.LTD.CO.LTD pe adresa R.Moldova or.Orhei 31 August 67 bir.1 tel +373 235 30511 Orice reclamație în perioada de garanție va fi însoțit de prezentul certificat intervenție în perioada de garanție

Nr.ord	Data predării	Defecțiuni Constante/Piese înlocuite	Semnătură client	Semnătură Ing. responsabil I.I. M SUVAC	semnătură client
1					
2					

Certificatul CE TCM 142/ 11-4855

Data procurării „ ” 20__

Contor de apă tip cămin apartament SJ-LFC clasa R160 15-40 N

Montat de _____

Data montării „ ” 20__

Licența pentru montare Nr _____

Data eliberării și valabilitatea _____

Semnătura și ștampila a responsabilului tehnic pentru îndeplinirea lucrărilor

L.Ș

3. SET DE LIVRARE

- 3.1 Contor de apă clasa C - 1buc
- 3.2 Pașaport - 1buc
- 3.3 Piuliță olandeză - 2buc
- 3.4 Satelit - 2buc
- 3.5 Garnituri - 2bu

3.6 DECLARAȚIE CONFORMITATE CE PRODUCĂTOR - 1buc

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

4.1 Pentru instalare se admit contoarele care au aplicat sigiliu, sau marca metrologică de verificare ale organismului Național de Metrologie și Supraveghere Tehnică și sunt însoțite cu buletin de verificare metrologică conform normelor legale în vigoare.

4.2 CONDIȚII DE INSTALARE

Se montează în încăperi și cămine de distribuie a apei cu temperatura mediului

Ambiant ► +1 +40°C

► Până la instalarea contorului, pe conductă trebuie să se assemblează părțile componente din setul de livrare din punctul 3 se poziționează garniturile între contor și sateliți care se îmbină cu piulițele.

► Porțiunea de racordare a conductei trebuie să fie curățită de rugină nisip și alte particule până la instalarea contorului dacă este nevoie tronsonul de racordare se spală cu un get de apă

► Contorul se montează în diferite poziții conf. fig. 1 cu reținerea clasei de precizie.

► Contorul trebuie să fie protejat de riscuri de deteriorare prin șocuri sau prin vibrații transmise asupra lui de instalații învecinate.

► Racordările contorului cu conducta cît și conducta de apă trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 1Mpa.

► În amonte trebuie să fie montat un robinet de închidere și filtru

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU EXPLOATARE

Contoarele asigură buna funcționare în cazul respectării următoarelor condiții:

- Instalarea contorului este efectuată conform punctului 4
- Contorul se utilizează pentru măsurarea volumului de apă în domeniul debitelor indicate pe placa indicatoare ale contorului
- Durata de viață a contorului dat constituie circa 12 ani de zile cu condiția respectării cerințelor descrise în acest document

PAȘAPORT contor apă SJ-LFC CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE



IMPORTATOR : diler oficial în R .Moldova, Î.I. Marcel Suvac

PRODUCĂTOR: NWM CO.LTD. cu experiența de producere a contoarelor de apă din 1962

CE Certificat de organismul 1383 TCM 142/11-4855

1. DOMENIUL DE UTILIZARE

► Contoarele de apă sunt aparate de măsurare destinate a fi utilizate în domeniul de evidență comercială în interes public a consumului de apă rece. ► Contorul de apă rece se utilizează la măsurarea volumului de apă având temperatura cuprinsă între +1 și +50°C pentru apa caldă +14 și +90 și presiunea ≤1,6Mpa(16bar.)

2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

Marime	Dn	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40
R	Q3/Q1	160	160	160	160	160
Q4	m3/h	3,125	5	7,875	12,5	20
Q3	m3/h	2,5	4	6,3	10	16
Q2	l/h	50	80	126	200	320
Q1	l/h	31,25	50	78,75	125	200
Max.	m3	99999,9999				
Min.	Liter	0.02				
Pressure	ΔP	ΔP <63 at Q3				
Max.	MAP	MAP16				
Max.	T	T30 or T50				

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

4.1 Pentru instalare se admit contoarele care au aplicat sigiliu, sau marca metrologică de verificare ale organismului Național de Metrologie și Supraveghere Tehnică și sunt însoțite cu buletin de verificare metrologică conform normelor legale în vigoare.

4.2 CONDIȚII DE INSTALARE

Se montează în încăperi și cămine de distribuie a apei cu temperatura mediului

Ambiant ► +1 +40°C

► Până la instalarea contorului, pe conductă trebuie să se assemblează părțile componente din setul de livrare din punctul 3 se poziționează garniturile între contor și sateliți care se îmbină cu piulițele.

► Porțiunea de racordare a conductei trebuie să fie curățită de rugină nisip și alte particule până la instalarea contorului dacă este nevoie tronsonul de racordare se spală cu un get de apă

► Contorul se montează în diferite poziții conf. fig. 1 cu reținerea clasei de precizie.

► Contorul trebuie să fie protejat de riscuri de deteriorare prin șocuri sau prin vibrații transmise asupra lui de instalații învecinate.


► Racordările contorului cu conducta cît și conducta de apă trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 1Mpa.

► În amonte trebuie să fie montat un robinet de închidere și filtru

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU EXPLOATARE

Contoarele asigură buna funcționare în cazul respectării următoarelor condiții:

- Instalarea contorului este efectuată conform punctului 4
- Contorul se utilizează pentru măsurarea volumului de apă în domeniul debitelor indicate pe placa indicatoare ale contorului
- Durata de viață a contorului dat constituie circa 12 ani de zile cu condiția respectării cerințelor descrise în acest document

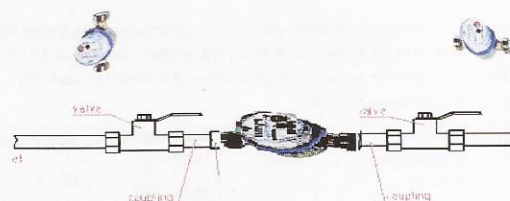

6. VERIFICARE ȘI SIGILARE

6.1 verificarea metrologică inițială și după reparații se petrece de verificatorul de stat în laboratoarele autorizate metrologic de Organul Național de Metrologie.

6.2 În conformitate cu prevederile legale contoarele nu se permite de a fi livrate fără buletin de verificare metrologică inițială sau declarație de conformitate CE de la producător. Atestarea valabilității metrologice se confirmă prin aplicarea mărcii metrologice pe cadranul contorului (dacă nu este posibilă sigilare) sau pe pastila de plumb.

6.3 Perioada verificării metrologice Pentru contorul DN25-40 de 60 luni
Pentru contor DN 15-20 de 60luni

7. CONDIȚII DE GARANȚIE

7.1 Uzina NWM corespunderea contorului sus numit cu normativele armonizate SR EN 14154-1;2;3.

7.2 Termenul de garanție constituie 24 luni de la livrare.

7.3 Ne respectarea instrucțiunilor de montare, exploatare și întreținere duce la pierderea garanției și dreptul de reclamație de către cumpărător în cadrul perioadei de garanție aferente de producător.

Cheltuielile de garanție și înlocuire de piese la apariția unor vicii de fabrică apărute în cadrul perioadei de garanție sunt suportate de către firma Î.I. MARCEL SUVAC.

ATENȚIE :Nu beneficiază de garanție contoarele care sunt supuse defecțiunilor mecanice, fizici provocate de diferiți factori (deteriorări în urma unei intervenții, naturale îngheț e.t.c.)