

Lotul 3: Echipamente de joacă pentru copii (model 2)

1. Balansoar cu două locuri

Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.

Componente: construcția este constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și minere, baza metalică.

Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj sunt șlefuite, grinduite și acoperite cu vopsea profesională din două componente.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 2209mm, lățimea - 293mm, Înălțimea - 827 mm.

Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scindura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 9 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de 0 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de 12 mm. Minerele metalice dețin o secțiune a de 0 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm..

Fundația construcției are dimensiuni $L \times l \times h = 600 \times 550 \times 600$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

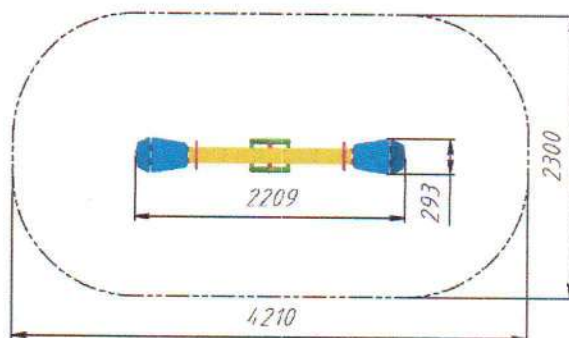

2. Balansoar pe arc elicoidal tip I.

Balansoarul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 10 ani.

Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de focă, scaun, minere, suporturi pentru picioare.

Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE cu structura multistrat de diverse culori, dispozitive de fixare zincate, plastic.


Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 770mm, Latimea - 241 mm, înălțimea - 845 mm.

Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea a barei arcului este de 18 mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 120kg.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin

sunt adincite on sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

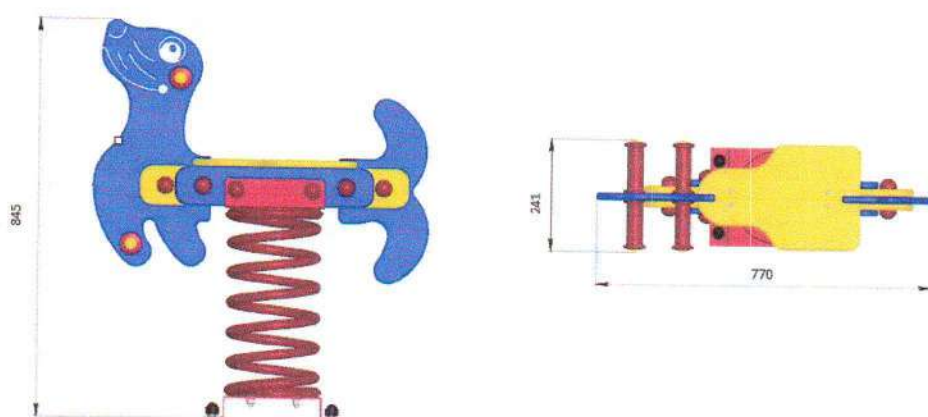

3. Balansoar pe arc elicoidal tip2.

Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 10 ani.

Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de avion, scaun, minere, suporturi pentru picioare.

Elementele metalice sunt vopsite în cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: oțel, HDPE cu structura multistrat de diverse culori, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea -852mm, Latimea – 400 mm, Înălțimea - 820 mm.

Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea barei arcului este de 18 mm. Greutatea maximă a utilizatorului - 120kg.

Fundația construcției are dimensiuni Lxlxh=400x400x500 mm.


Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

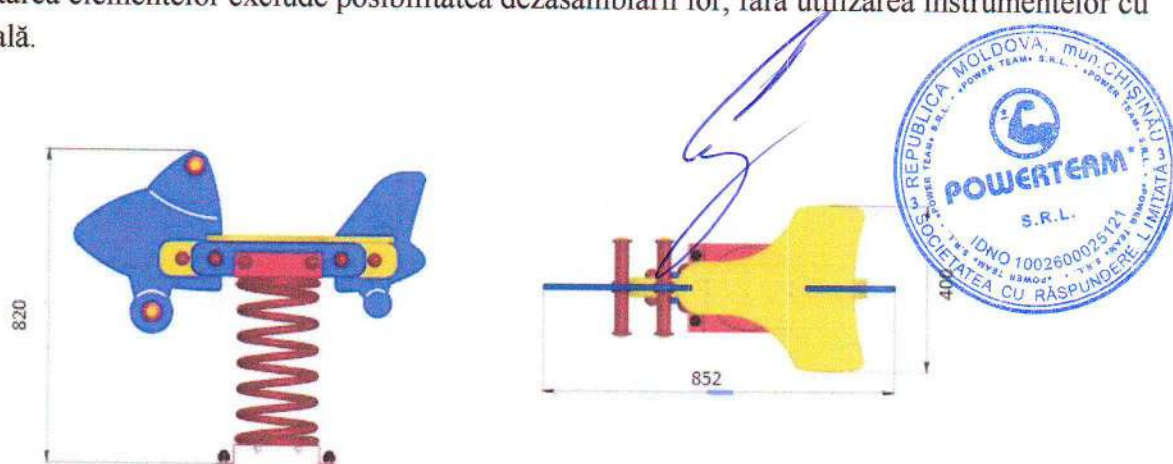

*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)*

*Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*

4. Carusel cu 8 locuri

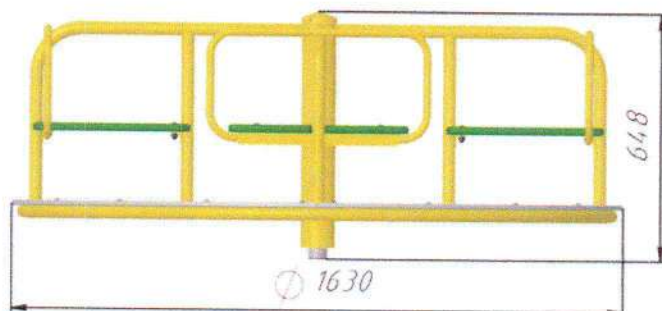

Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția este confecționată din țeava portanta cu secțiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasă rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa este confecționată din țeava cu diametrul de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune

duble din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, de forma pătrată, cu minere metalice, secțiunea de 21mm. Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea.

Materiale din care este realizat: placaj, oțel, plastic.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul - 1630mm, Înălțimea - 648-mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) - de la 60mm până la 110mm.

5. Complex de joacă

Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani.

Componente: Construcția este constituită din turn cu acoperiș, tobogan drept, scara, balustrada balcon, cățărătoare din metal de tip "scara pompieri", suport metalic portant, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri).

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țeava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm, cățărătoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de 33mm și grosimea de 2.8mm. Scara din placaj deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din placaj laminat rezistent la capacul grosimea de 35mm. Toboganul deține platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. În scopul excluderii traulării copiilor, toboganul deține borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm și este realizat din fibra din sticla armată. Podeaua turnului este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și este confecționată din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperișul turnului dispune de elemente decorative din placaj.

Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, inox, placaj, plastic, PAFS (polietilena armată cu fibra din sticlă).

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 4256mm, Lățimea - 3856mm, Înălțimea - 3073mm, Înălțimea platformei de la sol - 1200mm. Placajul acoperișului - grosimea



Power Team SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519


IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

de 12 mm. Treptele scării - grosimea de 24 mm. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adincite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

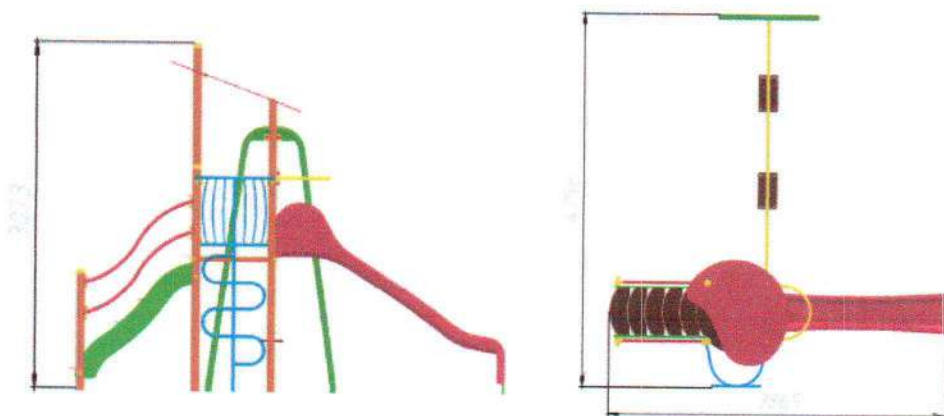


6. Scaun leagăn fără speteaza

Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis.


Elementele metalice sunt vopsite pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, placaj.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 415mm, lățimea - 224mm, Înălțimea - 187 mm

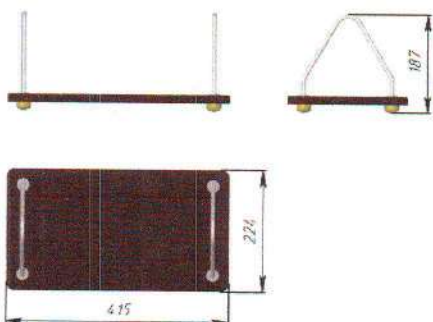

7. Scaun leagăn cu speteaza.

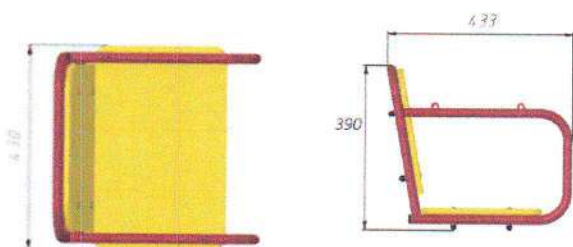

Detaliile din placaj sunt minuțios șlefuite, grînduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină.

Materiale: placaj, otel, cauciuc, plastic.


Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 410 mm, lățimea - 433mm, înălțimea - 390 mm.



Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din otel, șezut și speteaza din placaj rezistent la umiditate, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis.

Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

8. Banca cu speteaza

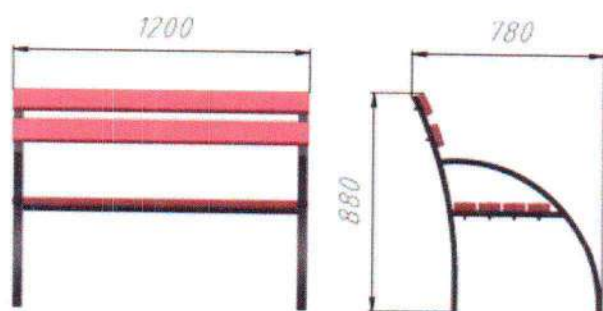


lățimea - 780mm, Înălțimea - 880mm.

La fiecare loc de joacă sunt instalate cite 2 bănci cu spătar, confecționate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din placaj vopsit, rezistente la umiditate.

Banca este realizată din carcasă de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țevă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm. Dimensiunile generale: Lungimea - 1200mm,

9. Cos de gunoi

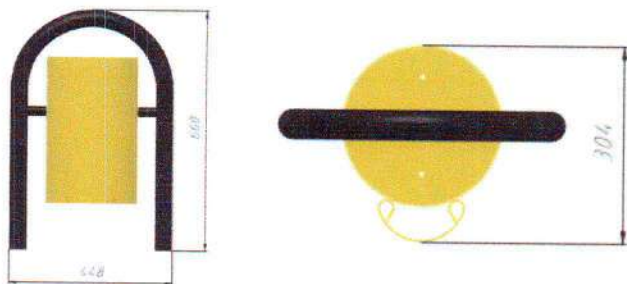

Materiale: otel, plastic.

Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.

Construcția este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ.

Carcasa este realizata din țeava de otel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076


mun. Chisinau

Data: 23 octombrie 2019

Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Publica Nr. MD-MD-1569825901572 privind achizitionarea Echipamente de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv instalarea)

LOT 3

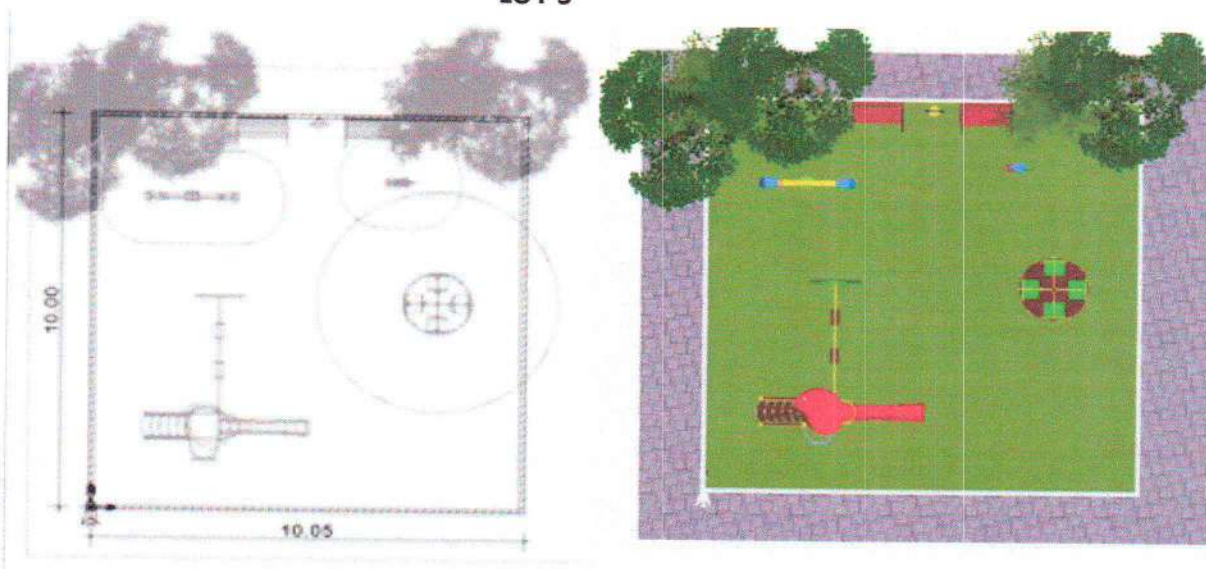

Semnat: _____

Nume: Smirnov Vladimir

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL

