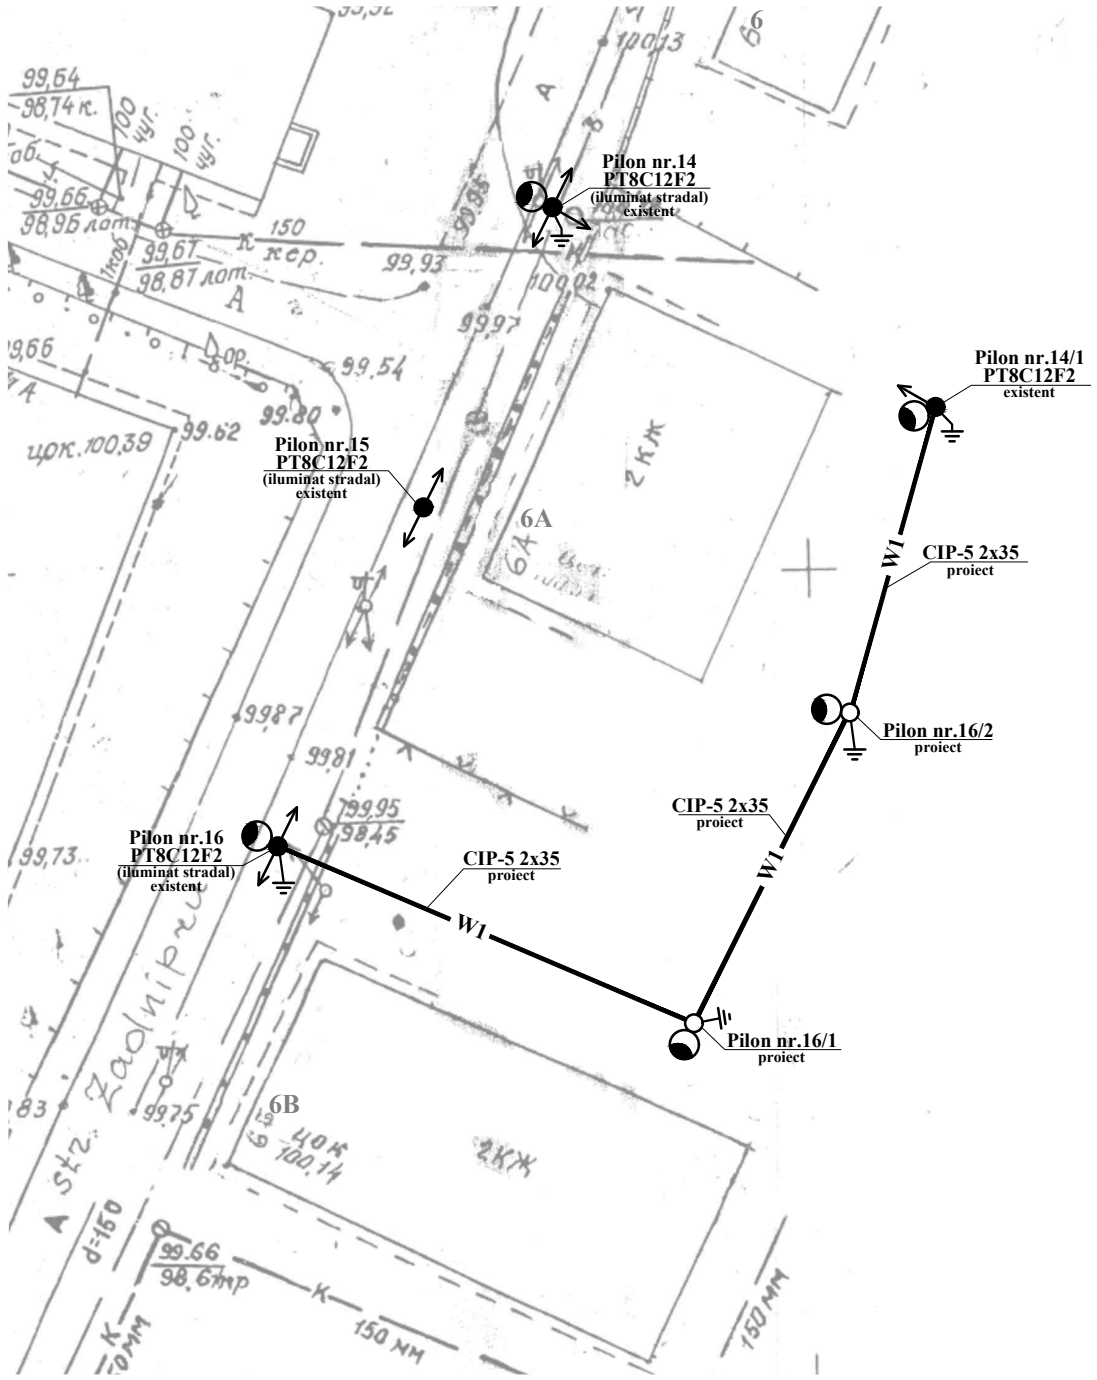

Semne convenţionale utilizate în proiect

Reprezentare grafică	Denumire
●	Pilon de beton armat existent
○	Pilon de beton armat proiectat
←●→	LEA-0.4kV existenta
W1	LEA-0.4kV proiectata
◒	Corp de iluminat stradal
⏚	Înpămîntare

Borderoul pilonilor LEA-0.4kV

Nr.	Denumirea pilonului	Tipul	Nr. conform planului	Cantitatea [buc.]	Desene tehnice, documente normative de referinţă.
1	Pilon ancoră de început	A11	-	-	Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с самонесущеми изолированными проводами. КНИГА 2
2	Pilon intermediar	П11	16/1; 16/2	2	
3	Pilon ancoră de sfîrşit	К11	-	-	

Notă:
1. Rezistenţele calculate a prizelor de pămînt la pil. nr.16, 16/1, 16/2, 14/1 va fi mai mică sau egală cu 30 Om.
2. Proiectul dat va fi coordonat în modul corespunzător cu proprietarii de reţele inginereşti.
3. Lucrările de construcţie şi montare a LEA-0,4 kV cu cablu CIP-5 vor fi executate conform normelor tehnice şi în construcţii în vigoare.

In loc. N inv.
Semnatura, data
N inv. original

Modif.	Cant.	Planşa	№doc.	Semn.	Data
IŞP		Pulbere Ed.			10.18
SP		Pulbere Ed.			10.18
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18

12/7/10-2018-IEE.

Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălţi str. P. Zadnipru nr.6; 6A; 6B

Iluminat electric exterior

Etapa	Coala	Coli
PE	-	-

Planul amplasamentului reţelelor de iluminat exterior. Scara 1:500.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licenţa: seria A MMII
nr.049773 din 04.09.2015