

# Lucrari de reparatie capitala a noduri sanitare a liceul Teoretic Recea


(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 357 778,302 lei

Intocmit in preiouri curente


Nr ert.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etajul I. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,100	37,157 34,082	412,447 378,315
2	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m	9,000	71,611 37,479	644,499 337,311
3	RpGA30B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m	12,000	66,508 14,992	798,091 179,899
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,200	14,217 14,217	59,711 59,711
5	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	84,420 79,520	30,391 28,627
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	11,000 10,125	792,000 729,000
7	RpCF09C 1	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m	m3	0,600	900,437 427,111	540,262 256,267




1	2	3	4	5	6	7
		inaltime cu piatra bruta				
8	RpCG05B 1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	1,000	748,238 286,255	748,238 286,255
9	CF05B1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m	72,000	110,832 68,998	7 979,911 4 967,856
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,500	427,862 25,562	1 925,378 115,028
11	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,000	45,942 9,318	413,481 83,864
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	69,791 36,406	1 256,240 655,301
13	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	2,100	1 077,317 35,667	2 262,366 74,901




		peste 35 m într-un canal, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv					
	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stîlpi, pilastrî si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pîna la 200 x 200 mm	m2	72,000	167,250 42,603	12 041,979 3 067,416	
		Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe 1 111(0) suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	257,113 123,680	4 628,034 2 226,240	
16	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	45,000	664,896 48,874	29 920,302 2 199,312	
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,000	140,144 80,548	2 522,592 1 449,864	
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	114,558 79,713	2 062,044 1 434,834	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	3,966 1,256	71,395 22,615	
20	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,000	43,475 28,897	782,545 520,150	
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	25,332 11,190	177,322 78,330	
22	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	48,000	42,255 25,616	2 028,249 1 229,568	

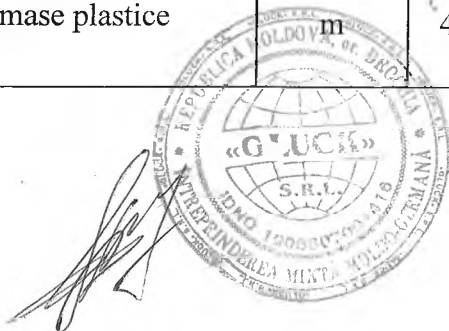


1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	72,000	167,250 42,603	12 041,979 3 067,416
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	257,113 123,680	4 628,034 2 226,240
16	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	45,000	664,896 48,874	29 920,302 2 199,312
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,000	140,144 80,548	2 522,592 1 449,864
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	114,558 79,713	2 062,044 1 434,834
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	3,966 1,256	71,395 22,615
20	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,000	43,475 28,897	782,545 520,150
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	25,332 11,190	177,322 78,330
22	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	48,000	42,255 25,616	2 028,249 1 229,568

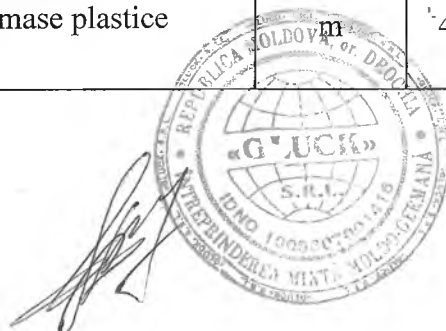

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Etajul 1. Lucrari de reparatie</b>						<b>72 097,478</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 380,663</b>
		<b>2. Etajul 1. Canalizare</b>				
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	54,851 18,451	658,214 221,414
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	8,000	45,805 16,145	366,438 129,158
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	65,465 14,415	916,510 201,810
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	41,761 12,685	375,851 114,167
27	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	27,677 24,794	332,124 297,526
28	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,000	32,866 29,983	394,397 359,798
29	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	4,613 4,613	11,993 11,993
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	4,000	1 259,502	5 038,008

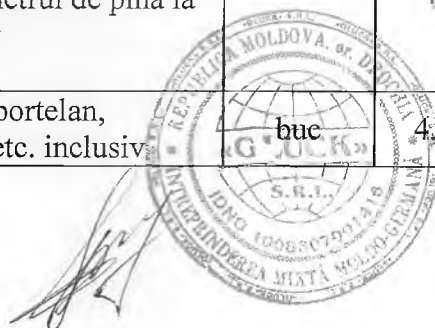

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			109,554	438,216
31	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,000	1 982,460 242,172	11 894,760 1 453,032
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	733,625 147,033	1 467,250 294,066
33	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	446,463 60,543	1 785,852 242,172
34	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	8,272 8,272	33,086 33,086
35	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	35,152 35,152	35,152 35,152
36	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	7,456 5,713	37,281 28,563
<b>Total Etajul 1. Canalizare</b>						<b>23 346,916</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 860,154</b>
<b>3. Etajul 1. Apeduct interior</b>						
37	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	85,000	32,723 9,226	2 781,421 784,176
38	SA17A	Teava din material plastic	m	18,000	31,539	567,709

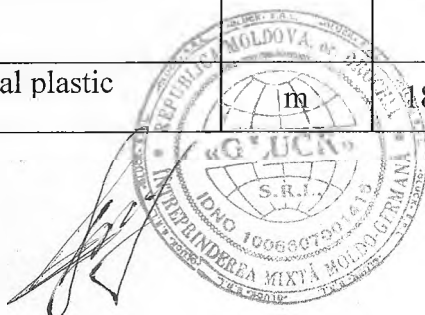

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm			8,072	145,303
39	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	88,847 10,379	177,694 20,758
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	85,886 7,496	171,772 14,992
41	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	60,000	24,203 21,334	1 452,204 1 280,052
42	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,000	19,591 16,721	489,765 418,035
43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,000	135,451 9,226	1 625,412 110,707
44	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	103,000	8,649 8,649	890,847 890,847
45	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	35,152 35,152	210,912 210,912
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	7,456 5,713	37,281 28,563



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Etajul 1. Ape duct interior</b>						<b>8 405,016</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 904,345</b>
<b>4. Etajul 1. Lucrari electrice</b>						
47	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5mmp	m	25,000	32,250 9,802	806,255 245,055
48	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	10,000	29,584 20,758	295,836 207,576
49	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	846,605 831,405	16,932 16,628
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	1 359,985 1 115,425	54,399 44,617
51	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	8 301,190 8 184,940	166,024 163,699
<b>Total Etajul 1. Lucrari electrice</b>						<b>1 339,446</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>677,575</b>
<b>5. Utilaj electric</b>						
52	01	Intreruptor	buc	2,000	25,800 0,000	51,600 0,000
53	02	Priza	buc	4,000	26,800 0,000	107,200 0,000
54	03	Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	2,000	398,000 0,000	796,000 0,000
<b>Total Utilaj electric</b>						<b>954,800</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,000</b>
<b>6. Etajul 2. Lucrari de reparatie</b>						






1	2	3	4	5	6	7
55	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,100	37,157 34,082	412,447 378,315
56	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m	9,000	71,611 37,479	644,499 337,311
57	RpGA30B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m	12,000	66,508 14,992	798,091 179,899
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,200	14,217 14,217	59,711 59,711
59	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	84,420 79,520	30,391 28,627
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	11,000 10,125	792,000 729,000
61	RpCG05B 1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	1,000	748,238 286,255	748,238 286,255
62	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,195	24 013,267 6 461,869	4 682,587 1 260,064
63	CF05B1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m	125,000	110,832 68,998	13 854,013 8 624,750




1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
64	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	15,000	95,202 53,368	1 428,032 800,520
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	33,623 28,529	504,351 427,935
66	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000	69,791 36,406	1 674,986 873,734
67	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 077,317 35,667	2 262,366 74,901
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	121,000	167,250 42,603	20 237,215 5 154,963
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	24,000	257,113 123,680	6 170,712 2 968,320



1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
70	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	45,000	664,896 48,874	29 920,302 2 199,312
71	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,000	140,144 80,548	3 363,456 1 933,152
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	114,558 79,713	2 749,392 1 913,112
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,000	3,966 1,256	154,690 49,000
74	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	39,000	43,475 28,897	1 695,513 1 126,991
75	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	25,332 11,190	303,981 134,280
76	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	62,000	42,255 25,616	2 619,811 1 588,192
<b>Total Etajul 2.Lucrari de reparatie</b>						<b>95 106,785</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 128,344</b>
		<b>7. Etajul 2..Canalizare</b>				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	69,889 18,451	838,670 221,414
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	9,000	45,805	412,243

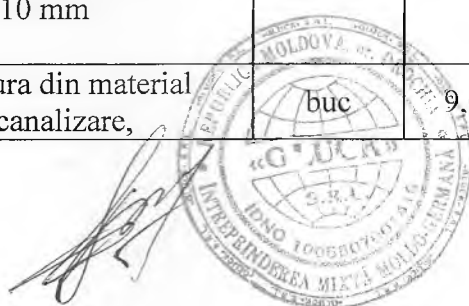

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90			16,145	145,303
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	65,465 14,415	916,510 201,810
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,000	41,761 12,685	459,373 139,537
81	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	27,677 24,794	332,124 297,526
82	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,000	32,866 29,983	394,397 359,798
83	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	4,613 4,613	11,993 11,993
84	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 259,502 109,554	6 297,510 547,770
85	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,000	1 879,460 242,172	13 156,220 1 695,204

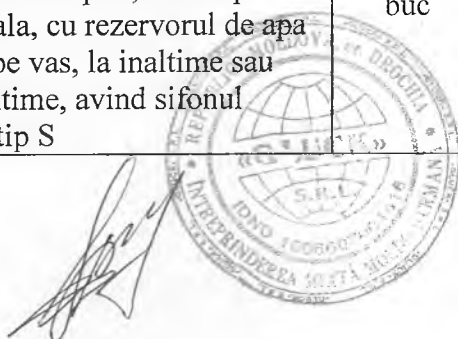


1	2	3	4	5	6	7
86	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	870,305 147,033	1 740,610 294,066
87	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	466,563 60,543	2 332,815 302,715
88	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,000	8,272 8,272	49,630 49,630
89	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	13,698 13,698	13,698 13,698
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,000	7,456 5,713	52,193 39,988
<b>Total Etajul 2..Canalizare</b>					<b>27 007,986</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>4 320,453</b>	
<b>8. Etajul 2.Apeduct interior</b>						
91	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	5,000	32,723 9,226	163,613 46,128
92	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	31,539 8,072	630,788 161,448
93	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	85,886 7,496	257,657 22,487
94	SA37B	Bratara pentru fixarea	buc	25,000	19,591	489,765




1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			16,721	418,035
95	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	14,000	135,451 9,226	1 896,314 129,158
96	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000	8,649 8,649	259,470 259,470
<b>Total Etajul 2. Apeduct interior</b>						<b>3 697,607</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 036,727</b>
<b>9. Etajul 1. Lucrari electrice</b>						
97	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5mmp	m	40,000	32,250 9,802	1 290,008 392,088
98	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	10,000	29,584 20,758	295,836 207,576
99	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	846,605 831,405	33,864 33,256
100	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	1 359,984 1 115,424	67,999 55,771
101	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	8 301,190 8 184,940	166,024 163,699
102	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,020	7 965,910	159,318



1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2			6 997,220	139,944
<b>Total Etajul 1.Lucrari electrice</b>						<b>2 013,049</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>992,335</b>
<b>10. Utilaj electric</b>						
103	01	Intrerupator	buc	4,000	25,800 0,000	103,200 0,000
104	02	Priza	buc	5,000	26,800 0,000	134,000 0,000
105	03	Corp de iluminat cu 4 lampi luminescente	buc	2,000	398,000 0,000	796,000 0,000
106	03-1	Corp de iluminat cu 2lampi luminescente	buc	2,000	289,000 0,000	578,000 0,000
<b>Total Utilaj electric</b>						<b>1 611,200</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,000</b>
<b>11. HAZNA. Lucrari de constructie</b>						
107	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,000	53,189 53,189	691,460 691,460
108	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,365	758,449 0,000	276,834 0,000
109	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	348,800 0,000	27,904 0,000
110	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	26,500	8,004 8,004	212,111 212,111

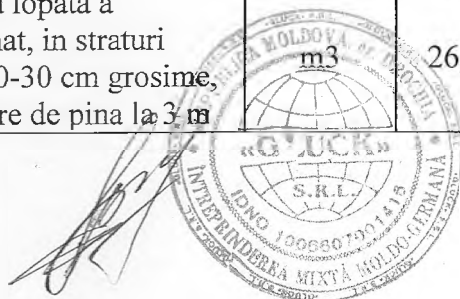

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
111	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,500	20,115 19,365	533,048 513,173
112	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc inele cu d. interior 90 cm	buc	3,000	1 135,020 120,484	3 405,060 361,452
113	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc inele cu d interior 150 cm	buc	3,000	1 135,020 120,484	3 405,060 361,452
114	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, inele cu d interior 50 cm	buc	0,500	953,609 120,484	476,805 60,242
115	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, placi de acoperire d 110 cm	buc	2,000	731,020 120,484	1 462,040 240,968
116	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	1,000	731,020 120,484	731,020 120,484

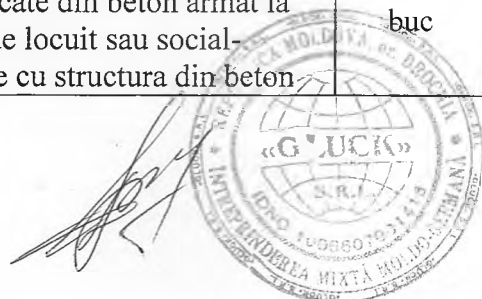



1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, placi de acoperire cu d. 170 cm				
117	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 392,307 40,362	4 176,921 121,086
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,400	427,862 25,562	171,145 10,225
119	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500	961,293 244,540	480,647 122,270

**Total HAZNA. Lucrari de constructie**

**16 050,053**

**Incluziv salariu**

**2 814,922**



Total	lei	251 630,338
FS MA	22,50 %	15 550,992
Transportarea materialelor	5,00 %	8 882,175
Cheltuieli de regie	5,00 %	13 803,175
Beneficiu	3,00 %	8 281,905
Total	100,00 +	298 148,585
TVA	20,00 %	59 629,717

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**357 778,302  
87 206,505**

Intocmit

Verificat

  
  
 (SRL GLUCK)  
 (functia, semnatura)

\_\_\_\_\_  
 (functia, semnatura)

0

# Lucrari de reparatie capitala a noduri sanitare a liceul Teoretic

WinMeta2000  
Formular Nr.3

## Recea

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 357 778,302 lei

Intocmit in prejurii curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total Borderou de resurse № 01-01-2000:						

### Manopera:


1.	1	Muncitor	h-om	23,920	25,82	617,615
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,100	25,82	54,222
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	3,762	57,66	216,917
4.	7122050013400	Zidar	h-om	259,713	52,10	13 531,047
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,750	57,66	389,205
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,870	52,10	3 536,027
7.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,720	57,66	502,795
8.	7123010010200	Betonist	h-om	1,975	57,66	113,879
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,400	52,10	2 209,040
10.	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,000	57,66	1 095,540
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,100	57,66	121,086
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	165,518	41,88	6 931,894
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,470	52,10	6 172,287
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	219,946	57,66	12 682,086
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,240	57,66	359,798
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,700	57,66	674,622
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,250	57,66	1 052,295
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,040	41,88	1 718,755
19.	7422010060100	Timplar	h-om	77,364	41,88	3 240,004
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,721	25,82	1 541,996
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,771	25,82	3 686,357
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,764	25,82	329,566
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	322,947	25,82	8 338,484
Total manopera						71 655,51

### Materiale:

1.	01	Intrerupator	buc	6,000	25,80	154,800
2.	02	Priza	buc	9,000	26,80	241,200
3.	03	Corp de iluminat	buc	4,000	398,00	1 592,000
4.	03-1	Corp de iluminat	buc	2,000	289,00	578,000
5.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,042	48,00	2,016
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	21,00	4,368
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,092	68,00	6,242
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,306	4,80	1,469
9.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,720	200,00	144,000
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,635	267,00	1 504,545
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,330	200,00	66,060
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,364	200,00	72,720
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,087	280,00	864,248
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,785	280,00	779,744




15.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,214	280,00	59,920
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,850	3,00	8,550
17.	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,005	3 890,00	18,672
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	3 890,00	12,059
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 738,600	0,01	47,386
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,200	980,00	4 116,000
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	90,000	586,00	52 740,000
22.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	0,38	7,600
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,751	78,00	292,578
24.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,838	14,00	11,732
25.	2320166200729	Parchetin	l	0,222	24,00	5,333
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,662	42,00	69,804
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,296	36,00	46,656
28.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,101	2,80	8,682
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,000	78,00	1 638,000
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,550	16,40	140,220
31.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	36,480	21,60	787,968
32.	24302261000001	Fuga	kg	104,217	14,80	1 542,413
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,444	17,80	7,910
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,305	64,00	467,520
35.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,667	24,80	16,532
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,667	32,00	21,331
37.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,222	62,00	13,776
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,267	14,00	17,738
39.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1,667	3,48	5,800
40.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,528	18,00	9,500
41.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	13,390	45,00	602,550
42.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	9,045	84,00	759,780
43.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	116,655	14,60	1 703,163
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	133,314	18,00	2 399,652
45.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,360	34,00	420,240
				41,200	48,60	2 002,320
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,448	32,00	78,336
47.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	11,520	14,00	161,280
48.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,680	6,00	46,080
49.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19,200	2,00	38,400
50.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,400	24,00	153,600
51.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,600	7,60	156,560
52.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	37,000	28,00	1 036,000
53.	2622102438000	Lavoar	buc	9,272	720,00	6 675,696
54.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	13,524	1 060,00	14 335,334
55.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,121	289,00	1 190,911
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,210	240,00	1 730,400
				6,180	340,00	2 101,200
57.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,272	280,00	2 596,104
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	982,800	3,25	3 194,100
59.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	93,425	1,47	137,335
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 487,816	1,47	2 187,090
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	48,980	1,47	72,001
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	35,00	0,630
63.	2652102100737	Var hidratat	kg	137,800	35,00	4 823,000
64.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,800	3,40	128,520
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,590	2,80	18,452
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,880	3,20	959,616

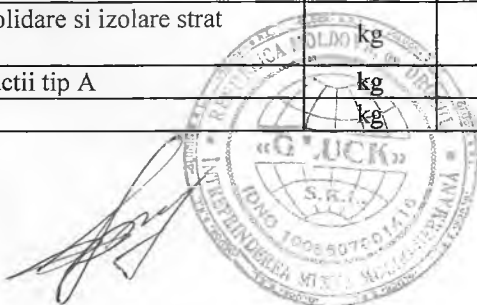

67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,823	4,68	74,054
68.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	242,089	102,00	24 693,037
69.	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	110,000	7,20	792,000
70.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	14,700	67,00	984,900
71.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,100	3,42	581,742
72.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	721,241	2,80	2 019,475
73.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,030 0,505 6,060	460,00 680,00 860,00	1 393,800 343,400 5 211,600
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,520	5,00	237,600
75.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	21,109	12,30	259,641
76.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	169,600	9,60	1 628,160
77.	2710602000080	Armatura A1	kg	17,550	0,00	0,000
78.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,800	12,00	21,600
79.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	26,390	124,00	3 272,360
80.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	76,800	15,00	1 152,000
81.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,240	8,60	36,464
82.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,300	17,40	92,220
83.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	45,500	14,00	637,000
84.	2822115708000	Element de sustinere	buc	50,400	6,80	342,720
85.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	36,120	11,00	397,320
86.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,340	17,40	197,316
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,448	16,80	7,535
88.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	23,320	18,00	419,760
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	286,800	0,60	172,080
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 890,000	0,10	189,000
91.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	840,000	0,20	168,000
92.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	20,600	0,60	12,360
93.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,080	78,00	318,240
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	28,00	257,040
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180	84,00	771,120
96.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	13,390	106,00	1 419,340
97.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,090	1 296,00	4 004,640
98.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	158,000	2,00	316,000
99.	2875276305105	Conector	buc	186,480	1,20	223,776
100.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,020 5,025	300,00 320,00	1 206,000 1 608,000
101.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	7,037	64,00	450,368
102.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	7,037	14,00	98,518
103.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	13,390	64,00	856,960
104.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040 2,040	186,00 320,00	379,440 652,800
105.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	13,390	64,00	856,960
106.	3130134817404	Cablu de energie	m	66,300	12,40	822,120
107.	3220137315778	Decapant	kg	0,768	32,00	24,576
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,200	2,30	92,460
109.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,650	7,50	19,875
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,187	7,50	68,906
111.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,158	7,50	1,185
112.	4100126202818	Apa	m3	1,378	7,50	10,337
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,850	5,00	14,250
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>183 239,27</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	380,00	11,476
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,107	50,00	5,340

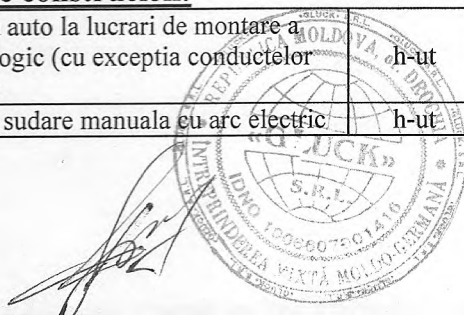

		(de curent continuu)				
3.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	1,440	180,00	259,200
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,058	150,00	308,700
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,029	150,00	154,350
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	5,225	250,00	1 306,250
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,299	50,00	264,930
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,695	50,00	84,750
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,926	260,00	240,890
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,311	25,00	32,780
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,106	150,00	1 515,900
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,323	6,00	7,938
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,748	370,00	276,834
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	320,00	2,880
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	320,00	27,904
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,200	6,00	1,200
17.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	12,060	25,00	301,500
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	15,00	0,427
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,743	6,00	40,459
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,930	6,00	11,580
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,576	25,00	14,400
22.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,065	25,00	1,635
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>5 017,463</b>

**Total:**

Total	lei	251 630,338
FS MA	22,50 %	15 550,992
Transportarea materialelor	5,00 %	8 882,175
Cheltuieli de regie	5,00 %	13 803,175
Beneficiu	3,00 %	8 281,905
Total	100,00 +	298 148,585
TVA	20,00 %	59 629,717

**Total deviz:**

**357 778,3  
02**

Intocmit

Verificat



( SRL GLUCK )

(functioia, semnrtura)

()

(functioia, semnrtura)



Camera înregistrării de Stat pe lângă  
Ministerul Justiției al Republicii Moldova

HOTĂRARE

privind înregistrarea întreprinderii

27. aprilie 1994

nr. Chișinău

Examinând materialele prezentate:

- cererea privind înregistrarea întreprinderii,
- procesul verbal din 23 martie 1995
- contractul de fondare, Statutul întreprind.

A stabilit

Actele prezentate sunt perfectate  
conform prevederilor legislației  
în vigoare.

În baza Regulamentului Camerei înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii  
Moldova și p. 2 din art. 28 al Legii Republicii Moldova „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”

A HOTĂRĂT:

A înregistra întreprinderea

societate Moldo-Germană „GLÜCK” SRL  
(denumirea deplină) sub nr. 177003348

Hotărârea dată a o expedia în adresa organului administrației locale și inspectoratului fiscal.

TipCim. com. 520 0409-04-94



17. 08. 2015

L. Patrascu

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GLUCK"**

"APROB"

Director SRL "Gluck" **TINGU V.B.**



**MANUALUL**  
**DE ASIGURARE A CALITĂȚII**  
**LUCRĂRILOR**  
**DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ**

COORDONAT ISO



*Valeriu Pinzaru*

26.12.2012

*Vitalie Seraiuc*  
31.03.2017 *Seraiuc*



*[Signature]*



**Drochia- 2012**



### LISTA

### Genurilor de activitate solicitate de SRL "Gluck"

#### 1. ~~Trasamente și lucrări de teren~~

1.1 ~~Lucrări de terasiere~~

1.2 ~~Consolidarea și compactarea terenurilor~~

#### 2. ~~Executarea construcțiilor~~

2.2. ~~Construcții de zidărie cu înălțimea limită la două nivele.~~

2.3. ~~Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.~~

2.4. ~~Clădiri și edificii cu înălțimea la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.~~

2.9. ~~Lucrări de amenajare a teritoriului.~~

2.16. ~~Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.~~

2.25. ~~Construcții din lemn.~~

#### 3. ~~Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor~~

3.1. ~~Învelitori și zarpante, izolații hidrofuge.~~

3.3. ~~Izolații anticorozive.~~

#### 4. ~~Lucrări de finisare a construcțiilor~~

4.1. ~~Tencuieli, placaje exterioare și interioare.~~

4.2. ~~Pardoseli.~~

4.3. ~~Produse de tâmplărie.~~

4.4. ~~Profile și ornamente decorative~~

Director SRL "Gluck"

TINCU V.B.



	Numele, prenumele	Data	Semnătura	Actualizarea	Ec
Întocmit				Data	Nr.
Verificat					



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA  
NU AVEM Subcontractori

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Gluck



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Tincu Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberării **28 februarie 2019**

Valabil pînă la **28 februarie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0398



Numele **Tincu**  
prenumele **Valeriu**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **28 februarie 2019**  
Valabilă pînă la **28 februarie 2024**  
**Anatol USATII**

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

