



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

PERIA COMUNALĂ UNIVERSALĂ ECO CLEAN 1.80

Echipată cu colector de gunoi, sistem de stropire și perie laterală pentru acostamente

Destinația:

Echipamentul comunal de periat și curățat Eco Clean 1.80 de la Talex este o mașină multifuncțională, proiectată pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafețe tari (pavaj, asfalt, beton), fiind ideală pentru piețe, parcuri, drumuri și zone industriale. De asemenea, poate fi utilizată pentru deszăpezire în sezonul rece.

AVANTAJE:

- ✓ Eficiență la suprafețe mari – lățimea de lucru de 1,8 m permite acoperirea rapidă a suprafețelor extinse.
- ✓ Versatilitate – poate fi montată pe diferite tipuri de vehicule (tractor, stivuitor).
- ✓ Control al prafului – sistemul de irigare contribuie la reducerea emisiilor de praf.
- ✓ Durabilitate – sistemul de flotare și peria robustă asigură o durată de viață ridicată.
- ✓ Funcționalitate multi-sezon – utilă nu doar pentru măturare, ci și pentru deszăpezire .





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

CARACTERISTICI TEHNICE:

TIP	Eco Clean 1,80
Lățimea de lucru [m]	1,8
Viteza de lucru [km/h]	5
Organe active de lucru	Rola de periat principală și peria laterală
Aționare	De la sistemul hidraulic al tractorului
Presiunea de lucru [bar]	150
Debitul de ulei al sistemului hidraulic solicitat [l/min]	25
Turațiile [obr/min]	150
Volumul colectorului de gunoi [l]	160
Numărul de duze	5+1
Diametrul periei [mm]	510
Greutatea cu echipamentele adiționale [kg]	520

Peria se poate monta pe:

- tractor (cu prindere la 3 puncte)
- stivuior (fork mount)





Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Particularități:

			
Sistem de stropire cu apă ▪ Reducerea emisiilor de praf în timpul funcționării ▪ format din: Rezervor de apă de 175 litri cu filtru extern + Pompă de presiune (12/24 V) + Bară de pulverizare completă cu duze plate	Sistemul flotant de deplasare ▪ Împiedică exercitarea unei presiuni excesive asupra solului de către mașină. ▪ Asigură funcționarea liberă pe teren accidentat. ▪ Permite mașinii să urmeze contururile terenului, reducând riscul de defecțiuni. ▪ Sistemul flotant nu doar sus/jos, ci și dreapta și stânga, caracteristică doar la peria Talex, ceea ce o diferențiază de restul produselor analog. Faptul e că nu trebuie să ghidezi constant utilajul, ci acesta în sine urmărește terenul și previne presiunea excesivă a utilajului la suprafață (acest lucru este important și pentru ca sârma de pe perie să nu se rupă).	Acționarea hidraulică ▪ Peria este echipată cu un motor industrial puternic (motor gerotor de 14 kW).	Roțile de sprijin și deplasare ▪ Diametru 200x50 mm cu o jantă complet din aluminiu ▪ Reglare manuală ▪ Trei roți de susținere incluse ca dotare standard



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Particularități (continuare):

			
Perie laterală ▪ Diametru: 650 mm ▪ Peria poate fi instalată pe partea dreaptă sau stângă. ▪ Echipată cu un sistem de ridicare a periei la lovirea unui obstacol.	Sistemul de agățare la furcile unui stivuitor sau încărcător frontal ▪ Montare suplimentară standard pe corpul mașinii	Componentele hidraulice ▪ Peria este echipată cu o unitate monobloc completă care nu numai că reglează debitul de ulei, dar are și o supapă de limitare a presiunii, ceea ce înseamnă că mașina este compatibilă cu orice tractor. Monoblocul vă permite, de asemenea, să reglați viteza periei în timpul funcționării - fie la viteză mare, fie la încetinire. De asemenea, avem un sistem de blocare pe cilindrul hidraulic pentru a preveni deschiderea recipientului de deșeuri.	Reglarea unghiului de lucru ▪ manuală



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

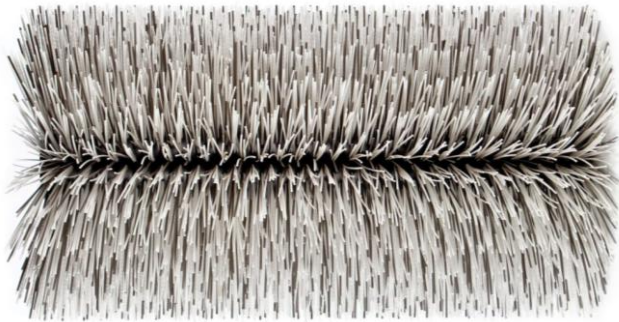
Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Particularități (continuare):

	
Colectorul de gunoi ▪ Volumul: 160 litri ▪ Descărcare: hidraulică	Peria principală ▪ Diametrul: 510 mm ▪ Echipată: MIX (PPN + METAL) ▪ Constă din: 3 segmete de schimbare, ceea ce facilitează și reduce timpul de schimbare

Echipare standard:

- ✓ Prindere la 3 puncte pentru tractor; suport de furcă (fork-mount)
- ✓ Sistem de flotare ("floating system") pentru adaptare la teren denivelat și prevenirea penetrării excesive în sol
- ✓ Roată de sprijin (a treia roată)
- ✓ Perie principală (la alegere: MIX (metalic + polipropilenă), PPN (polipropilenă) sau SPIRAL (pentru zăpadă))
- ✓ Reglaj manual al unghiului de lucru
- ✓ Conectori EURO pentru hidraulică
- ✓ Sistem de irigare/pulverizare cu apă (rezervor 175 l, pompă 12/24 V, bare cu duze plate) pentru reducerea emisiilor de praf.
- ✓ Perie laterală (650 mm) montabilă pe partea dreaptă sau stângă, cu sistem de ridicare la impact.
- ✓ Rezervor de murdărie: versiune hidraulică.