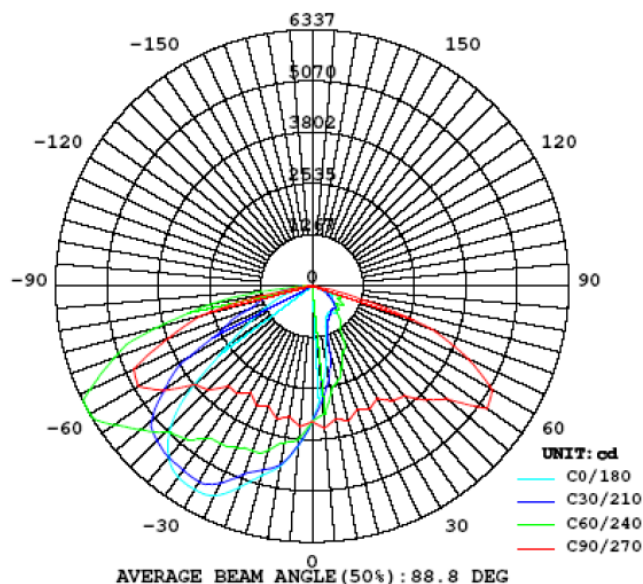
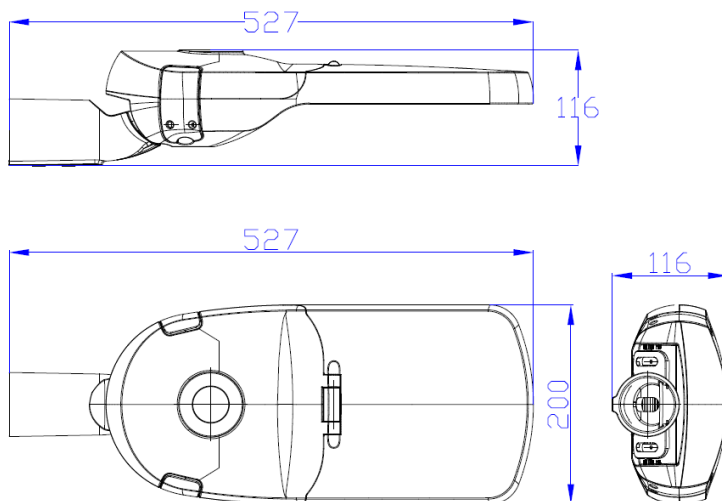


CIS - Centrul pentru Iluminat cu Semiconductori**FISA TEHNICĂ****Corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip EVOCITY**

EVOCITY 50 W	
Aplicatie	iluminat stradal
Tensiunea nominala	230 V~
Frecventa nominala	50 Hz
Puterea nominala	50 W $\pm$ 10 %
Factorul de putere	0,98
Protectii	Protectie termica a modului LED la depasirea temp. max. admisa cu diminuarea puterii la 50 % Protectie la trznnet
Clasa de izolatie	I
Flux luminos (alb neutru)	min 7000 lm
Temperatura de culoare	4000 K
Indicele redare culori	> 70
Optica / material	- lentile individuale asimetrice / PMMA - dispersor / sticla
Gradul de protectie	IP66
Rezistenta la impact	IK10
Temperatura functionare	- 30 °C+ 45 °C
Masa	3,5 Kg
Dimensiuni de gabarit	527 x 200 x 116 mm.
Inclinarea in raport cu orizontala	max. $\pm$ 15 °
Inaltimea de montare recomandata	max. 15 m

**Distributia luminoasa****Formă și dimensiuni de gabarit:****Montare pe teva metalica cu diam. 60 mm****Standarde aplicabile:**

SR EN 60598-1:2015+AC:2016

SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012

SR EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015

SR EN 55015:2014+A1:2015

SR EN 61000-3-2:2015

SR EN 61000-3-3:2014

SR EN 61547:2010