



Особенности

Не содержит мела, на основе микро-мрамора

Устойчива к сложным погодным условиям

Прочная и долговечная

Выдерживает перепады температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Устойчива к воздействию моющих средств и промышленных масел

Отлично сцепляется с поверхностью

Обладает стойким насыщенным цветом и глянец

Описание

Состав: Алкидная смола, пигменты, микронизированный мрамор, растворитель, специальные добавки. Содержание ЛОС отвечает требованиям Технического регламента, Приказ МЭРТУ No 1394 от 02.10.2018: таблица «А», подкатегория «4», тип «SB», норма с 01.01.2021 ≤ 400 г/л, фактическое содержание ≤ 400 г/л.


Назначение: Для декоративно-защитной покраски металлических, деревянных и деревоподобных основ, штукатурок, кирпича и камня, цементных, бетонных и гипсовых поверхностей, внутри и снаружи помещения.


Свойства: Не содержит мела, в качестве наполнителя выступает микронизированный мрамор. Характеризуется высокой атмосферостойкостью, прочностью и долговечностью. Выдерживает перепады температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Устойчива к воздействию моющих средств и промышленных масел. Легко наносится, обладает отличной адгезией, стойким насыщенным цветом и глянцем.

Характеристики

Фасовка	0,25 кг, 0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 20 кг, 50 кг
Внешний вид	Глянцевая
Цвет	30 цветов
Возможность колеровки	Колеруется в светлые цвета
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	80-100 г/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип – 12 часов, эксплуатировать и наносить следующий слой можно через 24 часа, поддавать максимальной нагрузке через 2 недели
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролак РК-005» (аналог уайт-спирита)
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства

Белая



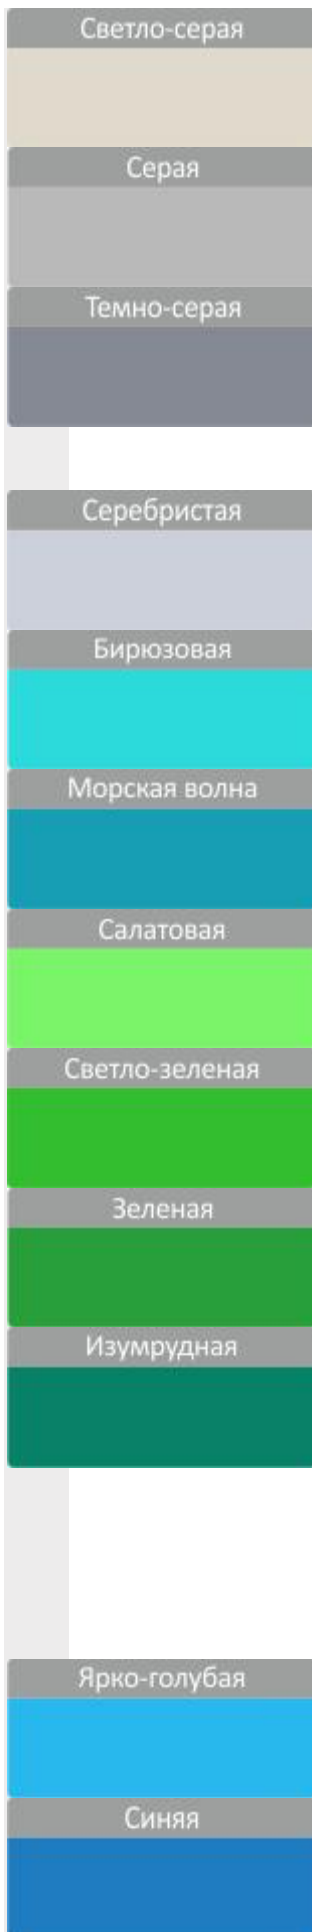



- [Скачать палитру цветов](#)

Колеровка

Белую эмаль можно колеровать в светлые цвета универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, ржавчины, жировых, биологических и других загрязнений.

Металлические элементы рекомендуется предварительно покрыть антикоррозионной грунтовкой.

Нанесение: Непосредственно перед применением эмали следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив растворителем «Ролак РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить в хорошо проветриваемом месте при температуре (окружающей среды, эмали и окрашиваемой поверхности) от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев эмали. Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Не выливать в канализацию, водоем или на грунт. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Сухие остатки и пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки! Во время работы не курить!
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!