




GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Сдвоенные циркуляционные насосы с
 трехскоростным управлением (подсоед. фланцы) 1-фазный 230V
 Heating/cooling

GENERAL

Номер продукта	979524609		
Part name	GHNMBasic II 40-190F		
Seal type			
Нетто вес	22,50 [kg]		
H макс	14.0 [m]	H min	0.0 [m]
Q макс	24.0 [m3/h]	Q min	0.0 [m3/h]
	[%]		
Уровень звукового давления	dB(A)		

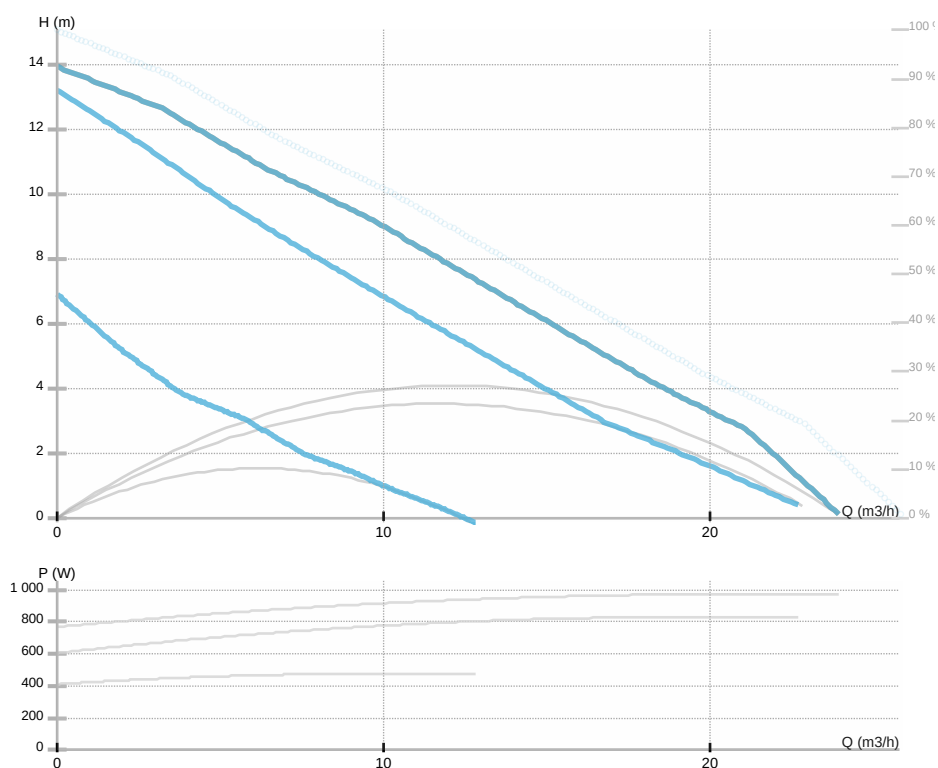

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	970 [w]
Об. / мин.	[1/min]
Класс изоляции (IEC 85)	200
Номинальный ток	4.3 [A]
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 50%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 120.0 [°C]
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C
Монтажная длина	250 [mm]
Условный проход DN1	40 [mm]
Соединение	PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 431

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее

давление

PN 6/10

GHNMbasic II 40-190F

979524609

GHNMbasic II / Сдвоенные циркуляционные насосы с трехскоростным управлением (подсоед. фланцы) 1-фазный 230V

Heating/cooling






GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Сдвоенные циркуляционные насосы с
 трехскоростным управлением (подсоед. фланцы) 1-фазный 230В
 Heating/cooling

Эскиз

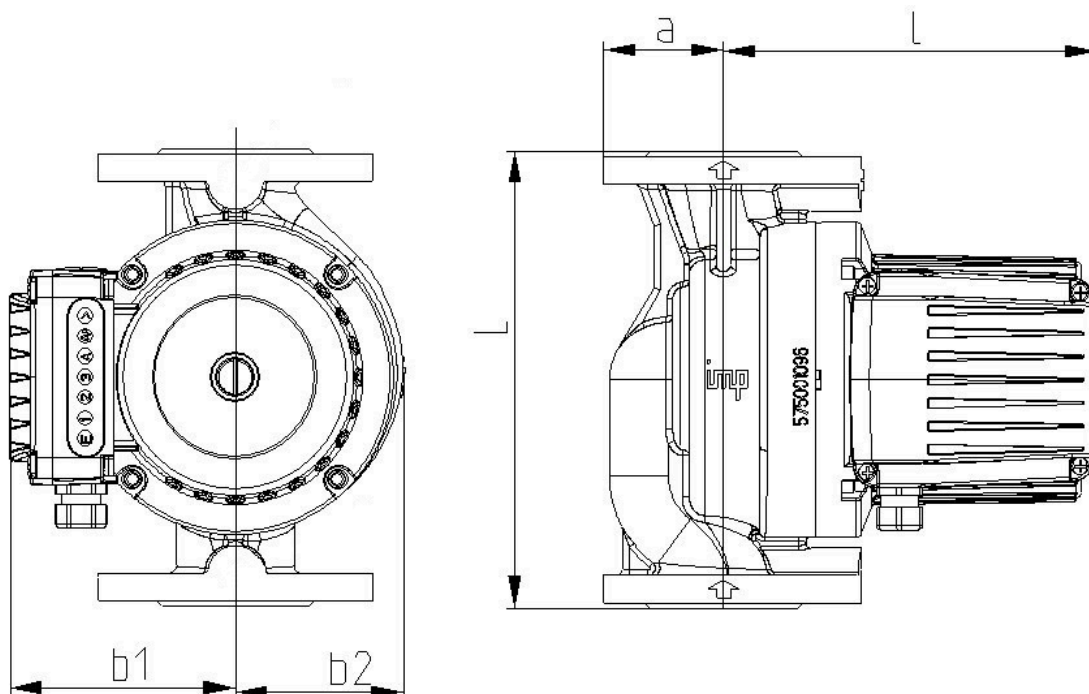

DN=40 L=250 a=65 l=198 b1=125 b2=92 R=1/4




GHNMbasic II 40-190F

979524609

GHNMbasic II / Сдвоенные циркуляционные насосы с
трехскоростным управлением (подсоед. фланцы) 1-фазный 230В
Heating/cooling

Электрическая схема

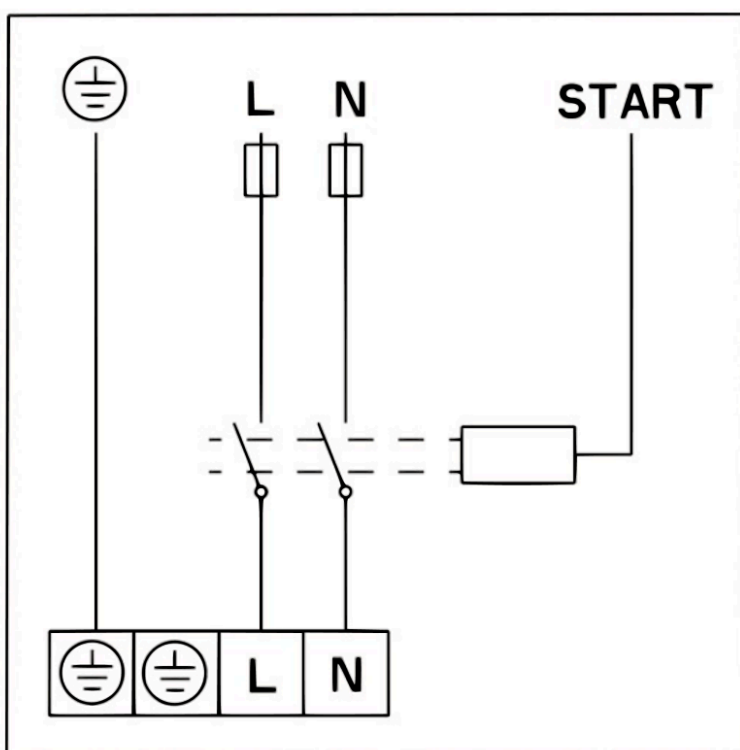



GHNMBasic II 40-190F

979524609

GHNMBasic II / Сдвоенные циркуляционные насосы с
трехскоростным управлением (подсоед. фланцы) 1-фазный 230В
Heating/cooling