



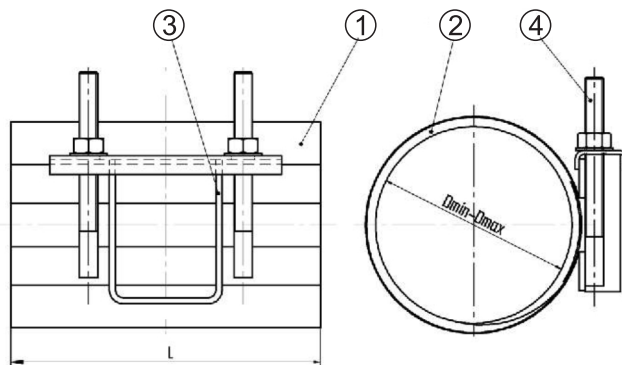

■ НАЗНАЧЕНИЕ:

- Для ремонта в трубопроводах изготовленных из различных материалов.
- Производство хомутов возможно различных длин и произвольных диапазонов.
- На необходимый диаметр трубы имеются также хомуты с фланцевым или резьбовым отводом.
- Диапазон:
 - 10мм - хомуты с одним замком,
 - 20мм - хомуты с двумя замками,
 - 30мм - хомуты с тремя замками.

■ МАТЕРИАЛЫ:

- 1 - хомут – нержавеющая сталь 1.4301,
- 2 - прокладка - резина EPDM или NBR,
- 3 - натяжной элемент - нержавеющая сталь 1.4301,
- 4 - болты, подкладки - нержавеющая сталь,
 - гайка - нержавеющая сталь дополнительно защищённая PTFE,
 - вариант: болты - дополнительно защищённое PTFE.

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

Размеры выборки

DN	Диаметр [mm] D _{мин} - D _{макс.}	Масса, [kg]	Болты	Длина L, [mm]	Тип хомута	Индекс
50	60 - 68	1,60	2	200	одинарная	
80	88 - 98	1,85	2	200	одинарная	
100	108 - 118	2,10	2	200	одинарная	
125	138 - 150	2,30	2	200	одинарная	
150	159 - 171	2,50	2	200	одинарная	
175	186 - 198	2,70	2	200	одинарная	
200	210 - 223	3,00	2	200	одинарная	
200	222 - 234	3,10	2	200	одинарная	
250	260 - 272	3,20	2	200	одинарная	
250	273 - 285	3,50	2	200	одинарная	
300	314 - 326	3,85	2	200	одинарная	
300	342 - 355	4,20	2	200	одинарная	
350	368 - 380	4,10	2	200	одинарная	