


**Pavarea acceselor la pavilioanele
de joaca de la Gr. de Copii Nr. 2
Guguta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1A

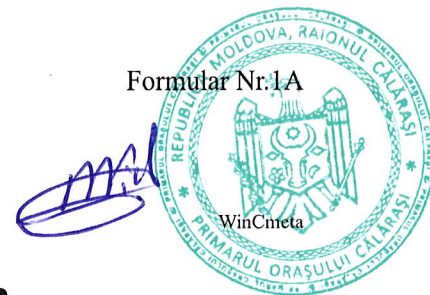

Deviz-oferta № 01 GG/2023

Reconstructie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pregatire teren		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	194,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	50,6480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,6480
		<i>Total</i>		
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	206,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,6920
		<i>Total</i>		
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,2430
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9040
		<i>Total</i>		
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pregatire teren				
		2. Pavaj L 2 m		
5	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	15,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,5300
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,0500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3750
		<i>Total</i>		
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	134,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,0800
	7129020012800	Pavator	h-om	24,1200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,4320
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	134,6700
		<i>Total</i>		
7	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	154,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	80,0800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	156,3100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	246,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5420
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj L 2 m				
		3. Pavaj L 1.0 m		

1	2	3	4	5
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	5,2800
	7129020012800	Pavator	h-om	9,5040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3517
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,5386
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,7056
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>		
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	88,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5600
	7129020012800	Pavator	h-om	15,8400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,2240
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	88,4400
		<i>Total</i>		
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	52,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,4560
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	53,5920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,4800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,6928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2144
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pavaj L 1.0 m				
4. Lucrari de finisare				
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de	100m2	2,1800

1	2	3	4	5
		10-20 cm, in teren usor		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,8620
		<i>Total</i>		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	79,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3740
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de finisare				

Total
Asigurari medicale si sociale
TOTAL
Cheltueli de transport
TOTAL
Cheltueli de regie
TOTAL
Beneficiu
TOTAL
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Chicu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

