

TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA




STRONG & SILENT CLICK FLOOR



1511 mm x 229 mm

AMARON WOOD DESIGN

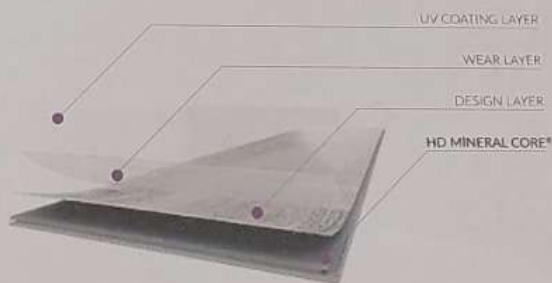

PRODUCT SPECIFICATION

Floor type
Designs
Dimensions
Total thickness
Wear layer thickness
Packaging
Warranty (residential)
Installation
CE
DoP
Customs tariff number

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi
Ilość dekorów
Wymiary
Grubość
Grubość warstwy użytkowej
Pakowanie
Gwarancja (mieszkania)
Sposób montażu
CE
DoP
Kod celny

VALUE / WARTOŚĆ

Click / Podłoga przylgająca
13
1511 x 229 mm
5 mm
0,55 mm
6 pcs (2,076 m²) / 6 szt. (2,076 m²)
20 years / 20 lat
2G Vallinge - long, 5G Vallinge - short
EN 14041:2006
RF50055/1
39181090

TECHNICAL PARAMETERS

PARAMETRY TECHNICZNE

NORM / NORMA

VALUE / WARTOŚĆ

Class of use RESIDENTIAL

Klasa użyteczności
OBIEKTY MIESZKALNE

EN 685 / EN ISO 10874

23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)

Class of use COMMERCIAL

Klasa użyteczności
OBIEKTY PUBLICZNE

EN 685 / EN ISO 10874

33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)

Class of use INDUSTRIAL

Klasa użyteczności
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

EN 685 / EN ISO 10874

42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)

Reaction to fire
Dimensional stability

Klasa trudnopalności
Stabilność wymiarowa

EN 13501
EN ISO 23999

Bfl-s1
0,05% (norm s0,25%) /
0,05% (norma s0,25%)

Wear resistance
Residual indentation

Odporność na ścieranie
Wgniecenie resztkowe

EN ISO 660-2
EN ISO 24343-1

Group T / Grupa T
0,05 mm (norm s0,10 mm) /
0,05 mm (norma s0,10 mm)

Castor chair resistance

Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)

EN ISO 4918

Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykl (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)

Resistance to large ball
Locking strength

Odporność na uderzenia (test kuli)
Siła zamków

EN 432-2
ISO 24334

1800 mm
long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m /
długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m

Slip resistance
Antistatic and electrical properties
Resistance to stain and chemicals

Antypoślizgowość
Właściwości antystatyczne i elektryczne
Odporność na zaplamienia
i działanie substancji chemicznych

EN 13893 / DIN 51130
EN 1815
EN ISO 26987

DS / R9
<2kV
INDEX 0 (very good) /
INDEKS 0 (bardzo dobra)

Light fastness
Thermal resistance
Underfloor heating

Odporność na działanie promieni UV
Opor cieplny
Ogrzewanie podłogowe

EN ISO 105-B02
EN 12664
EN 12524

≥6
0,039 m²/K (+/- 10%)
yes (max 27°C) / tak (maks. 27°C)
ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)

IS - Impact sound improvement
(with underlay: Secura LVT Click Smart N)

IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych
(z podkładem: Secura LVT Click Smart N)

EN ISO 717-2

ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)

IS - Impact sound improvement
(with underlay: Multiptotec LVT)

IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych
(z podkładem: Multiptotec LVT)

EN 717-1

PASS/E1

Formaldehyde emission
Substances of Very High Concern

Emisja formaldehydów
Substancje wzбудzające szczególnie duże obawy

EN 717-1

SVHC free
A+



COLOR / KOLOR

COLLECTION CODE / KOD PRODUKTU

CA 102 - Alaskan Oak / Dąb Alaskan
CA 117 - Lahti Oak / Dąb Lahti
CA 115 - Oregon Oak / Dąb Oregon
CA 116 - Argos Oak / Dąb Argos
CA 145 - Wellington Oak / Dąb Wellington
CA 113 - Panama Oak / Dąb Panama
CA 153 - Yankee Oak / Dąb Yankee
CA 154 - Sierra Oak / Dąb Sierra
CA 146 - Belford Oak / Dąb Belford
CA 114 - Williamsburg Oak / Dąb Williamsburg
CA 147 - Georgetown Oak / Dąb Georgetown
CA 155 - Mayne Oak / Dąb Mayne
CA 148 - Grants Oak / Dąb Grants

5905167798508
5905167798553
5905167798539
5905167798546
5905167814871
5905167798515
5905167824191
5905167824207
5905167814888
5905167798522
5905167814895
5905167824214
5905167814901

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV

DEEP BEVELS IV

Arbiton

AMARON COLLECTION designed in EU by A DESIGN STUDIO

011/20000

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyzerulujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.