


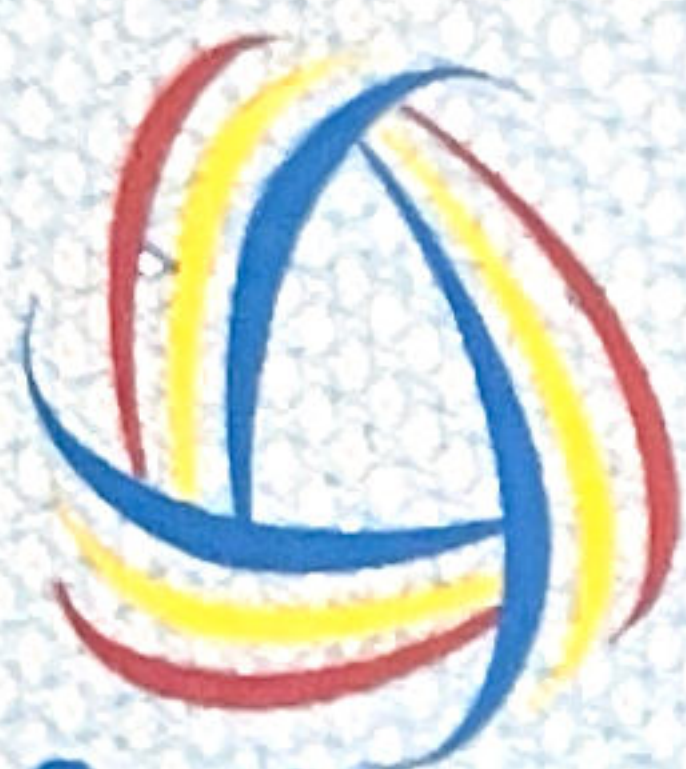

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002481-24

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 04 iulie 2024

Valabil până la: 03 iulie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) și accesorii, pentru tâmplării;
clasa A: "GALAXY - 4 series", "GALAXY - 7 series";
clasa B: "GALAXY - 5 series", "GALAXY - 6 series",
"GALAXY - 8 series", "GALAXY - 76 AD series"
"GALAXY - 76 MD series" și "MILLENIUM".

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.2, 5.3.5, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

ООО "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 543 din 03.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoart de încercări Nr. 353/7 -353/14, din 25.06.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, Rapoarte de încercări Nr. 353/5, 353/6 din 25.06.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 146/2024 din 03.06.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Raport de încercări
Nr. 353/5 din 25.06.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

EVROFASAD PRIM S.R.L., str. Grenoble, 128, or. Codru,
mun. Chișinău, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Profile de policlorură de vinil (PVC) și accesorii pentru
tâmplărie, marca comercială "GALAXI"
OOO "МІПОІІІАСТ", Ucraina
Act de eșantionare-program radiologie Nr. 543/1 din 18.06.2024
Guțu Maria - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 353 din 24.06.2024
353-5
24.06.2024
25.06.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.02.2024);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.02.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	2.33	14,95
Th-232 Bq/kg			-	0.00	11,99
K-40 Bq/kg			-	161	14,15
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	16.8	17,45

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. EVROFASAD PRIM S.R.L.
2. CIEC din cadru Certmatcon S.R.L.
3. OC Certmatcon SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Chirilov Aliona
/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Cheptene Aculina
/nume, prenume/

/semnătura/

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 353/8 din 25.06.2024

Denumirea solicitantului:	EVROFASAD PRIM S.R.L.
Adresa solicitantului:	str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova
Denumirea produsului:	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplărie; marca comercială "Galaxy" tip GALAXY – 7 series
Producătorul:	ООО "МИРОПИЛACT", Ucraina
Locul de eșantionare a probei:	s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	nr. 543 din 20.06.2024
Prezentat de către:	Gutu Maria – Expert OC Certmatcon SRL
Scopul încercărilor:	Certificare
Locul desfășurării:	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data prezentării produselor la încercare:	24.06.2024
Data începutului încercării:	24.06.2024
Data sfârșitului încercării:	25.06.2024
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului 18°C, Umiditatea relativă a aerului 56 %
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă. SM EN 478:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Caracterizarea aspectului după expunere la 150 °C
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	• ruletă metalică, tip R2Y3K, nr. 8 (CE- MD 10 3.5-249/2024 din 17.04.2024); • rigla metalică cu 2 scări gradate, nr. 5 (CE-MD 10 3.5-248/2024 din 15.04.2024); • micrometru mecanic, nr. 20120551745 (CE- MD 10 3.5 -246/2024 din 17.04.2024); • șubler mecanic, tip IIP, nr. HS 101130771 (CE-MD 10 3.5-245/2024 din 17.04.2024); • aparat de cântărit cu funcționare neautomată, tip BSN-1.5 D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- AS-CE-ACFN-15/1 107 din 14.03.2023); • rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 09.02.2024.
Descrierea produsului:	Profilul de policlorură de vinil (PVC) cu grosimea peretelui exterior de 2,8 mm și grosimea peretelui interior de 2,5 mm, lungimea profilului de 200 mm, se obține din polimer creat din etilenă și clorură. Se utilizează în tâmplărie pentru confecționarea ușilor, ferestrelor și pereților despărțitori.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 353/8 din 25.06.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor		DN cerințe tehnice SM EN 12608-1+A1:2020	DN metoda de încercare SM EN 12608-1+A1:2020	Toleranța admisă, mm	Valoarea declarată, mm	Incertitudinea extinsă ± %	Valoarea măsurată, mm
1.	Aspectul extern		pct. 5.2	pct. 6.1	-	-	-	suprafață uniformă, omogenă, fără impurități și defecte
2.	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm	pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2.4.1	± 0,3	71	1,21	71,2
		Lățimea totală (w), mm			± 0,5	65	0,56	70,9
								71,1
								65,1
3.	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile, ≥ 0,5 mm	pct. 5.3.3 tab. 3	pct. 6.4	-	Clasa A	0,84	65,3
		suprafețele care nu sunt vizibile, ≥ 0,2 mm			-	Clasa A	1,18	65,4
								2,92
								2,89
		garnitura de etanșare, ≤ 5 mm			-	Clasa A	1,08	2,91
								2,76
								2,78
								2,74
								2,55
4.	Rectiliniaritatea profilului, mm		pct. 5.3.5	pct. 6.2.2	(1000 ± 1) mm	1,5	4,0	2,60
								2,61
								1,1
5.	Greutatea profilului, g		pct. 5.4	pct. 6.3	-	200 g	3,26	1,2
								1,4
								207
6.	Rezistența la căldură - temperatura, 150 °C - timp 30 min		pct. 5.7	SM EN 478:2018, pct. 7	-	-	-	204
								206
								fără umflături, bule, cavități, fisuri

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L
2. EVROFASAD PRIM S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Rotari Anatolie

Șef CÎEC

Cheptene Aculina