

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1665680278879 din 13.10.2022**

Obiectul de achiziției: **Furgonetă basculantă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Bunuri

Furgonetă basculantă		Italia	PIAGGIO& C.S.p.A	Anul fabricării 2021-2022	2021-1 2022-4	
				Mașină nouă	Mașină nouă	
				Cabina:	Cabina:	
				Semiavansata minim cu 2 locuri, pentru un confort sporit si siguranta majora	Semiavansata cu 2 locuri, pentru un confort sporit si siguranta majora	
				Scaun sofer cu doua reglaje. Tetiere si centuri de siguranta cu pretensionare, prindere minim in 3 puncte	Scaun sofer cu doua reglaje (pe lungime si reglare spatar), imbracate in material textil. Tetiere si centuri de siguranta cu pretensionare, prindere in 3 puncte	
				Airbag sofer	Airbag sofer	
				Geamuri electrice (preferabil)	Geamuri electrice	
				Inchidere centralizata,	Inchidere centralizata, cheie cu doua butoane	

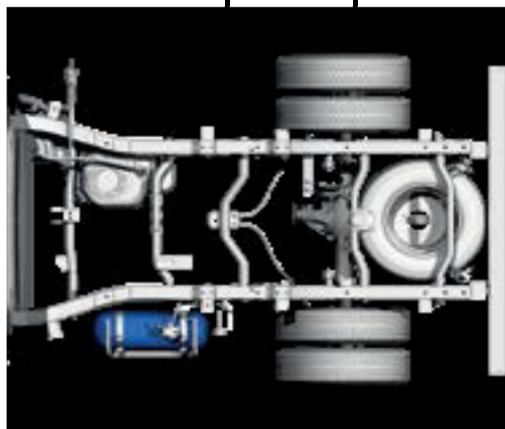

Sistem de avertizare sonora in cazul unei usi deschise pentru siguranța lucrătorilor	Sistem de avertizare sonora in cazul unei usi deschise pentru siguranța lucrătorilor, funcție automată de apel de urgență
Aer conditionat	Aer conditionat manual
Oglinzi, rabatabile electric preferabil, încălzite pentru condiții meteo nefavorabile	Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite, pliabile și reglabile electric
Motor:	Motor:
Motorizare: BENZINA + GPL	Motorizare: BENZINA + GPL(din fabrica)
Motor de tip 4 cilindri in linie	Motor de tip 4 cilindri in linie, 16 valve
Capacitate cilindrica: maxim 1800 - 2.000 cm ³	Capacitatea motorului 1498cc cu arbori cu came dubli și cu injecție electronică indirectă situat longitudinal sub cabină.
Putere: minim 100 CP/70kW	Putere maxima 78KW/105CP
Norma de poluare: minim Euro 6	Motor conform Euro 6D-Final
Rezervor de combustibil: benzina minim 40 litri, GPL minim 10 litri	Rezervor benzina - 45L, rezervor GPL(gaz petrolier lichefiat 15L
Distributie pe lant	Distributie pe lant
Cutie de viteza manuala over drive in 5trepte + treapta mers cu spatele	Cutie de viteza manuala over drive in 5 trepte + treapta mers cu spatele
Tractiune spate cu transmisie cardanica si punte rigida	Tractiune spate cu transmisie cardanica si punte rigida
Sistem electric:	Sistem electric:
Baterie: 12V, minim 45Ah, minim 450A	Baterie 12V - 49Ah - 470A, Alternator: 13,5V - 85A +/-5%
Senzor la ploaie si lumini	Senzor ploaie și lumini
Lumini standard pentru conducere	Lumini standard pentru conducere
Suspensii si sistem franare:	Suspensii si sistem franare:
Sistem de frânare cu acționare hidraulică	Sistem de frânare cu acționare hidraulică
Sistem frinare fata: discuri ventilate	Sistem frinare fata: discuri ventilate diametrul 254 mm

Sistem frinare spate: tambur	Sistem frinare spate: tambur 260mm
Frana de mana cu activare mecanica	Frana de mana cu activare mecanica
ABS	ABS, SISTEM DE DRANARE ANTI-BLOCARE Împiedică blocarea roților la frânare pentru a îmbunătăți controlul direcțional și a scurta distanțele de oprire
EDB electronic brake force distrib	EDB electronic brake force distrib, DISTRIBUIRE ELECTRONICĂ A FORȚEI DE FRÂNARE Variază automat forța de frânare aplicată fiecărei roți pentru a preveni pierderea controlului cauzată de blocarea uneia sau mai multor roți sub o sarcină mai mică
TCS controlul tractiunii (cu posibilitate de dezactivare)	TCS controlul tractiunii (cu posibilitate de dezactivare), SISTEM DE CONTROL AL TRACȚIUNII Detectează o diferență de viteză între roțile motoare și aplică forța de frânare roții care se rotește la viteză mai mare.

				ARP franare pentru restabilirea tractiunii ARP franare pentru restabilirea tractiunii	ARP franare pentru restabilirea tractiunii, PREVENIRE ACTIVA IMPOTRIVA RASTURNARII Recunoaște o situație iminentă de răsturnare și aplică selectiv forța de frânare a roților pentru a readuce vehiculul într-o poziție stabilă
				Dotat cu roți duble spate	Dotat cu roți duble spate
				Pneuri:	Pneuri:
				Pneuri fata/ spate: 185/75 R14 - 102/100R	Pneuri fata/ spate: 185/75 R14 - 102/100R
				Dimensiuni si sarcini:	Dimensiuni si sarcini:
				Lungime: 5.000 - 5.100 mm	Lungime: 5.095 mm
				Lățime: 1.700 - 1.900 mm	Lățime: 1.800 mm
				Înălțime: 1.800 – 1.900 mm	Înălțime: 1.840 mm
				Lungime bena: 3.000 - 3.100 mm	Lungime bena: 3.080 mm
				Lățime bena: 1.700 - 1.900 mm	Lățime bena: 1.800 mm
				Sarcina utila: minim 1.000 kg	Sarcina utila: 1.150 kg
				Masa maxima totala: minim 2500 - 2800 kg	Masa maxima totala: 2520 kg
				Inaltimea de sol pentru incarcare bena: 800- 900 mm	Inaltimea de sol pentru incarcare bena: 800 mm

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: **Victor Duca** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL** Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti, 29**

