

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.60 din s.Beleuti, r-
nul Falesti**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	34 726,09 9 108,78	34 726,09 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			34 726,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 186,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			37 414,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 922,67
		<i>Total</i>	100,00 +			44 336,68
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 660,21
		Total Lucrari de montare				46 996,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 108,78
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30 0,00	95 466,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			95 466,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 145,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				96 612,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				144 934,70 9 788,54


		Total	lei			144 936
		TVA	20,00 %			28 987
		Total deviz: Inclusiv salariu				173 923 9 789

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.60 din s.Beleuti, r-
nul Falesti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 789

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30	95 466,40
		Total materiale de construcții				101 042

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	481,00	16 161,60
		Total utilaje de construcții				20 042


Total	lei	144 936
TVA	20,00 %	28 987

Total deviz:

173 923

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.60 din s.Beleuti, r-nul Falesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			34 726,09 9 108,78
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	481,00	16 161,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ǪIT-2900	buc			11 933,30 0,00
	ǪIT	Priza de impamintare (Anod) ǪIT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.78 din s.Pelinia, r-
nul Riscani**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	34 726,09 9 108,78	34 726,09 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			34 726,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 186,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			37 414,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 922,67
		<i>Total</i>	100,00 +			44 336,68
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 660,21
		Total Lucrari de montare				46 996,89

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.78 din s.Pelinia, r-
nul Riscani**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 789

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30	95 466,40
		Total materiale de construcții				101 042

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	481,00	16 161,60
		Total utilaje de construcții				20 042

Total	lei	144 936
TVA	20,00 %	28 987

Total deviz:

173 923

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.78 din s.Pelinia, r-nul Riscani

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			34 726,09 9 108,78
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	481,00	16 161,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.45 din s.Sadovoe,
SOT "Izvoras", fil."Balti Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	34 726,09 9 108,78	34 726,09 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			34 726,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 186,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			37 414,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 922,67
		<i>Total</i>	100,00 +			44 336,68
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 660,21
		Total Lucrari de montare				46 996,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 108,78
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30 0,00	95 466,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			95 466,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 145,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				96 612,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				144 934,70 9 788,54

		Total	lei	144 936
		TVA	20,00 %	28 987
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 923 9 789

Intocmit

Verificat

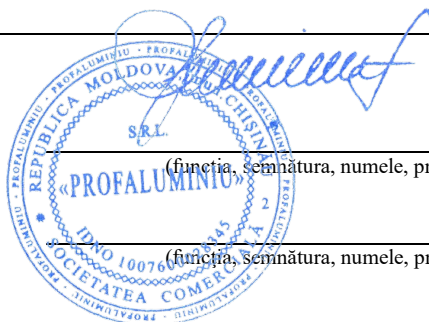

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.45 din s.Sadovoe,
SOT "Izvoras", fil."Balti Gaz"**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						9 789

Material:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30	95 466,40
Total materiale de construcții						101 042

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	481,00	16 161,60
Total utilaje de construcții						20 042


Total	lei	144 936
TVA	20,00 %	28 987

Total deviz:

173 923

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.45 din s.Sadovoe, SOT "Izvoras", fil."Balti Gaz"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			34 726,09 9 108,78
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	481,00	16 161,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.10 din str.Eminescu
nr.6, or.Balti**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	34 726,09 9 108,78	34 726,09 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			34 726,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 186,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			37 414,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 922,67
		<i>Total</i>	100,00 +			44 336,68
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 660,21
		Total Lucrari de montare				46 996,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 108,78
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30 0,00	95 466,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			95 466,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 145,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				96 612,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				144 934,70 9 788,54

		Total	lei	144 936
		TVA	20,00 %	28 987
		Total deviz: Inclusiv salariu	173 923	
			9 789	

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.10 din str.Eminescu
nr.6, or.Balti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 789

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30	95 466,40
		Total materiale de construcții				101 042

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	481,00	16 161,60
		Total utilaje de construcții				20 042

Total	lei	144 936
TVA	20,00 %	28 987

Total deviz:

173 923

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.10 din str.Eminescu nr.6, or,Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			34 726,09 9 108,78
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	481,00	16 161,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica din str.M.Viteazul
nr.67, or.Balti**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	34 726,09 9 108,78	34 726,09 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			34 726,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 186,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			37 414,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 922,67
		<i>Total</i>	100,00 +			44 336,68
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 660,21
		Total Lucrari de montare				46 996,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 108,78
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30 0,00	95 466,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			95 466,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 145,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				96 612,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				144 934,70 9 788,54

		Total	lei	144 936
		TVA	20,00 %	28 987
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 923 9 789

Intocmit

Verificat

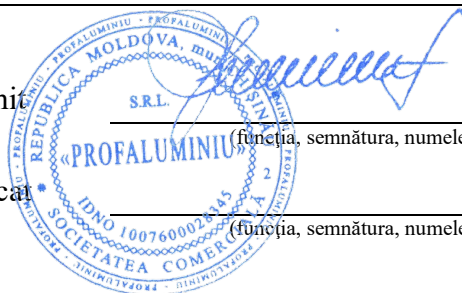

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica din str.M.Viteazul
nr.67, or.Balti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 173 923 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						9 789

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	11 933,30	95 466,40
Total materiale de construcții						101 042

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	481,00	16 161,60
Total utilaje de construcții						20 042

Total	lei	144 936
TVA	20,00 %	28 987

Total deviz:

173 923

Intocmit 
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.M.Viteazul nr.67, or.Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			34 726,09 9 108,78
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	481,00	16 161,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Cahul, str.Soseaua
Scheia, fil. Cahul Gaz**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 208 180 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 877,11 10 196,40	37 877,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 877,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			319,25
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			91,21
		<i>Total</i>	100,00 +			40 734,71
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 483,97
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 909,04
		Total Lucrari de montare				51 393,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cahul Gaz" Inclusiv salariu				173 483,82 10 876,16

		Total	lei			173 483
		TVA	20,00 %			34 697
		Total deviz: Inclusiv salariu				208 180 10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Cahul, str.Soseaua
Scheia, fil. Cahul Gaz**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 208 180 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						123 894

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 483
TVA	20,00 %	34 697

Total deviz:

208 180

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cahul Gaz" Statia de Protectie Catodica or.Cahul, str.Soseaua Scheia, fil. Cahul Gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			37 877,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) 3IT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	3IT	Priza de impamintare (Anod) 3IT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Albisoara nr.78/2, nr.inv.5240**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Albisoara nr.78/2, nr.inv.5240**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------


Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

Verificat

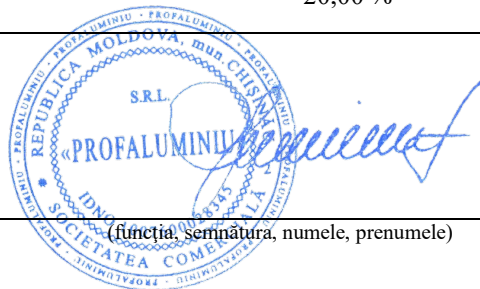

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta


**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Albisoara
nr.78/2, nr.inv.5240**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lđ	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Bonulescu Bodoni nr.1,
s.Cruzesti, nr.inv.6423**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799 10 876

Intocmit

Verificat



(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Bonulescu Bodoni nr.1,
s.Cruzesti, nr.inv.6423**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Bonulescu
Bodoni nr.1, s.Cruzesti, nr.inv.6423

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Cantemir nr.1,nr.inv.6433**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799
						10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Cantemir nr.1, nr.inv.6433**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						123 619

Utilaje de construcții:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.D.Cantemir
nr.1, nr.inv.6433

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Colina
Puskin nr.17, nr.inv.13009**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16


		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu	207 799 10 876	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Colina
Puskin nr.17, nr.inv.13009**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Colina
Puskin nr.17, nr.inv.13009

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Docuceaev nr.3, nr.inv.6447**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799
				10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Docuceaev nr.3, nr.inv.6447**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Docuceaev
nr.3, nr.inv.6447**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Drumul Viilor nr.30/2,
nr.inv.6436**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799 10 876

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Drumul Viilor nr.30/2,
nr.inv.6436**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Drumul
Viilor nr.30/2, nr.inv.6436

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Ginta
Latina nr.17/1, nr.inv.5247**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica**

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799
				10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Ginta
Latina nr.17/1, nr.inv.5247**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------


Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

Verificat

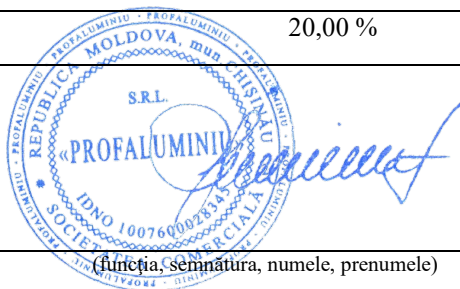

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Ginta Latina
nr.17/1, nr.inv.5247

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Iazului
nr.2/3, nr.inv.5260**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica**

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799
						10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Iazului
nr.2/3, nr.inv.5260**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Material:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00


		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Iazului
nr.2/3, nr.inv.5260**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Mateevici, s,Ghidighici (SRG)
nr.inv.13132**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16


		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799 10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Mateevici, s.Ghidighici
(SRG), nr.inv.13132**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876


Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Mateevici
s.Ghidighici (SRG), nr.inv.13132

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Miron
Costin nr.2, nr.inv.13131**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica**


Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799
						10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Miron
Costin nr.2, nr.inv.13131**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Miron Costin
nr.2, nr.inv.13131

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lđ	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Muzicescu nr.4, nr.inv.1125**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica


Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799
				10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Muzicescu nr.4, nr. inv.1125**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.Muzicescu nr.4,nr. inv.1125

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Negruzzi nr.26, s.Hulboaca,
nr. inv.6413**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799 10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Negruzzi nr.26, s.Hulboaca,
nr.inv.6413**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Negruzzi
nr.26, s.Hulboaca, nr.inv.6413

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Sf.Dumitru nr.22, s.Bic,
nr.inv.13094**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799 10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Sf.Dumitru nr.22, s.Bic
nr.inv.13094**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Sf.Dumitru
nr.22, s.Bic, nr.inv.13094

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Traian
nr.1, s.Budesti, nr.inv.9060**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06
		Total Lucrari de montare				51 075,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16

		Total	lei			173 166
		TVA	20,00 %			34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu				207 799 10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Traian
nr.1, s.Budesti, nr.inv.9060**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------


Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:

207 799

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Traian nr.1, s.Budesti, nr.inv.9060

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Trandafirilor nr.1,
nr.inv.1160**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	37 602,11 10 196,40	37 602,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			37 602,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			300,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 434,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			48 184,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 891,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 075,28 10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				173 166,09 10 876,16


		Total	lei	173 166
		TVA	20,00 %	34 633
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 799 10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Trandafirilor nr.1,
nr.inv.1160**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 207 799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	19,10	1 146,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				123 619

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120

Total	lei	173 166
TVA	20,00 %	34 633

Total deviz:**207 799**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din
str.Trandafirilor nr.1, nr.inv.1160

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			37 602,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,0000	19,10	1 146,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.3
s.Borogani r-nul Leovo (SRG)**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica


Valoarea de deviz 98 783 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	23 647,31 6 933,56	23 647,31 6 933,56
		<i>Total</i>	lei			23 647,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 664,05
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			198,03
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			56,58
		<i>Total</i>	100,00 +			25 565,97
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			5 269,51
		<i>Total</i>	100,00 +			30 835,48
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 850,12
		Total Lucrari de montare				32 685,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 933,56
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	11 933,30 0,00	47 733,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 733,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			572,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 306,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				82 317,41 7 613,32

		Total	lei	82 319
		TVA	20,00 %	16 464
		Total deviz: Inclusiv salariu		98 783
				7 614



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.3
s.Borogani r-nul Leovo (SRG)**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 98 783 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	84,97	2 447,14
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	84,97	1 767,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						7 614

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	AVVG4x4	Cablu ABBГ 4x4	m	32,00	9,32	298,24
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	11 933,30	47 733,20
Total materiale de construcții						50 562

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	481,00	10 004,80
Total utilaje de construcții						13 885


Total	lei	82 319
TVA	20,00 %	16 464

Total deviz:

98 783

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Cimisia Gaz"
Statia de Protectia Catodica nr.3 s.Borogani r-
nul Leovo (SRG)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimisia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			23 647,31 6 933,56
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,8000	84,97	1 767,38
	8113020070100	Sondor	h-om	20,8000	84,97	1 767,38
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	AVVG4x4	Cablu ABBF 4x4	m	32,0000	9,32	298,24
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,8000	481,00	10 004,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ȚIT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ȚIT	Priza de impamintare (Anod) ȚIT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica s.Lipoveni r-
nul Cimislia (SRG)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 98 370 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	23 349,07 6 933,56	23 349,07 6 933,56
		<i>Total</i>	lei			23 349,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 664,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			177,15
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			50,61
		<i>Total</i>	100,00 +			25 240,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 269,51
		<i>Total</i>	100,00 +			30 510,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 830,62
		Total Lucrari de montare				32 341,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 933,56
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	11 933,30 0,00	47 733,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 733,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			572,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 306,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				81 972,82 7 613,32

		Total	lei			81 975
		TVA	20,00 %			16 395
		Total deviz: Inclusiv salariu				98 370
						7 614

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica s.Lipoveni r-
nul Cimislia (SRG)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 98 370 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	84,97	2 447,14
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	84,97	1 767,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				7 614

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	11 933,30	47 733,20
		Total materiale de construcții				50 264

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	481,00	10 004,80
		Total utilaje de construcții				13 885

Total	lei	81 975
TVA	20,00 %	16 395

Total deviz:

98 370

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta


**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Cimisia Gaz"
Statia de Protectia Catodica s.Lipoveni r-nul
Cimisia (SRG)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimisia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			23 349,07 6 933,56
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,8000	84,97	1 767,38
	8113020070100	Sondor	h-om	20,8000	84,97	1 767,38
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,8000	481,00	10 004,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei	1stat. cat.			679,76 679,76

1	2	3	4	5	6	7
		supuse protecției este de pînă la 1 km				
	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica PRG or.Ocnita**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 135 161 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	28 327,07 8 021,16	28 327,07 8 021,16
		<i>Total</i>	lei			28 327,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 925,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			233,99
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			66,85
		<i>Total</i>	100,00 +			30 552,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 096,08
		<i>Total</i>	100,00 +			36 649,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 198,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 848,00 8 021,16

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30 0,00	71 599,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 599,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			859,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 459,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				112 632,81 8 700,92

		Total	lei	112 634
		TVA	20,00 %	22 527
		Total deviz: Inclusiv salariu		135 161
				8 701

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica PRG or.Ocnita**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 135 161 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 701

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30	71 599,80
		Total materiale de construcții				74 943

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	481,00	13 083,20
		Total utilaje de construcții				16 963

Total	lei	112 634
-------	-----	---------


TVA	20,00 %	22 527
-----	---------	--------

Total deviz:

135 161

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz" Statia de Protectie Catodica PRG or.Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			28 327,07 8 021,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	481,00	13 083,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica s.Lipnic**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 135 161 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	28 327,07 8 021,16	28 327,07 8 021,16
		<i>Total</i>	lei			28 327,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 925,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			233,99
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			66,85
		<i>Total</i>	100,00 +			30 552,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 096,08
		<i>Total</i>	100,00 +			36 649,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 198,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 848,00 8 021,16

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30 0,00	71 599,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 599,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			859,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 459,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				112 632,81 8 700,92

		Total	lei	112 634
		TVA	20,00 %	22 527
		Total deviz: Inclusiv salariu		135 161 8 701

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica PRG s.Lipnic**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 135 161 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 701

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30	71 599,80
		Total materiale de construcții				74 943

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	481,00	13 083,20
		Total utilaje de construcții				16 963

Total	lei	112 634
-------	-----	---------


TVA	20,00 %	22 527
-----	---------	--------

Total deviz:

135 161

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta


Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Lipnic

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			28 327,07 8 021,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	481,00	13 083,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.2
(Cazangeria Centrala
or.Drochia).**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	30 492,07 8 021,16	30 492,07 8 021,16
		<i>Total</i>	lei			30 492,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 925,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			385,54
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			110,15
		<i>Total</i>	100,00 +			32 912,84
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 096,08
		<i>Total</i>	100,00 +			39 008,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 340,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 349,44 8 021,16
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30 0,00	71 599,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 599,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			859,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 459,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz" Inclusiv salariu				115 134,25 8 700,92

		Total	lei			115 136
		TVA	20,00 %			23 027
		Total deviz: Inclusiv salariu				138 163 8 701

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.2
(Cazangeria Centrala
or.Drochia).**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 701

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,00	45,80	2 977,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30	71 599,80
		Total materiale de construcții				77 108

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	481,00	13 083,20
Total utilaje de construcții						16 963

Total	lei	115 136
TVA	20,00 %	23 027

Total deviz:

138 163

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Floresti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.2 (Cazangeria Centrala or.Drochia).

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			30 492,07 8 021,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,0000	45,80	2 977,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	481,00	13 083,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.27 (SRM
sat.Fantanita r-nul Drochia).**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica


Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	30 492,07 8 021,16	30 492,07 8 021,16
		<i>Total</i>	lei			30 492,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 925,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			385,54
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			110,15
		<i>Total</i>	100,00 +			32 912,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 096,08
		<i>Total</i>	100,00 +			39 008,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 340,52
		Total Lucrari de montare				41 349,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 021,16
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30 0,00	71 599,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 599,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			859,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 459,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz" Inclusiv salariu				115 134,25 8 700,92

		Total	lei	115 136
		TVA	20,00 %	23 027
		Total deviz: Inclusiv salariu		138 163
				8 701



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.27 (SRM
sat.Fantanita r-nul Drochia).**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						8 701

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,00	45,80	2 977,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30	71 599,80
Total materiale de construcții						77 108

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	481,00	13 083,20
Total utilaje de construcții						16 963

Total	lei	115 136
TVA	20,00 %	23 027

Total deviz:

138 163

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Floresti Gaz"
Statia de Protectie Catodica nr.27 (SRM
sat.Fantanita r-nul Drochia).**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			30 492,07 8 021,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,0000	45,80	2 977,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	481,00	13 083,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ƉIT	Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.7
(str.Ghica Voda or.Drochia).**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	30 492,07 8 021,16	30 492,07 8 021,16
		<i>Total</i>	lei			30 492,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 925,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			385,54
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			110,15
		<i>Total</i>	100,00 +			32 912,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 096,08
		<i>Total</i>	100,00 +			39 008,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 340,52
		Total Lucrari de montare				41 349,44

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.7
(str.Ghica Voda or.Drochia).**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 138 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 701

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,00	45,80	2 977,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	11 933,30	71 599,80
		Total materiale de construcții				77 108

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	481,00	13 083,20
		Total utilaje de construcții				16 963


Total	lei	115 136
TVA	20,00 %	23 027

Total deviz:

138 163

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta


Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Floresti Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.7 (str.Ghica Voda or.Drochia).

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			30 492,07 8 021,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	313013481740016	Cablu BIII-16	m	65,0000	45,80	2 977,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	481,00	13 083,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cotovschi,
str.S.Lazo nr.2**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 318 721 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	52 929,15 13 459,24	52 929,15 13 459,24
		<i>Total</i>	lei			52 929,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 230,22
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			498,03
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			142,29
		<i>Total</i>	100,00 +			56 799,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			10 229,02
		<i>Total</i>	100,00 +			67 028,71
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			4 021,72
		Total Lucrari de montare				71 050,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 459,24
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	11 933,30 0,00	190 932,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			190 932,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 291,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				193 223,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				265 600,23 14 139,00

		Total	lei	265 601
		TVA	20,00 %	53 120
		Total deviz: Inclusiv salariu		318 721
				14 139

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cotovschi,
str.S.Lazo nr.2**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 318 721 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						14 139

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10	m	240,00	19,10	4 584,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	11 933,30	190 932,80
Total materiale de construcții						198 048


Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	481,00	28 475,20
Total utilaje de construcții						32 355

Total	lei	265 601
TVA	20,00 %	53 120

Total deviz:

318 721

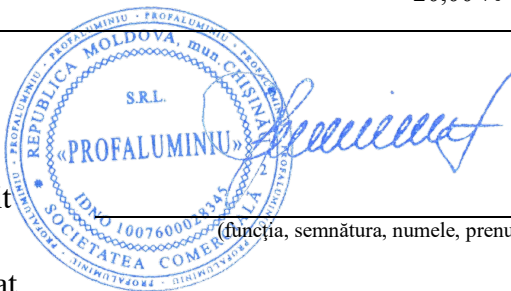

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Cotovschi,
str.S.Lazo nr.2**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			52 929,15 13 459,24
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10	m	240,0000	19,10	4 584,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	481,00	28 475,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) 3IT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	3IT	Priza de impamintare (Anod) 3IT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cismichioi
str.Naberejnaia**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 575 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 720,11 10 196,40	36 720,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 720,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			238,26
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			68,07
		<i>Total</i>	100,00 +			39 473,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 222,84
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 833,38
		Total Lucrari de montare				50 056,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				172 147,03 10 876,16

		Total	lei			172 146
		TVA	20,00 %			34 429
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 575 10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cismichioi
str.Naberejnaia**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 575 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402 BPP	Cablu BIII 1x10	m	30,00	29,10	873,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 737

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120

Total	lei	172 146
TVA	20,00 %	34 429

Total deviz:

206 575

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Cismichioi str.Naberejnaia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			36 720,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402B PP	Cablu BIII 1x10	m	30,0000	29,10	873,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc			11 933,30 0,00
	ƉIT	Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Congazcic
(SPRG)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 282 790 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	48 572,15 12 371,64	48 572,15 12 371,64
		<i>Total</i>	lei			48 572,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 969,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			484,66
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			138,47
		<i>Total</i>	100,00 +			52 164,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 402,45
		<i>Total</i>	100,00 +			61 566,92
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			3 694,02
		Total Lucrari de montare				65 260,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 371,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	14,00	11 933,30 0,00	167 066,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			167 066,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 004,79
		Total Utilaj Inclusiv salariu				169 070,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				235 657,74 13 051,40

		Total	lei	235 658
		TVA	20,00 %	47 132
		Total deviz: Inclusiv salariu		282 790
				13 052

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Congazcic
(SPRG)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 282 790 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	60,80	84,97	5 166,18
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	52,80	84,97	4 486,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				13 052

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10	m	230,00	19,10	4 393,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	14,00	11 933,30	167 066,20
		Total materiale de construcții				173 990

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	52,80	481,00	25 396,80
		Total utilaje de construcții				29 277

Total	lei	235 658
TVA	20,00 %	47 132

Total deviz:

282 790

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Congazcic (SPRG)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			48 572,15 12 371,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	52,8000	84,97	4 486,42
	8113020070100	Sondor	h-om	52,8000	84,97	4 486,42
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402	Cablu ABBIG 3x10	m	230,0000	19,10	4 393,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	52,8000	481,00	25 396,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Sadac,
str.Trandafirilor (SPRG)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica


Valoarea de deviz 386 874 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	58 969,19 15 634,48	58 969,19 15 634,48
		<i>Total</i>	lei			58 969,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 752,28
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			337,59
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			96,45
		<i>Total</i>	100,00 +			63 155,51
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 882,20
		<i>Total</i>	100,00 +			75 037,71
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			4 502,27
		Total Lucrari de montare				79 539,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 634,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30 0,00	238 666,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			238 666,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 863,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				241 529,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				322 395,78 16 314,24

		Total	lei			322 395
		TVA	20,00 %			64 479
		Total deviz: Inclusiv salariu				386 874
						16 314



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Sadac,
str.Trandafirilor (SPRG)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 386 874 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	84,97	6 797,60
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	84,97	6 117,84
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						16 314

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolare tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006 AVVG	Cablu ABBГ 3x10	m	120,00	19,10	2 292,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30	238 666,00
Total materiale de construcții						243 489

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	481,00	34 632,00
Total utilaje de construcții						38 512

Total	lei	322 395
TVA	20,00 %	64 479

Total deviz:

386 874

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Sadac, str.Trandafirilor (SPRG)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			58 969,19 15 634,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006 AVVG	Cablu ABBΓ 3x10	m	120,0000	19,10	2 292,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	481,00	34 632,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.14 s.Tomai
(SPRG)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica


Valoarea de deviz 213 436 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	41 667,11 10 196,40	41 667,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			41 667,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			584,55
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			167,01
		<i>Total</i>	100,00 +			44 865,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			52 615,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 156,91
		Total Lucrari de montare				55 771,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				177 862,79 10 876,16

		Total	lei			177 863
		TVA	20,00 %			35 573
		Total deviz: Inclusiv salariu				213 436
						10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.14 s.Tomai
(SPRG)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 213 436 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402 BPP	Cablu BIII 1x10	m	200,00	29,10	5 820,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						127 684

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
Total utilaje de construcții						23 120


Total	lei	177 863
TVA	20,00 %	35 573

Total deviz:

213 436

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.14 s.Tomai
(SPRG)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			41 667,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402B PP	Cablu BIII 1x10	m	200,0000	29,10	5 820,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1
or.Ceadar Lunga, str.Dzerjinski**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 313 159 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	48 918,15 13 459,24	48 918,15 13 459,24
		<i>Total</i>	lei			48 918,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 230,22
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			217,26
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			62,07
		<i>Total</i>	100,00 +			52 427,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			10 229,02
		<i>Total</i>	100,00 +			62 656,72
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			3 759,40
		Total Lucrari de montare				66 416,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 459,24
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	11 933,30 0,00	190 932,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			190 932,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 291,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				193 223,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				260 965,92 14 139,00

		Total	lei			260 966
		TVA	20,00 %			52 193
		Total deviz: Inclusiv salariu				313 159
						14 139



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1
or.Ceadar Lunga, str.Dzerjinski**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 313 159 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				14 139

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10	m	30,00	19,10	573,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	11 933,30	190 932,80
		Total materiale de construcții				194 037

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	481,00	28 475,20
		Total utilaje de construcții				32 355

Total	lei	260 966
-------	-----	---------


TVA	20,00 %	52 193
-----	---------	--------

Total deviz:

313 159

Intocmit

Verificat

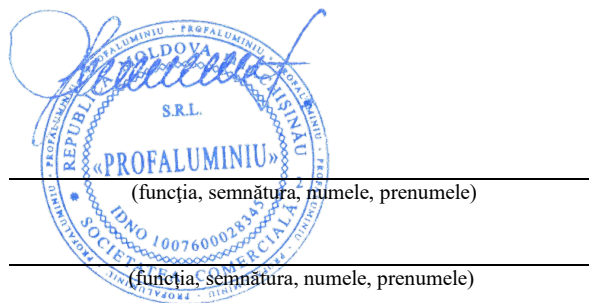

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.1 or.Ceadar
Lunga, str.Dzerjinschi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			48 918,15 13 459,24
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10	m	30,0000	19,10	573,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	481,00	28 475,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.3
or.Ceadar Lunga, str.Jubiliara**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 209 410 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	38 763,11 10 196,40	38 763,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			38 763,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			381,27
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			108,93
		<i>Total</i>	100,00 +			41 700,45
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			49 449,71
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 967,00
		Total Lucrari de montare				52 416,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				174 507,52 10 876,16

		Total	lei			174 508
		TVA	20,00 %			34 902
		Total deviz: Inclusiv salariu				209 410
						10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.3
or.Ceadar Lunga, str.Jubiliara**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 209 410 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x16	m	135,00	21,60	2 916,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				124 780

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120


Total	lei	174 508
-------	-----	---------

TVA	20,00 %	34 902
-----	---------	--------

Total deviz:

209 410

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.3 or.Ceadar
Lunga, str.Jubiliara

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			38 763,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817402	Cablu ABBF 3x16	m	135,0000	21,60	2 916,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Mira**

(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	 679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740 10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Mira**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
Total materiale de construcții						122 855

Utilaje de construcții:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Mira

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Soltis**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740
						10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Soltis**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740

Intocmit
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz" Statia de Protectie Catodica or.Anenii Noi, str.Soltis

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Chetrosu
(Neamt)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740
						10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Chetrosu
(Neamt)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------


Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740

Intocmit

Verificat

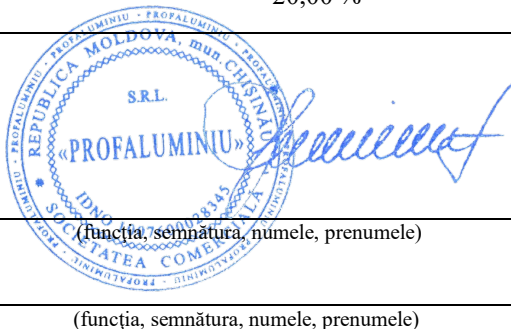

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta


**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Chetrosu (Neamt)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

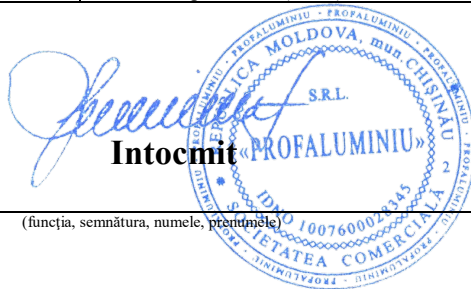

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Chirca**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 192,56 10 196,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ÆTT-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16


		Total	lei	172 283
		TVA	20,00 %	34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 740
				10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Chirca**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Chirca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cobusca
Noua, SRG**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei	172 283
		TVA	20,00 %	34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 740
				10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cobusca
Noua, SRG**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------


Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Cobusca Noua, SRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Harbovati,
str.Molodejnaia**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740
						10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Harbovati,
str.Molodejnaia**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Harbovati,
str.Molodejnaia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Horesti**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 192,56 10 196,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei	172 283
		TVA	20,00 %	34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 740
				10 876

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Horesti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Horesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Mereni
(Depozit)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740 10 876

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Mereni
(Depozit)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Material:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Mereni (Depozit)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Roscani**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 192,56 10 196,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ET-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16


		Total	lei	172 283
		TVA	20,00 %	34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 740
				10 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Roscani**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120


Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740

Intocmit

Verificat

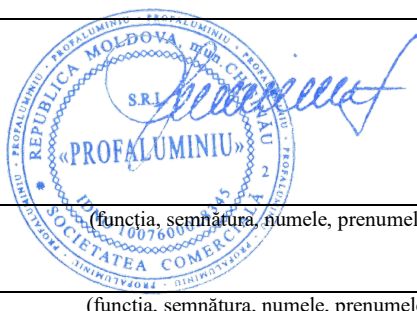

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Roscani**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ㄱT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	ㄱT	Priza de impamintare (Anod) ㄱT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Serpeni**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 192,56 10 196,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei	172 283
		TVA	20,00 %	34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu		206 740
				10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Serpeni**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855


Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
		Total utilaje de construcții				23 120

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Serpeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1stat. cat.			679,76

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ㊀TT-2900	buc			11 933,30
						0,00
	㊀TT	Priza de impamintare (Anod) ㊀TT-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Straseni
(Tirex)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	36 838,11 10 196,40	36 838,11 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			36 838,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 447,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			246,52
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			70,43
		<i>Total</i>	100,00 +			39 602,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 749,26
		<i>Total</i>	100,00 +			47 351,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 841,10
		Total Lucrari de montare				50 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 196,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 333,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 432,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 765,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				172 283,37 10 876,16

		Total	lei			172 283
		TVA	20,00 %			34 457
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 740
						10 876



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Straseni
(Tirex)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 206 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 876

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	19,10	382,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				122 855

Utilaje de construcții:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00

		Total utilaje de construcții				23 120
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	172 283
TVA	20,00 %	34 457

Total deviz:

206 740



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Straseni (Tirex)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			36 838,11 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	19,10	382,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.15,
str.Iachir nr.15, mun.Orhei**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 245 566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	43 283,13 11 284,02	43 283,13 11 284,02
		<i>Total</i>	lei			43 283,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 708,16
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			406,05
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			116,01
		<i>Total</i>	100,00 +			46 513,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 575,86
		<i>Total</i>	100,00 +			55 089,21
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			3 305,35
		Total Lucrari de montare				58 394,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 284,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	11 933,30 0,00	143 199,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			143 199,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 718,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				144 918,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				204 638,37 11 963,78

		Total	lei			204 638
		TVA	20,00 %			40 928
		Total deviz: Inclusiv salariu				245 566
						11 964

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.15
str.Iachir nr.15, mun.Orhei**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 245 566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 964

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 4x16	m	30,00	27,80	834,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	11 933,30	143 199,60
		Total materiale de construcții				149 001

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	481,00	22 318,40

		Total utilaje de construcții				26 198
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	204 638
TVA	20,00 %	40 928

Total deviz:


245 566

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
**Statia de Protectie Catodica nr.15 str.Iachir
nr.15, mun.Orhei**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			43 283,13 11 284,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 4x16	m	30,0000	27,80	834,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lđ	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	481,00	22 318,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.8,
str.Negruzzi nr.117, mun.Orhei**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 245 566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	43 283,13 11 284,02	43 283,13 11 284,02
		<i>Total</i>	lei			43 283,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 708,16
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			406,05
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			116,01
		<i>Total</i>	100,00 +			46 513,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 575,86
		<i>Total</i>	100,00 +			55 089,21
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			3 305,35
		Total Lucrari de montare				58 394,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 284,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	11 933,30 0,00	143 199,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			143 199,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 718,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				144 918,00
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				204 638,37 11 963,78

		Total	lei	204 638
		TVA	20,00 %	40 928
		Total deviz: Inclusiv salariu		245 566
				11 964

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.8
str.Negruzzi nr.117, mun.Orhei**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 245 566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 964

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 4x16	m	30,00	27,80	834,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	11 933,30	143 199,60
		Total materiale de construcții				149 001

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	481,00	22 318,40

		Total utilaje de construcții				26 198
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	204 638
TVA	20,00 %	40 928

Total deviz: **245 566**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica nr.8 str.Negruzzi nr.117, mun.Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			43 283,13 11 284,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBII 4x16	m	30,0000	27,80	834,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	481,00	22 318,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taracia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1, s.Albota
de Sus (PRG)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 387 918 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taracia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	59 722,19 15 634,48	59 722,19 15 634,48
		<i>Total</i>	lei			59 722,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 752,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			63 976,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 882,20
		<i>Total</i>	100,00 +			75 858,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 551,51
		Total Lucrari de montare				80 409,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 634,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30 0,00	238 666,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			238 666,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 863,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				241 529,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				323 265,79 16 314,24

		Total	lei			323 265
		TVA	20,00 %			64 653
		Total deviz: Inclusiv salariu				387 918
						16 314

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1, s.
Albota de Sus (PRG)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 387 918 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	84,97	6 797,60
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	84,97	6 117,84
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				16 314

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30	238 666,00
		Total materiale de construcții				244 242

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	481,00	34 632,00
		Total utilaje de construcții				38 512

Total	lei	323 265
TVA	20,00 %	64 653

Total deviz:

387 918



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.1, s. Albota de
Sus (PRG)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			59 722,19 15 634,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	481,00	34 632,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taracia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1, s.Valea
Perjei, str.Comsomoliscaia**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 387 918 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taracia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	59 722,19 15 634,48	59 722,19 15 634,48
		<i>Total</i>	lei			59 722,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 752,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			390,30
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			111,51
		<i>Total</i>	100,00 +			63 976,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 882,20
		<i>Total</i>	100,00 +			75 858,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 551,51
		Total Lucrari de montare				80 409,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 634,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30 0,00	238 666,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			238 666,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			2 863,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				241 529,99
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				323 265,79 16 314,24

		Total	lei			323 265
		TVA	20,00 %			64 653
		Total deviz: Inclusiv salariu				387 918 16 314

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1, s. Valea
Perjei, str.Comsomoliscaia**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 387 918 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	84,97	6 797,60
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
3.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	84,97	6 117,84
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				16 314

Material:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	24,50	367,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	11 933,30	238 666,00
		Total materiale de construcții				244 242

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	481,00	34 632,00
		Total utilaje de construcții				38 512

Total	lei	323 265
TVA	20,00 %	64 653

Total deviz:

387 918

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.1, s.Valea
Perjei, str.Comsomoliscaia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			59 722,19 15 634,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	481,00	34 632,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Branistii Nr.13, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 273 072 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	42 917,58 10 196,40	42 917,58 10 196,40
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 149,24 5 541,74	6 149,24 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	266,00 51,00	26,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
		Total	lei			49 958,73
		Asigurarea sociala	24,00 %			3 841,60
		Cheltueli de transport	4,00 %			431,57
		Cheltueli de depozit	2,00 %			215,79
		Total	100,00 +			54 447,69
		Cheltueli de regie	76,00 %			12 165,05
		Total	100,00 +			66 612,74
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 996,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				70 609,50 16 006,65
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		Total	lei			2 634,07
		Asigurarea sociala	24,00 %			632,18
		Total	100,00 +			3 266,25
		Cheltueli de regie	60,00 %			1 580,44
		Total	100,00 +			4 846,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %			290,80
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc	1,00	30 680,00	30 680,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 013,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 800,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 813,16

		Total	lei	227 560
		TVA	20,00 %	45 512
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 072 18 640

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Branistii Nr.13, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 273 072 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				18 640

Materiale:

1.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	388,21	388,21
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	215,00	21,50
4.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200902 ВН	Выключатель-разъединитель 1н=25А (тип ВН 32-1P)	buc	1,00	45,60	45,60
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
13.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	24,50	367,50
14.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
15.	2746135904861 BA47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А BA47-29/1/16/C	buc	1,00	44,50	44,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	43,30	3 550,60
19.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	27,00	36,67	990,09
20.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	2,00	36,67	73,34
21.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	11,00	229,98	2 529,78
22.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Uвых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	30 680,00	30 680,00
23.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de constructii				160 803

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	95,00	42,75
		Total utilaje de constructii				23 163

Total	lei	227 560
TVA	20,00 %	45 512

Total deviz:

273 072



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Branistii Nr.13,
or.Chisinau pentru intreprinderea de
destributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			42 917,58 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПН 1x16	m	82,0000	43,30	3 550,60
	313013481740210	Cablu АПСБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	27,0000	36,67	990,09
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	11,0000	229,98	2 529,78
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 149,24 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3x10+1x6мм2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	2,0000	36,67	73,34
	1450335900011TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	2746135904861B A47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29/1/16/С	buc	1,0000	44,50	44,50
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	388,21	388,21
	2320156200902B	Выключатель-разъединитель 1n=25А (тип ВН	buc	1,0000	45,60	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	H	32-1P)				
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	95,00	42,75
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			266,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	215,00	215,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc			30 680,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	30 680,00	30 680,00
9		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Branistii nr.13,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 30 682 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 314,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,14	133,50 133,50	18,69 18,69
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	14,00	21,24 21,24	297,39 297,39
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,14	5 532,14	774,50

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			2 585,50	361,97
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	612,63 612,63	1 225,27 1 225,27
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m	0,14	4 816,36 3 884,36	674,29 543,81
8	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,14	6 405,86 2 615,86	896,82 366,22
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatr monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,14	203,50 194,21	28,49 27,19
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	3 793,00 2 974,00	37,93 29,74
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	369,41 167,39	738,82 334,78
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	69,78 64,58	139,55 129,15
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,14	2 209,21	309,29

1	2	3	4	5	6	7
					2 209,21	309,29
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95	135,95
					135,95	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95	407,86
					135,95	407,86
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86	815,71
					407,86	815,71
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39	20,39
					20,39	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44	178,44
					178,44	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31	2 042,49
					110,46	883,69
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29	15,29
					15,29	15,29
		Total Cablu				9 990,94
		Inclusiv salariu				7 314,20
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67	22,55
					708,00	21,24
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71	222,85
					33,14	132,55
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40	961,62
					1 614,43	484,33
30	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97	84,97
					84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94	169,94
					169,94	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50	27,19
					1 359,50	27,19
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45	127,45
					127,45	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu	1 linie	2,00	33,99	67,98
					33,99	67,98

1	2	3	4	5	6	7
		si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			12 995,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 339,86
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			97,04
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			48,52
		<i>Total</i>	100,00 +			15 480,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 409,57
		<i>Total</i>	100,00 +			22 890,06
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 373,39
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				24 263,45 9 749,43
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 310,00

		Total	lei	25 568
		TVA	20,00 %	5 114
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 682 9 748

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Branistii nr.13,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 30 682 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	55,64	84,97	4 727,72
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,90	84,97	4 070,06
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,58	84,97	559,09
		Total manopera				9 748

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	0,00	0,00
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	14,00	9,32	130,48
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,57	40,30	22,97
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,43	40,30	57,63
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,02	65,00	1,30
13.	Bzum	BZUM	buc	1,00	960,00	960,00
14.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
15.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
16.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	14,00	32,50	455,00

17.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						3 734

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	273,00	412,23
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,30	273,00	354,90
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,87	60,50	52,63
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						820

Total	lei	25 568
TVA	20,00 %	5 114

Total deviz:

30 682

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Branistii
nr.13, or.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			133,50
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	133,50

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 532,14 2 585,50
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 585,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	40,30	411,64
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	273,00	2 535,00
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			612,63 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 816,36 3 884,36
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 884,36
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	9,32	932,00
8	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			6 405,86 2 615,86
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 615,86
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	164,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	375,93
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			203,50 194,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,21
	5440089JLI	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	9,29
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 793,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	273,00	819,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			369,41 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	273,00	202,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			69,78 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	0,00	0,00
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si	buc			155,50

1	2	3	4	5	6	7
		racordarea lui la linia electrica aeriana				155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97
						84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96
						101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,21
						2 209,21
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,21
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86
						407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39
						20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44
						178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31
						110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29
						15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67
						708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71
						33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40
						1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			960,00 0,00
	Bzum	BZUM	buc	1,0000	960,00	960,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Constructorilor Nr.84,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de destributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 269 561 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	40 241,12 10 196,40	40 241,12 10 196,40
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 222,58 5 541,74	6 222,58 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	266,00 51,00	26,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
		<i>Total</i>	lei			47 355,61
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 841,60
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			327,45
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			163,72
		<i>Total</i>	100,00 +			51 688,38
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 165,05
		<i>Total</i>	100,00 +			63 853,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 831,21
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				67 684,64 16 006,65
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc	1,00	30 680,00	30 680,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Priza de impamintare (Anod 3TT 2900)	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 013,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 800,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 813,16

		Total	lei	224 634
		TVA	20,00 %	44 927
		Total deviz: Inclusiv salariu		269 561 18 640

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Constructorilor Nr.84,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de destributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 269 561 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				18 640

Materiale:

1.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	388,21	388,21
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	215,00	21,50
4.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200902 ВН	Выключатель-разъединитель 1н=25А (тип ВН 32-1P)	buc	1,00	45,60	45,60
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
13.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	24,50	367,50
14.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
15.	2746135904861 ВА47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29/1/16/С	buc	1,00	44,50	44,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	43,30	3 550,60
19.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	23,00	36,67	843,41
20.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	36,67	146,68
21.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Uвых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	30 680,00	30 680,00
22.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				158 200

Utilaje de construcții:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	95,00	42,75
		Total utilaje de construcții				23 163

Total	lei	224 634
TVA	20,00 %	44 927

Total deviz:

269 561

Intocmit



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Constructorilor Nr.84,
or.Chisinau pentru intreprinderea de
destributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			40 241,12 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,0000	43,30	3 550,60
	313013481740210	Cablu АПСБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	23,0000	36,67	843,41
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 222,58 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,0000	36,67	146,68
	1450335900011TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	2746135904861BA47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29/1/16/С	buc	1,0000	44,50	44,50
	1010116200303OПC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПC1-D-1P	buc	1,0000	388,21	388,21
	2320156200902BH	Выключатель-разъединитель 1н=25А (тип ВН 32-1P)	buc	1,0000	45,60	45,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	95,00	42,75
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			266,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	215,00	215,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	8,0000	84,97	679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc			30 680,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	30 680,00	30 680,00
9		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Constructorilor
Nr.84, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 32 444 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 314,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,08	138,12 138,12	11,05 11,05
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	8,00	21,24 21,24	169,94 169,94
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,08	5 519,38	441,55


1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			2 581,00	206,48
6	33-04-011-1 SRL «PROFALUMIN»	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	612,63 612,63	1 225,27 1 225,27
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m	0,02	4 798,00 3 866,00	95,96 77,32
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, AVCPR 16x16	100 m	0,26	8 462,46 3 882,46	2 200,24 1 009,44
9	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	6 399,62 2 612,88	511,97 209,03
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,08	199,25 191,12	15,94 15,29
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	3 793,00 2 974,00	37,93 29,74
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	369,41 167,39	738,82 334,78
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	69,78 64,58	139,55 129,15
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,08	2 209,25 2 209,25	176,74 176,74
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95 135,95	135,95 135,95
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95 135,95	407,86 407,86
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86 407,86	815,71 815,71
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39 20,39	20,39 20,39
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44 178,44	178,44 178,44
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31 110,46	2 042,49 883,69
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29 15,29	15,29 15,29
28	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (L=3200mm) - Pilon-1	kg	32,40	22,10 0,00	716,16 0,00
		Total Cablu Inclusiv salariu				11 331,02 7 264,93
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67 708,00	22,55 21,24
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71 33,14	222,85 132,55
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40 1 614,43	961,62 484,33
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50 1 359,50	27,19 27,19
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45 127,45	127,45 127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	33,99 33,99	67,98 67,98
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			14 335,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 328,04
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			159,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			79,82
		<i>Total</i>	100,00 +			16 902,65
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 372,12
		<i>Total</i>	100,00 +			24 274,77
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 456,49
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				25 731,26 9 700,16
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 310,00
		Total	lei			27 037
		TVA	20,00 %			5 407
		Total deviz: Inclusiv salariu				32 444 9 698

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Constructorilor
Nr.84, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica**

Valoarea de deviz 32 444 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	58,12	84,97	4 938,45
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	0,00	0,00
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,34	84,97	3 937,51
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,08	84,97	431,64
		Total manopera				9 698

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	0,00	0,00
6.	2710700000000	Pilon - 1 H=3.2m	m	3,20	223,80	716,16
7.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70

8.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
9.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
10.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	2,00	9,32	18,64
11.	3215155154AV	Cablu AVCPR 16x16	m	26,00	45,80	1 190,80
12.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
13.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,82	40,30	33,05
14.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
15.	Bzum	BZUM	buc	1,00	960,00	960,00
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	32,50	260,00
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						5 300

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	273,00	412,23
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	273,00	202,02
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						644

Total	lei	27 037
TVA	20,00 %	5 407

Total deviz:

32 444

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
str.Constructorilor Nr.84, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				

1	2	3	4	5	6	7
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56 1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92 73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m			138,12 138,12
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	138,13
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 519,38 2 581,00
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 581,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	40,30	413,13
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	273,00	2 525,25
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			612,63 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 798,00 3 866,00
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 866,00
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	9,32	932,00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, AVCPR 16x16	100 m			8 462,46 3 882,46
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 882,46
	3215155154AV	Cablu AVCPR 16x16	m	100,0000	45,80	4 580,00
9	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m			6 399,62 2 612,88
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 612,88
	Короб 40x20	Короб металический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			199,25 191,12
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	191,13
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	8,13
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Support	Support cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 793,00 2 974,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	273,00	819,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			369,41 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	273,00	202,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			69,78 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	0,00	0,00
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50 155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96 101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,25 2 209,25
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,25
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86 407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39 20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44 178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31 110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29 15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
28	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10	kg			22,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg/ buc (L=3200mm) - Pilon-1				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	0,00	0,00
	2710700000000	Pilon - 1 H=3.2m	m		223,80	22,10
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67 708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			960,00 0,00
	Bzum	BZUM	buc	1,0000	960,00	960,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220B, In=16A (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
sos.Hincesti Nr.167, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 273 970 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	42 044,29 10 196,40	42 044,29 10 196,40
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	7 689,38 5 541,74	7 689,38 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	266,00 51,00	26,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
		<i>Total</i>	lei			50 625,58
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 841,60
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			458,25
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			229,12
		<i>Total</i>	100,00 +			55 154,55
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 165,05
		<i>Total</i>	100,00 +			67 319,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 039,17
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 358,77 16 006,65
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc	1,00	30 680,00	30 680,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Priza de impamintare (Anod 3TT 2900)	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 013,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 800,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 813,16

		Total	lei	228 308
		TVA	20,00 %	45 662
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 970 18 640

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
sos.Hincesti Nr.167, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 273 970 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				18 640

Materiale:

1.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	388,21	388,21
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	215,00	21,50
4.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200902 ВН	Выключатель-разъединитель 1н=25А (тип ВН 32-1P)	buc	1,00	45,60	45,60
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
13.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	24,50	367,50
14.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
15.	2746135904861 BA47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А BA47-29/1/16/C	buc	1,00	44,50	44,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	43,30	3 550,60
19.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	22,00	36,67	806,74
20.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	44,00	36,67	1 613,48
21.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,00	229,98	1 839,84
22.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Uвых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	30 680,00	30 680,00
23.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de constructii				161 470


Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	95,00	42,75
		Total utilaje de constructii				23 163

Total	lei	228 308
TVA	20,00 %	45 662

Total deviz:

273 970



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Investitor

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din sos.Hincesti Nr.167,
or.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			42 044,29 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПН 1x16	m	82,0000	43,30	3 550,60
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	22,0000	36,67	806,74
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,0000	229,98	1 839,84
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			7 689,38 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБШв 3x10+1x6мм2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	44,0000	36,67	1 613,48
	1450335900011T T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	2746135904861B A47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29/1/16/С	buc	1,0000	44,50	44,50
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	388,21	388,21
	2320156200902B	Выключатель-разъединитель 1n=25А (тип ВН	buc	1,0000	45,60	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	H	32-1P)				
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	95,00	42,75
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			266,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	215,00	215,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
		2. Lucrari de reglare				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
7	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
8		Convertizor	buc			30 680,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	30 680,00	30 680,00
9		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			11 933,30 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din Sos.Hincesti Nr.167,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 26 626 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 314,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,05	136,00 136,00	6,80 6,80
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	5,00	21,24 21,24	106,21 106,21
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,05	5 505,60	275,28

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			2 583,00	129,15
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	612,63 612,63	1 225,27 1 225,27
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,05	4 823,60 3 891,60	241,18 194,58
8	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m	0,05	6 403,20 2 617,00	320,16 130,85
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatr monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	200,00 187,00	10,00 9,35
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	3 793,00 2 974,00	37,93 29,74
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	369,41 167,39	738,82 334,78
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	69,78 64,58	139,55 129,15
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,05	2 209,20	110,46


1	2	3	4	5	6	7
					2 209,20	110,46
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95	135,95
					135,95	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95	407,86
					135,95	407,86
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86	815,71
					407,86	815,71
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39	20,39
					20,39	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44	178,44
					178,44	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31	2 042,49
					110,46	883,69
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29	15,29
					15,29	15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				8 061,56 6 077,04
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67	22,55
					708,00	21,24
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71	222,85
					33,14	132,55
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40	961,62
					1 614,43	484,33
30	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97	84,97
					84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare	1,00	169,94	169,94
					169,94	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50	27,19
					1 359,50	27,19
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45	127,45
					127,45	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu	1 linie	2,00	33,99	67,98
					33,99	67,98

1	2	3	4	5	6	7
		si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			11 065,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 042,94
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			79,87
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			39,94
		<i>Total</i>	100,00 +			13 228,44
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 469,33
		<i>Total</i>	100,00 +			19 697,77
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 181,87
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				20 879,64 8 512,27
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 310,00

		Total	lei	22 188
		TVA	20,00 %	4 438
		Total deviz: Inclusiv salariu		26 626 8 511

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din Sos.Hincesti Nr.167,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 26 626 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,67	84,97	3 880,57
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	45,56	84,97	3 871,23
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,33	84,97	367,91
		Total manopera				8 511

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	0,00	0,00
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	5,00	9,32	46,60
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	40,30	8,06
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,51	40,30	20,55
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM	buc	1,00	960,00	960,00
14.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
15.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
16.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	5,00	32,50	162,50

17.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						3 307

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	273,00	412,23
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	273,00	125,58
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	60,50	18,75
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						557

Total	lei	22 188
TVA	20,00 %	4 438

Total deviz:

26 626

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din Sos.Hincesti
Nr.167, or.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			136,00
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	136,00

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 505,60 2 583,00
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 583,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	40,30	411,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	273,00	2 511,60
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			612,63 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 823,60 3 891,60
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 891,60
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	9,32	932,00
8	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			6 403,20 2 617,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,00
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	161,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	375,00
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			200,00 187,00
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	187,00
	5440089JLI	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	13,00
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Support	Support cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 793,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	275,39	819,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			369,41 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	273,00	202,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			69,78 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	0,00	0,00
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si	buc			155,50

1	2	3	4	5	6	7
		racordarea lui la linia electrica aeriana				155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97
						84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96
						101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,20
						2 209,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,20
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86
						407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39
						20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44
						178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31
						110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29
						15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67
						708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,50	43,67
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71
						33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40
						1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			960,00 0,00
	Bzum	BZUM	buc	1,0000	960,00	960,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Mesager Nr.27, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 273 766 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	42 407,82 10 196,40	42 407,82 10 196,40
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 479,27 5 541,74	6 479,27 5 541,74
3	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	6 399,62 2 612,88	511,97 209,03
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	266,00 51,00	26,60 5,10
5	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila				
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
		<i>Total</i>	lei			50 290,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 891,76
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			435,32
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			217,66
		<i>Total</i>	100,00 +			54 835,71
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 323,92
		<i>Total</i>	100,00 +			67 159,63
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			4 029,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 189,22 16 215,68
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			290,80
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
9		Convertizor	buc	1,00	30 680,00 0,00	30 680,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 013,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 800,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 813,16

		Total	lei	228 138
		TVA	20,00 %	45 628
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 766 18 849

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Mesager Nr.27, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 273 766 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	25,46	84,97	2 163,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				18 849

Materiale:

1.	1010116200303 OPC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	388,21	388,21
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	215,00	21,50
4.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200902 BH	Выключатель-разъединитель 1H=25A (тип BH 32-1P)	buc	1,00	45,60	45,60
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
13.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	24,50	367,50
14.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
15.	2746135904861 BA47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А BA47-29/1/16/C	buc	1,00	44,50	44,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	43,30	3 550,60
19.	31301348174021 0	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	57,00	36,67	2 090,19
20.	31301348174026 1	Cablu АПСБШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	11,00	36,67	403,37
21.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
22.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	4,00	229,98	919,92
23.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	32,50	260,00
24.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный I _{вых} =62,5А U _{вых} =24В, P _{вых} =1,5кВт Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	30 680,00	30 680,00
25.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de construcții				160 896

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	95,00	42,75
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
		Total utilaje de construcții				23 193

Total	lei	228 138
TVA	20,00 %	45 628

Total deviz:

273 766

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Mesager Nr.27,
or.Chisinau pentru intreprinderea de
destributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			42 407,82 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,0000	43,30	3 550,60
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	57,0000	36,67	2 090,19
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Ild	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	4,0000	229,98	919,92
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 479,27 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство	m	11,0000	36,67	403,37

1	2	3	4	5	6	7
		№2 (существующий газопровод)				
	1450335900011TI T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	2746135904861B A47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	44,50	44,50
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	388,21	388,21
	2320156200902B H	Выключатель-разъединитель 1n=25A (тип ВН 32-1P)	buc	1,0000	45,60	45,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	95,00	42,75
3	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m			6 399,62
						2 612,88
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 612,88
	Короб 40x20	Короб металический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			266,00
						51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	215,00	215,00
5	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25
						99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37
						326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31
						1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			30 680,00
						0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	30 680,00	30 680,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Mesager Nr.27,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 27 977 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 314,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,08	138,12 138,12	11,05 11,05
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	8,00	21,24 21,24	169,94 169,94
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,08	5 519,38	441,55

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			2 581,00	206,48
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	612,63 612,63	1 225,27 1 225,27
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,08	4 819,38 3 887,38	385,55 310,99
8	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	6 399,62 2 612,88	511,97 209,03
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,08	199,25 191,12	15,94 15,29
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	3 793,00 2 974,00	37,93 29,74
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	369,41 167,39	738,82 334,78
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	69,78 64,58	139,55 129,15
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,08	2 209,25	176,74

1	2	3	4	5	6	7
					2 209,25	176,74
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95	135,95
					135,95	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95	407,86
					135,95	407,86
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86	815,71
					407,86	815,71
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39	20,39
					20,39	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44	178,44
					178,44	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31	2 042,49
					110,46	883,69
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29	15,29
					15,29	15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				8 704,21 6 489,16
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67	22,55
					708,00	21,24
28	RpEP07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71	222,85
					33,14	132,55
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40	961,62
					1 614,43	484,33
30	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97	84,97
					84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94	169,94
					169,94	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50	27,19
					1 359,50	27,19
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45	127,45
					127,45	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu	1 linie	2,00	33,99	67,98
					33,99	67,98

1	2	3	4	5	6	7
		si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			11 708,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 141,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			85,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			42,80
		<i>Total</i>	100,00 +			13 978,59
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 782,54
		<i>Total</i>	100,00 +			20 761,13
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 245,67
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				22 006,80 8 924,39
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 310,00

		Total	lei	23 314
		TVA	20,00 %	4 663
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 977 8 923

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Mesager Nr.27,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 27 977 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	48,99	84,97	4 162,68
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,34	84,97	3 937,51
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,08	84,97	431,64
		Total manopera				8 923

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	0,00	0,00
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	8,00	9,32	74,56
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,82	40,30	33,05
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM	buc	1,00	960,00	960,00
14.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
15.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
16.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	32,50	260,00

17.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
		Total materiale de construcții				3 449

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	273,00	412,23
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	273,00	202,02
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				644

Total	lei	23 314
TVA	20,00 %	4 663

Total deviz:

27 977

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Mesager
Nr.27, or.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			138,12
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	138,13

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 519,38 2 581,00
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 581,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	40,30	413,13
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	273,00	2 525,25
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			612,63 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 819,38 3 887,38
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 887,38
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	9,32	932,00
8	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			6 399,62 2 612,88
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 612,88
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			199,25 191,12
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	191,13
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	8,13
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Support	Support cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 793,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	273,00	819,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			369,41 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	273,00	202,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			69,78 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	0,00	0,00
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si	buc			155,50

1	2	3	4	5	6	7
		racordarea lui la linia electrica aeriana				155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,25
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,25
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			960,00 0,00
	Bzum	BZUM	buc	1,0000	960,00	960,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.M.Sadoveanu Nr.40/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 299 395 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	42 114,46 10 196,40	42 114,46 10 196,40
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	12 974,40 5 541,74	12 974,40 5 541,74
3		Труба металлическая некондиционная D57mm	m	130,00	96,84 0,00	12 589,20 0,00
4	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m	0,08	9 099,62 2 612,88	727,97 209,03
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	266,00 51,00	26,60 5,10

1	2	3	4	5	6	7
6	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
		<i>Total</i>	lei			69 297,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 891,76
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			1 195,59
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			597,80
		<i>Total</i>	100,00 +			74 983,09
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 323,92
		<i>Total</i>	100,00 +			87 307,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 238,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				92 545,45 16 215,68
		2. Lucrari de reglare				
8	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
9	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
10		Convertizor	buc	1,00	30 680,00 0,00	30 680,00 0,00
11		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	11 933,30 0,00	119 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 013,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 800,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				151 813,16

		Total	lei	249 496
		TVA	20,00 %	49 899
		Total deviz: Inclusiv salariu		299 395 18 849

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.M.Sadoveanu Nr.40/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 299 395 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	25,46	84,97	2 163,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	84,97	679,76
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				18 849

Materiale:

1.	1010116200303 OPC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	388,21	388,21
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	215,00	21,50
4.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200902 BH	Выключатель-разъединитель 1н=25А (тип BH 32-1P)	buc	1,00	45,60	45,60
8.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
13.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	24,50	367,50
14.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
15.	2746135904861 BA47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16А BA47-29/1/16/C	buc	1,00	44,50	44,50
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	43,30	3 550,60
19.	31301348174021 0	Cablu АПСБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	49,00	36,67	1 796,83
20.	31301348174026 1	Cablu АПСБ6Шв 3x16+1x10мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	175,00	39,42	6 898,50
21.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
22.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	4,00	229,98	919,92
23.	Teava 57	Teava din otel D57mm	m	130,00	96,84	12 589,20
24.	Короб 80x40	Короб металический 80x40	m	8,00	59,50	476,00
25.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	30 680,00	30 680,00
26.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	11 933,30	119 333,00
		Total materiale de constructii				179 903

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	390,00	3 120,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	481,00	19 240,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	95,00	42,75
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64

		Total utilaje de construcții				23 193
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	249 496
TVA	20,00 %	49 899

Total deviz:

299 395

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.M.Sadoveanu Nr.40/2,
or.Chisinau pentru intreprinderea de
destributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			42 114,46 10 196,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 1x16	m	82,0000	43,30	3 550,60
	313013481740210	Cablu АПсБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	49,0000	36,67	1 796,83
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	24,50	367,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	4,0000	229,98	919,92
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	481,00	19 240,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,0000	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	390,00	3 120,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			12 974,40 5 541,74

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3x16+1x10мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	175,0000	39,42	6 898,50
	1450335900011T1	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	2746135904861B A47-29	Выключатель автоматический однополюсный 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	44,50	44,50
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	388,21	388,21
	2320156200902B H	Выключатель-разъединитель 1n=25A (тип ВН 32-1P)	buc	1,0000	45,60	45,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	95,00	42,75
3		Труба металлическая некондиционная D57mm	m			96,84
						0,00
	Teava 57	Teava din otel D57mm	m	1,0000	96,84	96,84
4	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			9 099,62
						2 612,88
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 612,88
	Короб 80x40	Короб металлический 80x40	m	100,0000	59,50	5 950,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			266,00
						51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	215,00	215,00
6	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25
						99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37
						326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
		2. Lucrari de reglare				
8	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76
						679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
9	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31
						1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
10		Convertizor	buc			30 680,00
						0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5A Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	30 680,00	30 680,00
11		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			11 933,30
						0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	11 933,30	11 933,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.M.Sadoveanu
nr.40/2, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 29 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 314,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,12	134,50 134,50	16,14 16,14
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	12,00	21,24 21,24	254,91 254,91
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,12	5 519,50	662,34

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			2 584,50	310,14
6	33-04-011- SRL1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	612,63 612,63	1 225,27 1 225,27
7	08-02-148- 6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m	0,12	4 812,33 3 880,33	577,48 465,64
8	08-02-407- 1	Короб металически 40x20	100 m	0,12	6 407,58 2 619,92	768,91 314,39
9	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,12	202,00 191,17	24,24 22,94
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
12	33-04-008- 3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	3 793,00 2 974,00	37,93 29,74
13	33-04-013- 2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductor in bransament	buc	2,00	369,41 167,39	738,82 334,78
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductor din cupru sau aluminiiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	69,78 64,58	139,55 129,15
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,12	2 209,25	265,11

1	2	3	4	5	6	7
					2 209,25	265,11
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95	135,95
					135,95	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95	407,86
					135,95	407,86
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86	815,71
					407,86	815,71
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39	20,39
					20,39	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44	178,44
					178,44	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31	2 042,49
					110,46	883,69
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29	15,29
					15,29	15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				9 560,60 7 038,91
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67	22,55
					708,00	21,24
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71	222,85
					33,14	132,55
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40	961,62
					1 614,43	484,33
30	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97	84,97
					84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94	169,94
					169,94	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50	27,19
					1 359,50	27,19
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45	127,45
					127,45	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu	1 linie	2,00	33,99	67,98
					33,99	67,98

1	2	3	4	5	6	7
		si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			12 564,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 273,79
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			93,22
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			46,61
		<i>Total</i>	100,00 +			14 978,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 200,35
		<i>Total</i>	100,00 +			22 178,70
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 330,72
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				23 509,42 9 474,14
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 310,00

		Total	lei	24 816
		TVA	20,00 %	4 963
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 779 9 473

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.M.Sadoveanu
nr.40/2, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 29 779 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,42	84,97	4 539,09
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,38	84,97	4 025,88
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,08	84,97	516,61
		Total manopera				9 473

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	0,00	0,00
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	12,00	9,32	111,84
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	40,30	19,75
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,22	40,30	49,17
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,02	65,00	1,30
13.	Bzum	BZUM	buc	1,00	960,00	960,00
14.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
15.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
16.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	12,00	32,50	390,00

17.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						3 639

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	273,00	412,23
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	273,00	303,03
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	60,50	44,77
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						760

Total	lei	24 816
TVA	20,00 %	4 963

Total deviz:

29 779

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
str.M.Sadoveanu nr.40/2, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			134,50
						134,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	134,50
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 519,50 2 584,50
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 584,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	40,30	409,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	273,00	2 525,25
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			612,63 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 812,33 3 880,33
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 880,33
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	9,32	932,00
8	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			6 407,58 2 619,92
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 619,92
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	32,50	3 250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	164,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	373,08
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			202,00 191,17
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	191,17
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	10,83
10	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Support	Support cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 793,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	273,00	819,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	0,00	0,00
13	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			369,41 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	273,00	202,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
14	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			69,78 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	0,00	0,00
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
15	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00

1	2	3	4	5	6	7
16	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50 155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
17	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
18	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96 101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
19	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,25 2 209,25
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,25
20	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
21	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
22	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86 407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
23	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39 20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
24	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44 178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
25	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31 110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29 15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67 708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
28	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,0000	19,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
30	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97
						84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
31	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94
						169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
32	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50
						1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45
						127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
34	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99
						33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
35	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55
						2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
36		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			960,00
						0,00
	Bzum	BZUM	buc	1,0000	960,00	960,00
37		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00
						0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.