



# Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ

| Обозначение | Рис. | Размеры, мм |    |         |    |     |    | Масса, кг |      |
|-------------|------|-------------|----|---------|----|-----|----|-----------|------|
|             |      | B           | D  | d       | H  | L   | S  |           |      |
| АШМ-3-2     | 1    | 95          | 22 | 10,5    | 58 | 170 | 12 | 1,46      |      |
| АШМ-4-2     |      |             | 26 | 15,5    | 62 | 175 |    | 1,58      |      |
| АШМ-5-2     | 2    | 95          | 50 | 30      | 80 | 230 | 18 | 2,89      |      |
| АШМ-5-3     |      |             | 40 | 31      |    | 190 |    | 2,29      |      |
| АШМ-12-1    | 1    | 95          | 24 | M12     | 32 | 175 | 12 | 1,54      |      |
| АШМ-16-1    |      |             | 26 | M16     | 34 |     |    | 1,6       |      |
| АШМ-16-2    |      |             |    | M16x1,5 |    |     |    |           |      |
| АШМ-20-1    |      |             | 28 | M20     | 36 |     |    |           | 1,71 |
| АШМ-20-2    | 2    | 125         | 30 | M20x1,5 | 38 | 175 | 12 |           | 1,75 |
| АШМ-22-1    |      |             | 37 | M22x1,5 |    |     |    | 57        | 1,9  |
| АШМ-27-1    |      |             | 40 | M27     |    |     |    | 60        | 2,0  |


## Зажимы аппаратные с компенсатором температурных расширений

### Назначение


Для крепления шины в виде трубы диаметром 140/120 мм к выводам аппаратов.

Зажимы изготавливаются по требованиям ГОСТ Р 51177-2017.


AA-211

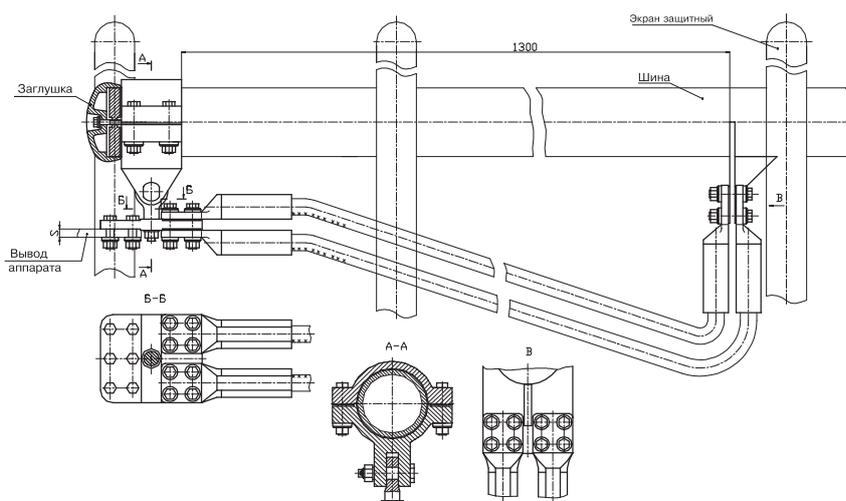

AA-212

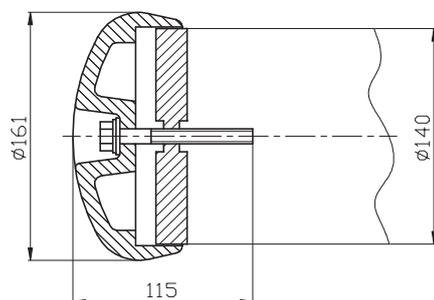

AA-213

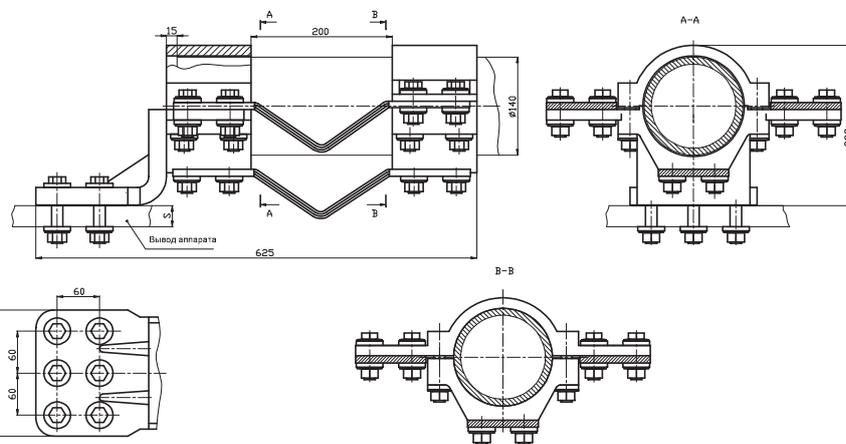

| Обозначение       | Масса, кг |
|-------------------|-----------|
| AA-211            | 32,5      |
| AA-212 (заглушка) | 2,1       |
| AA-213            | 25,9      |