

CONCASOR de Betoane
HYBRID ELECTRO-DEASEL

Descrierea tehnica

Oferta valabila	25 zile
Conditii de livrare	Cu transport Chisinau / Moldova
Termen de livrare	10-12 saptamini din data comenzii

GARANȚIE: Sub rezerva instrucțiunilor din manualul de funcționare și întreținere, perioada de garanție din fabrică este de douăsprezece (12) luni, cu excepția materialelor electrice și a pieselor de uzură..

Utilajul este NOU

montaj: Punerea în funcțiune a concasorului mobil de impact este supravegheată. Boratas va oferi personal calificat care va efectua pornirea și punerea în funcțiune și apoi va oferi instruire cu privire la utilizarea unității.

BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sagayrulu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No:6 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic.Sicil No:133936

MOBILE IMPACT CRUSHER HYBRID




Caracteristicile tehnice la concasorul mobil de betoane

1. Buncher

1 .

Latime	800 mm
Lungime	3660 mm
Volumul Buncherului	3,6 m ³
Bucherul dotat cu pliere hidraulica a laturilor laterale si a celor din spate	

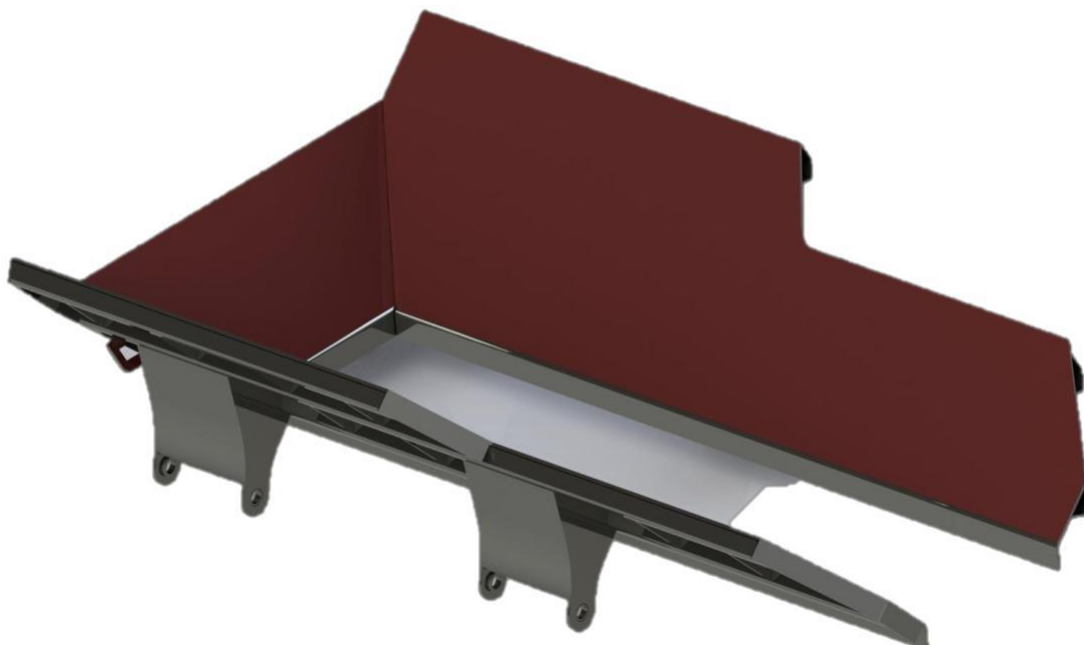

2. Alimentatorul de vibratii


Dimensiuni	900X2.400 мм
Putere	2x2,6 кВт la motoarele vibrante
Rotatiile motorului	1000 об./мин.
Dimensiunile maxime de alimentare	500 мм ± 10%
Productivitate	100-220 tone/ora
Placile produse din otel special rezistent	10 mm, St37
Placa de suport din otel special rezistent	10 mm, St37
Semicuzinetii dimensiuni si metal	10 mm XAR 450



3. Ecranil filtrator

1 ЕД.

Dimensiuni	1000x1500mm
Puterea ecranului	2x2 кВт motoare vibratoare
Viteza motorului	1000 rot./min.
Dimensiunea maxima de alimentare	500 mm $\pm$ 10%
Productivitate maxima	100-220 tone/ora
Plita de suport	10 mm, St52
Punti	2
Puntea superioara	Rezistenta la abraziune model Grizzly(XAR 450). <
Puntea inferioara	Sita metalica rezistenta la abrazivitatea pietrelor

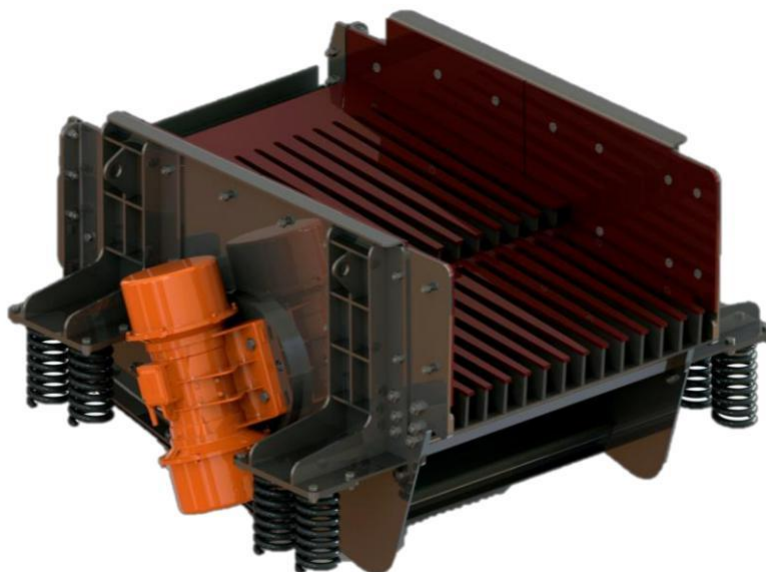

4. maruntitorul de impact al valului orizontal

1 .

model	PDK 00M
Diametrul rotorului	1.100 mm
Latimea rotorului	1.000 mm
Puterea	160 kWt electrica conectata prin curele
Viteza rotatiilor	1450 rot/min.
Capacitate	100-180 t/ora
Dimensiunea maximala a materialului alimentat	500 mm + 10%
Barele laterala	GX120 Mn 12 (%16-18)
Cuzinetii laterali	30mm (%16-18)
Rulmenti	SKF , destinat lucrului greu
Rotorul	Ç4140 aliaj de otel
Discurile rotoare	St52-3 otel laminat

Tratamentul termic se aplică rotorului de zdrobire după sudare, ameliorând astfel stresul din compoziție. Bușele laterale pot fi ușor înlocuite cu un sistem de șuruburi. Corpul concasorului este format din două părți, ceea ce permite înlocuirea ușoară și rapidă a pieselor folosind pistoane hidraulice. Placa de impact este ușor reglabilă și are un sistem de șuruburi. Spațiul de strivire (CSS) poate fi ușor reglat hidraulic. Pentru siguranță, placa de impact este echipată cu arcuri pentru a preveni deteriorarea.



5. Alimentatorul de vibratii sub concasor

1 bucata.

dimensiuni	830X2.400 mm
Putere	2x2,5 kWt al motorului.
Viteza motorului	1000 rot./min.
Productivitate	80-220 tone/ora
Plita laterala din otel special	10 mm, St37
Plita de suport din otel special	10 mm, St37
Cuzinetii din otel special	10mm XAR 450



6. Conveerul de baza

1 ЕД.

Dimensiuni	1000x10.000mm
Putere	11KW-1500 rot./min. Prin reductor
Cauciuc	4 straturi de 15 mm
caroserie	În profil în forma de U
Rolele	Role cu rulmenți triplu cu o distanță de 25 cm între ele, revers unic 150cm. Rolele au un labirint împotriva pătrunderea de apă și praf.




BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No: 6 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936

7. Senilele si caroseria

1 bucata

Lungime	3800 mm
Latime	500
Sistem de control de la distanță pentru mutarea instalației. Viteza de deplasare 1,2-1,4 km / h.	

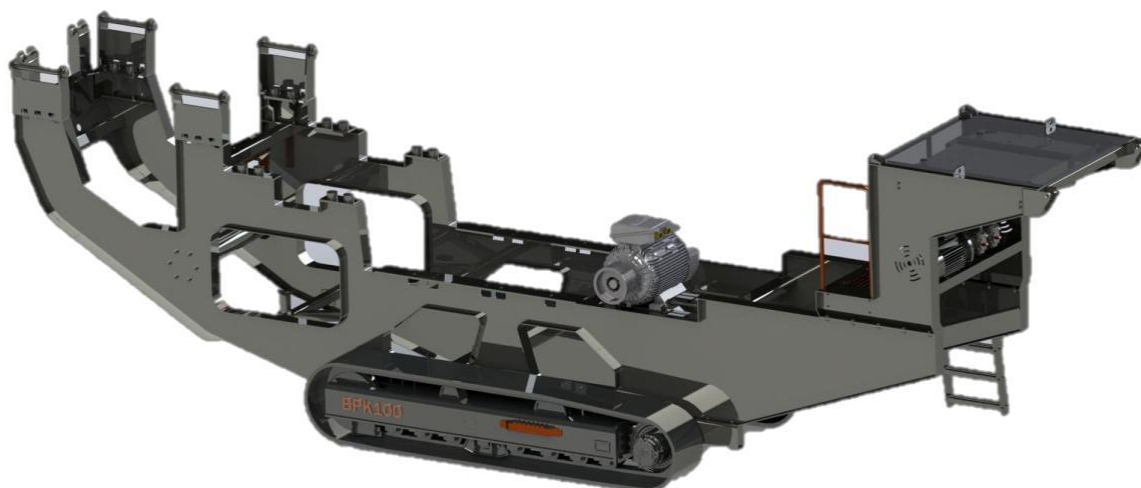


**BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No: 8 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936

8. BYPASS conveyer

1 ЕД.

dimensiuni	600x5.000mm
transmisie	4 KW-1500 rotatii reductor-motor
Cauciucul	4 straturi 10 mm
Rolele	Role triple cu o distanță între ele pornite 40cm, singur revers 100cm. Rolele au

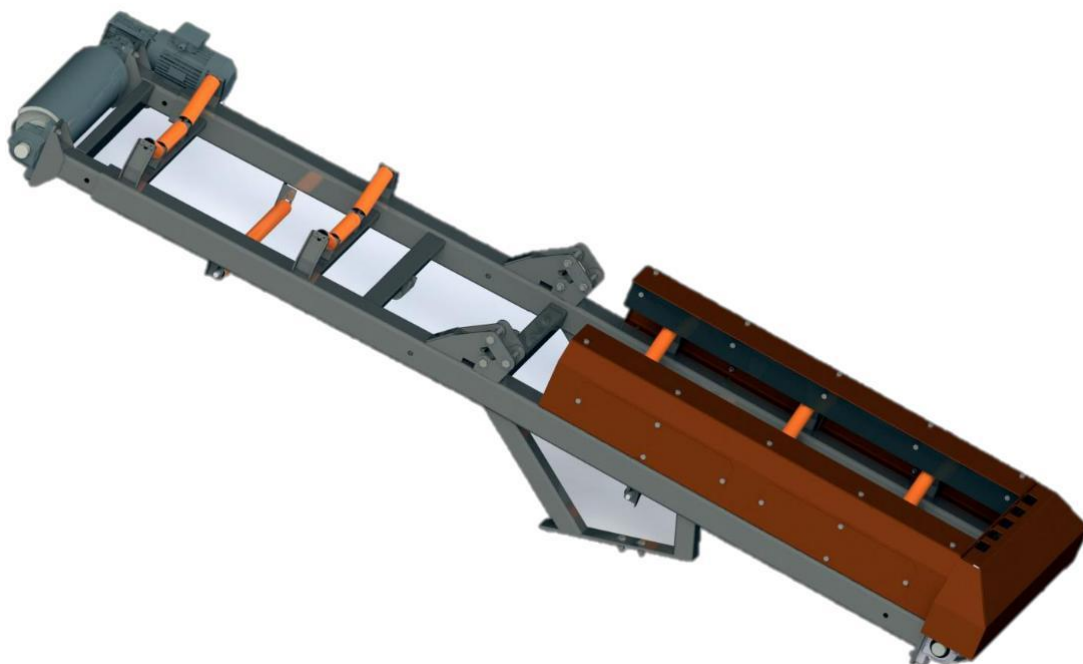

**BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No: 6 Y. Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936

9. Sistemul de alimentare

1 buc.

Puterea generatorului	363 kVA
Producatorul motorului	SCANIA
Producatorul alternatorului	MARELLI

10. Separator magnetic - inclus

1 buc.

Model	MCB – 1000
Latime	600mm
Lungime	2.400mm
Înăltime	450mm
Proiectat pentru a elimina metalele din masa finită. Sistem de şurubare uşor.	

**BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No:5 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936




11. Panelul de control si panoul de comanda – la distanta

1 bucata.

Instalația de zdrobire mobilă este controlată prin telecomandă sau prin conexiune prin cablu.
Motoarele electrice pornesc când




prin intermediul contactoarelor .. Sistemul de aspirare a prafului este instalat, este necesară doar alimentarea cu apă. Panoul de control se bazează pe sistemul PLC, ecranul tactil LCD afișează toate detaliile care funcționează în prezent și sistemul în ansamblu. Alimentarea în masă este reglată de la panoul de control.



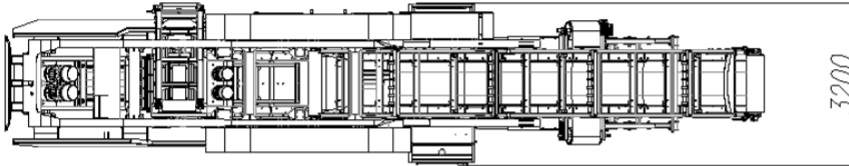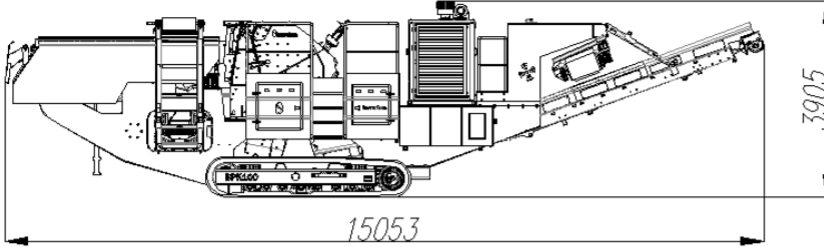

TRANSPORT...DIMENSIONS

	PROJE NO	ÇİZİM	KONTROL	SCALE	DATE
		T.UMAC	O.YILDIRIM		15.04.2019
	MOBILE CRUSHING				REV. NO
				REV. TARİHİ	REV. NO
				REV. TARİHİ	REV. NO

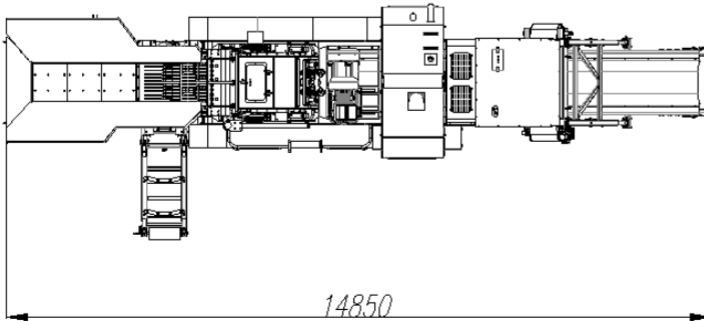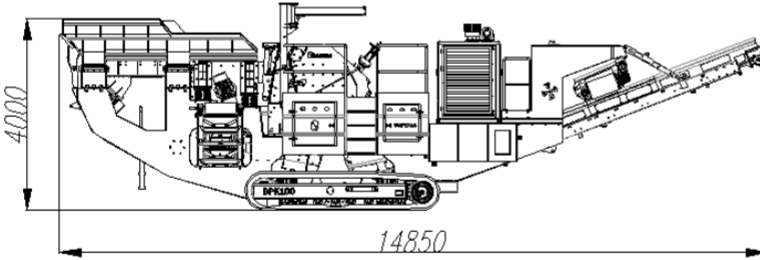

WORK....DIMENSIONS

	PROJE NO	ÇİZİM	KONTROL	SCALE	DATE
		T.UMAC	O.YILDIRIM		15.04.2019
	MOBILE CRUSHING				REV. NO
				REV. TARİHİ	REV. NO
				REV. TARİHİ	REV. NO









**BORATAŞ MOBİL MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No: 8 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936