

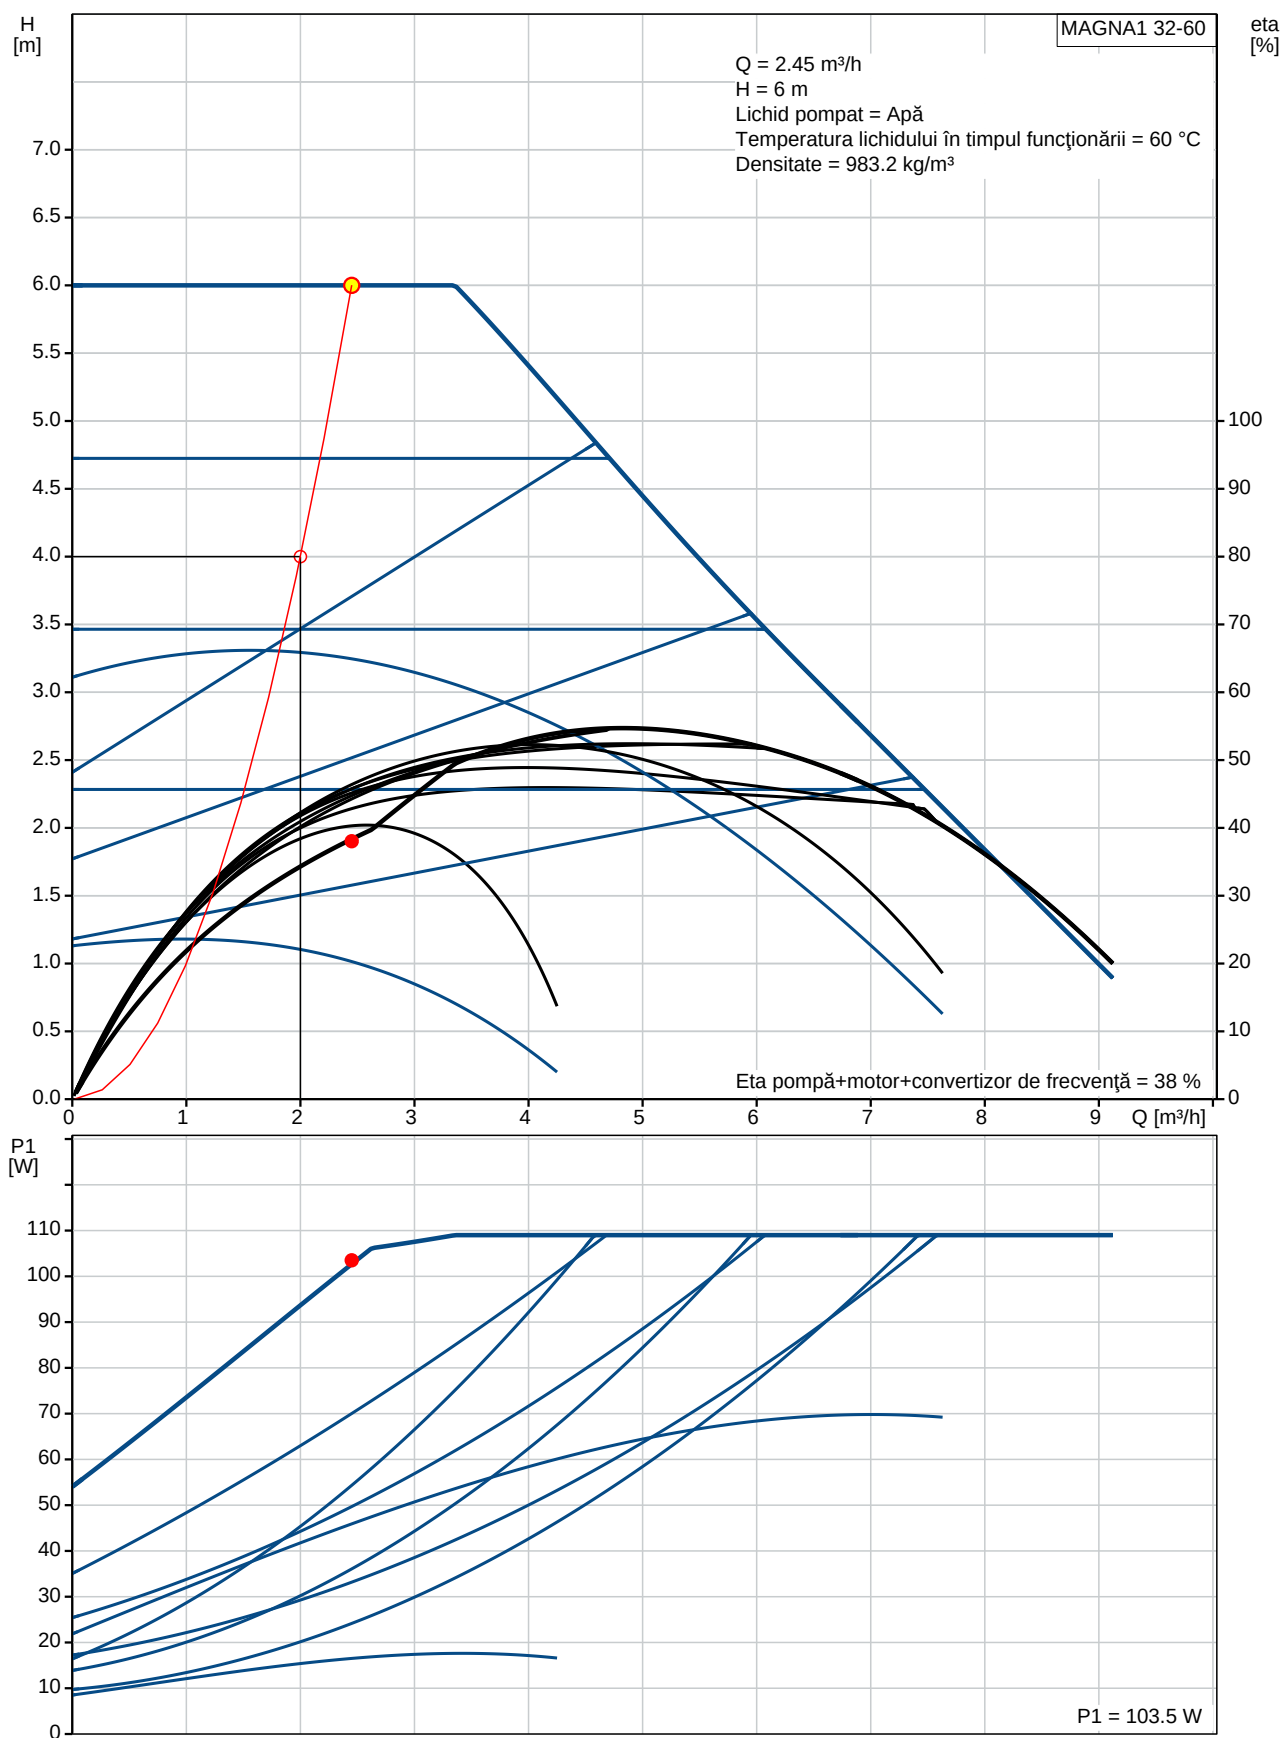
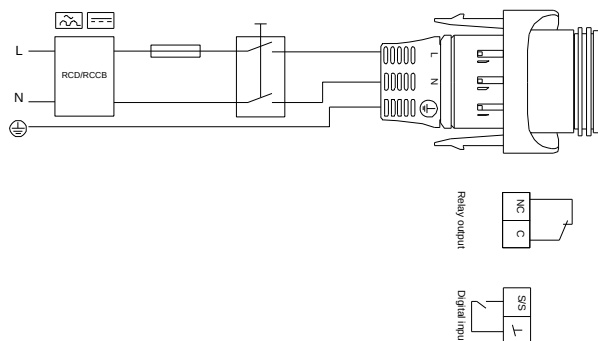





La cerere MAGNA1 32-60 50 Hz

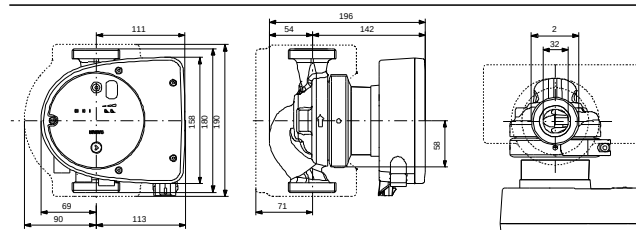

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	MAGNA1 32-60
Nr. produs::	La cerere
Numărul EAN::	La cerere
Tehnic:	
Debitul curent calculat:	2.45 m³/h
Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:	6 m
Înălțime de pompare max.:	60 dm
Clasa TF:	110
Aprobări pe etichetă:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă EN-GJL-200 ASTM A48-200B
Rotor:	PES 30%GF
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Racordarea pompei la instalație:	G 2"
Presiune maximă de funcționare:	PN10
Distanța dintre porturi:	180 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 110 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate la temperatura lichidului selectată:	983.2 kg/m³
Date electrice:	
Putere de introdusă - P1:	9 .. 111 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent consumat maxim:	0.09 .. 0.9 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	X4D
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Altele:	
Energie (EEI):	0.20
Greutate netă:	4.5 kg
Greutate brută:	5.5 kg
Shipping volume:	0.013 m³
Finnish LVI No.:	4615305

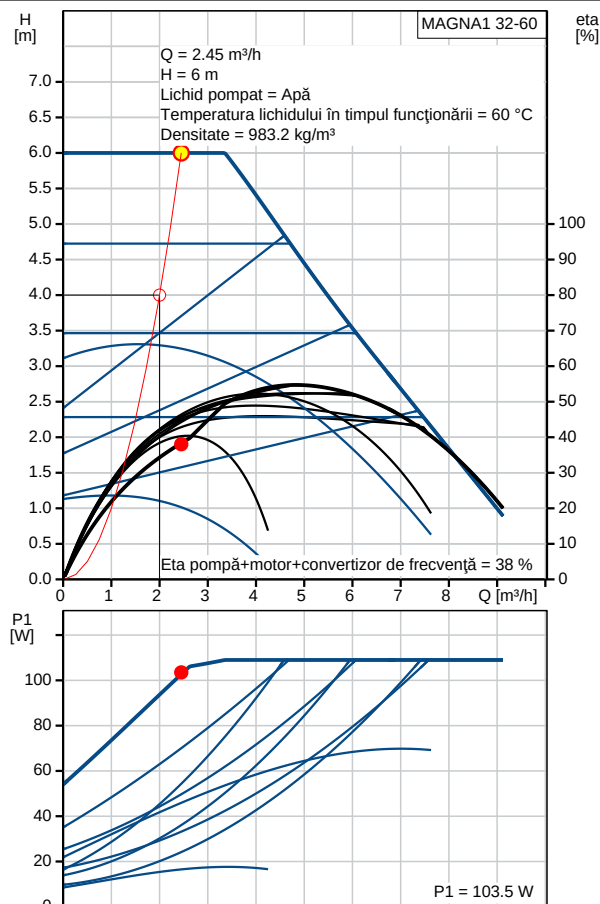


La cerere MAGNA1 32-60 50 Hz

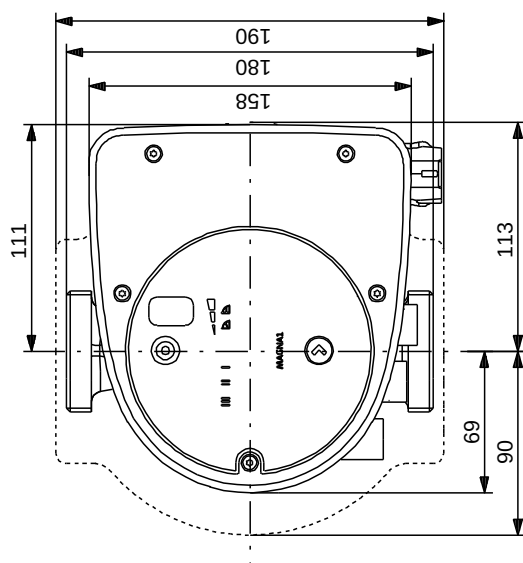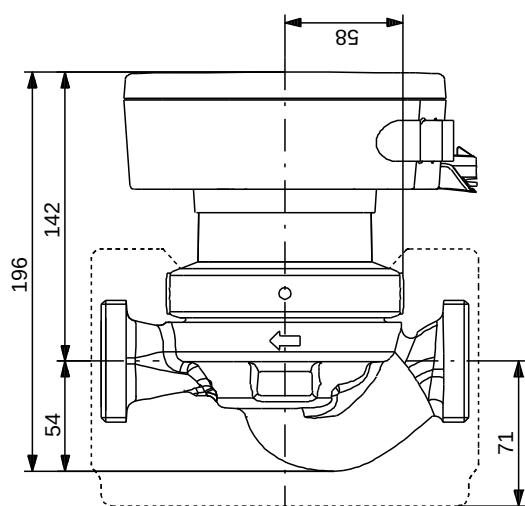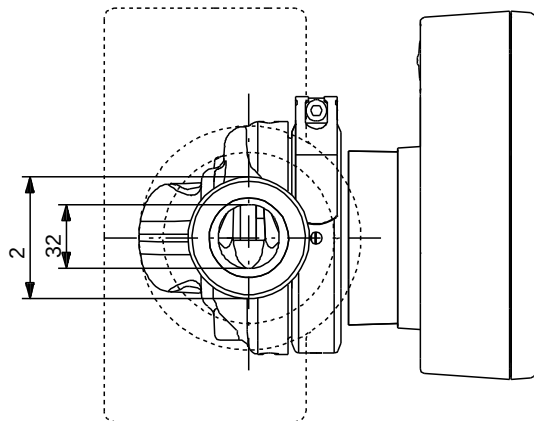

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
 Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

La cerere MAGNA1 32-60 50 Hz

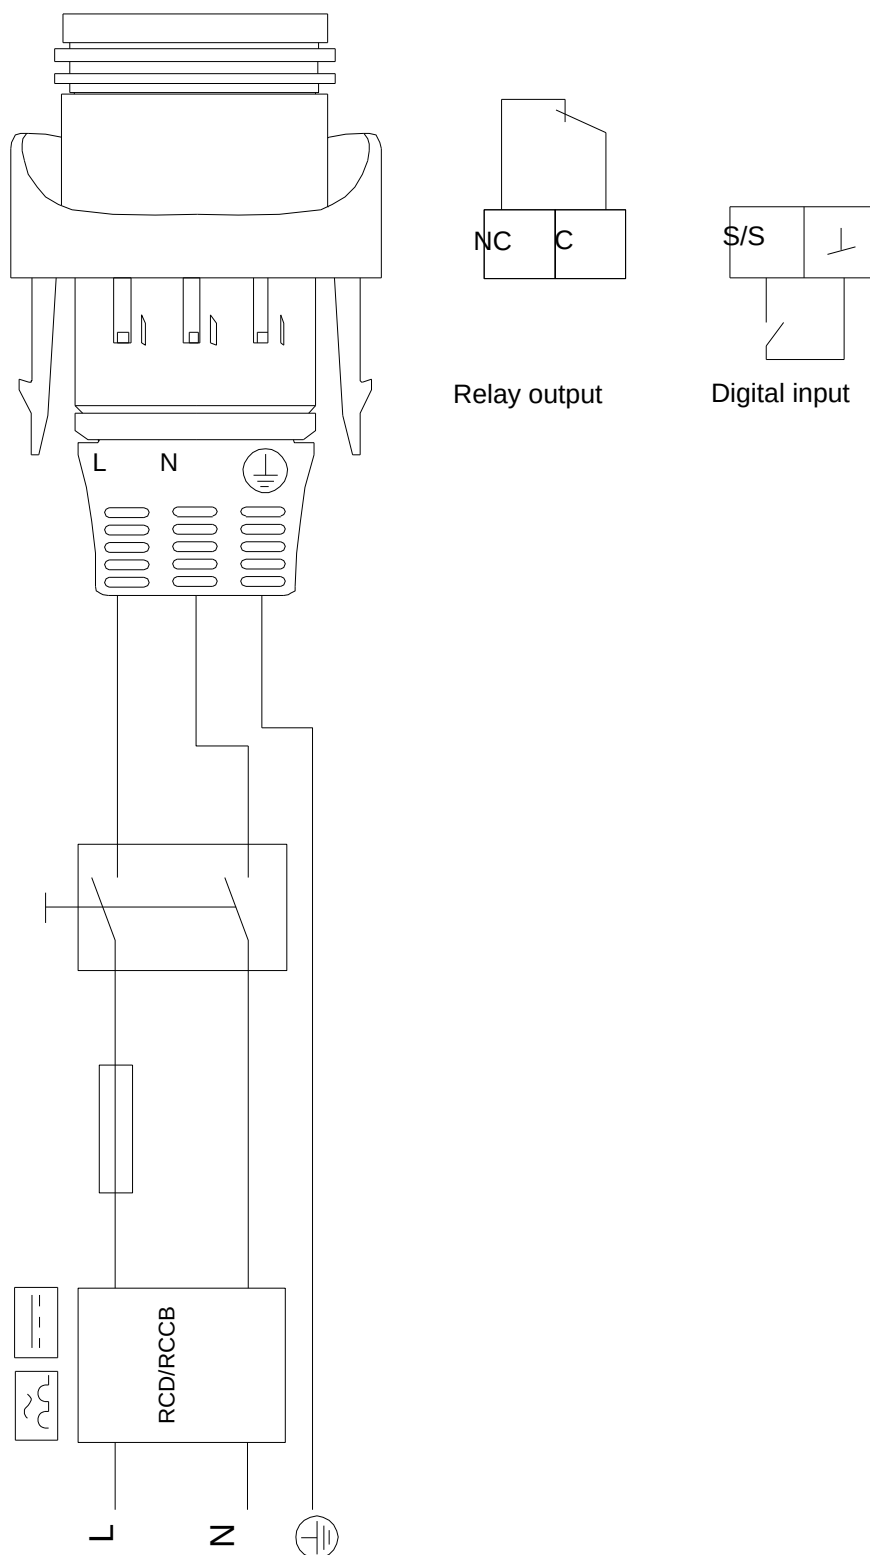

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.