

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1628761082877

Denumirea licitației: Achiziționarea componentelor sistemelor de semnalizare pază, control și monitorizare video, inclusiv consumabile

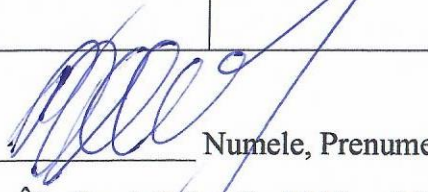
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
35120000-1	Lotul nr. 1 Transformator 230v/16,5v 30va	Transformator 30va	Canada	DSC	Tensiunea 230V, tensiunea de ieșire 16,5V, puterea 30W, transformator cu siguranță	Tensiunea 230V, tensiunea de ieșire 16,5V, puterea 30W, transformator cu siguranță	
	Lotul nr. 2 PIR Senzor sau analogic LC 100	LC 100	Canada	DSC	Razele de detecție 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade	Razele de detecție 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade	
	Lotul nr. 3 SMK Senzor sau analogic AUMS-12S WH	SMK AUMS-12	China	Dahua	Senzor cu contact magnetic, distanța la deschidere 15/20mm	Senzor cu contact magnetic, distanța la deschidere 15/20mm	
	Lotul nr. 4 Sirena sau analogic AUSL-100	AUSL-100	China	Dahua	Cu stroboscop, min. 112dB, alimentare 12V	Cu stroboscop, min. 112dB, alimentare 12V	
	Lotul nr. 5 Cititor sau analogic DS-K1107M	ProID 10BM (MF)	China	Dahua	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz,	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentare 12V, tip card- Mifare, protecție la	

					alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65	umiditate IP 65	
35120000-1	Lotul nr. 6 Cablu alarm	Cablu alarm	Italia	Bianco-Italy	Cupru, 6 fire cu ecran, grosimea 0,22mm, bobina cel puțin 100m	Cupru, 6 fire cu ecran, grosimea 0,22mm, bobina cel puțin 100m	
	Lotul nr. 7 Cablu electric	Cablu electric ŞVVP	_____	_____	Cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm, bobina cel puțin 100m	Cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm, bobina cel puțin 100m	
	Lotul nr. 8 Cablu PVS	Cablu PVS	_____	_____	Cupru, 3 fire, grosimea 1,5 mm, bobina cel puțin 100m	Cupru, 3 fire, grosimea 1,5 mm, bobina cel puțin 100m	
	Lotul nr. 9 Cablu canal	Cablu canal	_____	_____	Alb, lungime 2m, lățime 2,5cm, înălțime 10cm	_____	
	Lotul nr.10 Cablu canal	Cablu canal	_____	_____	Alb, lungime 2m, lățime 2cm, înălțime 16cm	_____	
	Lotul nr. 11 Doza	Doza	China	Dahua	Cutie de distribuție, culoarea sur, lungimea 100mm, lățimea 100mm, înălțimea 50mm	Cutie de distribuție, culoarea sur, lungimea 100mm, lățimea 100mm, înălțimea 50mm	
	Lotul nr. 12 PIR+DG senzor sau analogic LC 102	LC-102	Canada	DSC	Detector PIR combinat mișcare+spargerea geam, razele de dectecție 15m, alimentarea 8,2- 16V/ 10ma, unghi 90 de grade	Detector PIR combinat mișcare+spargerea geam, razele de dectecție 15m, alimentarea 8,2-16V/ 10ma, unghi 90 de grade	
	Lotul nr. 13 Bloc de alimentare	HTA 1230	Canada	DSC	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 3A, plastic, culoarea	

35120000-1

					min. 2A, plastic, culoarea neagră	neagră	
	Lotul nr. 14 RIP bloc de alimentare	RIP 5A HD-PB0501	Canada	DSC	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 5A, box metalic, sursa de alimentare neîntreruptibilă, conectoare pentru acumulator 12V 7Ah	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min. 5A, box metalic, sursa de alimentare neîntreruptibilă, conectoare pentru acumulator 12V 7Ah	
	Lotul nr. 15 Lăcată electrică	YB 500A LED	China	Dahua	Tip bolt, alimentarea 12V, blocarea electrică cu șurub, cu întârzierea la închiderea, indicator led de stare, pentru ușa încorporat, stare fără alimentare deschisă (NO), corp bolt – diametru 10 mm/lungime 16cm	Tip bolt, alimentarea 12V, blocarea electrică cu șurub, cu întârzierea la închiderea, indicator led de stare, pentru ușa încorporat, stare fără alimentare deschisă (NO), corp bolt – diametru 10 mm/lungime 16cm	
	Lotul nr. 16 Buton de ieșire sau analogic EB30	Z30LS	China	Dahua	metal, NO aplicat, tip de fixare	metal, NO aplicat, tip de fixare	
	Lotul nr. 17 Lăcată electromagnetică	YH 280	China	Dahua	Alimentarea 12V, forța de rupere min. 280kg	Alimentarea 12V, forța de rupere min. 280kg	
	Lotul nr. 18 Banda izolanta	-----	-----	-----	PVC, alb, grosimea 0,15mm, lățime 19 mm, in bobina min 20m	-----	

35120000-1	Lotul nr. 19 Camera de supraveghere video	IPC-K22P	China	Dahua	Tip IP, min. 2Mpx, cu microfon încorporat, obiectiv 2,8mm, suport micro SD min. 256Gb, alimentarea 12V	Tip IP, min. 2Mpx, cu microfon încorporat, obiectiv 2,8mm, suport micro SD min. 256Gb, alimentarea 12V	
------------	---	----------	-------	-------	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS „Servicii Paza” a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



QPT  11. August 2014
 125  8.5.2014