



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitatie Publică

03 decembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie publică, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-17-36, 2-20-39**, fax: **2-20-57**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele BUZA Ghenadie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Megacon Service”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA**, cod bancar **VICBMD2X836** telefon: **069135312**, cod fiscal **1006600054170** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub **. 0060565** din **22.11.2006** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 039010** din **13.02.2007** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2018 – 100 000 lei**
 - a. **2019 – 1 184 187,43 lei**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea
Băncii: **Min. Fin. Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de decontare: **MD18TRPDAE3H120J10843AD**

Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR** :SRL „Megacon Service”

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager 4**

Tel./Fax: **069135312**

Denumirea
Băncii: **BC „Victoriabank” SA**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **VICBMD2X836**

Bancar:

Cont de decontare: **Cod IBAN MD22VI000002224707111MDL**

Cod fiscal: **1006600054170**

1. Semnăturile părților

“**BENEFICIAR**”:


Ghenadie BUZA
L.S.

“**ANTREPRENOR**”:


Ghenadie CERESĂU






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitatie deschisă

08.07.2019

mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019 , între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606 , cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. str.Toma Ciorba nr.1 , telefon: 250707 , fax: 250809 , e-mail: achizitii@urgenta.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003 , reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170 , cu sediul în MD-2069 mun.Chișinău , str. mesager,4 , telefon: 1006600054170 , fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017 , eliberată de ---- , pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ---- , reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie a sectiei genecologie ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

“07” martie 2017

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: _____, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri şi construcții inginereşti, instalații şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 154 701,21 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
„Megacon Service,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimianu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:



Lucrari de reparatie capitala

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 3 954 976,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	130,050	28,15	3 660,90
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,500	28,15	42,23
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	306,870	28,15	8 638,39
4.	7122050013400	Zidar	h-om	5 031,132	28,15	141 626,35
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 144,516	28,15	32 218,12
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 089,877	28,15	115 130,04
7.	7123010010200	Betonist	h-om	67,200	28,15	1 891,68
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,100	28,15	1 635,51
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,780	28,15	106,41
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	385,000	28,15	10 837,75
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	593,723	28,15	16 713,29
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 838,549	28,15	79 905,16
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 965,766	28,15	83 486,33
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	453,840	28,15	12 775,60
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	73,370	28,15	2 065,37
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	663,070	28,15	18 665,43
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	85,050	28,15	2 394,16
18.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	97,859	28,15	2 754,73
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	124,140	28,15	3 494,54
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 626,889	28,15	45 796,92
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	541,996	28,15	15 257,16
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,050	28,15	198,46
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,500	28,15	520,78
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,270	28,15	908,41
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 295,151	28,15	36 458,49
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 166,730	28,15	32 843,45
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 443,940	28,15	96 946,95
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,627	28,15	3 198,60
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	930,924	28,15	26 205,51
Total manopera						796 376,72

Materiale:

1.	101000206	Corp de iluminat plafon	buc	46,000	255,00	11 730,00
2.	101000208	Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	43,000	285,00	12 255,00

3.	101000209	Corp de iluminat LED 600x600 cu sticla omogena	buc	14,000	290,00	4 060,00
4.	101000214	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	50,000	7,50	375,00
5.	10100025	Adaptor was	buc	23,000	5,00	115,00
6.	10100026	Sifon pentru cada de baie	buc	23,000	125,00	2 875,00
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,460	5,00	12,30
8.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,003	25 000,00	75,00
9.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	92,920	15,00	1 393,80
10.	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	324,450	12,66	4 107,54
11.	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,080	10,00	10,80
12.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	490,00	441,00
13.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,038	240,00	249,12
14.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,040	240,00	1 209,60
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,246	195,00	47,97
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	136,626	195,00	26 642,09
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,499	195,00	1 852,31
18.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,596	195,00	116,22
19.	1421302200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	m3	2,025	490,00	992,25
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	14,280	250,00	3 570,00
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	128,768	5,60	721,09
22.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,764	5,60	21,08
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,100	3 335,00	3 668,50
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,925	3 335,00	6 419,88
25.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,069	3 335,00	230,12
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 335,00	3,33
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	45 459,060	0,07	3 182,14
28.	2010237318750	Distantieri	buc	75,600	1,00	75,60
29.	2030112930000	Usi din MDF interioare	m2	47,250	1 350,00	63 787,50
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	160,400	1 100,00	176 440,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	108,100	1 250,00	135 125,00
32.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usi pentru balcoane	m2	37,080	1 250,00	46 350,00
33.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,640	1 150,00	6 486,00
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,800	5,60	21,28
35.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,125	15,00	16,88
36.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	5,791	14,00	81,07
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,433	14,00	6,06
38.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,255	14,00	17,57
39.	2320166200729	Parchetin	l	15,750	25,00	393,75
40.	2320167317232	Dicloretran	kg	5,636	25,00	140,90
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,640	8,33	5,33
42.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,180	35,14	217,17
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,512	17,45	8,94
44.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	12,203	12,50	152,53
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	118,055	75,00	8 854,12
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	750,785	10,75	8 070,96
47.	24165861053032	Amorsa-grund Betongrund	kg	151,395	21,66	3 279,21
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 030,148	27,50	28 329,07
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,125	41,66	338,49
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,308	41,00	12,62
51.	24302261000001	Fuga	kg	664,406	22,00	14 616,93
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,375	18,00	168,75
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	78,020	26,60	2 075,33

54.	24302261010101	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	1 546,551	26,66	41 231,06
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,769	21,66	16,66
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	34,050	21,66	737,52
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	80,871	15,00	1 213,07
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	48,033	45,00	2 161,49
59.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,250	18,00	22,50
60.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	200,000	25,00	5 000,00
61.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,365	34,15	12,46
62.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	27,480	5,60	153,89
63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	386,305	12,50	4 828,81
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4 134,480	2,60	10 749,65
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	273,472	2,60	711,04
66.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	410,514	2,66	1 091,96
67.	2462106110557	Adeziv tip "Baumit FlexMarmor"	kg	62,216	6,00	373,30
68.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,380	18,00	6,84
69.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,934	15,00	14,01
70.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23,690	85,00	2 013,65
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	46,000	95,00	4 370,00
72.	25211067183741	Baghete din polistiroil	m	560,592	22,75	12 753,47
73.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	191,520	12,50	2 394,00
74.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	29,784	115,00	3 425,16
75.	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	24,638	41,00	1 010,16
76.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	62,248	27,50	1 711,82
77.	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	200,838	22,00	4 418,44
78.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	32,522	27,00	878,09
79.	25213026029001	Placi termoizolante (fara izolatie)	m2	265,982	0,00	0,00
80.	2523156712230100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	94,300	75,00	7 072,50
81.	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	95,680	55,00	5 262,40
82.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 936,761	0,50	968,38
83.	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	7,600	2,50	19,00
84.	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	38,000	5,00	190,00
85.	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	39,900	15,75	628,42
86.	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	7,600	12,50	95,00
87.	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	190,000	18,00	3 420,00
88.	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,350	22,00	29,70
89.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 116,965	6,05	18 857,65
90.	2622102438000	Lavoar	buc	23,695	750,00	17 771,25
91.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	23,927	1 000,00	23 927,00
92.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	23,690	250,00	5 922,50
93.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	23,695	250,00	5 923,75
94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	750,00	52,50
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	3,50	10,50

96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48 658,299	1,60	77 853,28
97.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,750	1,60	12,40
98.	2652102100713	Var pasta	m3	0,996	2 500,00	2 490,00
99.	2652102100737	Var hidratat	kg	266,400	3,50	932,40
100.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	897,048	1,30	1 166,16
101.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	130,700	5,60	731,92
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	154,522	1,33	205,50
103.	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A--- adeziv tip "Class portelanat Gri"	kg	401,240	5,60	2 246,94
104.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 195,639	2,00	38 391,27
105.	26531021008311	Tink	kg	432,400	25,50	11 026,20
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 683,002	4,60	12 341,81
107.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 658,235	2,00	3 316,47
108.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,887	24,16	45,59
109.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 026,622	115,00	118 061,52
110.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,500	80,00	840,00
111.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	4,305	1 000,00	4 305,00
112.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	750,00	75,00
113.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 036,715	2,60	10 495,46
114.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	14,423	115,00	1 658,64
115.	26701122020521	Placi de granit ceramic cu grosimea sub 15 mm (ступени) (плитка нескользящая)	m2	12,832	2 660,00	34 133,12
116.	26701122020522	Placi granit fiamate gr.15mm	m2	79,677	1 550,00	123 499,35
117.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1 085,301	125,00	135 662,62
118.	2670112203200	Trepte din GRANIT	m	49,940	1 550,00	77 407,00
119.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	31,500	2,60	81,90
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 441,901	2,60	3 748,94
121.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,262	15,00	318,93
122.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,395	25,50	265,07
123.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	347,800	10,60	3 686,68
124.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,260	10,60	13,36
125.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	46,690	75,00	3 501,75
126.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	46,920	45,00	2 111,40
127.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	383,607	112,35	43 098,25
128.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	55,000	13,50	742,50
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,960	13,50	93,96
130.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,400	13,50	99,90
131.	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	897,750	3,50	3 142,12
132.	27431235490252	Cornier din aluminiu	m	110,250	3,50	385,88
133.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,200	115,00	2 898,00
134.	27431235490261	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	4,000	115,00	460,00
135.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	284,058	653,00	185 489,87
136.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	24,000	75,00	1 800,00
137.	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usita plastice)	buc	23,000	125,00	2 875,00
138.	28112363099001	Confectii metalice pentru protectia muchiilor	m	21,200	75,00	1 590,00

		stilpilor si zidurilor (уголок на ступени)				
139.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	12,300	850,00	10 455,00
140.	2822115708000	Element de sustinere	buc	36,000	3,50	126,00
141.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,800	27,50	709,50
142.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,100	17,75	143,78
143.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	25,000	350,00	8 750,00
144.	2873122004100	Plase sudate	kg	254,520	14,50	3 690,54
145.	2873122005315	Plasa VR 3x100x100 -1 kg/m2	kg	64,920	18,50	1 201,02
146.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,038	17,00	17,65
147.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86,516	17,00	1 470,77
148.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,738	30,00	22,14
149.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,424	30,00	12,72
150.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	165,000	0,50	82,50
151.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 523,976	0,35	533,38
152.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 350,000	0,08	108,00
153.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	600,000	0,08	48,00
154.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	165,000	0,20	33,00
155.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	200,000	0,50	100,00
156.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	9,180	22,00	201,96
157.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	824,884	18,00	14 847,92
158.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	165,000	12,00	1 980,00
159.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,000	0,30	60,00
160.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 461,360	0,50	730,68
161.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,600	10,00	36,00
162.	2875114200790	Cada de baie	buc	23,230	1 750,00	40 652,50
163.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,460	75,00	1 759,50
164.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	46,690	35,00	1 634,15
165.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	23,690	75,00	1 776,75
166.	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000	5,00	1 000,00
167.	287527411000120	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot cu holinder	buc	115,000	22,50	2 587,50
168.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	225,000	5,00	1 125,00
169.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	15,300	12,00	183,60
170.	2875276305105	Conector	buc	133,200	3,50	466,20
171.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,500	22,00	605,00
172.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,822	30,00	54,66
173.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	23,115	350,00	8 090,25
174.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	23,000	350,00	8 050,00
175.	29131242017001	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	46,920	75,00	3 519,00
176.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23,690	45,00	1 066,05
177.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23,690	60,00	1 421,40
178.	3220137315778	Decapant	kg	1,140	25,00	28,50
179.	4011106202741	Energie electrica	kw	267,502	1,98	529,66
180.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	208,240	20,47	4 262,68
181.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025	20,47	0,51
182.	4100126202818	Apa	m3	93,847	20,47	1 921,02
183.	5009113	Prezoane	buc	201,960	0,50	100,98
184.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,020	65,00	131,30
185.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,772	12,00	33,26
186.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	496,458	2,60	1 290,81
		Total materiale de constructii				1 813 848,8

						0
--	--	--	--	--	--	----------

Utilaje de construcții:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,855	5,00	14,27
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,342	15,00	635,12
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	90,487	15,00	1 357,30
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,521	15,00	7,82
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	2,504	25,00	62,60
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,278	25,00	256,95
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,914	45,00	176,13
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	401,615	15,00	6 024,26
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,038	25,00	2 175,94
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,168	15,00	2,52
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	38,510	15,00	577,65
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,067	15,00	166,01
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,504	15,00	7,56
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	37,947	15,00	569,19
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,154	15,00	2,31
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	231,060	25,00	5 776,50
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,635	25,00	40,87
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,360	25,00	84,00
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	70,661	25,00	1 766,53
20.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	44,700	5,00	223,50
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200	45,00	144,00
22.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	5,139	200,00	1 027,80
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,510	200,00	4 902,00
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,855	25,00	71,37
		Total utilaje de construcții				26 072,20

Total	lei	3 295 813,77
TVA	20,00 %	659 162,75

Total deviz:

**3 954 976,
52**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Plasament pentru Persoane
Virstnice si Persoane cu Dizabilitati

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala**Investitor Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie incaperii				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Beton contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,10 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			24,13 17,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,15	17,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37

1	2	3	4	5	6	7
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
						15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
10	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			40,45
						16,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	28,15	15,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	25211067183741	Baghete din polistirol	m	1,0200	22,75	23,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,60	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			51,08
						23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	12,00	3,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,77
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,33
						45,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,15	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,83
						47,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			50,29 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			256,97 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,15	1,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			220,68 68,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
24	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m			27,83

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				14,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,15	14,64
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,15	0,07
25	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			38,83
						8,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	28,15	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la glafuri	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Beton contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,91
						18,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,15	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			10,99
						7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			79,70
						41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc			91,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.1.3. Pardosele				
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			17,04 15,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	28,15	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	28,15	7,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	25,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			27,52 25,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	28,15	12,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	28,15	12,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2			4,22 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	21,66	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2			209,50 70,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara incaperii	m2			209,50 70,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
42	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			41,78 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.1.4. Usi si ferestre				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
44	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (25x 1,89)=47,25	m2			1 414,77 50,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,15	41,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2030112930000	Usi din MDF interioare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,50	5,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (23x1,68)=38,64+(24x1,89)=45,36	m2			1 323,42 22,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,15	20,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,51x0,82)=2,06 x 18=37,08 -usi pentru balcoane	m2			1 323,42 22,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,15	20,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usi pentru balcoane	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			422,48
						70,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,15	68,12
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
48	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,4x1,8=2,52x18=45,36	m2			1 167,55
						20,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	28,15	18,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,15	1,97
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			129,01
						10,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	28,15	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			127,81
						11,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.1.5. Lucrari tehnice sanitare				
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			26,74
						26,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	28,15	26,74
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			30,97
						30,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	28,15	30,97
53	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc			43,63
						43,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	28,15	43,63
54	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 50 mm	m			8,45
						8,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,15	8,45
55	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100 mm	m			11,82
						11,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,15	11,82
56	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,80
						19,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	28,15	19,71
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,50	29,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	12,50	0,13
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	25,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
57	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatii si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			71,64 13,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	28,15	13,51
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatii si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	55,00	57,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	12,50	0,35
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,11 20,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	28,15	20,27
	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	12,50	0,42
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12
59	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatii si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			94,86 15,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2523156712230100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatii si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	75,00	76,88
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	12,50	1,01
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
60	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50- 110	buc			15,12 9,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	28,15	9,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
61	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			81,78 5,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	75,00	76,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
62	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			136,47 14,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	28,15	14,07
	29131242017001	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	45,00	45,90
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			55,30 8,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	28,15	8,73
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	15,75	3,31
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	12,50	0,50
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,93
64	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,28 1,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
65	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,86 7,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	28,15	7,60
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,60	0,26
66	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			30,36 7,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	28,15	7,60
	287527411000120	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot cu holinder	buc	1,0000	22,50	22,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,60	0,26
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 202,63 53,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,15	53,48
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,66
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	22,00	6,73
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,55
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			586,45 46,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 688,98 118,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	28,15	118,23
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
70		Adaptor was	buc			5,00 0,00
	10100025	Adaptor was	buc	1,0000	5,00	5,00
71	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta L=1500	buc			2 002,97 101,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	28,15	101,34
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	1 750,00	1 767,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,35
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	27,00	38,18
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	15,00	60,60
72		Sifon pentru cada de baie	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10100026	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	125,00	125,00
73	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			384,12 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,15	32,37
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,75
74	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2			21,99 13,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	28,15	13,51
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	41,66	5,42
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	18,00	2,70
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	18,00	0,36
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usita plastice)	buc			139,87 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usita plastice)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Tavan				
76	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			137,68 56,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	28,15	50,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,75	4,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,54
77	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
79	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			24,13 17,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,15	17,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			20,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
						15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			182,12
						61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			51,08
						23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	12,00	3,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.2.2. Pereti				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,77
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,33
						45,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,15	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betono contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,83
						47,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			10,99
						7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			50,29
						34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
						15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			256,97
						1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,15	1,97
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betono contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,92
						18,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,15	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			10,99
						7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
101	CF61A	Disculare continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			79,70
						41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
						15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.2.3. Pardosele				
106	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			7,57
						7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			17,04
						15,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	28,15	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	28,15	7,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	25,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07

1	2	3	4	5	6	7
						8,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
109	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2			4,22 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	21,66	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2			209,50 70,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
112	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			41,78 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2.4. Usi si ferestre				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
114	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 209,91 37,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	28,15	35,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
115	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,4x1,8=2,52x18=45,36	m2			1 167,55 20,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	28,15	18,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,15	1,97
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
116	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			129,01 10,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	28,15	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m			127,81 11,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	27431235490261	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
118	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 196,38 26,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	28,15	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	28,15	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3. Subsola (depozit)				
		1.3.1. Tavan				
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			26,46 26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,15	13,23
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,10 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
124	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			24,13 17,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,15	17,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,37 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			182,12 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.3.2. Pereti				
130	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			23,02 21,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	28,15	21,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
131	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	15,00	0,90
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2			26,46 26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,15	13,23

1	2	3	4	5	6	7
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,33 45,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,15	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
135	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			694,64 104,71
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	28,15	86,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,15	17,73
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	441,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,47	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,55
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betono contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,83 47,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
138	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			144,48 81,64
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,15	9,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2873122005315	Plasa VR 3x100x100 -1 kg/m2	kg	0,3800	18,50	7,03
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,60	24,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,17 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			50,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (calitatea superioara)	m2			220,68
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
144	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,15	14,64
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,12
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	34,15	0,07
145	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			38,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	28,15	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Beton contact" intr-un strat, la glafuri	m2			15,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Beton contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
147	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			23,93
						18,58

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,15	12,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
148	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490252	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
149	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			79,76 41,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,84
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,76
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,16 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,00
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,60 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,14
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,38 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.3.3. Pardosele				
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			23,73 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
156	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,99
						0,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,15	0,14
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
157	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			93,11
						25,34
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,68
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,47	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
158	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	m2			52,66
						1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	1,41
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 000,00	51,25
159	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu grund Betongrund	m2			4,22
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	21,66	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			49,53
						19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
161	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 300x300 calitate superioară	m2			209,50
						70,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,15	63,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
162	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней)	m			48,86
						27,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	28,15	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,60	9,66
	1421102200147	Pietris ciuruit spălat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	195,00	3,90
	2010102915091	Scind foioase scurtă tivită cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 335,00	3,33
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	17,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	20,47	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2			4,22 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	21,66	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			95,94 6,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,15	6,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
165	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ступени) (плитка нескользящая)	m2			2 851,82 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	26701122020521	Placi de granit ceramic cu grosimea sub 15 mm (ступени) (плитка нескользящая)	m2	1,0200	2 660,00	2 713,28
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,66	15,43
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	24,16	3,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
166	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (уголок на ступени)	m			108,54 30,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	28112363099001	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor (уголок на ступени)	m	1,0000	75,00	75,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	30,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,98	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,60	1,92
167	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din din INOX	m			880,48 25,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,34
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			41,78 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3.4. Usi				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 323,42 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,15	20,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3.5. Lucrari tehnice sanitare				
170	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m			11,82
						11,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,15	11,82
171	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			50,65
						20,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	28,15	20,27
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,50	29,46
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	12,50	0,42
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12
		1.4. Fasad				
172	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических окон)	kg			1,98
						1,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	17,45	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 137,45
						15,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (раскрытие трещин)	m2			8,77
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betono contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
176	RpCF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuiri de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z	m			103,03
						61,09
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,6300	28,15	45,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	28,15	15,20
	1421302200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	m3	0,0270	490,00	13,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,5800	1,60	13,73

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	2 500,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0350	195,00	6,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,47	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,55 3,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,15	3,38
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,60	11,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			93,22 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,50	58,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
179	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (fara izolatie)	m2			800,85 53,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	28,15	53,09
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	653,00	721,89
	25213026029001	Placi termoizolante (fara izolatie)	m2	1,0300	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,69
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		1.5. Reparatia intrare centrala (ofertant indica in deviz oferta modelul granitului si tara de origine)				
180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (плинтуса,)	m			43,24 43,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	28,15	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	28,15	23,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, (площадка)	m2			23,73 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (площадка)	m2			10,07 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
183	RpCM33C	Demontarea placajelor din beton, piatra, de pe trepte si contratrepte (Разборка облицовки со ступеней и подступеней)	m			23,82 23,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4200	28,15	11,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	28,15	11,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
184	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor	kg			1,42

1	2	3	4	5	6	7
		si imprejmuirilor metalice etc				1,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,15	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	17,45	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
185	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat (площадка)	m2			14,57
						3,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,15	3,38
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)	m2			49,53
						19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
187	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			39,81
						18,58
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,15	18,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,15	0,56
	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A--- adeziv tip "Class portelanat Gri"	kg	3,5000	5,60	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
188	CG50A	Executarea pardoselilor din granit fiamate gr.15mm fixate pe adeziv:tip "Baumit Flex Marmor" sau analog dimensiunile placilor gr.1,5cm (площадка)	m2			1 658,55
						67,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	28,15	67,39
	26701122020522	Placi granit fiamate gr.15mm	m2	1,0150	1 550,00	1 573,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,66	11,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
189	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale gr 20mm h=100mm(marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu adeziv Baumit flex Marmor (plinta)	m			118,83
						66,15
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	28,15	61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	22,00	22,44
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	12,00	20,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,60	2,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	2 500,00	1,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	195,00	0,78
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	22,00	3,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	10,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
190	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m			74,99
						45,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2200	28,15	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0700	1,60	16,11
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	195,00	3,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	195,00	0,97
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 335,00	3,32
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	17,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,47	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
191	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat (ступени и подступенки)	m2			14,57 3,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,15	3,38
	24302261010101	Grund cu cuart "Beton contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
192	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			39,79 18,58
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,15	18,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,15	0,56
	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A--- adeziv tip "Class portelanat Gri"	kg	3,5000	5,60	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
193	RpCL10A1	Repararea treptelor cu elemente masive, din granit, gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate fixate cu adeziv tip "Baumit Flex Marmor" , pentru trepte din granit (aplicativ) (ступени и подступенки)	m			1 693,82 111,19
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,3500	28,15	94,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2670112203200	Trepte din GRANIT	m	1,0050	1 550,00	1 573,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	1,60	5,98
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	195,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,47	0,06
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
194	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat (pereti)	m2			14,57 3,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,15	3,38
	24302261010101	Grund cu cuart "Beton contact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
195	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, VR 3x100x100 driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ Mortar ciment-nisip -0,032m3/m2, Plasa VR 3x100x100 -1 kg/m2	m2			139,06 64,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,15	46,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,15	9,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2873122005315	Plasa VR 3x100x100 -1 kg/m2	kg	1,0000	18,50	18,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,60	24,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
196	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			39,74 18,58
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,15	18,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,15	0,56
	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A--- adeziv tip "Class portelanat Gri"	kg	3,5000	5,60	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
197	CI21A	Placarea peretilor cu placi din granit:gr 15mm cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m2			238,01 81,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	28,15	81,64
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	115,00	118,47
	2462106110557	Adeziv tip "Baumit FlexMarmor"	kg	4,4000	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,00	9,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
198	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta (existent)	m			880,48 25,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,34
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) INOX	m	1,0000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		1.6. Lucrari diverse				
199	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			9,85 9,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	28,15	9,85
200	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			85,29 85,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	28,15	85,29
201	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			22,24 22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	28,15	22,24
202	TsH92B	Incarcarea in auto	t			31,25 31,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,15	31,25
203	TsI50G	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Incaperii				
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,19 6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,15	6,19
205	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 003,67 2 477,20
	1	Muncitor	h-om	88,0000	28,15	2 477,20
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	25 000,00	54,35
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,54
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,61
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	5,00	7,74
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	25,00	38,74
206		Corp de iluminat plafon	buc			255,00 0,00
	101000206	Corp de iluminat plafon	buc	1,0000	255,00	255,00
		2.2. Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
207	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 536,04 4 757,33
	1	Muncitor	h-om	169,0000	28,15	4 757,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	104,17
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,71
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,58
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	5,00	20,21
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	5,00	285,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	25,00	101,04
208		Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			285,00 0,00
	101000208	Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	285,00	285,00
		2.3. Subsol (depozit)				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,19 6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,15	6,19
210	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 518,07 4 757,34
	1	Muncitor	h-om	169,0000	28,15	4 757,34
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	86,21
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	65,00	132,69
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,59
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	5,00	20,21
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	5,00	285,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	25,00	101,03
211		Corp de iluminat LED 600x600 cu sticla omogena	buc			290,00 0,00
	101000209	Corp de iluminat LED 600x600 cu sticla omogena	buc	1,0000	290,00	290,00
212		Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			285,00 0,00
	101000208	Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	285,00	285,00
213	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,27 9,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	28,15	9,85
	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	1,0500	12,66	13,69
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	35,14	0,72
214		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			7,50 0,00
	101000214	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	7,50	7,50

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

Investitor
Centrul de Plasament pentru Persoane
Virstnice si Persoane cu Dizabilitati

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie capitala

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 3 954 976,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie incaperii				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	506,900	8,77 7,60	4 447,54 3 852,70
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	506,900	15,13 3,94	7 671,87 1 997,69
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	506,900	14,17 5,63	7 180,82 2 853,85
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	506,900	59,10 43,07	29 959,77 21 831,93
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	506,900	24,13 17,45	12 233,50 8 846,93
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,900	2,59 0,84	1 311,36 428,08

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	506,900	20,37 15,48	10 325,82 7 848,08
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,900	2,59 0,84	1 311,36 428,08
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	506,900	28,18 15,48	14 286,09 7 848,08
10	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	549,600	40,45 16,89	22 231,32 9 282,74
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	400,000	51,08 23,93	20 432,00 9 571,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				131 391,45 74 789,16
		1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 845,770	8,77 7,60	16 194,76 14 028,75
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	200,000	45,33 45,04	9 065,28 9 008,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 845,770	15,13 3,94	27 935,57 7 274,19
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 845,770	70,83 47,86	130 732,71 88 329,33
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 403,800	14,17 5,63	19 886,42 7 903,39
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 403,800	50,29 34,34	70 596,92 48 210,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 403,800	2,59 0,84	3 631,63 1 185,51
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 403,800	20,37 15,48	28 596,14 21 734,34
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 403,800	2,59 0,84	3 631,63 1 185,51
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 403,800	28,18 15,48	39 563,63 21 734,33
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	10,000	256,97 1,97	2 569,70 19,70
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	441,970	220,68 68,97	97 534,58 30 481,58
24	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	115,000	27,83 14,64	3 200,60 1 683,37
25	CI14C	Elemente liniare din placi din faienta aplicate cu adeziv -otcos	m	115,000	38,83 8,44	4 465,80 971,17
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	114,500	15,13 3,94	1 732,92 451,24
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	587,400	23,91 18,58	14 047,67 10 913,31
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	686,000	10,99	7 541,88

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu (cornier din aliuminiu)			7,32	5 020,83
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	103,000	79,70 41,83	8 209,43 4 308,58
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,000	14,17 5,63	1 459,11 579,89
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,000	2,59 0,84	266,46 86,98
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,000	20,37 15,48	2 098,15 1 594,69
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,000	28,18 15,48	2 902,88 1 594,70
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc	24,000	91,38 14,07	2 193,00 337,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				498 056,87 278 637,89
		1.1.3. Pardosele				
35	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	440,000	17,04 15,20	7 497,64 6 688,44
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	78,000	27,52 25,90	2 146,67 2 020,04
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	519,000	10,07 8,45	5 225,56 4 382,96
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	519,050	4,22 0,84	2 192,18 438,32
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	519,050	49,53 19,70	25 708,36 10 227,88

1	2	3	4	5	6	7
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	78,360	209,50 70,38	16 416,43 5 514,59
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara incaperii	m2	440,690	209,50 70,38	92 324,57 31 013,56
42	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	445,000	41,78 11,26	18 594,11 5 010,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				170 105,52 65 296,49
		1.1.4. Usi si ferestre				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	153,000	11,82 11,82	1 808,92 1 808,92
44	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (25x1,89)=47,25	m2	47,250	1 414,77 50,67	66 848,07 2 394,13
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (23x1,68)=38,64+(24x1,89)=45,36	m2	84,000	1 323,42 22,80	111 166,99 1 915,33
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,51x0,82)=2,06 x 18=37,08 -usi pentru balcoane	m2	37,080	1 323,42 22,80	49 072,25 845,45

1	2	3	4	5	6	7
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	25,000	422,48 70,38	10 561,88 1 759,38
48	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,4x1,8=2,52x18=45,36	m2	45,360	1 167,55 20,55	52 959,96 932,13
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	25,200	129,01 10,13	3 251,11 255,38
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,200	127,81 11,26	3 220,81 283,75
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				298 889,99 10 194,47
		1.1.5. Lucrari tehnice sanitare				
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,000	26,74 26,74	615,08 615,08
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	23,000	30,97 30,97	712,20 712,20
53	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	23,000	43,63 43,63	1 003,55 1 003,55
54	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 50 mm	m	23,000	8,45 8,45	194,24 194,24
55	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100 mm	m	23,000	11,82 11,82	271,93 271,93
56	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,000	49,80 19,71	1 145,47 453,22
57	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	92,000	71,64 13,51	6 590,89 1 243,10

1	2	3	4	5	6	7
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,000	65,11 20,27	1 497,52 466,16
59	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	92,000	94,86 15,48	8 727,12 1 424,39
60	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50- 110	buc	25,000	15,12 9,29	377,88 232,24
61	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	46,000	81,78 5,35	3 761,79 246,03
62	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	46,000	136,47 14,07	6 277,85 647,45
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	190,000	55,30 8,73	10 506,80 1 658,03
64	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	200,000	32,28 1,41	6 456,50 281,50
65	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000	12,86 7,60	2 572,10 1 520,10
66	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	115,000	30,36 7,60	3 491,46 874,06

1	2	3	4	5	6	7
67	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	23,000	1 202,63 53,48	27 660,59 1 230,15
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,000	586,45 46,45	13 488,29 1 068,29
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	23,000	1 688,98 118,23	38 846,64 2 719,29
70		Adaptor was	buc	23,000	5,00 0,00	115,00 0,00
71	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta L=1500	buc	23,000	2 002,97 101,34	46 068,26 2 330,82
72		Sifon pentru cada de baie	buc	23,000	125,00 0,00	2 875,00 0,00
73	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	23,000	384,12 32,37	8 834,82 744,57
74	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	62,500	21,99 13,51	1 374,24 844,50
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usita plastice)	buc	23,000	139,87 14,07	3 217,12 323,72
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				196 682,34 21 104,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie incaperii Inclusiv salariu				1 295 126,17 450 022,63
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Tavan				
76	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	30,000	137,68 56,30	4 130,48 1 689,00
77	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	35,000	10,99 7,32	384,78 256,16
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	14,17 5,63	424,98 168,90
79	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,000	24,13 17,45	724,02 523,59
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	20,37 15,48	611,11 464,47
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	28,18 15,48	845,50 464,48
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	190,200	182,12 61,93	34 639,71 11 779,09
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	51,08 23,93	7 662,01 3 589,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				49 577,83 18 985,50
		1.2.2. Pereti				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	385,480	8,77 7,60	3 382,22 2 929,85
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000	45,33 45,04	226,63 225,20
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,480	15,13 3,94	5 834,19 1 519,17
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,480	70,83 47,86	27 302,81 18 447,15
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	96,000	10,99 7,32	1 055,42 702,62
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,480	14,17 5,63	5 460,77 2 170,25
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	385,480	50,29 34,34	19 385,76 13 238,55
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,480	2,59 0,84	997,23 325,53
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	385,480	20,37 15,48	7 852,42 5 968,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,480	2,59 0,84	997,23 325,53
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	385,480	28,18 15,48	10 864,06 5 968,19

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	4,000	256,97 1,97	1 027,88 7,88
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,000	15,13 3,94	151,35 39,41
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,000	23,92 18,58	908,91 706,00
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	38,000	10,99 7,32	417,77 278,12
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,000	79,70 41,83	797,03 418,31
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	14,17 5,63	141,66 56,30
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	2,59 0,84	25,87 8,45
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	20,37 15,48	203,70 154,82
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	28,18 15,48	281,83 154,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 314,74 53 644,35
		1.2.3. Pardosele				
106	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	100,000	7,57 7,04	756,95 703,75
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	190,000	17,04	3 237,63

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag			15,20	2 888,20
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	190,000	10,07 8,44	1 913,01 1 604,54
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	197,500	4,22 0,84	834,15 166,79
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,500	49,53 19,71	9 782,13 3 891,74
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	197,500	209,50 70,38	41 376,26 13 899,07
112	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	130,800	41,78 11,26	5 465,43 1 472,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				63 365,56 24 626,90
		1.2.4. Usi si ferestre				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	12,840	11,82 11,82	151,78 151,78
114	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	5,640	1 209,91 37,44	6 823,92 211,16
115	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,4x1,8=2,52x18=45,36	m2	11,920	1 167,55 20,55	13 917,15 244,94
116	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,000	129,01 10,13	516,05 40,54
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	4,000	127,81 11,26	511,24 45,04
118	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,640	1 196,38 26,47	765,68 16,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				22 685,82 710,40
		Total Coridor Inclusiv salariu				222 943,95 97 967,15
		1.3. Subsol (depozit)				
		1.3.1. Tavan				
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	38,300	26,46 26,46	1 013,46 1 013,46
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,690	8,77 7,60	909,76 788,09
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,690	15,13 3,94	1 569,34 408,65
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,690	14,17 5,63	1 468,87 583,77
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,690	59,10 43,07	6 128,50 4 465,88
124	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	103,690	24,13 17,45	2 502,46 1 809,71
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,690	2,59 0,84	268,24 87,57
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,690	20,37 15,48	2 112,22 1 605,37
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,690	2,59 0,84	268,24 87,57
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	103,690	28,18 15,48	2 922,32 1 605,39

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,140	182,12 61,93	31 896,93 10 846,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 060,34 23 301,88
		1.3.2. Pereti				
130	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	125,460	23,02 21,96	2 887,47 2 754,73
131	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	22,000	38,26 37,16	841,78 817,48
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	90,000	26,46 26,46	2 381,48 2 381,48
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,140	8,77 7,60	1 010,25 875,13
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	125,000	45,33 45,04	5 665,80 5 630,00
135	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,000	694,64 104,71	694,64 104,71
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	623,650	15,13 3,94	9 438,89 2 457,80
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	489,650	70,83 47,85	34 680,99 23 432,20
138	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	134,000	144,48 81,64	19 360,28 10 939,09

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	14,17 5,63	453,32 180,16
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	50,29 34,34	1 609,28 1 098,98
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	2,59 0,84	82,78 27,02
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	28,18 15,48	901,86 495,44
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitatea superioara)	m2	591,650	220,68 68,97	130 565,99 40 804,61
144	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	67,400	27,83 14,64	1 875,83 986,60
145	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	67,400	38,83 8,45	2 617,34 569,20
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	12,000	15,13 3,94	181,62 47,29
147	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	72,750	23,93 18,58	1 740,55 1 351,62

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
148	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	105,000	10,99 7,32	1 154,38 768,50
149	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,500	79,76 41,84	39,88 20,92
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,500	14,16 5,62	7,08 2,81
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,500	2,60 0,84	1,30 0,42
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,500	20,38 15,48	10,19 7,74
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,500	28,18 15,48	14,09 7,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				218 217,07 95 761,67
		1.3.3. Pardosele				
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	148,000	23,73 21,96	3 512,12 3 249,64
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	196,000	10,07 8,45	1 973,43 1 655,22
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	252,000	15,99 0,84	4 028,60 212,81
157	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,000	93,11 25,34	7 820,86 2 128,14
158	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	84,000	52,66	4 423,23

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade			1,41	118,23
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	280,170	4,22 0,84	1 183,30 236,60
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	280,170	49,53 19,71	13 876,72 5 520,75
161	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	280,170	209,50 70,38	58 695,63 19 716,99
162	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней)	m	20,000	48,86 27,02	977,11 540,48
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	12,580	4,22 0,84	53,12 10,61
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,500	95,94 6,59	815,47 55,99
165	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ступени) (плитка нескользящая)	m2	12,580	2 851,82 108,52	35 875,94 1 365,16
166	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (уголок на ступени)	m	21,200	108,54 30,97	2 301,14 656,46
167	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din din INOX	m	3,000	880,48 25,34	2 641,43 76,01
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,000	41,78 11,26	501,42 135,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				138 679,52 35 678,21
		1.3.4. Usi				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,100	1 323,42 22,80	31 894,36 549,51
		Total Usi Inclusiv salariu				31 894,36 549,51
		1.3.5. Lucrari tehnice sanitare				
170	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	35,000	11,82 11,82	413,81 413,81
171	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	50,65 20,27	1 772,69 709,38
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				2 186,50 1 123,19
		Total Subsol (depozit) Inclusiv salariu				442 037,79 156 414,46
		1.4. Fasad				
172	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических окон)	kg	570,000	1,98 1,69	1 129,35 962,74
173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	102,480	1 137,45 15,76	116 565,87 1 615,50
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (раскрытие трещин)	m2	10,000	8,77 7,60	87,74 76,01
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	15,13 3,94	151,35 39,41

1	2	3	4	5	6	7
176	RpCF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuiri de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z	m	75,000	103,03 61,09	7 727,47 4 581,42
177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,000	14,55 3,38	2 734,83 635,06
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	188,000	93,22 34,34	17 526,27 6 456,48
179	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (fara izolatie)	m2	256,950	800,85 53,09	205 778,13 13 641,72
		Total Fasad Inclusiv salariu				351 701,01 28 008,34
		1.5. Reparatia intrare centrala (oferant indica in deviz oferta modelul granitului si tara de origine)				
180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (плинтуса,)	m	9,000	43,24 43,07	389,15 387,62
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, (площадка)	m2	78,500	23,73 21,96	1 862,84 1 723,62
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (площадка)	m2	78,500	10,07 8,45	790,38 662,94
183	RpCM33C	Demontarea placajelor din beton, piatra, de pe trepte si contratrepte (Разборка облицовки со ступеней и подступеней)	m	49,200	23,82 23,65	1 171,76 1 163,38
184	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	70,000	1,42 1,13	99,28 78,82
185	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	78,500	14,57 3,38	1 143,91 265,17

1	2	3	4	5	6	7
		(площадка)				
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)	m2	78,500	49,53 19,71	3 888,10 1 546,85
187	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	78,500	39,81 18,58	3 125,39 1 458,46
188	CG50A	Executarea pardoselilor din granit fiamate gr.15mm fixate pe adeziv:tip "Baumit Flex Marmor" sau analog dimensiunile placilor gr.1,5cm (площадка)	m2	78,500	1 658,55 67,39	130 196,38 5 290,20
189	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale gr 20mm h=100mm(marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu adeziv Baumit flex Marmor (plinta)	m	9,000	118,83 66,15	1 069,51 595,37
190	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	49,200	74,99 45,60	3 689,37 2 243,67
191	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat (ступени и подступенки)	m2	22,140	14,57 3,38	322,62 74,79
192	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	22,140	39,79 18,58	880,85 411,36
193	RpCL10A1	Repararea treptelor cu elemente masive, din granit,gr.20mm,treapta cu margina rotungita fiamate fixate cu adeziv tip"Baumit Flex Marmor" , pentru trepte din granit (aplicativ) (ступени и подступенки)	m	49,200	1 693,82 111,19	83 336,13 5 470,67
194	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	14,000	14,57	204,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat (pereti)			3,38	47,29
195	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, VR 3x100x100 driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ Mortar ciment-nisip -0,032m3/m2, Plasa VR 3x100x100 -1 kg/m2	m2	14,000	139,06 64,75	1 946,84 906,43
196	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class portelanat Gri" sau analog , pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	14,000	39,74 18,58	556,43 260,10
197	CI21A	Placarea peretilor cu placi din granit:gr 15mm cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m2	14,000	238,01 81,64	3 332,11 1 142,89
198	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta (existent)	m	9,300	880,48 25,34	8 188,47 235,62
		Total Reparatia intrare centrala (oferant indica in deviz oferta modelul granitului si tara de origine) Inclusiv salariu				246 193,52 23 965,25
		1.6. Lucrari diverse				
199	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	110,000	9,85 9,85	1 083,78 1 083,78
200	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	312,000	85,29 85,29	26 611,88 26 611,88
201	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	98,000	22,24 22,24	2 179,37 2 179,37
202	TsH92B	Incarcarea in auto	t	95,000	31,25 31,25	2 968,42 2 968,42

1	2	3	4	5	6	7
203	TsI50G	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	95,000	51,60 0,00	4 902,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				37 745,45 32 843,45
		<i>Total</i>	lei			2 595 747,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			177 574,79
		<i>Transporatrea materialelor</i>	7,00 %			124 653,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			241 401,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,34 %			104 855,22
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 244 232,76 789 221,28
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Incaperii				
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	72,000	6,19 6,19	445,90 445,90
205	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,460	3 003,67 2 477,20	1 381,69 1 139,51
206		Corp de iluminat plafon	buc	46,000	255,00 0,00	11 730,00 0,00
		Total Incaperii Inclusiv salariu				13 557,59 1 585,41
		2.2. Coridor				
207	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,240	5 536,04 4 757,33	1 328,65 1 141,76
208		Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	24,000	285,00 0,00	6 840,00 0,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				8 168,65 1 141,76
		2.3. Subsol (depozit)				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,000	6,19 6,19	92,89 92,89

1	2	3	4	5	6	7
210	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,290	5 518,07 4 757,34	1 600,24 1 379,63
211		Corp de iluminat LED 600x600 cu sticla omogena	buc	14,000	290,00 0,00	4 060,00 0,00
212		Corp de iluminat LED 600x600 in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	19,000	285,00 0,00	5 415,00 0,00
213	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	300,000	24,27 9,85	7 280,46 2 955,75
214		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
		Total Subsol (depozit) Inclusiv salariu				18 823,59 4 428,27
		<i>Total</i>	lei			40 549,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 609,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 315,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 438,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,34 %			1 667,11
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				51 581,01 7 155,44

		Total	lei	3 295 813,77
		TVA	20,00 %	659 162,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 954 976,52 796 376,72

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Plasament pentru Persoane
Virstnice si Persoane cu Dizabilitati

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469

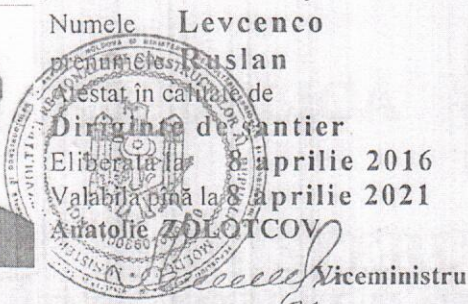

MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Dirigințe de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.07.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati, mun Chisinau**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service”SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie a cladirii

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

3 295 813.77 lei (trei milioane doua sute nouazeci si cinci mii opt sute treisprezece lei 77 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

659 162.75 lei (sase sute cinci zeci si noua mii una suta saizeci si doi lei 75 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

3 954 976.52 lei (trei milioane noua sute cinci zeci si patu mii noua sute saptezeci si sase lei 52 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 18.04.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18.03.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service”SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati

Lucrari de reparatie a cladirii

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Lucrari tehnico-sanitare												
3.	Electricitatea												
4.	Fasad												
5.	Reparatia intrare centrala												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP**

Institutul Oncologic, pentru amplasarea Centrului Unic de Sterilizare

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **str.Testimiteanu 30, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 (zile)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	--	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP**

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: **Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **3 (luni)**

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 05.02.**

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea _Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicații

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Recepționarea lucrărilor:

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc - șef serv telecomunicații

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată la secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANSMIȘ

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)

Republica Moldova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formată din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepeliță	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicală;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie – director SRL Megacon Service
Levcenco Ruslan - diriginte de șantier, SRL Megacon Service
Guzun Petru - autor de proiect, Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:


Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS

(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută p



după ce s-a găsit în urma unei investigații efectuate de către

temperatura

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul
- la -, cu valabilitate până la -.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHIELEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5301206609, adresa poștală: mun. Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hînceu 130, destinația activități culturale, compus din următoarele construcții 2, suprafața la sol 1667,3 m², suprafața totală 2441,6m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 la - în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"23" 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"23" 07 2019

