

Leagan dublu (SK0202)



Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm).


Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante vor sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm si grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea de Ø 76 mm si grosimea de 2 mm.

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3450mm, lățimea – 1677mm, înălțimea – 2163 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Post la leagăn (YP 0103)

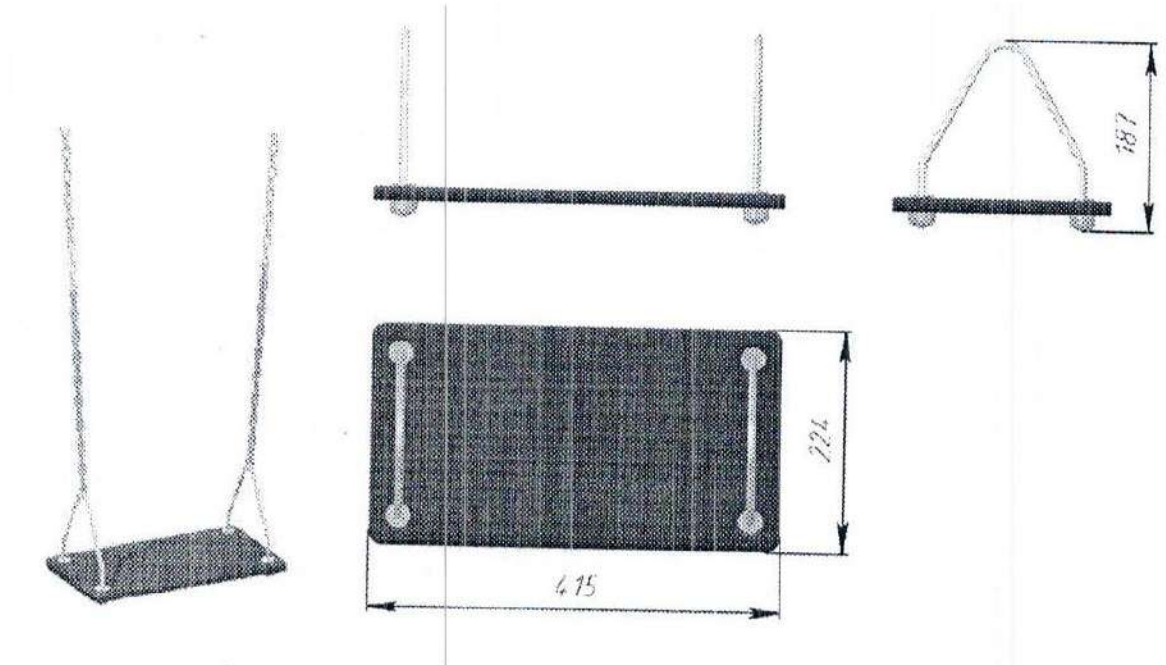

Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistența la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanțurile vor fi din oțel galvanizat învelite într-o teacă de polipropilenă.