

mun. Chisinau

Data: 20.07.2025

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la procedura de achizitie Nr. [MD-1751897187094](#) privind achizitionarea
„*Lucrări de amenajare a zonei de agrement în cadrul proiectului „Coștangalia-sat cu râuleț curat și amenajat”*”

Balansoar Fantezie PTP 012-01



Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.

Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Numar maxim de utlizator pe echipament: 2 persoane.

Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica.

Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mânerele metalice detine o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 827mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Carusela cu 5 locuri PTP 073A



Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 6 ani.

Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.

Podeaua este confectionata din HDPE, cu grosimea de 15 mm, cu HDPE cauciucat.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.



Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiuni generale ale construcției: D=1630 mm, H=755 mm.

Leagan dublu cu scaune 2 buc PTP 50-2



Componente: construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Pe un leagăn vor fi două suspensii fără spătar din HDPE cu grosimea de 10 mm, pentru copii mai mari de 6 ani. Pe celălalt leagan una cu spătar HDPE cu grosimea de 10 mm, pentru copiii de la

5 ani și una HDPE cu grosimea de 10 mm, pentru cei mici de la 3 ani. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu secțiunea de Ø 57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea de 2 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450 mm, Lățimea – 1677 mm, Înălțimea – 2163 mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Leagan cu un scaun 5 buc PTP 52B



Leagan este constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 scaun cu lungime de 1.5 m.

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu secțiunea de Ø 114 mm și grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu secțiunea de Ø 114 mm și grosimea de 3 mm.

Banca este prevazuta cu rigle din lemn compozit cu baza goala și grosimea de 25 mm, latime- de 150 mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, lemn compozit, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3164 mm, Lățimea – 1274 mm, Înălțimea – 2259 mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

Complex de joaca PTP 21-05-T4



Complex de joaca este constituit din turn hexagonal, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, tobogan spirala (H=1,5 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, 2 panouri "Geamulet", 2 panouri de protectia de tip "Arca", plasa de catarare din franghie armata, masa cu scaune, scara, cataratoare de tip "Perete de alpinism", podet cu balustrade inchise de tip "Val", elemente decorative.

Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 6+

Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii.

Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.

Podeaua turnului hexagonal este de forma rotunda cu diametrul de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Podeaua turnului simplu si balconului este de forma rotunda cu diametrul de 930mm fiind confecționata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Scara detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara flexibila este din frânhie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval.

Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate sunt confecționate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.

Toboganele dețin:

- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm;
- zona de accelerare;
- porțiune de frînare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detin borduri în ambele parti cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm.

Balustradele trecerii si paneele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 6457mm, Lățimea – 5411mm, Înălțimea – 3800mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Aparat fitness "Presa piept - Tractiuni spate" PTP 509T



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element.

În cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezaturile și spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime - 1828 mm, Latime - 650 mm, Înaltime - 1895mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Air walker" PTP 512T



Componente: bază inferioară, carcasa de forma "U", 2 pârghii oscilante, platforma pentru picioare, mîner.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa detine diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42mm și grosimea de 2.8mm.

Suporturi pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding".

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).

300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea – 1012 mm, Latimea – 554 mm, Înălțimea – 1495 mm.

În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Horse rider" PTP 516T



Componente: bază inferioară, sistem de pârgă, mână, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunurile și suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin

tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea - 920mm, Latimea - 530mm, Înălțimea - 1296mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Complex sportiv "Street Workout" PTP 522



Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca.

Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de 76mm și grosimea de 3mm, și 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de 33mm, cu bara fixă, banca realizată din profil cu dimensiunile de 50x20mm și teava cu diametrul de 42 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 4041 mm, Lățimea – 3222 mm, Înălțimea – 2215 mm.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex sportive PTP 733M



Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii.

Componente: 6 piloni de sprijin, spalier, scara flexibila, bare pentru catarare cu miinele, bara “pompierei”, inele, perete pentru alpinism, plasa, abac din 3 rinduri, panou interactive X-O.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu dimensiunea de 80x80mm, grosime - 3mm, spalierul și o instalație (plasa) pentru cățărare din bare metalice cu o secțiune

de 33 mm, plasă din frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă înpletită din 6- fibre armate de metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval, o scară flexibilă dintr-un cablu de construcție dublă din 6 fire de metal armat cu polipropilenă cu miez din cauciuc cu traversă sub formă de tub cu grosimea de 33 mm, bară pompieri cu o secțiune de 33mm, inele de gimnastică.

Peretele pentru alpinism este confecționat din HDPE (polietilena de înaltă densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.

Toate elementele din metal conectate sunt cu diametrul de Ø 21 mm fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2.5 mm. Coborire de pompieri realizată din teava din oțel cu diametrul de 33mm și grosimea 2.8mm. “Covrigi colorați” realizați din HDPE (polietilena de înaltă densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Panoul interactiv X-O este confecționat din HDPE (polietilena de înaltă densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE, oțel, fire de metal armat cu polipropilenă, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3203 mm, lățimea – 2019 mm, înălțimea – 2480 mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Masa de tenis PTP 710



Masa de tenis pentru utilizare în aer liber.

Construcția este constituită din carcasa din oțel cu 4 picioare metalice, suprafață de joc din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm și plasă.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

Detaliile din placaj sunt minucios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina.

Materiale: otel, placaj, plastic.

Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea - 2740 mm, Lăţimea - 1562mm, Înălţimea - 912 mm.

Parcare pentru biciclete 10 buc PTP 727



Parcarea bicicletelor pentru biciclete este in formă de II. Structura de susţinere a parcării este realizată din ţevi cu diametrul de 40 mm şi grosimea de 3 mm.

Traversele pe care se va monta tablă cu grosimea de 4 mm, având un model de bicicletă, sunt din ţevi metalice cu diametrul de 25 mm şi grosimea de 3 mm.

Elementele metalice sunt sablate şi vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistenţă la mediul exterior.

Materiale: otel.

Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 648 mm, Lăţime: 48 mm, Înălţime: 800 mm.

Bancă de odihnă PTP 049-01



Confectionat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime de 25 mm, latime- de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit este cu baza goala cu grosimea marginilor de 6 mm. Caracasa bancii este realizata din teava de otel cu diametrul de 48 mm.

Elementele metalice sunt sablate şi vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistenţă la mediul exterior.

Materiale: otel, lemn compozit, plastic.

Dimensiunile: Lungime: 1500mm, Lăţime: 448mm, Înaltime: 660mm.

Coş de gunoi PTP 053



Constructia este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din ţeavă de oţel cu diametrul de 48 mm.

Elementele metalice sunt vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistenţă la mediul exterior.

Materiale: oţel, plastic.

Dimensiunile: Lungime: 448mm, Lăţime: 304mm, Înălţime: 660mm.



Panou gard bordurat zincat şi vopsit ECO H-1,5m L-2,5m RAL6005

Caracteristici generale: Înălţimea panoului - 1,5 m; Lungimea panoului - 2,5 m; diamentru 3,8 mm, Acoperirea - Zinc şi vopsea polimerică; **Culoarea** - verde închis

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22.

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



COPFER

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md



Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și siginru: „Power Team” SRL



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



COPFER
for active life and sports
+373 683 888 15
www.copfer.md




mun. Chisinau

Data: 20 iulie 2025

Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Nr. **MD-1751897187094** privind achizitionarea „*Lucrări de amenajare a zonei de agrement în cadrul proiectului „Coștangalia-sat cu râuleț curat și amenajat” pentru lotul 1*”

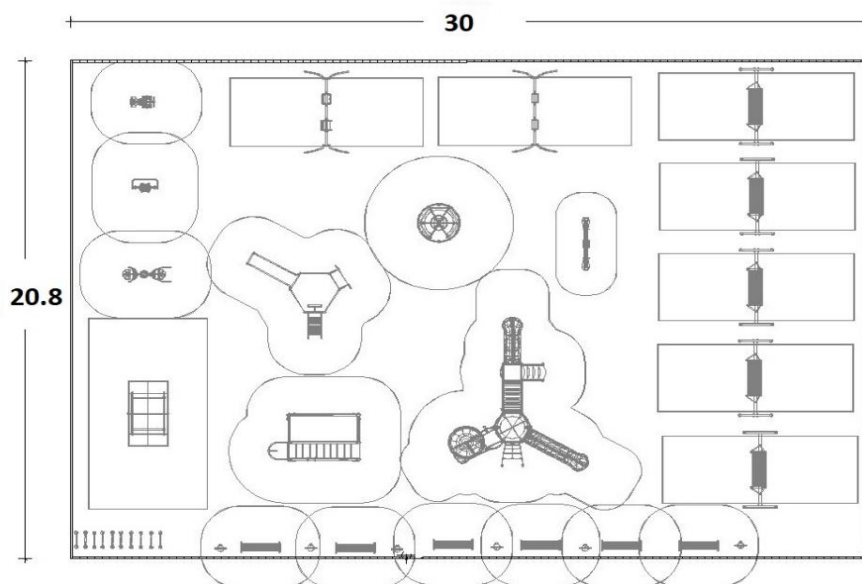

Semnat: _____

Nume: Smirnov Vladimir

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL

